

CATALOGO LISTINO 2015



SPECIALCHIAVI
Via D. Menichella 292 /294
00156 Roma
Tel. 0641200536
Fax 06233297325
info@specialchiavi.it
www.specialchiavi.it

Scegli le chiavi “Specialchiavi”
**SPECIALI
IN QUALITÀ
E PREZZO**



CATALOGO LISTINO 2015

SPECIALCHIAVI

La Specialchiavi è stata fondata nel 2004 come distributore specializzato in SICUREZZA.

La nostra missione consiste nel fornire prodotti e servizi alle Ferramenta, ai Centri Duplicazione Chiavi e, in generale, a chiunque si occupi di sicurezza.

LOGISTICA

La nostra offerta è composta da circa 15.000 referenze, tutte disponibili a magazzino per una pronta consegna.

Tali prodotti sono offerti alle migliori condizioni di mercato in termini di prezzo, condizioni di trasporto, condizioni di pagamento.

La gestione della logistica completamente automatizzata, basata su un sistema informativo da noi sviluppato ad hoc per la distribuzione, ci consente un tempo di consegna di un giorno per oltre il 98% degli ordini; prestazione indipendente dal numero degli ordini lavorati e valida per consegna in tutta Italia, isole escluse dove il tempo di consegna è di due giorni.

SERVIZI CON IL NOSTRO PERSONALE

La pluriennale esperienza del nostro personale nel settore ci permette di offrirvi il massimo in termini di assistenza pre-vendita e post-vendita.

Tale assistenza vi viene offerta sia dal personale in sede (tel 0641200536 dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00), sia dai nostri agenti che vi verranno a visitare su vostra semplice richiesta e che possono diventare i vostri consulenti. Infatti i nostri rappresentanti sono anch'essi degli specialisti del settore che sicuramente sapranno consigliarvi al meglio con riguardo ai prodotti da noi trattati.

Abbiamo presso la nostra sede un'aula dove con calendario trimestrale sono programmati corsi non solo specifici sulla duplicazione delle chiavi, ma anche su argomenti suggeriti dalla nostra clientela.

La nostra show room, con sede a Roma in via Donato Menichella 292/294, è sempre attrezzata con tutte le duplicatrici da noi vendute, ed è a vostra disposizione per visionare e provare tutti i prodotti; siamo così in grado di fornirvi un servizio pre-vendita e post-vendita al massimo della qualità nel settore.

Organizziamo inoltre presso la nostra sede delle



manifestazioni che costituiscono una ulteriore occasione di incontro con la nostra clientela. In tali eventi vengono presentate, spesso con la presenza di tecnici dei produttori, le novità tecnologiche accompagnate da proposte commerciali particolarmente interessanti.

SERVIZI INFORMATICI

Vi proponiamo anche i nostri servizi informatici:

un servizio informativo di e-mail

che consente alla nostra clientela di essere sempre aggiornata sulle novità e sulle nostre continue iniziative commerciali; se interessati vi invitiamo a comunicarci (info@specialchiavi.it) il vostro indirizzo di posta elettronica e sarete sempre aggiornati con le nostre iniziative che vi permetteranno dei sensibili risparmi sui prezzi di acquisto o di ricevere in omaggio regali che spesso accompagnano le nostre promozioni

un sito internet www.specialchiavi.it

dove potete sempre trovare, aggiornati, tutti i prodotti che trattiamo con informazioni relative a schede tecniche e i relativi prezzi; inoltre tramite il sito potete inviare ordini e visionare in tempo reale la disponibilità dei prodotti e le nostre offerte promozionali.

CATALOGO

In seguito al grande successo riscontrato dai primi numeri, abbiamo deciso di continuare a stampare il nostro catalogo cartaceo, che realizza un ulteriore servizio che vi vogliamo offrire. Ci auguriamo che rappresenti ancora un utile strumento di lavoro, oltre che una panoramica dei prodotti trattati. Nel catalogo sono infatti illustrati i prodotti da noi distribuiti (ad eccezione delle chiavi, per le quali sono disponibili appositi cataloghi che vengono consegnati separatamente).

L'obiettivo del catalogo è presentare i prodotti con modalità più sintetica rispetto ai cataloghi dei produttori, per una più rapida consultazione ed identificazione. Nel nostro catalogo troverete nella stessa pagina la foto del prodotto, il codice, le principali caratteristiche tecniche ed il prezzo di vendita suggerito.

Il catalogo, costantemente aggiornato, può essere consultato o scaricato dal nostro **sito internet www.specialchiavi.it**.



LE NOSTRE CHIAVI

CHIAVI "SPECIALCHIAVI"

Una linea di chiavi a marchio Specialchiavi che viene realizzata, senza alcun compromesso in termini di qualità, dai migliori produttori mondiali nel settore chiavi.



Chiavi universali

| Codice SpecialChiavi | Comparativo | | | Pz | Lotto |
|----------------------|-------------|-------|--------|-----|-------|
| | Silca | KL | Errebi | | |
| *UN5D | UL050 | UN5D | U5D | 100 | 5 |
| *UN5S | UL051 | UN5S | U5S | 100 | 5 |
| *UN4D | UL052 | UN4D | U4D | 100 | 5 |
| *UN4S | UL053 | UN4S | U4S | 100 | 5 |
| *UN5PD | UL058 | UN5PD | U5PD | 100 | 5 |

Chiavi profilo

| Codice SpecialChiavi | Comparativo | | | Pz | Lotto |
|----------------------|-------------|--------|--------|-----|-------|
| | Silca | KL | Errebi | | |
| *UN6D | 20 UL054 | UN6D | U6D | 100 | 5 |
| *AGB1S | 20 AGB1R | AGB5S | AGB5S | 100 | 5 |
| *CM5PD | 20 CIS2 | CAS2PD | CIS2 | 100 | 5 |
| *MR4PD1 | 20 MER1 | ME41PD | MR4D | 100 | 5 |
| *MR4PD2 | 20 MER2 | ME40PD | MR6 | 100 | 5 |
| *MR4PD4 | 20 MER4 | ME42PD | MRP5 | 100 | 5 |
| *MR5D8 | 20 MER8 | ME5D | MR9 | 100 | 5 |
| *SM4PS1 | 20 SM1 | GIS5PS | GU1 | 100 | 5 |
| *CB5D | 20 CB6 | COR6D | CO6T | 100 | 5 |
| *CS4D | 20 CS204 | CA4D | C4D | 100 | 5 |
| *CS4S | 20 CS205 | CA4S | C4S | 100 | 5 |
| *CS5D | 20 CS206 | CA5D | C5D | 100 | 5 |
| *CS5S | 20 CS207 | CA5S | C5S | 100 | 5 |
| *CS5PD | 20 CS7 | CA5PD | C5PD | 100 | 5 |
| *CS19D | 20 CS119 | CA41D | C5DE | 100 | 5 |
| *GE6 | CIL6 | CL4 | GN8D | 100 | 5 |
| *IE5D | 20 IE6 | ISE5D | I7 | 100 | 5 |
| *OC174 | OC074 | OMC5PD | O5PD | 100 | 5 |
| *PR1D | 20 PF1 | PR1D | P7R | 100 | 5 |
| *VI5D | 20 VI080 | VR5D | V5D | 100 | 5 |
| *VI4D | 20 VI082 | VR4D | V4RD | 100 | 5 |
| *VI4PD | 20 VI084 | VR4PD | V4PD | 100 | 5 |
| *VI5PD | 20 VI086 | VR5PD | V5PD | 100 | 5 |
| *WA1S | WA1R | WY5S | W5S | 100 | 5 |
| *WE4PD | 20 WE3 | WK5PD | WK5PD | 100 | 5 |
| *YA5D | 20 YA226 | YE5D | YI5D | 100 | 5 |
| *YA6D | 20 YA31 | YE6D | YI6D | 100 | 5 |
| *YA4D | 20 YA6 | YE4D | YI4D | 100 | 5 |

Chiavi punzonate

| Codice SpecialChiavi | Comparativo | | | Pz | Lotto |
|----------------------|-------------|-------|--------|----|-------|
| | Silca | KL | Errebi | | |
| *CS162 | 20 CS62 | CA62 | C24L | 50 | 5 |
| *CS246 | 20 CS146 | CA70 | C25L | 50 | 5 |
| *IE115 | 20 IE15 | ISE15 | I15 | 50 | 5 |

Chiavi doppia mappa-pompa corte

| Codice SpecialChiavi | Comparativo | | | Pz | Lotto |
|----------------------|-------------|------|--------|----|-------|
| | Silca | KL | Errebi | | |
| *6JW40 | 20 JW40 | 6JW | 1J4 | 20 | 5 |
| *6PF1 | 20 5PF1 | 2PR3 | 1PR3 | 20 | 5 |
| *6PT3 | 20 5PT3 | 6PO | 1PN6 | 20 | 5 |
| *6R7 | 20 5R7 | 7C | 1CR14 | 20 | 5 |
| *6S | 20 S | 5SEC | 1S2 | 20 | 5 |
| *CS1 | 20 CS | 1CA | 1CI1 | 50 | 5 |

Chiavi doppia mappa lunghe

| Codice SpecialChiavi | Comparativo | | | Pz | Lotto |
|----------------------|-------------|-------|--------|----|-------|
| | Silca | KL | Errebi | | |
| *6AT1 | 20 5AT1 | 1AT | 2AT1 | 20 | 5 |
| *6AT7 | 20 5AT7 | 9AT | | 20 | 5 |
| *6FEB1 | 20 5FEB1 | 1FEB | 2FEB1 | 20 | 5 |
| *6IE9 | 20 5IE9 | 3ISE | 1IE5 | 20 | 5 |
| *6R14 | 20 5R14 | 2C15 | 2CR7 | 20 | 5 |
| *6SM | 20 SM | 2SEC5 | 2SEM2 | 20 | 5 |
| *CR16 | 20 5R16 | 2C17 | 2CR20 | 20 | 5 |
| *CS2 | 20 CSM | 3CA | 2CI3 | 20 | 5 |
| *CS3 | 20 CSLC | 2CA | 2CI2 | 20 | 5 |
| *MT100 | 20 MTL | 2MO | 2MO4 | 20 | 5 |

Chiavi doppia mappa lunghe testa plastica

| Codice SpecialChiavi | Comparativo | | | Pz | Lotto |
|----------------------|-------------|-------|--------|----|-------|
| | Silca | KL | Errebi | | |
| *MT200P | 20 5MT5BP | 5MOP | 2MO7P | 20 | 5 |
| *MT300P | 20 MTNCBP | 17MOP | 2MO8RP | 20 | 5 |
| *MT400P | 20 MTNBP | 16MOP | 2MO8P | 20 | 5 |

Chiavi a pompa testa plastica

| Codice SpecialChiavi | Comparativo | | | Pz | Lotto |
|----------------------|-------------|-------|--------|----|-------|
| | Silca | KL | Errebi | | |
| *6MT2P | 20 MT2P | MO-EP | MO1P59 | 25 | 5 |
| *6MT3P | 20 MT3P | MO-CP | MO2P59 | 25 | 5 |
| *6MT4P | 20 MT4P | MO-AP | MO5P59 | 25 | 5 |

CHIAVI ORIGINALI

Chiavi originali dei principali produttori di serrature del mondo della sicurezza.
Special chiavi è inoltre un centro specializzato



SILCA-KEYLINE-ERREBI

Distribuiamo chiavi di tutte le principali aziende leader nel settore.



CONII CHIAVI

Realizziamo chiavi personalizzate per i nostri clienti, sia conii tradizionali che con tecnologia laser.



GUSCI CHIAVI

Nella nostra offerta trovate anche gusci di chiavi compatibili per la sostituzione e la riparazione di chiavi originali di autoveicoli e motoveicoli di tutte le marche.



ACCESSORI PER CHIAVI

Cappucci, targhette, anelli, moschettoni ed altri accessori da banco per l'utilizzo con le chiavi più comuni e prodotti dedicati al settore delle chiavi completano la nostra offerta.



INDICE

| | |
|--------------------|----|
| PER CATEGORIA..... | 10 |
| PER MARCA | 12 |

INDICE PER CATEGORIA

| | |
|---|-----|
| ANTINTRUSIONE | 17 |
| ANTIFURTI WIRELESS..... | 18 |
| TELECAMERA IP..... | 19 |
| CASSEFORTI..... | 21 |
| A SCOMPARSA | 22 |
| A MOBILE | 23 |
| DA MURARE A CHIAVE..... | 24 |
| DA MURARE A CON COMBINAZIONE MECCANICA..... | 25 |
| DA MURARE A CON COMBINAZIONE DIGITALE | 26 |
| ARMADI PORTAFUCILI | 27 |
| CATENE E LUCCHETTI..... | 29 |
| CATENE | 30 |
| CATENE A BOBINA..... | 31 |
| LUCCHETTI AD ARCO | 32 |
| LUCCHETTI RETTANGOLARI..... | 33 |
| LUCCHETTI A COMBINAZIONE | 43 |
| LUCCHETTI PER SERRANDE..... | 45 |
| LUCCHETTI PER FURGONI | 47 |
| CRAVATTE E OCCHIOLI | 47 |
| CILINDRI | 49 |
| CILINDRI..... | 51 |
| SAGOMATI A CHIAVE PIATTA..... | 52 |
| SAGOMATI A CHIAVE PUNZONATA..... | 55 |
| CHIAVE A SPILLO | 69 |
| OVALI | 70 |
| STACCATI | 72 |
| TONDI..... | 73 |
| PROTEZIONI CORAZZATE..... | 74 |
| ACCESSORI..... | 77 |
| DUPLICATRICI PER CHIAVI | 79 |
| MECCANICHE | 80 |
| ELETTRONICHE | 96 |
| TRANSPONDER..... | 105 |
| OPZIONI PER DUPLICATRICI | 107 |

| | |
|---|-----|
| ALLESTIMENTI | 108 |
| ELETTRICITÀ | 109 |
| LAMPADE..... | 110 |
| CAVI E ADATTATORI | 114 |
| PRODOTTI PER DUE RUOTE | 117 |
| BLOCCADISCO | 118 |
| CAVI | 120 |
| CATENA-LUCCHETTO..... | 122 |
| RADIOCOMANDI..... | 123 |
| UNIVERSALI..... | 124 |
| ROLLING CODE | 125 |
| QUARZATI | 126 |
| ACCESSORI..... | 127 |
| SERRATURE | 129 |
| DA INFILARE | 130 |
| DA APPLICARE..... | 156 |
| PER SERRANDE E BASCULANTI | 167 |
| DA MOBILE | 172 |
| UNIVERSALI | 175 |
| ACCESSORI..... | 177 |
| VARIE | 183 |
| APPENDITUTTO | 184 |
| CASSETTE PORTACHIAVI E PORTAVALORI..... | 185 |
| CHIUDI PORTE | 186 |
| CRONOTERMOSTATI..... | 188 |
| FASCETTE & TASSELLI | 189 |
| NASTRI..... | 190 |
| SPIONCINI | 191 |
| VITI | 192 |

INDICE PER MARCA

ABUS

| | |
|---|-----|
| Prodotti per due ruote - Bloccadisco..... | 118 |
| Prodotti per due ruote - Cavi | 120 |

ADS PACKAGING

| | |
|---------------------|-----|
| Varie - Nastri..... | 190 |
|---------------------|-----|

AMBROVIT

| | |
|-------------------|-----|
| Varie - Viti..... | 192 |
|-------------------|-----|

AREF

| | |
|---|----|
| Catene e lucchetti - Catene | 30 |
| Catene e lucchetti - Catene a bobina..... | 31 |

BRAVO

| | |
|---|-----|
| Antintrusione - Antifurti wireless..... | 18 |
| Antintrusione - Videosorveglianza..... | 20 |
| Radiocomandi - Universali | 124 |
| Radiocomandi - Rolling code..... | 125 |
| Radiocomandi - Accessori..... | 127 |
| Varie - Cronotermostati..... | 188 |

CIPIERRE

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Cilindri - Protezioni corazzate | 74 |
| Serrature - Da infilare | 130 |
| Serrature - Accessori..... | 177 |
| Varie - Spioncini..... | 191 |

CISA

| | |
|---|------------|
| Catene e lucchetti - Lucchetti ad arco..... | 32, 35 |
| Catene e lucchetti - Lucchetti rettangolari | 36, 38, 41 |
| Catene e lucchetti - Occhioli e cravatte..... | 48 |
| Cilindri - Sagomati a chiave piatta | 52 |
| Cilindri - Sagomati a chiave punzonata..... | 55 |
| Cilindri - Chiave a spillo..... | 69 |
| Cilindri - Ovali | 70 |
| Cilindri - Staccati | 72 |
| Cilindri - Tondi | 73 |
| Cilindri - Accessori | 77 |
| Serrature - Da infilare | 130, 135 |
| Serrature - Da applicare | 156 |
| Serrature - Accessori..... | 177 |

COBRA

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Varie - Fascette & tasselli | 189 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|--|--------------------|
| CORBIN | |
| Catene e lucchetti - Lucchetti ad arco..... | 32 |
| Catene e lucchetti - Lucchetti rettangolari | 36, 38, 41 |
| Catene e lucchetti - Lucchetti a combinazione..... | 43 |
| Catene e lucchetti - Cravatte e occhioli..... | 49 |
| Cilindri - Ovali | 70 |
| Serrature - Universali | 175 |
| CORNI | |
| Catene e lucchetti - Cravatte e occhioli..... | 48 |
| Cilindri - Ovali | 70 |
| Serrature - Da infilare | 135 |
| DISEC | |
| Cilindri - Protezioni corazzate | 75 |
| ERREBI | |
| Duplicatrici - Meccaniche..... | 80, 84, 88, 90 |
| Duplicatrici - Transponder..... | 105 |
| FIAM | |
| Cilindri - A spillo..... | 69 |
| GENTILI | |
| Catene e lucchetti - Lucchetti per serrande..... | 45 |
| KEYLINE | |
| Duplicatrici - Meccaniche | 80, 82, 84, 88, 90 |
| Duplicatrici - Elettroniche | 98 |
| Duplicatrici - Transponder..... | 106 |
| Duplicatrici - Allestimenti..... | 108 |
| LEUCI | |
| Elettricità - Lampade | 110 |
| MAB | |
| Varie - Chiudiporte..... | 186 |
| MG SERRATURE | |
| Catene e Lucchetti - | 41 |
| Cilindri - Sagomati a chiave punzonata..... | 61 |
| Cilindri - Tondi | 73 |
| Serrature - Da infilare | 140 |
| MOTTURA | |
| Cilindri - Protezioni corazzate | 75 |
| Serrature - Da infilare | 142 |
| Serrature - Da applicare | 159 |

INDICE PER MARCA

| | |
|---|-----|
| Serrature - Accessori..... | 178 |
| MUL-T-LOCK | |
| Cilindri - A chiave punzonata..... | 63 |
| Cilindri - Tondi | 73 |
| NUOVA FEB | |
| Serrature - Da infilare | 143 |
| Serrature - Da applicare | 164 |
| POTENT | |
| Catene e lucchetti - Lucchetti ad arco..... | 33 |
| Catene e lucchetti - Lucchetti rettangolari | 36 |
| Catene e lucchetti - Lucchetti a combinazione..... | 43 |
| Catene e lucchetti - Lucchetti per serrande..... | 46 |
| Cilindri - Sagomati a chiave piatta | 53 |
| Cilindri - Sagomati a chiave punzonata..... | 67 |
| Cilindri - Ovali | 71 |
| Prodotti per due ruote - Bloccadisco | 119 |
| Prodotti per due ruote - Cavi..... | 120 |
| Serrature - Per serrande e basculanti..... | 167 |
| Varie - Spioncini..... | 191 |
| RED TECHNOLOGY | |
| Duplicatrici per chiavi - Elettroniche | 96 |
| Duplicatrici per chiavi - Opzioni per duplicatrici..... | 107 |
| RELCO | |
| Elettricità - Cavi e adattatori | 114 |
| SECUREMME | |
| Cilindri - Sagomati a chiave punzonata..... | 66 |
| Cilindri - Protezioni corazzate | 76 |
| Cilindri - Accessori | 77 |
| Serrature - Da infilare | 144 |
| Serrature - Per serrande e basculanti..... | 169 |
| SPECIALCHIAVI | |
| Casseforti - A scomparsa | 22 |
| Radiocomandi - Accessori | 127 |
| Serrature - Da infilare | 148 |
| Serrature - Da applicare | 163 |
| Serrature - Da mobile | 172 |
| Serrature - Universali | 175 |

TECHNOMAX

| | |
|---|-----|
| Casseforti - A mobile | 23 |
| Casseforti - Da murare a chiave | 24 |
| Casseforti - Da murare con combinazione meccanica | 25 |
| Casseforti - Da murare con combinazione elettronica | 26 |
| Casseforti - Armadi portafucili | 27 |
| Varie - Appenditutto | 184 |
| Varie - Cassette portachiavi e portavalori | 185 |

TRONIC ITALIA

| | |
|---------------------------------|-----|
| Radiocomandi - Universali | 124 |
| Radiocomandi - Quarzati | 126 |
| Radiocomandi - Accessori | 127 |

VIRO


| | |
|---|------------|
| Catene e lucchetti - Lucchetti ad arco | 34 |
| Catene e lucchetti - Lucchetti rettangolari | 37, 39, 42 |
| Catene e lucchetti - Lucchetti a combinazione | 43 |
| Catene e lucchetti - Lucchetti per serrande | 46 |
| Catene e lucchetti - Lucchetti per furgoni | 47 |
| Catene e lucchetti - Cravatte e occhioli | 48 |
| Cilindri - Sagomati a chiave piatta | 59 |
| Cilindri - Staccati | 72 |
| Prodotti per due ruote - Bloccadisco | 119 |
| Prodotti per due ruote - Cavi | 121 |
| Serrature - Da infilare | 150 |
| Serrature - Da applicare | 165 |
| Serrature - Per serrande e basculanti | 171 |
| Serrature - Accessori | 181 |

WELKA

| | |
|---|-----|
| Cilindri - Sagomati a chiave piatta | 53 |
| Cilindri - Ovali | 71 |
| Cilindri - Staccati | 72 |
| Cilindri - Tondi | 73 |
| Serrature - Da infilare | 150 |

YALE

| | |
|---|-----|
| Catene e lucchetti - Lucchetti ad arco | 35 |
| Catene e lucchetti - Lucchetti a combinazione | 44 |
| Cilindri - Sagomati a chiave piatta | 54 |
| Serrature - Universali | 176 |



SPECIALCHIAVI
Via D. Menichella 292 /294
00156 Roma
Tel. 0641200536
Fax 06233297325
info@specialchiavi.it
www.specialchiavi.it

Scegli le chiavi “Specialchiavi”
**SPECIALI
IN QUALITÀ
E PREZZO**

ANTINTRUSIONE

| | |
|--------------------------|----|
| ANTIFURTI WIRELESS | 18 |
| VIDEOSORVEGLIANZA..... | 20 |

WIRELESS SCUDO



WIRELESS SCUDO rappresenta la risposta alla crescente esigenza di sicurezza associata ad una semplicità di utilizzo ed installazione. Il sistema WIRELESS non comporta alcuna opera muraria. L'allarme SCUDO, di facile installazione, consente di soddisfare qualsiasi esigenza di sicurezza grazie alla gamma di accessori integrabili che ne consentono la personalizzazione in base alle diverse necessità.

La centralina allarme consente di scegliere diverse modalità di utilizzo:

- La modalità ARM rappresenta un vero e proprio sistema di allarme con rilevatore di movimento all'interno della casa e di sensori che controllano gli accessi segnalando eventuali effrazioni.
- La modalità HOME consente di allarmare gli accessi, lasciando libertà di movimento all'interno per vivere la tua casa e dormire in tutta tranquillità.
- La modalità ALERT con la pratica funzione "din don" segnala con un avviso acustico ogni utilizzo degli accessi.

Il sistema di allarme permette una ampia personalizzazione con attivazione totale o parziale delle 8 zone di sicurezza e con la possibilità di controllare un numero illimitato di sensori.

Caratteristiche tecniche

Il sistema è composto da

- 1 centralina con display LCD (alimentatore AC incluso ed alimentazione di emergenza con batteria 9V non inclusa in caso di mancanza corrente)
- 2 sensori per porta finestra
- 1 sensore di movimento con supporto a muro orientabile
- 1 telecomando multifunzione

Accessori

- sensore di movimento
- sensore porta/finestra
- combinatore telefonico
- sirena da esterno
- telecomando per centralina

Garanzia 2 anni

Adatto solo ad ambienti interni

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|---|------------|----------|
| SCUDO - KIT ALLARME WIRELESS | TE92902930 | 221,5248 |
| SCUDO - COMBINATORE TELEFONICO | TE92902933 | 123,5347 |
| SCUDO - COMBINATORE TELEFONICO GSM | TE92902934 | 255,9844 |
| SCUDO - SENSORE PORTA/FINESTRA | TE92902935 | 41,0232 |
| SCUDO - SENSORE DI MOVIMENTO DA INTERNO | TE92902936 | 54,1506 |
| SCUDO - SIRENA DA ESTERNO | TE92902937 | 123,0694 |
| SCUDO - TELECOMANDO MULTIFUNZIONE | TE92902938 | 32,8186 |
| SCUDO - TASTIERA WIRELESS | TE92902939 | 48,4072 |
| SCUDO - SENSORE DI MOVIMENTO DA ESTERNO | TE92902940 | 56,6120 |



KIT WIRELESS SCUDO

Centralina display LCD, alimentatore, attivazione sensori totale o parziale, funzione "din don", sirena integrata 120 DB, batteria ausiliaria



Sensore di movimento da interno fornito con supporto a muro, orientabile, angolo di rilevazione 110°, portata fino a 15 m, funzione "din don", alimentato da batteria 9V dim: 66x38x124 mm



Sensore porta finestra funzione "din don", alimentato con 2 batterie alcaline AAA. Il kit comprende due sensori porte e finestre. dim: 40x16x88 mm



Telecomando multifunzione 3 tasti inserimento in modalità ARM, ALERT, HOME - tasto disinserimento, funz. antipanico, alimentato con batteria alcalina 12V A27



ACCESSORI NON INCLUSI

TE92902933 TE92902934 TE92902937



TE92902939

TE929029340



Il sistema wireless STAND ALONE non comporta alcuna opera muraria o intervento di un tecnico specializzato per l'installazione. Consente l'uso selettivo dei singoli componenti, attivando solamente quelli che, di volta in volta, sono ritenuti necessari.

CAMPANELLO WIRELESS

Possibilità di scegliere tra 7 suonerie, completo di kit di fissaggio a muro e possibilità di installare a muro l'unità interna o di appoggiarla sul tavolo. Portata fino a 30 mt in spazi aperti, facile da installare (kit fissaggio incluso). Alimentato con 3 batterie stilo 1,5V (non incluse) Dimensioni: unità interna 9x4,3x16,4 cm - unità esterna 2,8x8,9x2,5 cm.



ALLARME CON SENSORE MOVIMENTO & TELECOMANDO

Allarme stand-alone con sensore di movimento ad infrarossi, attivazione/disattivazione tramite telecomando, funzione "ritardo" per poter attivare/disattivare il sensore senza far scattare l'allarme, modalità allarme con sirena a 120 dB o funzione "din don" per segnalare la presenza di un visitatore, Angolo di rilevazione 110°. Portata 6 metri. Completo di supporto a muro e kit di fissaggio. Adatto solo per ambienti interni. Alimentazione: allarme con 3 batterie alcaline 1,5v AA (non incluse), telecomando 1 batteria 3V CR2032 (inclusa).



ALLARME CON SENSORE MOVIMENTO & TASTIERA

Allarme stand-alone con sensore di movimento ad infrarossi, attivazione/disattivazione tramite tastiera numerica con codice personalizzato, funzione "ritardo" per poter attivare/disattivare il sensore senza far scattare l'allarme, modalità allarme con sirena a 120dB o funzione "din don" per segnalare la presenza di un visitatore, angolo di rilevazione 110°, portata 6 metri. Indicatore di batterie in esaurimento, Completo di supporto a muro e kit fissaggio. Adatto solo per ambienti interni. Alimentato con 3 batterie alcaline 1,5v AA non incluse. Dimensioni 6,6x3,4x11,5 cm.



ALLARME PORTA FINESTRA

Allarme stand-alone con contatto magnetico da applicare su porte o finestre, modalità allarme con sirena a 120dB o con funzione "din don" per segnalare l'ingresso di un visitatore, facile da installare (biadesivo per il fissaggio incluso), ideale per monitorare l'accesso in singoli ambienti. Adatto solo per ambienti interni. Alimentato con 4 batterie alcaline 1,5V LR44 (incluse). Dimensioni 3,2x1,7x6 cm.



ALLARME PORTATILE

Allarme portatile, pratico e discreto, si attiva semplicemente tirando l'anello, potente sirena (120dB) per richiesta di aiuto immediato, si può applicare alla borsa o al portachiavi. Alimentato con 4 batterie alcaline da 1,5V LR41 (incluse).



| Descrizione | Codice | Prezzo |
|---|------------|---------|
| BRAVO CAMPANELLO WIRELESS | TE92902912 | 29,4000 |
| BRAVO ALLARME PORTA/FINESTRA | TE92902950 | 17,2000 |
| BRAVO ALLARME MOVIMENTO A TASTIERA | TE92902951 | 26,9000 |
| BRAVO ALLARME MOVIMENTO CON TELECOMANDO | TE92902952 | 33,4000 |
| BRAVO ALLARME PORTATILE | TE92902961 | 9,3000 |

TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA IP

**Caratteristiche tecniche**

- Consente il monitoraggio di cosa succede dentro casa sorgente audio a due vie (parla ed ascolta) per interagire con chi è davanti alla telecamera
- Sensore da 1,0 Mpx ad alta risoluzione
- Funzione "Motion Detection" ed invio via mail dell'immagine scattata dalla telecamera
- Account personale con password di protezione per l'accesso alla telecamera
- Sensori ad infrarossi con IR CUT che consentono di mantenere la fedeltà dei colori durante il giorno e una nitida visione di notte anche senza luce
- La telecamera può essere orientata verticalmente (120°) ed orizzontalmente (355°)
- Facile da installare su smartphone sia su sistema Android che iOS: scarica l'app, scansiona il QR code, imposta i tuoi parametri, controlla cosa succede in casa
- Possibilità di monitorare più telecamere (sia da pc che da smartphone)
- Facile installazione da pc
- Possibilità di connetterla sia su rete LAN che Wi-Fi
- Possibilità di registrare anche su TF card da 32GB
- Connessioni su rete LAN, su rete Wi-fi
- Installazione facile su PC e smartphone, con sistema Android ed Apple
- Alta qualità delle immagini video anche in condizioni di totale oscurità
- Utilizzo da interno

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|--------------------------|------------|----------|
| TELECAMERA VIDEOSORV. IP | TE92902920 | 137,2800 |

CASSEFORTI

| | |
|--|----|
| A SCOMPARSA..... | 22 |
| A MOBILE..... | 23 |
| DA MURARE A CHIAVE..... | 24 |
| DA MURARE A CON COMBINAZIONE MECCANICA | 25 |
| DA MURARE A CON COMBINAZIONE DIGITALE..... | 26 |
| ARMADI PORTAFUCILI | 27 |

CAMALEONTE

Ecco un modo innovativo ed intelligente per custodire vostri beni: Camaleonte, una pratica cassaforte posizionabile in qualsiasi parete della vostra casa che scompare alla vista grazie alla possibilità di essere coperta da una presa elettrica. Realizzata in acciaio da 2 mm con cassetti e/o ripiani, è dotata da una serratura a chiusura meccanica e viene fornito con due chiavi. Colore nero con tappetino interno gommoso anti urto di colore rosso che copre sia il fondo che le pareti.



Caratteristiche

- struttura in acciaio zincato 2 mm di spessore con alette di ancoraggio
- cassetti e/o ripiani rivestiti in tappetino gommoso

Versioni disponibili

- un cassetto
- un cassetto e un ripiano
- tre cassetti e un ripiano

Dotazione

- struttura meccanica con due chiavi
- portacestello con dispositivo di chiusura a chiave esagonale
- Cestello e frutti elettrici NON sono compresi



| P | L | A | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|-----------------------------|-------|-------|--------------|----------|
| 18 | 11 | 7 | CAMALEONTE - 1 CASSETTO | 1 | 1 | CMCAMA-Z-IT1 | 57,6000 |
| 18 | 11 | 13 | CAMALEONTE - 1 CASS./1 RIP. | 1 | 1 | CMCAMA-Z-IT2 | 61,9000 |
| 18 | 32 | 13 | CAMALEONTE - 3 CASS./1 RIP. | 1 | 1 | CMCAMA-Z-IT3 | 106,4000 |

Caratteristiche

- Serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli.
- Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
- 2 ripiani interni.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+4), tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.



Dotazione

- 2 chiavi

| Mis. esterne | | | Mis. interne | | | Mis. porta | | Peso | Rip. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|------------|-----|------|------|-------|-------|---------|----------|
| A | L | P | A | L | P | A | L | kg | | | | | |
| 600 | 430 | 400 | 590 | 420 | 350 | 510 | 330 | 56 | 2 | 1 | 1 | TXSMK/8 | 473,7000 |

TECHNOSAFE KEY

Caratteristiche

- Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato Ø 18 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastrina in acciaio al manganese.
- Ripiano interno (escluso mod.TK/1).
- Verniciatura con polveri termoindurenti.
- Imballo con scatola litografata a 4 colori.

Dotazione

- 2 chiavi



| Mis. esterne | | | Mis. interne | | | Mis. porta | | Peso kg | Rip. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|------------|-----|------------|------|-------|-------|--------|----------|
| A | L | P | A | L | P | A | L | | | | | | |
| 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 138 | 188 | 9 | | 1 | 1 | TXTK/1 | 88,0000 |
| 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 138 | 254 | 11,5 | 1 | 1 | 1 | TXTK/3 | 107,9000 |
| 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 198 | 308 | 18 | 1 | 1 | 1 | TXTK/4 | 141,4000 |

GOLD KEY

Caratteristiche

- Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco dello spessore di 10 mm realizzati con sistema di taglio al laser.
- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere più a lungo ai tentativi di apertura con l'uso di una mazza.
- Robusta cerniera defilata in acciaio, con sagomatura speciale che permette l'apertura a tutto vano della porta.
- Saldature interne e saldatura perimetrale frontale/corpo realizzate in continuo con sistema robotizzato.
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo della cassaforte con funzione antistrappo.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.
- Serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli.
- Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Ripiano interno (escluso mod. GK/1).



Dotazione

- 2 chiavi

| Mis. esterne | | | Mis. interne | | | Mis. porta | | Peso kg | Rip. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|------------|-----|------------|------|-------|-------|--------|----------|
| A | L | P | A | L | P | A | L | | | | | | |
| 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 140 | 180 | 9,5 | 1 | 1 | 1 | TXGK/1 | 124,0000 |
| 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 140 | 180 | 10,2 | 1 | 1 | 1 | TXGK/2 | 128,9600 |
| 210 | 340 | 200 | 185 | 310 | 150 | 140 | 250 | 13 | 1 | 1 | 1 | TXGK/3 | 145,1000 |
| 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 195 | 300 | 18 | 1 | 1 | 1 | TXGK/4 | 179,8000 |
| 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 265 | 360 | 25 | 1 | 1 | 1 | TXGK/5 | 220,8000 |

Caratteristiche

- Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco dello spessore di 10 mm realizzati con sistema di taglio al laser.
- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere più a lungo ai tentativi di apertura con l'uso di una mazza.
- Robusta cerniera defilata in acciaio, con sagomatura speciale che permette l'apertura a tutto vano della porta.
- Saldature interne e saldatura perimetrale frontale/corpo realizzate in continuo con sistema robotizzato.
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo della cassaforte con funzione antistrappo.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.
- Serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli.
- Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.
- Blocco combinatore a 3 volantini incassati da 20 posizioni ciascuno.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Ripiano interno.



Dotazione

- 2 chiavi

| Mis. esterne | | | Mis. interne | | | Mis. porta | | Peso | Rip. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|------------|-----|------|------|-------|-------|--------|----------|
| A | L | P | A | L | P | A | L | kg | | | | | |
| 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 195 | 300 | 18 | 1 | 1 | 1 | TXGD/4 | 275,3000 |

TECHNOSAFE DIGITAL



Caratteristiche

- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico con memoria permanente.
- Dotata di display a LED ad alto contrasto cromatico.
- Alimentazione interna con 4 batterie da 1,5 V (incluse).
- Tastiera a membrana.
- Cavetto di alimentazione esterna.
- Serratura per apertura in caso di emergenza
- Catenacci in acciaio nichelato Ø 18 mm.
- Ripiano interno.
- Verniciatura con polveri termoindurenti.
- Imballo con scatola litografata a 4 colori.



Dotazione

- 2 chiavi (per apertura di emergenza)

| Mis. esterne | | | Mis. interne | | | Mis. porta | | Peso | Rip. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|------------|-----|------|------|-------|-------|--------|----------|
| A | L | P | A | L | P | A | L | kg | | | | | |
| 210 | 340 | 200 | 185 | 310 | 145 | 138 | 258 | 11,5 | 1 | 1 | 1 | TXTE/3 | 176,0000 |
| 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 145 | 198 | 308 | 18 | 1 | 1 | 1 | TXTE/4 | 204,6000 |

GOLD TRONY



Caratteristiche

- Serratura certificata UNI EN 1300 controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria permanente.
- Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.
- Alimentazione interna con batterie alcaline (non incluse).
- Tastiera a membrana con 4 led dedicati.
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm (GT/1 - GT/2 - GT/3B - GT/3 Ø 18 mm fissi).
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
- Ripiano interno (escluso mod. GT/1).
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.



| Mis. esterne | | | Mis. interne | | | Mis. porta | | Peso | Rip. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|------------|-----|------|------|-------|-------|--------|----------|
| A | L | P | A | L | P | A | L | kg | | | | | |
| 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 130 | 180 | 9,5 | | 1 | 1 | TXGT/1 | 220,8000 |
| 210 | 340 | 200 | 185 | 310 | 150 | 140 | 250 | 12,5 | 1 | 1 | 1 | TXGT/3 | 241,8000 |
| 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 195 | 300 | 18 | 1 | 1 | 1 | TXGT/4 | 307,5000 |
| 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 265 | 370 | 25 | 1 | 1 | 1 | TXGT/5 | 350,9000 |

Caratteristiche

- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 2 mm.
- Porta spessore 3 mm, rinforzata internamente.
- Serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa
- 2 catenacci frontali + 2 catenacci laterali in acciaio nichelato del Ø 20 mm.
- Rastrelliera in gomma per 4 fucili.
- Tesoretto interno portamunizioni.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2).
- Finitura esterna effetto legno ciliegio, ottenuto mediante processo di sublimazione.
- Parte interna rivestita completamente con tessuto beige.

Dotazione

- 2 chiavi

| Mis. esterne | | | Mis. interne | | | Catenacci | | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-----------|-------|------|-------|-------|---------|----------|
| A | L | P | A* | L | P | Oriz. | Vert. | kg | | | | |
| 1400 | 250 | 250 | 1280 | 242 | 200 | 2 | 1+1 | 31 | 1 | 1 | TXTLS/4 | 321,2000 |

* Esclusa la misura della cassetta tesoretto interna



TECHNOSAFE TCH

Caratteristiche

- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 2 mm.
- Porta spessore 3 mm.
- Spessore totale del battente 55 mm.
- Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- 4 catenacci frontali in acciaio nichelato del Ø di 20 mm.
- Rastrelliera in legno ricoperta in tessuto e tappetino sulla base.
- Scomparto per 5 fucili.
- Tesoretto interno portamunizioni con serratura a cilindro.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2).
- Verniciatura con polvere epossidica.


Dotazione

- 2 chiavi

| Mis. esterne | | | Mis. interne | | | Catenacci | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------------|------|-------|-------|---------|----------|
| A | L | P | A* | L | P | Oriz./Vert. | kg | | | | |
| 1450 | 340 | 280 | 1300 | 335 | 245 | 4 | 44 | 1 | 1 | TXTCH/5 | 347.2000 |

* Esclusa la misura della cassetta tesoretto interna





SPECIALCHIAVI

Via D. Menichella 292 /294

00156 Roma

Tel. 0641200536

Fax 06233297325

info@specialchiavi.it

www.specialchiavi.it

Scegli le chiavi “Specialchiavi”

**SPECIALI
IN QUALITÀ
E PREZZO**

CATENE E LUCCHETTI

| | |
|-------------------------------|----|
| CATENE..... | 30 |
| CATENE A BOBINA..... | 31 |
| LUCCHETTI AD ARCO | 32 |
| LUCCHETTI RETTANGOLARI | 36 |
| LUCCHETTI A COMBINAZIONE..... | 43 |
| LUCCHETTI PER SERRANDE | 45 |
| LUCCHETTI PER FURGONI | 47 |
| CRAVATTE E OCCHIOLI | 48 |

MAGLIA TONDA

**Caratteristiche**

Catena di sicurezza a maglia tonda, in acciaio cementato, zincocromata, rivestita con guaina termoretratta antigraffio.

Disponibile nei diametri da 6 e da 9 mm.



| D | L | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---|-----|-----------------------------|-------|-------|-----------------|---------|
| 6 | 80 | CATENA ANTIF. M/TONDA 6X080 | 20 | 1 | ACF060GKW080E0I | 3,3734 |
| 6 | 100 | CATENA ANTIF. M/TONDA 6X100 | 15 | 1 | ACF060GKW100E0I | 4,2218 |
| 9 | 120 | CATENA ANTIF. M/TONDA 9X120 | 6 | 1 | ACF090GKW120E0I | 12,1200 |
| 9 | 150 | CATENA ANTIF. M/TONDA 9X150 | 6 | 1 | ACF090GKW150E0I | 14,9480 |

TT8 I0 MAGLIA QUADRA

**Caratteristiche**

Catena di sicurezza in acciaio legato con maglia a sez. "D", cementata e bonificata (durezza superficiale 57-60 HRC), zincata e rivestita di Tubo Tessile

Disponibile in sezione "D" da 8 e da 10 mm.




| D | L | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|-----|---------------------------------|-------|-------|-----------------|---------|
| 8 | 100 | CATENA ANTIF. M/QUADRATA 8X100 | 10 | 1 | ACA080QIW100E0T | 12,6048 |
| 8 | 120 | CATENA ANTIF. M/QUADRATA 8X120 | 8 | 1 | ACA080QIW120E0T | 15,1500 |
| 8 | 150 | CATENA ANTIF. M/QUADRATA 8X150 | 6 | 1 | ACA080QIW150E0T | 18,9072 |
| 10 | 120 | CATENA ANTIF. M/QUADRATA 10X120 | 8 | 1 | ACA100QIW120E0T | 20,8868 |
| 10 | 150 | CATENA ANTIF. M/QUADRATA 10X150 | 5 | 1 | ACA100QIW150E0T | 25,9772 |
| 10 | 200 | CATENA ANTIF. M/QUADRATA 10X200 | 4 | 1 | ACA100QIW200E0T | 33,9360 |

TTMT MAGLIA QUADRA

**Caratteristiche**

Catena di sicurezza in acciaio legato con maglia a sez. "D" da 10 mm, cementata e bonificata (durezza superficiale 57-60 HRC), zincata e rivestita di Tubo Tessile.


Questo modello ha la maglia terminale allungata per facilitarne l'ancoraggio.



| D | L | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|-----|----------------------------------|-------|-------|-----------------|---------|
| 10 | 160 | CATENA ANTIF. M/QUADRA 10X160 ML | 4 | 1 | ACA100QVW160E0T | 29,2900 |

Caratteristiche

Catene saldate con controllo elettronico, sottoposte durante il processo produttivo alla trazione e al controllo sistematico delle maglie. Realizzate in acciaio con basso tenore di carbonio.

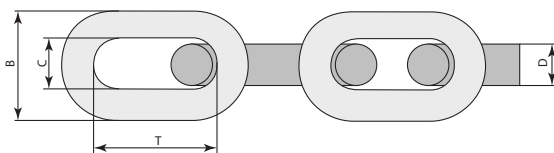

| D | T | B | Num | Lungh. m | Carico max - kg | Bobina | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----|------|------|-----|-------------|--------------------|--------|-------|-------|-----------------|----------|
| 1,6 | 13,0 | 7,2 | 12 | 150 | 15 | A15 | 2 | 2 | ACF016GA1150E00 | 104,3100 |
| 2,2 | 15,6 | 10,2 | 14 | 75 | 25 | A15 | 2 | 2 | ACF022GA1075E00 | 61,5600 |
| 2,7 | 17,5 | 12,2 | 16 | 75 | 37 | A30 | 1 | 1 | ACF027GA1075E00 | 80,9400 |
| 3,4 | 20,0 | 12,8 | 18 | 75 | 75 | A30 | 1 | 1 | ACF034GA1075E00 | 104,6000 |
| 4,4 | 21,8 | 16,6 | 20 | 50 | 125 | A30 | 1 | 1 | ACF044GA1050E00 | 95,5700 |
| 5,5 | 25,0 | 20,0 | 22 | 40 | 185 | A30 | 1 | 1 | ACF055GA1040E00 | 105,4900 |
| 6,5 | 29,5 | 24,0 | 24 | 25 | 265 | A30 | 1 | 1 | ACF065GA1025E00 | 89,8700 |
| 7,5 | 31,5 | 28,0 | 26 | 20 | 350 | A30 | 1 | 1 | ACF075GA1020E00 | 91,8800 |
| 10 | 40,0 | 37,0 | 30 | 10 | 625 | A30 | 1 | 1 | ACF100GA1010E00 | 79,8800 |

ALTRE CATENE IN BOBINA



1. A pallini
2. Maglia cattedrale
3. Piatta tranciata
4. Maglia tonda
5. Forzatina
6. Maglia quadra rullata
7. Groumette
8. Maglia quadra ritorta



| D | T | B | C | Lungh. m | Carico max - kg | Bobina | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|------|------|---|-------------|--------------------|--------|--------------------------|-------|-------|-----------------|---------|
| 3,60 | | | | 25 | | SP2 | 1. A pallini | 1 | 1 | ACC036HA1025000 | 79,9600 |
| 0,35 | 12,5 | | | 25 | | SP2 | 3. Piatta tranciata | 1 | 1 | ACC004PA1025000 | 63,7000 |
| 1,30 | 8,0 | 2,5 | | 25 | | SP2 | 5. Forzatina | 1 | 1 | ACF013FN1025000 | 44,8400 |
| 1,20 | | | | 25 | | SP2 | 7. Groumette | 1 | 1 | ACF012MN1025A00 | 73,7200 |
| 2,20 | 25,0 | 14,4 | | 15 | | SP1 | 2. Maglia cattedrale | 1 | 1 | ACF022DN1015A00 | 31,9800 |
| 2,80 | 34,0 | 15,6 | | 20 | 10 | A09 | 4. Maglia tonda | 1 | 1 | ACF028TN1020A00 | 44,3200 |
| 2,20 | 17,0 | 10,4 | | 15 | 15 | SP1 | 6. Maglia quadra rullata | 1 | 1 | ACF022LN1015Z00 | 31,2000 |
| 3,50 | 40,0 | 19,0 | | 15 | 20 | A09 | 8. Maglia quadra ritorta | 1 | 1 | ACF035ON1015Z00 | 31,2200 |
| 2,70 | 40,0 | 19,4 | | 20 | 10 | A09 | 2. Maglia cattedrale | 1 | 1 | ACF027DN1020A00 | 50,0400 |

ALTRE CATENE IN BOBINA

**Caratteristiche**

Kit comprendente espositore per catene e nove catene specificate nell'elenco affianco.
Dimensioni: 70x35x46 cm

| Prodotti compresi | Pezzi | Codice |
|--------------------------|-------|-----------------|
| 1. A pallini | 1 | ACC036HA1025000 |
| 3. Piatta tranciata | 1 | ACC004PA1025000 |
| 5. Forzatina | 1 | ACF013FN1025A00 |
| 7. Groumette | 1 | ACF012MN1025A00 |
| 2. Maglia cattedrale | 1 | ACF022DN1015A00 |
| 4. Maglia tonda | 1 | ACF028TN1020A00 |
| 6. Maglia quadra rullata | 1 | ACF022LN1015Z00 |
| 8. Maglia quadra ritorta | 1 | ACF035ON1015Z00 |
| 2. Maglia cattedrale | 1 | ACF027DN1020A00 |

| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|----------|
| ESPOSITORE DA BANCO AREF COMPLETO | 1 | 1 | AECO | 475,0000 |

GANCI A "S" ZINCATI



| Descrizione | D | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------------|-----|-------|-------|----------------|--------|
| GANCIO A "S" MM 3,0 Z. ELETR. | 3,0 | 400 | 1 | ASF03000Z033E | 0,0280 |
| GANCIO A "S" MM 4,4 Z. ELETR. | 4,4 | 200 | 1 | ASF04400Z046E | 0,0700 |
| GANCIO A "S" MM 6,4 Z. ELETR. | 6,4 | 100 | 1 | ASF064000Z062E | 0,1900 |

IN OTTONE CISA




Caratteristiche

- Corpo monoblocco in ottone smerigliato
- Arco in acciaio carbonitrurato nichelato
- Doppio sistema di bloccaggio dell'arco (escluso l'art. C21010200 e C21010250)
- Versione KA a richiesta

Dotazione

- 2 chiavi



ARCO NORMALE

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|---|------|-----|------|------|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 20 | | 9,6 | 3,5 | 11,3 | 10,4 | 3 | 0,039 | CS28 | | | 12 | 12 | C21010200 | 3,9852 |
| 20 | | 9,6 | 3,5 | 11,3 | 10,4 | 3 | 0,039 | CS28 | | KA | 12 | 12 | C21010200HE0008 | 3,9852 |
| 25 | | 13,5 | 3,9 | 13,1 | 12,0 | 4 | 0,062 | CS28 | | | 12 | 12 | C21010250 | 3,9852 |
| 30 | | 16,2 | 4,7 | 16,9 | 13,8 | 4 | 0,095 | CS8 | CA2D | | 12 | 12 | C21010300 | 4,9032 |
| 30 | | 16,2 | 4,7 | 16,9 | 13,8 | 4 | 0,095 | CS8 | CA2D | KA | 12 | 12 | C21010300GT0370 | 4,9032 |
| 40 | | 22,1 | 6,3 | 22,4 | 13,8 | 5 | 0,158 | CS7 | CA5PD | | 12 | 12 | C21010400 | 5,4648 |
| 40 | | 22,1 | 6,3 | 22,4 | 13,8 | 5 | 0,158 | CS7 | CA5PD | KA | 12 | 12 | C21010400FW0217 | 5,4648 |
| 50 | | 27,9 | 7,9 | 28,7 | 17,0 | 5 | 0,272 | CS206 | CA5D | | 6 | 6 | C21010500 | 7,5816 |
| 50 | | 27,9 | 7,9 | 28,7 | 17,0 | 5 | 0,272 | CS206 | CA5D | KA | 6 | 6 | C21010500SS0639 | 7,5816 |
| 60 | | 33,5 | 9,5 | 34,7 | 17,2 | 5 | 0,407 | CS206 | CA5D | | 6 | 6 | C21010600 | 11,3940 |
| 60 | | 33,5 | 9,5 | 34,7 | 17,2 | 5 | 0,407 | CS206 | CA5D | KA | 6 | 6 | C21010600SS0217 | 11,3940 |
| 70 | | 40 | 12 | 44 | 19,5 | 5 | 0,620 | CS206 | CA5D | | 6 | 6 | C21010700 | 19,8720 |

ARCO LUNGO

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|---|------|-----|----|------|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 30 | | 16,2 | 4,7 | 24 | 13,8 | 4 | 0,097 | CS8 | CA2D | | 12 | 12 | C21011300 | 5,7132 |
| 40 | | 22,1 | 6,3 | 40 | 13,8 | 5 | 0,165 | CS7 | CA5PD | | 12 | 12 | C21011400 | 7,2144 |
| 50 | | 27,9 | 7,9 | 80 | 17,0 | 5 | 0,317 | CS206 | CA5D | | 6 | 6 | C21011500 | 10,1952 |

IN OTTONE CORBIN





Caratteristiche

- Corpo monoblocco in ottone
- Arco in lega acciaio
- Corpo cilindri, tappi e perni in ottone

Dotazione

- 2 chiavi



ARCO NORMALE

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|------|------|------|------|------|-------|------|--------------|-----------|------|-------|-------|---------------|---------|
| 20,4 | 20,1 | 10,2 | 3,5 | 12 | 9,9 | | | GL1R | | | 12 | 12 | NPL1802000000 | 2,2386 |
| 25,3 | 25 | 13,8 | 4,2 | 14,6 | 11,5 | | | CS28 | | | 12 | 12 | NPL1802500000 | 2,5389 |
| 29,8 | 28 | 15 | 5,15 | 16,8 | 12,7 | | | UL050 | UN4PD | | 12 | 12 | NPL1803000000 | 3,4944 |
| 39,7 | 33,2 | 22,5 | 6,25 | 23,3 | 14,3 | | | UL058 | UN5PD | | 12 | 12 | NPL1804000000 | 4,6137 |
| 49,8 | 40,5 | 27,8 | 8 | 30 | 16,6 | | | UL050 | UN4PD | | 6 | 6 | NPL1805000000 | 8,4084 |
| 59,5 | 42,5 | 31,8 | 9,5 | 38,3 | 18,5 | | | UL050 | UN4PD | | 6 | 6 | NPL1806000000 | 12,2577 |
| 70 | 48 | 40 | 11 | 41,8 | 19,7 | | | UL050 | UN4PD | | 4 | 4 | NPL1807000000 | 17,7177 |

ARCO LUNGO

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|------|------|------|----|------|-------|------|--------------|-----------|------|-------|-------|---------------|--------|
| 20,4 | 20,1 | 10,2 | 3,5 | 23 | 9,9 | | | GL1R | | | 12 | 12 | NPL1822000000 | 2,8119 |
| 25,3 | 25 | 13,8 | 4,2 | 25 | 11,5 | | | CS28 | | | 12 | 12 | NPL1822500000 | 3,0576 |
| 29,8 | 28 | 15 | 5,5 | 32 | 12,7 | | | UL060 | UN5PD | | 12 | 12 | NPL1823000000 | 4,2588 |
| 39,7 | 33,2 | 22,5 | 6,25 | 41 | 14,3 | | | UL058 | UN5PD | | 12 | 12 | NPL1824000000 | 5,7330 |
| 49,8 | 40,5 | 22,8 | 8 | 78 | 16,6 | | | UL050 | UN4PD | | 6 | 6 | NPL1825000000 | 9,0909 |

Caratteristiche

- Corpo in ottone massiccio con spigoli arrotondati
- Arco in acciaio cementato e cromato con doppia ritenuta e rotazione di 360°
- Arco con guarnizione tenuta acqua
- Molla d'acciaio inossidabile
- Pistoncini di combinazione in ottone
- Richiamo automatico della chiave nella posizione di estrazione
- Finitura ottone lucido verniciato
- Versione KA a richiesta

**Dotazione**

- 2 chiavi

ARCO NORMALE

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|---|-----|------|-----|-------|-------|-----------------|--------------|------|-------|-------|--------|---------|
| 17 | 18 | | 3 | 12 | 9,5 | | 0,030 | | | | 12 | 12 | H2715 | 1,3860 |
| 20 | 20 | | 3,5 | 13,5 | 19 | | 0,035 | | | | 12 | 12 | H2720 | 1,8480 |
| 25 | 25 | | 4 | 14 | 11 | | 0,060 | | | | 12 | 12 | H2725 | 2,4310 |
| 30 | 28 | | 5 | 16 | 13 | | 0,095 | | | | 12 | 12 | H2730 | 3,4430 |
| 40 | 33 | | 6 | 23 | 14 | | 0,155 | | | | 12 | 12 | H2740 | 4,7520 |
| 50 | 40 | | 8 | 30 | 17 | | 0,275 | | | | 6 | 6 | H2750 | 8,5030 |
| 60 | 42 | | 9,5 | 37 | 18 | | 0,390 | | | | 6 | 6 | H2760 | 13,9150 |
| 70 | 48 | | 11 | 41 | 19 | | 0,565 | | | | 6 | 6 | H2765 | 18,2160 |

ARCO LUNGO

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|---|---|----|----|-------|-------|-----------------|--------------|------|-------|-------|--------|--------|
| 30 | 28 | | 5 | 30 | 13 | | 0,095 | | | | 12 | 12 | H2770S | 3,6960 |
| 40 | 33 | | 6 | 40 | 14 | | 0,170 | | | | 12 | 12 | H2780S | 5,1590 |
| 50 | 40 | | 8 | 48 | 17 | | 0,300 | | | | 6 | 6 | H2790S | 9,5150 |
| 30 | 28 | | 5 | 41 | 13 | | 0,105 | | | | 12 | 12 | H2770 | 3,7400 |
| 40 | 33 | | 6 | 58 | 14 | | 0,175 | | | | 12 | 12 | H2780 | 5,2140 |
| 50 | 40 | | 8 | 80 | 17 | | 0,320 | | | | 6 | 6 | H2790 | 9,5150 |

IN OTTONE VIRO

Caratteristiche

- Corpo in ottone massiccio satinato con spigoli smussati anti abrasione
- Arco in acciaio cementato e temprato per un'alta resistenza al taglio
- Chiusura a scatto
- Chiave estraibile sia a lucchetto chiuso che aperto
- Versione KA a richiesta

Dotazione

- 2 chiavi



ARCO NORMALE

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|-----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 16 | 17 | 10 | 2,8 | 8 | 10 | | 0,027 | | | | 12 | 12 | V3005500000000 | 3,0347 |
| 20 | 20 | 10 | 3,5 | 11 | 10 | | 0,033 | VI088 | VR3PD | | 12 | 12 | V3005510000000 | 2,3103 |
| 20 | 20 | 10 | 3,5 | 11 | 10 | | 0,033 | VI088 | VR3PD | KA | 12 | 12 | V30055100000069 | 4,3173 |
| 25 | 24 | 13 | 4 | 14 | 12 | | 0,055 | VI088 | VR3PD | | 12 | 12 | V3005520000000 | 2,9421 |
| 25 | 24 | 13 | 4 | 14 | 12 | | 0,055 | VI088 | VR3PD | KA | 12 | 12 | V30055200000069 | 5,3535 |
| 30 | 28 | 16 | 5 | 17 | 13 | | 0,090 | VI084 | VR4PD | | 12 | 12 | V3005530000000 | 3,5237 |
| 30 | 28 | 16 | 5 | 17 | 13 | | 0,090 | VI084 | VR4PD | KA | 12 | 12 | V30055300000069 | 6,1306 |
| 40 | 33 | 22 | 6,3 | 23 | 15 | | 0,155 | VI086 | VR5PD | | 12 | 12 | V3005540000000 | 4,4837 |
| 40 | 33 | 22 | 6,3 | 23 | 15 | | 0,155 | VI086 | VR5PD | KA | 12 | 12 | V30055400000069 | 7,0372 |
| 50 | 41 | 28 | 8 | 30 | 17 | | 0,280 | VI080 | VR5D | | 6 | 6 | V3005550000000 | 8,5999 |
| 50 | 41 | 28 | 8 | 30 | 17 | | 0,280 | VI080 | VR5D | KA | 6 | 6 | V30055500000069 | 10,4910 |
| 60 | 43 | 35 | 9,5 | 35 | 19 | | 0,455 | VI080 | VR5D | | 6 | 6 | V3005560000000 | 12,6949 |
| 70 | 48 | 37 | 12 | 33 | 21 | | 0,640 | VI080 | VR5D | | 6 | 6 | V3005570000000 | 17,7725 |

ARCO LUNGO


| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|-----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 20 | 20 | 10 | 3,5 | 24 | 10 | | 0,042 | VI088 | VR3PD | | 12 | 12 | V30055100240000 | 4,0151 |
| 25 | 24 | 13 | 4 | 27 | 12 | | 0,080 | VI088 | VR3PD | | 12 | 12 | V30055200270000 | 5,6125 |
| 30 | 28 | 16 | 5 | 30 | 13 | | 0,098 | VI084 | VR4PD | | 12 | 12 | V30055300320000 | 6,4760 |
| 30 | 28 | 16 | 5 | 64 | 13 | | | VI084 | VR4PD | | 12 | 6 | V30055300640000 | 6,6486 |
| 40 | 33 | 22 | 6,3 | 40 | 15 | | 0,164 | VI086 | VR5PD | | 12 | 6 | V30055400420000 | 7,5984 |
| 40 | 33 | 22 | 6,3 | 64 | 15 | | | VI086 | VR5PD | | 12 | 6 | V30055400640000 | 7,8575 |
| 50 | 41 | 28 | 8 | 49 | 17 | | 0,296 | VI080 | VR5D | | 6 | 6 | V30055500490000 | 11,3976 |
| 50 | 41 | 28 | 8 | 90 | 17 | | | VI080 | VR5D | | 6 | 6 | V30055500900000 | 12,0884 |

Caratteristiche

- Corpo monoblocco in ottone cromato
- Arco in acciaio inox
- Doppio sistema di bloccaggio dell'arco
- Versione KA a richiesta

Dotazione

- 2 chiavi

**ARCO NORMALE**

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|---|------|-----|------|------|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 29 | | 14,5 | 4,7 | 13,8 | 12,8 | 4 | 0,085 | CS8 | CA2D | | 12 | 1 | C21710300 | 11,2860 |
| 40 | | 19,5 | 6,3 | 22,5 | 13,5 | 4 | 0,153 | CS8 | CA2D | | 12 | 1 | C21710400 | 14,5152 |


MARINI YALE

**Caratteristiche**

- Corpo monoblocco in ottone cromato
- Arco in acciaio inox
- Chiave estraibile sia a lucchetto chiuso che aperto
- Versione KA a richiesta

Dotazione

- 2 chiavi ottone nichelato

**ARCO NORMALE**

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|---|---|---|----|---|-------|------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 30 | | | 5 | 17 | | 4 | | YE4PD | YA13 | | 12 | 12 | YA1140030 | 11,8755 |
| 40 | | | 6 | 22 | | 5 | | YE5PD | YA7 | | 12 | 12 | YA1140040 | 15,1200 |
| 50 | | | 9 | 30 | | 5 | | YE5PD | YA7 | | 12 | 12 | YA1140050 | 21,6090 |

ARCO LUNGO

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|---|---|---|----|---|-------|------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 30 | | | 5 | 32 | | 4 | | YE4PD | YA13 | | 12 | 12 | YA1150030 | 13,0830 |
| 40 | | | 6 | 43 | | 5 | | YE5PD | YA7 | | 12 | 12 | YA1150040 | 16,5270 |
| 50 | | | 9 | 50 | | 5 | | YE5PD | YA7 | | 12 | 12 | YA1150050 | 23,3835 |

IN OTTONE CISA




Caratteristiche

- Corpo monoblocco in ottone smerigliato
- Arco in acciaio cementato nichelato con testa antistrappo
- Versione KA a richiesta

Dotazione

- 2 chiavi



| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|---|----|-----|------|------|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 52 | | 15 | 7,9 | 13,5 | 14,7 | 4 | 0,197 | CS8 | CA2D | logo | 6 | 1 | C21610500 | 11,8476 |
| 63 | | 19 | 10 | 14,0 | 18,5 | 5 | 0,330 | CS7 | CA5PD | logo | 6 | 1 | C21610630 | 18,8136 |
| 70 | | 22 | 12 | 13,5 | 20,0 | 5 | 0,439 | CS7 | CA5PD | logo | 6 | 1 | C21610700 | 19,8396 |
| 90 | | 35 | 12 | 18,2 | 22,5 | 5 | 0,728 | CS206 | CA5D | logo | 3 | 1 | C21610900 | 26,7516 |

IN OTTONE CORBIN




Caratteristiche

- Corpo monoblocco in ottone smerigliato
- Arco in acciaio cementato nichelato con testa antistrappo
- Versione KA a richiesta

Dotazione

- 2 chiavi



| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|----|------|----|------|----|-------|------|--------------|-----------|------|-------|-------|---------------|---------|
| 50 | 37 | 15 | 8 | 12,5 | 15 | | | UL058 | UN5PD | | 6 | 1 | NPL3815000000 | 10,7016 |
| 68 | 51 | 22 | 12 | 14,5 | 17 | | | UL050 | UN5D | | 6 | 1 | NPL3817000000 | 19,4376 |
| 87,5 | 57 | 36,5 | 12 | 19 | 18 | | | UL050 | UN5D | | 6 | 1 | NPL3819000000 | 26,2626 |

IN OTTONE SERIE 2800




Caratteristiche

- Corpo in ottone massiccio con spigoli arrotondati
- Perno di chiusura girevole in acciaio temprato e cromato con rinforzo a molla
- Molla in acciaio
- Pistoncini di combinazione in ottone
- Estrazione chiave a lucchetto chiuso
- Finitura ottone lucido verniciato
- Versione KA a richiesta

Dotazione

- 2 chiavi

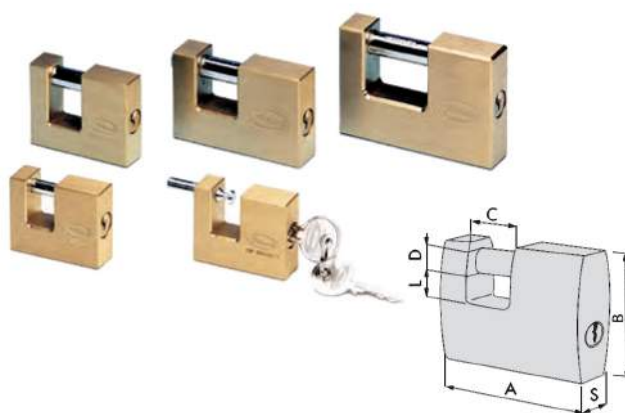


| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|----|---|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|--------|---------|
| 50 | 38 | 15 | 8 | | 15 | | 0,195 | | | | 6 | 6 | H2850 | 7,7880 |
| 60 | 45 | 20 | 10 | | 20 | | 0,275 | | | | 6 | 6 | H2860 | 10,9780 |
| 76 | 48 | 24 | 8 | | 24 | | 0,445 | | | | 6 | 6 | H2810 | 17,2040 |
| 89 | 60 | 36 | 10 | | 36 | | 0,650 | | | | 6 | 6 | H2820 | 24,1340 |

Caratteristiche

- Corpo in ottone massiccio trafilato
- Asta di chiusura in acciaio cementato, cromato e temprato per un'alta resistenza al taglio
- Pistoncini e contropistoncini in ottone
- Versione KA a richiesta

Dotazione

- 2 chiavi




| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 50 | 38 | 15 | 7 | 13 | 15 | | 0,197 | VI084 | VR4PD | | 12 | 1 | V30050500000000 | 15,1968 |
| 60 | 45 | 17 | 10 | 12 | 17 | | 0,323 | VI086 | VR4PD | | 6 | 1 | V30050800000000 | 17,3555 |
| 70 | 55 | 20 | 12 | 15 | 20 | | 0,405 | VI080 | VR4PD | | 6 | 1 | V30050600000000 | 23,1407 |
| 90 | 65 | 20 | 12 | 23 | 20 | | 0,655 | VI080 | VR4PD | | 6 | 1 | V30050700000000 | 28,9259 |

CORAZZATI CISA



Caratteristiche

- Corpo monoblocco in ottone, con camicia in acciaio cementato nichelato
- Arco in acciaio cementato nichelato
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato (art. C21810800)
- Versione KA a richiesta



Dotazione

- 2 chiavi


| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|---|----|----|----|------|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 66 | | 33 | 10 | 14 | 22,7 | 5 | 0,598 | CS7 | CA5PD | logo | 3 | 1 | C21810650 | 38,3724 |
| 77 | | 37 | 12 | 17 | 29,2 | 5 | 0,830 | CS206 | CA5D | logo | 3 | 1 | C21810800 | 40,8240 |

SERIE KORAZZATI



Caratteristiche

- Corpo in ottone massiccio
- Catenaccio: due in acciaio
- Disponibile a una o due asole
- Gancio in acciaio cementato e cromato
- Corazza in acciaio cementato e cromato
- Meccanismo contropistoncini a fungo antigrimaldello
- Molle in bronzo
- Versione KA a richiesta



Dotazione

- 3 chiavi

UNA ASOLA

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|---|----|----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|---------------|---------|
| 63 | | 22 | 10 | 11 | 25 | | 0,500 | CB6 | COR6D | | 6 | 1 | NPL2016000000 | 37,1826 |
| 81 | | 30 | 11 | 14 | 30 | | 0,815 | CB6 | COR6D | | 6 | 1 | NPL2018000000 | 39,6123 |
| 91 | | 36 | 12 | 18 | 30 | | 0,970 | CB6 | COR6D | | 6 | 1 | NPL2019000000 | 41,6598 |

DUE ASOLE


| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|---|----|----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|---------------|---------|
| 91 | | 15 | 12 | 12 | 30 | | 1,275 | CB6 | COR6D | | 6 | 1 | NPL2029000000 | 59,3502 |

CORAZZATI SERIE 2800 C



Caratteristiche

- Corpo in ottone massiccio rivestito in acciaio carbonitrurato a prova di taglio e perforazione
- Perno di chiusura girevole in acciaio temprato e cromato con ritorno a molla
- Pistoni di combinazione in ottone
- Estrazione chiave del lucchetto aperto o chiuso
- Disponibile a una o due asole
- Confezione individuale con codice a barre

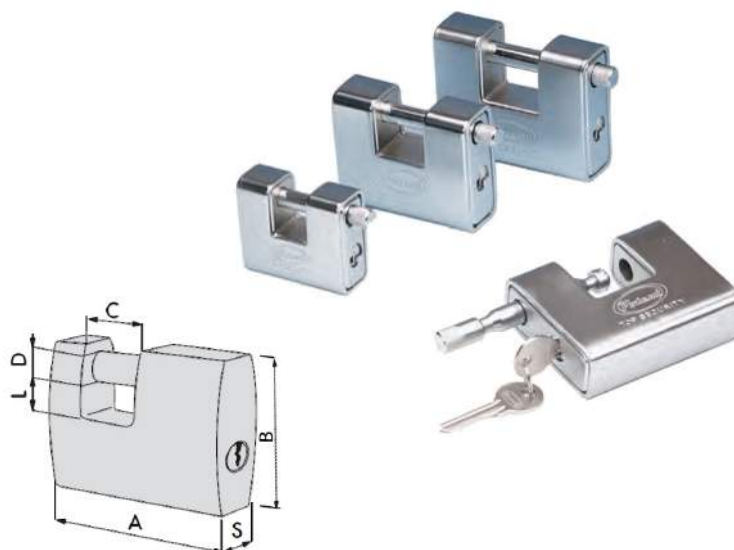

Dotazione

- 2 chiavi

UNA ASOLA

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|----|---|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|--------|---------|
| 62 | 54 | 22 | 10 | | 25 | | 0,435 | | | | 6 | 6 | H11070 | 19,1290 |
| 80 | 68 | 30 | 11 | | 29 | | 0,715 | | | | 6 | 6 | H11080 | 24,8930 |
| 90 | 75 | 35 | 12 | | 30 | | 0,835 | | | | 6 | 6 | H11089 | 27,4780 |

DUE ASOLE


| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|----|---|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|--------|---------|
| 90 | 75 | 15 | 12 | | 30 | | 1,025 | | | | 6 | 6 | H2920 | 24,9800 |

CORAZZATI FAI BY VIRO



Caratteristiche

- Corpo in ottone massiccio ricoperto da una corazzina di acciaio cementato e temprato
- Barilotto protetto da una mostrina Antitrapano in acciaio
- Adatto per serrande e altri usi
- Disponibile a una o due asole
- Versione KA a richiesta

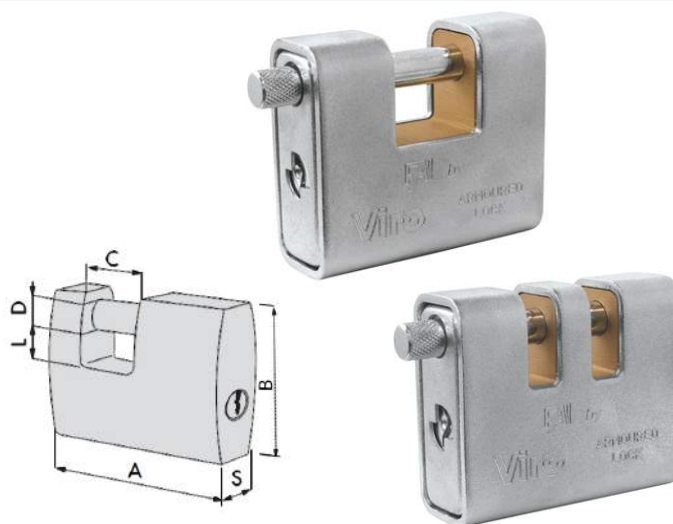

Dotazione

- 2 chiavi

UNA ASOLA

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|----|------|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 62 | 55 | 22 | 10 | 11,5 | 24 | | 0,495 | VI080 | VR5D | | 6 | 1 | V30401500000000 | 33,7886 |
| 62 | 55 | 22 | 10 | 11,5 | 24 | | 0,495 | VI080 | VR5D | KA | 6 | 1 | V30401500000069 | 35,1317 |
| 81 | 68 | 30 | 11 | 14 | 29 | | 0,910 | VI080 | VR5D | | 6 | 1 | V30401600000000 | 36,2305 |
| 91 | 75 | 36 | 12 | 18 | 29 | | 1,095 | VI080 | VR5D | | 6 | 1 | V30401700000000 | 37,8595 |

DUE ASOLE

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|------|----|----|------|------|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 81 | 68,5 | 12 | 11 | 10,5 | 29,5 | | 0,902 | VI080 | VR5D | | 6 | 1 | V30402500000000 | 40,7089 |
| 91 | 75,7 | 15 | 12 | 12 | 29,5 | | 1,118 | VI080 | VR5D | | 6 | 1 | V30402600000000 | 44,3727 |

CORAZZATI PANZER




Caratteristiche

- Blindatura totale in acciaio temprato
- Corazza primaria mm 3, corazze laterali mm 1,5
- Corpo in ottone monoblocco
- Meccanismo di chiusura tipo positivo
- Asta di chiusura rotante in acciaio temperato
- Protezione antistrappo del barilotto
- Mostrina antitrapano in acciaio temperato
- Disponibile con una o due asole di chiusura
- Versione KA a richiesta

Dotazione

- 3 chiavi di sicurezza a profilo paracentrico a sette pistoncini con oltre 100.000 combinazioni

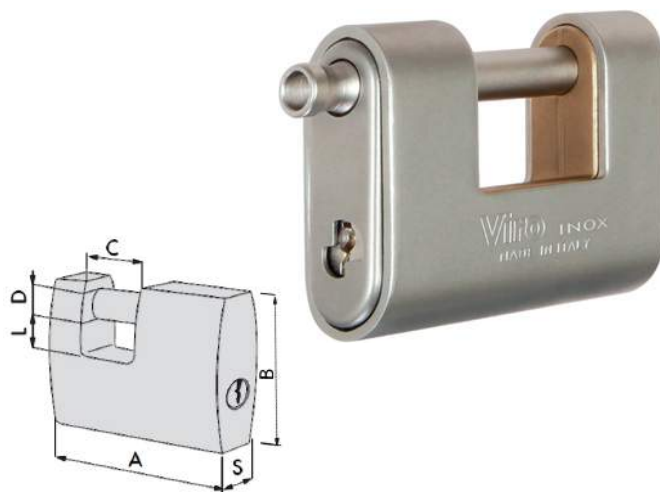

UNA ASOLA

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 62 | 51 | 20 | 10 | 10 | 23 | | 0,370 | VI080 | VR5D | | 1 | 1 | V30411500000000 | 32,6872 |
| 81 | 68 | 27 | 12 | 12 | 29 | | 0,610 | VI080 | VR5D | | 1 | 1 | V30411600000000 | 35,6566 |
| 91 | 75 | 36 | 12 | 28 | 29 | | 0,720 | VI080 | VR5D | | 1 | 1 | V30411700000000 | 37,4215 |

DUE ASOLE

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|------|----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 78 | 51 | 10 | 10 | 10 | 23 | | 0,650 | VI080 | VR5D | | 1 | 1 | V30412500000000 | 48,8507 |
| 86 | 62 | 11,5 | 12 | 12 | 29 | | 0,950 | VI080 | VR5D | | 1 | 1 | V30412600000000 | 51,2937 |

BLOCCA CATENA



Caratteristiche

- Corpo in ottone massiccio
- Corazza in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato
- Aste di chiusura rotanti antitaglio, Ø 8,5 mm. (art. 4228), Ø 9,5 mm. (art. 4230) in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato
- Barilotto a 5 pistoncini
- Meccanismo chiusura di tipo positivo
- Chiave estraibile solo a lucchetto chiuso
- Pistoncini in ottone
- Contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello
- Sfere di bloccaggio in acciaio inox
- Molle pistoncini in bronzo fosforoso
- Molle sfere di bloccaggio in acciaio inox
- Confezione individuale in sacchetto di polietilene
- Disponibile per catene da 5 a 8 mm (4228) e da 7 a 10,5 mm (4230)

Dotazione


- 2 chiavi in ottone nichelato profilo Viro Top



| Descrizione | D | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------|------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 4228 - BLOCCA CATENA VIRO | 10,5 | 0,300 | VI7R | VR7S | | 6 | 1 | V30422800000000 | 41,1954 |
| 4230 - BLOCCA CATENA VIRO | 13,5 | 0,350 | VI7R | VR7S | | 6 | 1 | V30423000000000 | 44,5482 |

Caratteristiche

- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- Cilindro sostituibile e ricicfrabile
- Piastrino di protezione cilindro
- Chiavi con profilo LIM
- Versione KA a richiesta

**Dotazione**


- 2 chiavi

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|---|----|----|------|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 66 | | 20 | 10 | 11 | 25 | 5 | 0,685 | CS17 | CA50D | | 6 | 1 | C28550660 | 44,3340 |
| 75 | | 27 | 12 | 13,5 | 28 | 5 | 0,852 | CS17 | CA50D | | 6 | 1 | C28550750 | 49,9068 |
| 84 | | 36 | 12 | 17,5 | 28 | 5 | 0,970 | CS17 | CA50D | | 6 | 1 | C28550840 | 55,3608 |

IN ACCIAIO SERIE GRIZZLY

**Caratteristiche**

- Corpo monoblocco in acciaio cementato
- Catenaccio in acciaio
- Gancio in acciaio cementato
- Piastrino antitrapano
- Cilindro di sicurezza sostituibile e ricicfrabile
- Pistoncini in ottone
- Molle in acciaio inox
- Versione KA a richiesta

**Dotazione**

- 3 chiavi

| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|---|----|----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|---------------|---------|
| 69 | | 25 | 12 | 14 | 30 | | 0,780 | CB87 | COR87 | | 6 | 1 | NPL4317000000 | 51,6516 |
| 84 | | 36 | 13 | 18 | 30 | | 1,050 | CB87 | COR87 | | 6 | 1 | NPL4318500000 | 54,0267 |

IN ACCIAIO A PROFILO EUROPEO X8

**Caratteristiche**

- Corpo monoblocco in acciaio cementato
- Sistema a 8 perni

Finiture

- Acciaio HS

Dotazione

- 3 chiavi, code card




| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|----|----|----|-------|------|--------------|-----------|------|-------|-------|--------------|---------|
| 92 | 65 | 36 | 12 | 18 | 27 | 8 | | MG9 | MN2S | | 1 | | MGX92000N000 | 56,0000 |

IN ACCIAIO EURO MONOLITH

**Caratteristiche**

- Corpo monoblocco in acciaio speciale, cementato e temprato per garantire la massima resistenza al taglio
- Adatto per la chiusura di serrande, catene, occhioli di cancelli a battente e ogni altra situazione dove la sicurezza è al primo posto
- Dotato di mostrina antitrapano anch'essa in acciaio speciale cementata e temprata dello spessore di 4 mm
- Cilindro di sicurezza a 7 pistoncini
- Chiusura di tipo positivo con estrazione chiave solo a catenaccio chiuso
- Possibilità di sostituzione del cilindro e ricifratura
- Molle, pistoncini e catenaccio in acciaio inox
- Asta di chiusura rotante, in acciaio cementato e temprato, con impugnatura antistrappo del diametro di 8 mm
- Fornito con finitura anticorrosione tramite processo di nichelatura chimica "Niploy process"
- Versione KA a richiesta

**Dotazione**

- 2 chiavi a profilo paracentrico in ottone nichelato


| A | B | C | D | L | S | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|----|------|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 78 | 62 | 28 | 13 | 12,5 | 23 | 7 | 0,854 | VI19 | VR19 | | 1 | 1 | V30415300000000 | 63,0325 |
| 87 | 70 | 37 | 14 | 12,5 | 30 | 7 | 1,012 | VI19 | VR19 | | 1 | 1 | V30415400000000 | 68,2133 |

SERIE KOMBO



Caratteristiche

- Corpo in ottone massiccio
- Arco in acciaio cromato, rotazione 360°
- Catenaccio in ottone
- Protezione con vernice trasparente
- Confezione in blister




| A | B | C | D | L | S | Cifre | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|---|----|---|----|----|-------|-------|-------|-------|---------------|---------|
| 20 | | 9 | 3 | 22 | 10 | 3 | 0,040 | 12 | 1 | NPL0202100000 | 9,7188 |
| 29 | | 13 | 5 | 27 | 13 | 3 | 0,120 | 12 | 1 | NPL0203100000 | 11,8209 |
| 39 | | 20 | 6 | 30 | 14 | 4 | 0,220 | 12 | 1 | NPL0204100000 | 16,4073 |

SERIE 90



Caratteristiche

- Corpo in ottone massiccio
- Arco in acciaio cromato
- Spigoli arrotondati
- Protezione con vernice trasparente
- Catenaccio in ottone
- Confezione in blister




| A | B | C | D | L | S | Cifre | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|---|---|----|-------|------|-------|-------|---------|---------|
| 20 | 30 | 21 | 3 | | 9 | 3 | | 12 | 12 | H9020CO | 4,2460 |
| 31 | 30 | 21 | 4 | | 9 | 3 | | 12 | 12 | H9030CO | 7,5350 |
| 39 | 40 | 26 | 5 | | 10 | 4 | | 12 | 12 | H9040CO | 11,0770 |

A COMBINAZIONE IN OTTONE



Caratteristiche

- corpo in ottone massiccio, con spigoli smussati anti abrasione
- Arco in acciaio cromato
- 1.000 combinazioni possibili per gli articoli con 3 dischi; 10.000 combinazioni possibili per l'articolo con 4 dischi
- Confezione in blister




| A | B | C | D | L | S | Cifre | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|---|----|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| 21 | 30 | 9 | 3 | 22 | 10 | 3 | 0,065 | 12 | 1 | V30040600207000 | 10,6205 |
| 28 | 41 | 12 | 5 | 27 | 12 | 3 | 0,145 | 12 | 1 | V30040600307000 | 12,1747 |
| 40 | 48 | 22 | 6 | 30 | 13 | 4 | 0,235 | 12 | 1 | V30040600407000 | 17,7009 |

A COMBINAZIONE PER VALIGIE

Caratteristiche

- Corpo in zama con spigoli smussati anti abrasione
- Arco in acciaio cromato
- 1.000 combinazioni possibili per gli articoli con 3 dischi; 10.000 combinazioni possibili per l'articolo con 4 dischi
- Confezione in blister




| A | B | C | D | L | S | Cifre | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|-----|------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| 20 | 32 | 9 | 3 | 20,5 | 3 | 3 | 0,050 | 5 | 1 | V30040500007009 | 11,7430 |
| 30 | 37 | 14 | 4,5 | 20,5 | 5 | 3 | 0,080 | 5 | 1 | V30040400007009 | 12,1747 |

A COMBINAZIONE P1/P2



Caratteristiche

- Corpo in ottone con spigoli arrotondati
- Arco in acciaio cromato, rotazione 360°
- 1.000 combinazioni possibili per gli articoli con 3 dischi
- Confezione in blister



| A | B | C | D | L | S | Cifre | Colore | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|----|------|-----|------|------|-------|--------|-------|-------|-----------------|--------|
| 28,2 | 33 | 11,4 | 3,8 | 21,6 | 11,2 | 3 | giallo | 6 | 1 | YAYP1/28/121/1G | 7,6965 |
| 28,2 | 33 | 11,4 | 3,8 | 21,6 | 11,2 | 3 | rosso | 6 | 1 | YAYP1/28/121/1R | 7,6965 |
| 23 | 34 | 15 | 3 | 21 | 11 | 3 | giallo | 6 | 1 | YAYP2/23/128/1G | 7,0035 |
| 23 | 34 | 15 | 3 | 21 | 11 | 3 | rosso | 6 | 1 | YAYP2/23/128/1R | 7,0035 |

TP I



Caratteristiche

- Corpo ABS
- Arco in polipropilene
- Dispositivo TSA (Travel Security Administration) per controllo da parte del personale aeroportuale
- Dispositivo indicatore di ispezione
- Confezione in blister



| A | B | C | D | L | S | Cifre | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|------|---|---|------|------|-------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 41,6 | 48,8 | | 3 | 30,5 | 20,7 | 3 | | 6 | 1 | YAYTP1/32/119/1 | 16,4430 |

TLI



Caratteristiche

- Corpo ABS
- Arco in polipropilene
- Dispositivo TSA (Travel Security Administration) per controllo da parte del personale aeroportuale
- Dispositivo indicatore di ispezione
- Fascia di 2 m di lunghezza
- Confezione in blister



| A | B | C | D | L | S | Cifre | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|----|------|-----|------|------|-------|------|-------|-------|----------------|---------|
| 28,2 | 33 | 11,4 | 3,8 | 21,6 | 11,2 | 3 | | 6 | 1 | YAYTL1/62/4/1G | 22,9320 |

Caratteristiche

- Corpo in acciaio e ottone
- Sistema a 8 perni
- Sistema completo costituito da lucchetto a campana, squadra, cono, tappo a scatto

Dotazione

- 2 chiavi



| Descrizione | L | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------------|---|------|--------------|-----------|------|-------|-------|--------|----------|
| LUCCHETTO PER GENTILI SF | | | CIL6 | CL4 | | 6 | | G510 | 73,1038 |
| SISTEMA GENTILI SF COMPLETO | | | CIL6 | CL4 | | 6 | | G514 | 111,6494 |
| SQUADRA PER GENTILI SF | | | | | | 1 | | G511 | 18,9880 |
| OCCHIOLO CON DADO PER CILA | | | | | | 1 | | G502 | 12,8169 |
| OCCHIOLO A BAIONETTA PER CILA | | | | | | 1 | | G503 | 12,8169 |
| CONO PER GENTILI SF/CILA | | | | | | 1 | | G504 | 12,3422 |
| TAPPO PER GENTILI SF/CILA | | | | | | 1 | | G505 | 7,2154 |

CHIUSURA A PISTONE

Caratteristiche

- Lucchetto a pistone in ottone
- Perno in acciaio, disponibile nelle lunghezze da 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 110 mm

Dotazione

- 2 chiavi



| Descrizione | L mm | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------|------|------|--------------|-----------|------|-------|-------|---------|---------|
| LUCCHETTO A PISTONE | | | | | | 1 | | G530 | 76,9014 |
| PERNO PISTONE GENTILI 50 MM | 50 | | | | | 1 | | G531050 | 26,7730 |
| PERNO PISTONE GENTILI 60 MM | 60 | | | | | 1 | | G531060 | 26,7730 |
| PERNO PISTONE GENTILI 70 MM | 70 | | | | | 1 | | G531070 | 26,7730 |
| PERNO PISTONE GENTILI 80 MM | 80 | | | | | 1 | | G531080 | 26,7730 |
| PERNO PISTONE GENTILI 90 MM | 90 | | | | | 1 | | G531090 | 26,7730 |
| PERNO PISTONE GENTILI 100 MM | 100 | | | | | 1 | | G531100 | 26,7730 |
| PERNO PISTONE GENTILI 110 MM | 110 | | | | | 1 | | G531115 | 26,7730 |

SERIE 2600



Caratteristiche

- Lucchetto a campana con cilindro corazzato
- Mezzo cilindro 30-10 a 5 perni intercambiabile con qualsiasi cilindro europeo equivalente
- Campana antitrapano in acciaio inox cromato
- Perno di ancoraggio e lucchetto in acciaio pressofuso con spina antitrapano, antitaglio e antistrappo
- Base di bloccaggio a serranda in acciaio pressofuso
- Cono a pavimento in bronzo con tappo a molla antipolvere
- Versione KA a richiesta



Dotazione

- 2 chiavi nichelate (chiave originale cod. 2600.09-K)

| Descrizione | L | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------|---|------|--------------|-----------|------|-------|-------|----------|---------|
| KIT COMPLETO 2600 - POTENT | | | | | | 1 | 1 | H2600.09 | 79,9480 |
| LUCCHETTO A CAMPANA POTENT | | | | | | 1 | 1 | H2610.09 | 53,3280 |

422I LUCCHETTO A CAMPANA



Caratteristiche

- Cuffia esterna in acciaio inox lucidato
- Corpo interno in ottone massiccio
- Cilindro di sicurezza a 7 perni
- Perno di bloccaggio con spina antitaglio
- Squadra di bloccaggio a serranda in acciaio
- Cono di bloccaggio a pavimento in ottone con tappo molleggiato integrato
- Anello campana in ottone
- Versione KA a richiesta



Dotazione

- 2 chiavi in ottone nichelato

| Descrizione | L | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------------|---|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| LUCCHETTO VIRO A CAMPANA | | 1,320 | | | | 1 | 1 | V30422105000000 | 65,1343 |
| LUCCHETTO VIRO A CAMP. CON ACCESS. | | 2,600 | | | | 1 | 1 | V30422100000000 | 94,4456 |

Caratteristiche

La forma esclusiva (brevettata) priva di spigoli e punti di presa, unita all'acciaio inox, robusto e anti corrosione, identifica questo innovativo sistema di chiusura per camion e furgoni, applicabile indifferentemente sulle porte posteriori a battente e su quelle laterali a scorrimento, oppure su entrambe, nella versione coppia in KA (stessa chiave).

versione KA a richiesta

**Dotazione**

- Piastre di ancoraggio e guarnizione
- Viti, bulloni, rondelle in acciaio inox e rivetti
- Spessori in acciaio inox


| Descrizione | L | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------------------------|---|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------------|----------|
| LUCCHETTO VIRO - VAN LOCK | | 1,980 | | | 7 | 1 | 1 | V30422200000000 | 174,7980 |
| COPPIA LUCCHETTO VIRO VAN LOCK KA | | 2,640 | | | 7 | 1 | 1 | V30422242220000 | 336,9600 |

CRAVATTE



Caratteristiche

- Cravatte in acciaio zincato per lucchetti




| A | B | C | D | E | F | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|-----|---|----|----|------------------------------|-------|-------|-------|-----------|---------|
| 50 | 92 | 112 | 5 | 49 | 11 | CRAVATTA CISA LUCE 50-112 MM | 0,451 | 4 | 1 | C06301500 | 14,7400 |

CRAVATTE CORBIN



Caratteristiche

- Coppia occhioli fissi in acciaio zincato per lucchetti




| A | B | C | D | E | F | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|-----|-----|---|---|----|-----------------------|-------|-------|-------|-------------|---------|
| 50,5 | 100 | 120 | 7 | | 13 | CRAVATTA 107X127X50,5 | 0,450 | 6 | 1 | NPAL2400064 | 10,6081 |
| 60,5 | 140 | 160 | 7 | | 13 | CRAVATTA 147X167X50,5 | 0,560 | 6 | 1 | NPAL2400065 | 15,8623 |

CRAVATTE



Caratteristiche

- Cravatte in acciaio zincato per lucchetti




| A | B | C | D | E | F | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|-----|-----|---|----|----|-------------------------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| 50 | 96 | 115 | 4 | 40 | 11 | CRAVATTA VIRO 50-115 MM | 0,450 | 4 | 4 | V30067600000000 | 14,8188 |
| 50 | 136 | 156 | 4 | 40 | 14 | CRAVATTA VIRO 50-156 MM | 0,450 | 4 | 4 | V30067700000000 | 15,2074 |

OCCHIOLI FISSI



Caratteristiche

- Coppia occhioli fissi in acciaio zincato per lucchetti




| D | Descrizione | Peso | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|---------------------------------|-------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 14 | COPPIA OCCHIOLI CISA FORO MM 14 | 0,526 | | 6 | 1 | C06300140 | 10,6200 |
| 18 | COPPIA OCCHIOLI CISA FORO MM 18 | 0,506 | | 6 | 1 | C06300180 | 10,6200 |

OCCHIOLI FISSI



Caratteristiche

- Coppia occhioli fissi in acciaio zincato carbonitrurato.





| A | B | C | D | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|---|---|----|----------------------------|-------|-------|-------|------------|--------|
| 45 | | | 10 | COPPIA OCCHIOLI VITI DA 45 | 0,280 | 6 | 1 | NPAL400061 | 8,4273 |
| 75 | | | 10 | COPPIA OCCHIOLI VITI DA 75 | 0,320 | 6 | 1 | NPAL400062 | 8,4273 |

OCCHIOLI REGOLABILI



Caratteristiche

- Occhio regolabile in acciaio zincato per lucchetti




| A | B | C | D | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---|---|---|----|------------------------|-------|-------|-------|------------|---------|
| | | | 10 | COPPIA OCCHIOLI MOBILI | 0,460 | 6 | 1 | NPAL400063 | 11,8965 |

OCCHIOLI FISSI



Caratteristiche

- Occhio fisso in acciaio zincato per lucchetti





| A | B | C | D | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|----|---------------------------|-------|-------|-------|-----------------|--------|
| 16 | 44 | 26 | 10 | 671 - OCCHIOLO FISSO VIRO | 0,127 | 12 | 12 | V30067100000000 | 5,4314 |
| 26 | 44 | 26 | 10 | 672 - OCCHIOLO FISSO VIRO | 0,127 | 12 | 12 | V30067200000000 | 5,4314 |

OCCHIOLI REGOLABILI




Caratteristiche

- Occhio regolabile in acciaio zincato per lucchetti



| A | B | C | D | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|----|--------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|--------|
| 53 | 78 | 42 | 14 | 675 - OCCHIOLO REGOLABILE VIRO | 0,220 | 10 | 10 | V30067500000000 | 8,3019 |



SPECIALCHIAVI

Via D. Menichella 292 /294

00156 Roma

Tel. 0641200536

Fax 06233297325

info@specialchiavi.it

www.specialchiavi.it

Scegli le chiavi “Specialchiavi”

**SPECIALI
IN QUALITÀ
E PREZZO**

CILINDRI

| | |
|-----------------------------------|----|
| SAGOMATI A CHIAVE PIATTA | 52 |
| SAGOMATI A CHIAVE PUNZONATA | 55 |
| CHIAVE A SPILLO | 69 |
| OVALI | 70 |
| STACCATI | 72 |
| TONDI | 73 |
| PROTEZIONI CORAZZATE | 74 |
| ACCESSORI | 77 |

C2000

Caratteristiche tecniche

- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Perni in ottone, in acciaio cementato in prima posizione
- Controperni in ottone, in acciaio cementato in prima posizione
- Molle in bronzo fosforoso
- Camma compatibile DIN sporgente in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Chiavi in ottone nichelato, compatibile con borchia di protezione
- Versione KA a richiesta




Dotazione


- Vite di fissaggio - 3 chiavi

Normative

- Conforme norma EN 1303: durata grado 6 (100.000 cicli)
sicurezza: grado 3



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|----|------|------|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 27/27 | 53 | 26,5 | 26,5 | 4 | 0,200 | CS120 | CA40D | | 12 | 1 | C0G300050 | 12,0600 |
| 27/33 | 59 | 26,5 | 32,5 | 4 | 0,216 | CS204 | CA4D | logo | 12 | 12 | C08011060 | 8,3100 |
| 27/33 | 59 | 26,5 | 32,5 | 4 | 0,216 | CS120 | CA40D | | 12 | 1 | C0G300060 | 12,2200 |
| 27/43 | 70 | 26,5 | 42,5 | 4 | 0,250 | CS204 | CA4D | logo | 12 | 1 | C08011110 | 9,7500 |
| 27/43 | 69 | 26,5 | 42,5 | 4 | 0,250 | CS120 | CA40D | | 12 | 1 | C0G300110 | 13,4400 |
| 27/53 | 79 | 26,5 | 52,5 | 4 | 0,283 | CS120 | CA40D | | 6 | 1 | C0G300160 | 15,9200 |
| 30/30 | 59 | 29,5 | 29,5 | 5 | 0,216 | CS119 | CA41D | | 12 | 1 | C0G300070 | 12,2200 |
| 30/43 | 72 | 29,5 | 42,5 | 5 | 0,258 | CS120 | CA40D | | 12 | 1 | C0G300140 | 14,6900 |
| 30/60 | 89 | 29,5 | 59,5 | 5 | 0,316 | CS119 | CA41D | | 6 | 1 | C0G300200 | 20,6800 |
| 35/35 | 70 | 34,5 | 34,5 | 5 | 0,250 | CS204 | CA4D | logo | 12 | 1 | C08011130 | 9,7500 |
| 35/35 | 69 | 34,5 | 34,5 | 5 | 0,250 | CS119 | CA41D | | 12 | 1 | C0G300130 | 13,4400 |
| 35/65 | 99 | 34,5 | 64,5 | 5 | 0,312 | CS119 | CA41D | | 6 | 1 | C0G300220 | 26,4200 |
| 37/37 | 73 | 36,5 | 36,5 | 5 | 0,266 | CS119 | CA41D | | 6 | 1 | C0G300150 | 14,6900 |
| 40/40 | 79 | 35,9 | 35,9 | 5 | 0,285 | CS119 | CA41D | | 6 | 1 | C0G300180 | 15,9200 |
| 40/50 | 89 | 35,8 | 40,9 | 5 | 0,316 | CS119 | CA41D | | 6 | 1 | C0G300210 | 20,6800 |
| 40/60 | 99 | 39,9 | 59,9 | 5 | 0,350 | CS119 | CA41D | | 6 | 1 | C0G300250 | 26,4200 |
| 45/45 | 89 | 44,9 | 44,9 | 5 | 0,325 | CS119 | CA41D | | 6 | 1 | C0G300290 | 20,6800 |




| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|------|------|------|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 30/10 | 39,0 | 29,5 | 10,0 | 5 | 0,155 | CS206 | CA5D | logo | 12 | 1 | C08030020 | 7,5400 |
| 30/10 | 39,5 | 29,5 | 10,0 | 5 | 0,155 | CS119 | CA41D | | 12 | 1 | C0G304020 | 11,4400 |

Caratteristiche tecniche

- corpo in ottone naturale
- camma arrotondata DIN
- versione KA a richiesta
- codice a barre

Dotazione

- 3 chiavi Universal in ottone cromato
- vite di fissaggio



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave SL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|---------------|--------|
| 28/33 | 65 | 28 | 33 | 5 | 0,235 | | | 12 | 12 | H3050.2833.01 | 7,1720 |
| 30/30 | 60 | 30 | 30 | 5 | 0,235 | | | 12 | 12 | H3050.3030.01 | 7,2820 |
| 30/35 | 70 | 30 | 35 | 5 | 0,248 | | | 12 | 12 | H3050.3035.01 | 7,5460 |
| 30/40 | 70 | 30 | 40 | 5 | 0,260 | | | 12 | 12 | H3050.3040.01 | 7,9750 |
| 30/50 | 75 | 30 | 50 | 5 | 0,288 | | | 12 | 12 | H3050.3050.01 | 8,8440 |

A CHIAVE PIATTA




Caratteristiche tecniche

- corpo in ottone massiccio trafilato, decapato
- nottolino universale 0°
- versione KA a richiesta


Dotazione

- 3 chiavi



| Articolo | Dim | L | A | B | Pist. | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------|-------|-----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|-----------------|---------|
| 920.1 | 27/27 | 54 | 27 | 27 | 4 | 0,200 | VI8 | VR8 | 10 | 1 | V30092000010000 | 10,2751 |
| 920.2 | 27/33 | 60 | 27 | 33 | 4 | 0,225 | VI8 | VR8 | 10 | 1 | V30092000020000 | 10,2751 |
| 920.3 | 30/30 | 60 | 30 | 30 | 5 | 0,230 | VI8 | VR8 | 10 | 1 | V30092000030000 | 10,2751 |
| 920.5 | 30/40 | 70 | 30 | 40 | 5 | 0,245 | VI8 | VR8 | 10 | 1 | V30092000050000 | 11,1386 |
| 920.4 | 30/45 | 65 | 30 | 35 | 5 | 0,240 | VI8 | VR8 | 10 | 1 | V30092000040000 | 11,1386 |
| 920.7 | 30/50 | 80 | 30 | 50 | 5 | 0,290 | VI8 | VR8 | 10 | 1 | V30092000070000 | 14,6788 |
| 920.11 | 30/70 | 100 | 30 | 70 | 5 | 0,330 | VI8 | VR8 | 10 | 1 | V30092000110000 | 26,2146 |
| 920.15 | 35/35 | 70 | 35 | 35 | 5 | 0,245 | VI8 | VR8 | 10 | 1 | V30092000150000 | 11,1386 |
| 920.17 | 35/45 | 80 | 35 | 45 | 5 | 0,290 | VI8 | VR8 | 10 | 1 | V30092000170000 | 14,6788 |
| 920.19 | 35/55 | 90 | 35 | 55 | 5 | 0,310 | VI8 | VR8 | 10 | 1 | V30092000190000 | 18,7370 |
| 920.25 | 40/40 | 80 | 40 | 40 | 5 | 0,290 | VI8 | VR8 | 10 | 1 | V30092000250000 | 14,6788 |

A CHIAVE PIATTA



Caratteristiche tecniche



- cilindro in ottone

Dotazione

- 3 chiavi

| L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|-------|------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 54 | 22 | 22 | 4 | | WE2 | WK4D | DIN | 1 | 1 | W70022220 | 14,3100 |
| 60 | 22 | 28 | 4 | | WE2 | WK4D | DIN | 1 | 1 | W70022280 | 14,9800 |
| 60 | 22 | 28 | 4 | | WE2 | WK4D | Univ | 1 | 1 | W60022280 | 16,4630 |

A CHIAVE PIATTA



Caratteristiche tecniche

- cilindro in ottone

Dotazione

- 3 chiavi, vite di fissaggio 5x75

| Dim | L | A | B | Pist. | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-----|----|----|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 27/27 | 54 | 27 | 27 | 4 | YE4D | YA6 | DIN | 10 | 10 | YA2100054 | 8,6310 |
| 27/31 | 58 | 22 | 27 | 4 | YE4D | YA6 | DIN | 10 | 10 | YA2100058 | 9,1455 |
| 27/35 | 62 | 31 | 31 | 4 | YE4D | YA6 | DIN | 10 | 10 | YA2100063 | 9,9540 |
| 27/43 | 70 | 27 | 43 | 4 | YE4D | YA6 | DIN | 10 | 10 | YA2100070 | 11,0355 |
| 31/31 | 62 | 31 | 31 | 4 | YE5D | YA226 | DIN | 10 | 10 | YA2100062 | 9,9540 |
| 31/43 | 74 | 31 | 43 | 5 | YE5D | YA226 | DIN | 10 | 10 | YA2100075 | 12,2430 |
| 31/52 | 83 | 31 | 52 | 5 | YE5D | YA226 | DIN | 10 | 10 | YA2100084 | 17,6085 |
| 40/52 | 92 | 40 | 52 | 6 | YE6D | YA31 | DIN | 10 | 10 | YA2100093 | 24,9795 |
| 43/61 | 104 | 43 | 61 | 6 | YE6D | YA31 | DIN | 10 | 10 | YA2100011 | 25,9770 |

| Dim | L | A | B | Pist. | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|----|----|---|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 27/09 | 36 | 27 | 9 | 4 | YE4D | YA6 | DIN | 10 | 10 | YA2120036 | 10,8570 |
| 31/09 | 40 | 31 | 9 | | YE5D | YA226 | DIN | 10 | 10 | YA2120040 | 10,8570 |
| 43/09 | 52 | 43 | 9 | | YE6D | YA31 | DIN | 10 | 10 | YA2120052 | 17,3040 |

Caratteristiche tecniche

- sistema a 6 perni
- corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- perni in bronzo antiusura, in acciaio carbonittrato in prima posizione
- Controperni in ottone, cilindrici a fungo, in acciaio cementato in prima posizione
- molle in bronzo fosforoso
- camma compatibile DIN, sporgente, in acciaio sinterizzato autolubrificante
- chiavi in ottone nichelato, compatibile con borchia di protezione
- versione KA a richiesta


Dotazione


- 5 chiavi a collo lungo, testa plastica, piatte reversibili - in ottone, nichel - con numerazione a codice
- 1 chiave cantiere
- code card
- vite di fissaggio

Finiture


- ottone nichelato

Normative

- conforme norma EN 1303: durata grado 6 (100.000 cicli)



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|------|------|------|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|---------------|---------|
| 28/32 | 59,2 | 27,7 | 31,5 | 6 | 0,225 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30008012SD | 22,8400 |
| 30/30 | 59 | 29,5 | 29,5 | 6 | 0,223 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30007012SD | 22,8400 |
| 30/35 | 64 | 29,5 | 34,5 | 6 | 0,233 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30026012SD | 23,7800 |
| 30/40 | 69 | 29,5 | 39,5 | 6 | 0,258 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30012012SD | 24,7400 |
| 30/45 | 74 | 29,5 | 44,5 | 6 | 0,264 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30027012SD | 25,6900 |
| 30/50 | 79 | 29,5 | 49,5 | 6 | 0,279 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30017012SD | 26,6400 |
| 30/60 | 89 | 29,5 | 59,5 | 6 | 0,323 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30020012SD | 28,5400 |
| 30/70 | 99 | 29,5 | 69,5 | 6 | 0,339 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30024012SD | 31,3900 |
| 35/35 | 69 | 34,5 | 34,5 | 6 | 0,267 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30013012SD | 24,7400 |
| 35/40 | 74 | 34,5 | 39,5 | 6 | 0,264 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30028012SD | 25,6900 |
| 35/45 | 79 | 34,5 | 45,5 | 6 | 0,279 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30019012SD | 26,6400 |
| 35/50 | 84 | 34,5 | 49,5 | 6 | 0,294 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30033012SD | 27,5900 |
| 40/40 | 79 | 39,5 | 39,5 | 6 | 0,279 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30018012SD | 26,6400 |
| 40/45 | 84 | 39,5 | 44,5 | 6 | 0,310 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30031012SD | 27,5900 |
| 40/50 | 89 | 39,5 | 49,5 | 6 | 0,310 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30021012SD | 28,5400 |
| 40/60 | 99,5 | 39,5 | 59,5 | 6 | 0,339 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30025012SD | 31,3900 |



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|------|------|------|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|---------------|---------|
| 30/30 | 59,0 | 29,5 | 29,5 | 6 | 0,280 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30707012SD | 24,7400 |
| 35/30 | 64,0 | 34,5 | 29,5 | 6 | 0,294 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30781012SD | 25,6900 |
| 40/30 | 69,0 | 39,5 | 29,5 | 6 | 0,312 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30712012SD | 26,6400 |
| 50/30 | 79,0 | 49,5 | 29,5 | 6 | 0,329 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30790012SD | 28,5400 |
| 60/30 | 89,0 | 59,5 | 29,5 | 6 | 0,359 | CS70P | CA70P | 6 | 1 | C0E30787012SD | 30,4400 |

ASTRAL



Caratteristiche tecniche

- sistema a 10 perni
- corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- perni in bronzo antiusura, in acciaio carboniturato in prima posizione
- Controperni in ottone con speciale sagoma antigriamaldello in acciaio carboniturato in prima posizione
- molle in bronzo fosforoso
- camma DIN, sporgente, in acciaio sinterizzato autolubrificante
- versione KA a richiesta

Dotazione


- 3 chiavi piatte reversibili (5 chiavi per i cilindri con codolo) - in ottone, nichel - con numerazione a codice sulla testa
- code card
- vite di fissaggio

Finiture


- ottone nichelato

Normative

- A norma EN 1303 - Durata: grado 6 (100.000 cicli)



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|------|------|------|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|---------------|---------|
| 28/34 | 61,2 | 27,7 | 33,5 | 10 | 0,234 | CS62 | CA62 | 12 | 1 | C0A31006012CL | 45,8000 |
| 28/43 | 70,2 | 27,7 | 42,5 | 10 | 0,262 | CS62 | CA62 | 12 | 1 | C0A31011012CL | 51,2500 |
| 30/50 | 79 | 29,5 | 49,5 | 10 | 0,301 | CS62 | CA62 | 12 | 1 | C0A31017012CL | 53,7500 |
| 30/60 | 89 | 29,5 | 59,5 | 10 | 0,320 | CS62 | CA62 | 12 | 1 | C0A31020012CL | 59,1100 |
| 30/70 | 99 | 29,5 | 69,5 | 10 | 0,349 | CS62 | CA62 | 6 | 1 | C0A31024012CL | 64,3800 |
| 35/35 | 69 | 34,5 | 34,5 | 10 | 0,272 | CS62 | CA62 | 12 | 1 | C0A31013012CL | 48,4800 |
| 40/40 | 79 | 39,5 | 39,5 | 10 | 0,289 | CS62 | CA62 | 12 | 1 | C0A31018012CL | 53,7500 |
| 40/50 | 89 | 39,5 | 49,5 | 10 | 0,320 | CS62 | CA62 | 12 | 1 | C0A31021012CL | 59,1100 |
| 40/60 | 99 | 39,5 | 59,5 | 10 | 0,349 | CS62 | CA62 | 6 | 1 | C0A31025012CL | 64,3800 |



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|------|------|------|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|-----------------|---------|
| 30/30 | 59,0 | 29,5 | 29,5 | 10 | 0,312 | CS62 | CA62 | 6 | 1 | C0A31707012CLC5 | 63,1700 |
| 40/30 | 69,0 | 39,5 | 29,5 | 10 | 0,312 | CS62 | CA62 | 6 | 1 | C0A31712012CLC5 | 68,8200 |
| 50/30 | 79 | 49,5 | 29,5 | 10 | 0,329 | CS62 | CA62 | 6 | 1 | C0A31790012CLC5 | 74,4200 |
| 60/30 | 89 | 59,5 | 29,5 | 10 | 0,359 | CS62 | CA62 | 6 | 1 | C0A31787012CLC5 | 80,1700 |

Caratteristiche tecniche


- sistema a 10 perni
- corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN
- perni in acciaio cementato, Controperni in acciaio temprato a sagoma variabile
- molle in bronzo fosforoso e acciaio

Dotazione


- 5 chiavi piatte, reversibili - in ottone, nichelata - testa in materiale plastico, Security Card, vite di fissaggio

Normative

- A norma EN 1303 - Durata: grado 6 (100.000 cicli)



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-----|------|------|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|-----------------|---------|
| 30/30 | 59 | 29,5 | 29,5 | 10 | 0,235 | | | 1 | 1 | COM31107012CLC5 | 62,5200 |
| 30/35 | 64 | 29,5 | 34,5 | 10 | 0,243 | | | 1 | 1 | COM31126012CLC5 | 65,4300 |
| 30/40 | 69 | 39,5 | 29,5 | 10 | 0,272 | | | 1 | 1 | COM31112012CLC5 | 68,3000 |
| 30/45 | 74 | 29,5 | 44,5 | 10 | 0,274 | | | 1 | 1 | COM31127012CLC5 | 71,2200 |
| 30/50 | 79 | 29,5 | 49,5 | 10 | 0,301 | | | 1 | 1 | COM31117012CLC5 | 74,1100 |
| 30/55 | 84 | 29,5 | 54,5 | 10 | 0,304 | | | 1 | 1 | COM31133012CLC5 | 76,9900 |
| 30/60 | 89 | 29,5 | 59,5 | 10 | 0,320 | | | 1 | 1 | COM31120012CLC5 | 79,9000 |
| 30/70 | 99 | 29,5 | 69,5 | 10 | 0,349 | | | 1 | 1 | COM31124012CLC5 | 86,8400 |
| 30/80 | 109 | 29,5 | 79,5 | 10 | 0,378 | | | 1 | 1 | COM31137012CLC5 | 93,7900 |
| 35/35 | 69 | 34,5 | 34,5 | 10 | 0,272 | | | 1 | 1 | COM31113012CLC5 | 68,3000 |
| 35/40 | 74 | 34,5 | 39,5 | 10 | 0,274 | | | 1 | 1 | COM31128012CLC5 | 71,2200 |
| 35/45 | 79 | 34,5 | 44,5 | 10 | 0,289 | | | 1 | 1 | COM31119012CLC5 | 74,1100 |
| 35/50 | 84 | 34,5 | 49,5 | 10 | 0,360 | | | 1 | 1 | COM31131012CLC5 | 76,9900 |
| 35/55 | 89 | 34,5 | 54,5 | 10 | 0,332 | | | 1 | 1 | COM31132012CLC5 | 79,8900 |
| 35/60 | 94 | 34,5 | 59,5 | 10 | 0,390 | | | 1 | 1 | COM31138012CLC5 | 83,3700 |
| 35/65 | 99 | 34,5 | 64,5 | 10 | 0,349 | | | 1 | 1 | COM31122012CLC5 | 86,8400 |
| 40/40 | 79 | 39,5 | 39,5 | 10 | 0,289 | | | 1 | 1 | COM31118012CLC5 | 74,1100 |
| 40/45 | 84 | 39,5 | 45,5 | 10 | 0,360 | | | 1 | 1 | COM31130012CLC5 | 76,9900 |
| 40/50 | 89 | 39,5 | 49,5 | 10 | 0,320 | | | 1 | 1 | COM31121012CLC5 | 79,9000 |
| 40/55 | 94 | 39,5 | 54,5 | 10 | 0,355 | | | 1 | 1 | COM31142012CLC5 | 83,3700 |
| 40/60 | 99 | 39,5 | 59,5 | 10 | 0,349 | | | 1 | 1 | COM31125012CLC5 | 86,8400 |
| 40/70 | 109 | 39,5 | 69,5 | 10 | 0,400 | | | 1 | 1 | COM31135012CLC5 | 93,7900 |
| 45/45 | 89 | 44,5 | 44,5 | 10 | 0,333 | | | 1 | 1 | COM31129012CLC5 | 79,8900 |
| 45/50 | 94 | 44,5 | 49,5 | 10 | 0,334 | | | 1 | 1 | COM31139012CLC5 | 83,3700 |
| 45/55 | 99 | 44,5 | 54,5 | 10 | 0,349 | | | 1 | 1 | COM31143012CLC5 | 86,8400 |
| 50/50 | 99 | 49,5 | 49,5 | 10 | 0,349 | | | 1 | 1 | COM31123012CLC5 | 86,8400 |
| 50/60 | 109 | 49,5 | 59,5 | 10 | 0,402 | | | 1 | 1 | COM31136012CLC5 | 93,7900 |



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|----|------|------|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|-----------------|---------|
| 30/30 | 59 | 29,5 | 29,5 | 10 | 0,284 | | | 1 | 1 | COM31707012CLC5 | 70,6300 |
| 35/30 | 64 | 34,5 | 29,5 | 10 | 0,294 | | | 1 | 1 | COM31781012CLC5 | 73,5300 |
| 40/30 | 69 | 39,5 | 29,5 | 10 | 0,312 | | | 1 | 1 | COM31712012CLC5 | 76,4200 |
| 50/30 | 79 | 49,5 | 29,5 | 10 | 0,329 | | | 1 | 1 | COM31790012CLC5 | 82,2100 |
| 60/30 | 89 | 59,5 | 29,5 | 10 | 0,359 | | | 1 | 1 | COM31787012CLC5 | 88,0100 |
| 70/30 | 99 | 69,5 | 29,5 | 10 | 0,37 | | | 1 | 1 | COM31788012CLC5 | 94,9400 |

ASTRAL TEKNO A PROFILO REGIONALE



Caratteristiche tecniche


- sistema a 10 perni
- corpo e Cilindretti in ottone
- camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN
- perni in acciaio cementato, Controperni in acciaio temprato a sagoma variabile
- molle in bronzo fosforoso e acciaio
- distribuzione con profilo regionale

Dotazione


- 5 chiavi piatte, reversibili - in ottone, nichelata - testa in materiale plastico, Security Card, vite di fissaggio

Normative

- A norma EN 1303 - Durata: grado 6 (100.000 cicli)



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-----|------|------|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|-----------------|---------|
| 30/30 | 59 | 29,5 | 29,5 | 10 | 0,235 | | | 1 | 1 | C0M31107012CPC5 | 63,6300 |
| 30/35 | 64 | 29,5 | 34,5 | 10 | 0,243 | | | 1 | 1 | C0M31126012CPC5 | 66,6700 |
| 30/40 | 69 | 39,5 | 29,5 | 10 | 0,272 | | | 1 | 1 | C0M31112012CPC5 | 69,6600 |
| 30/45 | 74 | 29,5 | 44,5 | 10 | 0,274 | | | 1 | 1 | C0M31127012CPC5 | 72,6700 |
| 30/50 | 79 | 29,5 | 49,5 | 10 | 0,301 | | | 1 | 1 | C0M31117012CPC5 | 75,6800 |
| 30/55 | 84 | 29,5 | 54,5 | 10 | 0,304 | | | 1 | 1 | C0M31133012CPC5 | 78,6800 |
| 30/60 | 89 | 29,5 | 59,5 | 10 | 0,320 | | | 1 | 1 | C0M31120012CPC5 | 81,6900 |
| 30/70 | 99 | 29,5 | 69,5 | 10 | 0,349 | | | 1 | 1 | C0M31124012CPC5 | 88,9000 |
| 30/80 | 109 | 29,5 | 79,5 | 10 | 0,378 | | | 1 | 1 | C0M31137012CPC5 | 96,1200 |
| 35/35 | 69 | 34,5 | 34,5 | 10 | 0,272 | | | 1 | 1 | C0M31113012CPC5 | 69,6600 |
| 35/40 | 74 | 34,5 | 39,5 | 10 | 0,274 | | | 1 | 1 | C0M31128012CPC5 | 72,6700 |
| 35/45 | 79 | 34,5 | 44,5 | 10 | 0,289 | | | 1 | 1 | C0M31119012CPC5 | 75,6800 |
| 35/50 | 84 | 34,5 | 49,5 | 10 | 0,360 | | | 1 | 1 | C0M31131012CPC5 | 78,6800 |
| 35/55 | 89 | 34,5 | 54,5 | 10 | 0,332 | | | 1 | 1 | C0M31132012CPC5 | 81,6900 |
| 35/60 | 94 | 34,5 | 59,5 | 10 | 0,390 | | | 1 | 1 | C0M31138012CPC5 | 85,2900 |
| 35/65 | 99 | 34,5 | 64,5 | 10 | 0,349 | | | 1 | 1 | C0M31122012CPC5 | 88,9000 |
| 40/40 | 79 | 39,5 | 39,5 | 10 | 0,289 | | | 1 | 1 | C0M31118012CPC5 | 75,6800 |
| 40/45 | 84 | 39,5 | 45,5 | 10 | 0,360 | | | 1 | 1 | C0M31130012CPC5 | 78,6800 |
| 40/50 | 89 | 39,5 | 49,5 | 10 | 0,320 | | | 1 | 1 | C0M31121012CPC5 | 81,6900 |
| 40/55 | 94 | 39,5 | 54,5 | 10 | 0,355 | | | 1 | 1 | C0M31142012CPC5 | 85,2900 |
| 40/60 | 99 | 39,5 | 59,5 | 10 | 0,349 | | | 1 | 1 | C0M31125012CPC5 | 88,9000 |
| 40/70 | 109 | 39,5 | 69,5 | 10 | 0,400 | | | 1 | 1 | C0M31135012CPC5 | 96,1200 |
| 45/45 | 89 | 44,5 | 44,5 | 10 | 0,333 | | | 1 | 1 | C0M31129012CPC5 | 81,6900 |
| 45/50 | 94 | 44,5 | 49,5 | 10 | 0,334 | | | 1 | 1 | C0M31139012CPC5 | 85,2900 |
| 45/55 | 99 | 44,5 | 54,5 | 10 | 0,349 | | | 1 | 1 | C0M31143012CPC5 | 88,9000 |
| 50/50 | 99 | 49,5 | 49,5 | 10 | 0,349 | | | 1 | 1 | C0M31123012CPC5 | 88,9000 |
| 50/60 | 109 | 49,5 | 59,5 | 10 | 0,402 | | | 1 | 1 | C0M31136012CPC5 | 96,1200 |



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|----|------|------|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|-----------------|---------|
| 30/30 | 59 | 29,5 | 29,5 | 10 | 0,284 | | | 1 | 1 | C0M31707012CPC5 | 72,0600 |
| 35/30 | 64 | 34,5 | 29,5 | 10 | 0,294 | | | 1 | 1 | C0M31781012CPC5 | 75,0700 |
| 40/30 | 69 | 39,5 | 29,5 | 10 | 0,312 | | | 1 | 1 | C0M31712012CPC5 | 78,0800 |
| 50/30 | 79 | 49,5 | 29,5 | 10 | 0,329 | | | 1 | 1 | C0M31790012CPC5 | 84,0800 |
| 60/30 | 89 | 59,5 | 29,5 | 10 | 0,359 | | | 1 | 1 | C0M31787012CPC5 | 90,1100 |
| 70/30 | 99 | 69,5 | 29,5 | 10 | 0,370 | | | 1 | 1 | C0M31788012CPC5 | 97,3100 |

Caratteristiche tecniche


- sistema a 12 perni
- Corpo in ottone con pacco lamellare su tutta la lunghezza del cilindro
- Cilindretti in ottone
- Perna in acciaio carbonitrurato
- Controperna in acciaio cilindrici e a fungo con speciale sagoma antipicking
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio
- Camma in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN

Dotazione

- 5 chiavi piatte reversibili con numerazione a codice sulla testa
- code card
- vite di fissaggio


Normative

- A norma EN 1303 - Durata: grado 6 (100.000 cicli)



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-----|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------------|----------|
| 30/30 | 59 | 29,5 | 29,5 | 12 | 0,272 | | 1 | 1 | COH3S007012CLC5 | 85,3700 |
| 30/35 | 64 | 29,5 | 34,5 | 12 | 0,260 | | 1 | 1 | COH3S026012CLC5 | 91,8000 |
| 30/45 | 74 | 29,5 | 44,5 | 12 | 0,290 | | 1 | 1 | COH3S027012CLC5 | 104,6200 |
| 30/50 | 79 | 29,5 | 49,5 | 12 | 0,305 | | 1 | 1 | COH3S017012CLC5 | 111,0800 |
| 30/55 | 84 | 29,5 | 54,5 | 12 | 0,350 | | 1 | 1 | COH3S033012CLC5 | 117,4800 |
| 30/60 | 89 | 29,5 | 59,5 | 12 | 0,335 | | 1 | 1 | COH3S020012CLC5 | 125,7700 |
| 30/70 | 99 | 29,5 | 69,5 | 12 | 0,380 | | 1 | 1 | COH3S024012CLC5 | 142,2800 |
| 30/80 | 109 | 29,5 | 79,5 | 12 | 0,395 | | 1 | 1 | COH3S037012CLC5 | 158,8100 |
| 35/35 | 69 | 34,5 | 34,5 | 12 | 0,270 | | 1 | 1 | COH3S013012CLC5 | 98,2300 |
| 35/40 | 74 | 34,5 | 39,5 | 12 | 0,285 | | 1 | 1 | COH3S028012CLC5 | 104,6200 |
| 35/45 | 79 | 34,5 | 44,5 | 12 | 0,300 | | 1 | 1 | COH3S019012CLC5 | 111,0800 |
| 35/50 | 84 | 34,5 | 49,5 | 12 | 0,350 | | 1 | 1 | COH3S031012CLC5 | 117,4800 |
| 35/55 | 89 | 34,5 | 54,5 | 12 | 0,330 | | 1 | 1 | COH3S032012CLC5 | 125,8000 |
| 35/65 | 99 | 34,5 | 64,5 | 12 | 0,365 | | 1 | 1 | COH3S022012CLC5 | 142,2800 |
| 40/30 | 69 | 39,5 | 29,5 | 12 | 0,275 | | 1 | 1 | COH3S012012CLC5 | 98,2300 |
| 40/40 | 79 | 39,5 | 39,5 | 12 | 0,330 | | 1 | 1 | COH3S018012CLC5 | 111,0800 |
| 40/45 | 84 | 39,5 | 44,5 | 12 | 0,315 | | 1 | 1 | COH3S030012CLC5 | 117,4800 |
| 40/50 | 89 | 39,5 | 49,5 | 12 | 0,330 | | 1 | 1 | COH3S021012CLC5 | 125,7700 |
| 40/55 | 94 | 39,5 | 54,5 | 12 | 0,345 | | 1 | 1 | COH3S042012CLC5 | 134,0400 |
| 40/60 | 99 | 39,5 | 59,5 | 12 | 0,365 | | 1 | 1 | COH3S025012CLC5 | 142,2800 |
| 40/70 | 109 | 39,5 | 69,5 | 12 | 0,390 | | 1 | 1 | COH3S035012CLC5 | 158,8100 |
| 40/80 | 119 | 39,5 | 79,5 | 12 | 0,420 | | 1 | 1 | COH3S060012CLC5 | 182,6600 |
| 45/45 | 89 | 44,5 | 44,5 | 12 | 0,330 | | 1 | 1 | COH3S029012CLC5 | 125,8000 |
| 45/50 | 94 | 44,5 | 49,5 | 12 | 0,370 | | 1 | 1 | COH3S039012CLC5 | 134,0400 |
| 45/55 | 99 | 44,5 | 54,5 | 12 | 0,365 | | 1 | 1 | COH3S043012CLC5 | 142,2800 |
| 50/50 | 99 | 49,5 | 49,5 | 12 | 0,380 | | 1 | 1 | COH3S023012CLC5 | 142,2800 |
| 50/60 | 109 | 49,5 | 59,5 | 12 | 0,390 | | 1 | 1 | COH3S036012CLC5 | 158,8100 |
| 55/55 | 109 | 54,5 | 54,5 | 12 | 0,390 | | 1 | 1 | COH3S070012CLC5 | 158,8100 |

AP3 CON CODOLO



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|----|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------------|----------|
| 30/30 | 59 | 29,5 | 29,5 | 12 | 0,265 | | 1 | 1 | C0H3S707012CLC5 | 93,9600 |
| 35/30 | 64 | 34,5 | 29,5 | 12 | 0,275 | | 1 | 1 | C0H3S781012CLC5 | 100,3900 |
| 40/30 | 69 | 39,5 | 29,5 | 12 | 0,288 | | 1 | 1 | C0H3S712012CLC5 | 106,8100 |
| 45/30 | 74 | 44,5 | 29,5 | 12 | 0,295 | | 1 | 1 | C0H3S791012CLC5 | 113,2200 |
| 50/30 | 79 | 49,5 | 29,5 | 12 | 0,310 | | 1 | 1 | C0H3S790012CLC5 | 119,6900 |
| 60/30 | 89 | 59,5 | 29,5 | 12 | 0,310 | | 1 | 1 | C0H3S787012CLC5 | 134,3500 |
| 70/30 | 99 | 69,5 | 29,5 | 12 | 0,370 | | 1 | 1 | C0H3S788012CLC5 | 150,8500 |

RS3




Caratteristiche tecniche

- Sistema a 15 perni
- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Perni in bronzo antiusura, in acciaio carboniturato in prima posizione
- Controperni in ottone con speciale sagoma antigrimaldello in acciaio carboniturato in prima posizione
- molle in bronzo fosforoso
- camma DIN, sporgente, in acciaio sinterizzato autolubrificante
- versione KA a richiesta



Dotazione

- 5 chiavi piatte reversibili - in ottone, nichel - con numerazione a codice sulla testa
- code card
- vite di fissaggio




Finiture

- ottone nichelato

Normative

- A norma EN 1303 - Durata: grado 6 (100.000 cicli)



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|------|------|------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------------|----------|
| 31/40 | 70,5 | 39,5 | 31,0 | 15 | 0,290 | Protetta | 1 | 1 | C0L3S112012CLC5 | 176,0500 |
| 31/50 | 80,5 | 31,0 | 49,5 | 15 | 0,320 | Protetta | 1 | 1 | C0L3S117012CLC5 | 190,3900 |
| 31/60 | 90,5 | 31,0 | 59,5 | 15 | 0,342 | Protetta | 1 | 1 | C0L3S120012CLC5 | 204,7300 |
| 40/50 | 89,0 | 39,5 | 49,5 | 15 | 0,338 | Protetta | 1 | 1 | C0L3S121012CLC5 | 204,7300 |
| 40/60 | 99,0 | 39,5 | 59,5 | 15 | 0,375 | Protetta | 1 | 1 | C0L3S125012CLC5 | 219,0600 |
| 35/50 | 84,0 | 34,5 | 49,5 | 15 | 0,330 | Protetta | 1 | 1 | C0L3S131012CLC5 | 197,5600 |

Caratteristiche tecniche


- Sistema a 8 pistoni
- Corpo in ottone
- Camma DIN, 30°
- Versione KA a richiesta

Dotazione

- 5 chiavi
- Code card
- Vite di fissaggio

Finiture

- Ottone nichelato opaco



| Dim | L | A | B | Perni | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-----|----|----|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|--------------|---------|
| 31/31 | 62 | 31 | 31 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX80640N500 | 18,5000 |
| 31/35 | 66 | 31 | 35 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX80680N500 | 19,0000 |
| 31/41 | 72 | 31 | 41 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX80740N500 | 20,0000 |
| 31/45 | 76 | 31 | 45 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX80781N500 | 21,5000 |
| 31/51 | 82 | 31 | 51 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX80841N500 | 22,2000 |
| 31/61 | 92 | 31 | 61 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX80941N500 | 26,5000 |
| 31/71 | 102 | 31 | 71 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX80041N500 | 33,0000 |
| 35/41 | 76 | 35 | 41 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX80782N500 | 21,5000 |
| 35/45 | 80 | 35 | 45 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX80820N500 | 22,2000 |
| 41/41 | 82 | 41 | 41 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX80842N500 | 22,2000 |
| 41/45 | 86 | 41 | 45 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX80883N500 | 24,5000 |
| 41/51 | 92 | 41 | 51 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX80942N500 | 26,5000 |
| 41/55 | 96 | 41 | 55 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX80981N500 | 29,5000 |
| 41/61 | 102 | 41 | 61 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX80042N500 | 33,0000 |

X8 CON CODOLO**Caratteristiche tecniche**


- Sistema a 8 pistoni
- Corpo in ottone
- Camma DIN, 30°
- Versione KA a richiesta

Dotazione

- 5 chiavi code card
- Vite di fissaggio

Finiture

- Ottone nichelato opaco



| Dim | L | A | B | Perni | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-----|----|----|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|--------------|---------|
| 31/31 | 62 | 31 | 31 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX85640N5L0 | 22,0000 |
| 35/31 | 66 | 35 | 31 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX85680N5L0 | 22,5000 |
| 41/31 | 72 | 41 | 31 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX85740N5L0 | 23,5000 |
| 51/31 | 82 | 51 | 31 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX85840N5L0 | 25,7000 |
| 61/31 | 92 | 61 | 31 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX85940N5L0 | 30,5000 |
| 71/31 | 102 | 71 | 31 | 8 | MG9 | MN2S | DIN | 1 | 1 | MGX85040N5L0 | 36,5000 |



HS

Caratteristiche tecniche


- sistema a 15 pistoncini (5+5+5)
- corpo in ottone
- camma DIN, 30°
- versione KA a richiesta

Dotazione

- 5 chiavi
- code card
- vite di fissaggio

Finiture

- ottone nichelato opaco



| Dim | L | A | B | Perni | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-----|----|----|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|--------------|---------|
| 31/31 | 62 | 31 | 31 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH33640N500 | 52,5000 |
| 31/35 | 66 | 31 | 35 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH33680N500 | 54,5000 |
| 31/41 | 72 | 31 | 41 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH33740N500 | 57,5000 |
| 31/45 | 76 | 31 | 45 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH33781N500 | 59,5000 |
| 31/51 | 82 | 31 | 51 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH33841N500 | 61,5000 |
| 31/61 | 92 | 31 | 61 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH33941N500 | 67,5000 |
| 31/71 | 102 | 31 | 71 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH33041N500 | 79,5000 |
| 31/81 | 112 | 31 | 81 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH33141N500 | 88,5000 |
| 35/41 | 76 | 35 | 41 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH33782N500 | 59,5000 |
| 35/45 | 80 | 35 | 45 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH33820N500 | 61,5000 |
| 41/41 | 82 | 41 | 41 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH33842N500 | 61,5000 |
| 41/45 | 86 | 41 | 45 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH33883N500 | 64,5000 |
| 41/51 | 92 | 41 | 51 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH33942N500 | 67,5000 |
| 41/55 | 96 | 41 | 55 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH33981N500 | 73,5000 |
| 41/61 | 102 | 41 | 61 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH33042N500 | 79,5000 |

HS CON CODOLO



Caratteristiche tecniche


- sistema a 15 pistoncini (5+5+5)
- corpo in ottone
- camma DIN, 30°
- versione KA a richiesta

Dotazione

- 5 chiavi
- code card
- vite di fissaggio

Finiture

- ottone nichelato



| Dim | L | A | B | Perni | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-----|----|----|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|--------------|---------|
| 31/31 | 62 | 31 | 31 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH39640N5L0 | 50,5000 |
| 35/31 | 66 | 35 | 31 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH39680N5L0 | 53,5000 |
| 41/31 | 72 | 41 | 31 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH39740N5L0 | 56,5000 |
| 51/31 | 82 | 51 | 31 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH39840N5L0 | 60,5000 |
| 61/31 | 92 | 61 | 31 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH39940N5L0 | 66,5000 |
| 71/31 | 102 | 71 | 31 | 15 | MG8 | MN6 | DIN | 1 | 1 | MGH39040N5L0 | 78,5000 |

Caratteristiche tecniche


- sistema a 7 perni, corpo e Cilindretti in ottone
- perni telescopici con alta resistenza alla manipolazione e forzatura
- camma DIN, 30°

Dotazione

- 3 chiavi a collo lungo piatte reversibili
- code card, vite di fissaggio


Finiture

- ottone nichelato opaco

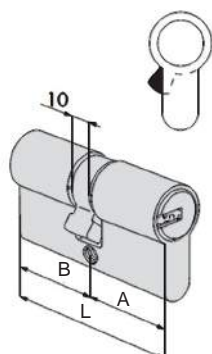

| Dim | L | A | B | Perni | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------|-----|----|-----|-------|--------------|-----------|-------|-------|-----------------|---------|
| 27/27 | 54 | 27 | 27 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C27027N300S | 35,7100 |
| 30/55 | 95 | 40 | 55 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C40055N300S | 59,1200 |
| 30/60 | 100 | 40 | 60 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C40060N300S | 64,4500 |
| 31/100 | 131 | 31 | 100 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C31100N300S | 96,4700 |
| 31/31 | 62 | 31 | 31 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C31031N300S | 35,7100 |
| 31/35 | 66 | 31 | 35 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C31035N300S | 37,5400 |
| 31/40 | 71 | 31 | 40 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C31040N300S | 39,3500 |
| 31/45 | 76 | 31 | 45 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C31045N300S | 42,3900 |
| 31/50 | 81 | 31 | 50 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C31050N300S | 45,4100 |
| 31/55 | 86 | 31 | 55 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C31055N300S | 48,4500 |
| 31/60 | 91 | 31 | 60 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C31060N300S | 53,7800 |
| 31/65 | 96 | 31 | 65 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C31065N300S | 59,1200 |
| 31/70 | 101 | 31 | 70 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C31070N300S | 64,4500 |
| 31/75 | 106 | 31 | 75 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C31075N300S | 69,7900 |
| 31/80 | 111 | 31 | 80 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C31080N300S | 75,1300 |
| 31/90 | 121 | 31 | 90 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C31090N300S | 85,7900 |
| 35/35 | 70 | 35 | 35 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C35035N300S | 39,3500 |
| 35/40 | 75 | 35 | 40 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C35040N300S | 42,3900 |
| 35/45 | 80 | 35 | 45 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C35045N300S | 45,4100 |
| 35/50 | 85 | 35 | 50 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C35050N300S | 48,4500 |
| 35/55 | 90 | 35 | 55 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C35055N300S | 53,7800 |
| 35/60 | 95 | 35 | 60 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C35060N300S | 59,1200 |
| 40/40 | 80 | 40 | 40 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C40040N300S | 45,4100 |
| 40/45 | 85 | 40 | 45 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C40045N300S | 48,4500 |
| 40/50 | 90 | 40 | 50 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C40050N300S | 53,7800 |
| 40/70 | 110 | 40 | 70 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C40070N300S | 75,1300 |
| 45/45 | 90 | 45 | 45 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C45045N300S | 53,7800 |
| 45/50 | 95 | 45 | 50 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C45050N300S | 59,1200 |
| 45/55 | 100 | 45 | 55 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C45055N300S | 64,4500 |
| 50/55 | 105 | 50 | 55 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C50055N300S | 69,7900 |
| 50/60 | 110 | 50 | 60 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77C50060N300S | 75,1300 |

7x7 CON CODOLO



| Dim | L | A | B | Perni | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------|-----|-----|----|-------|--------------|-----------|-------|-------|-----------------|----------|
| 31/31 | 62 | 31 | 31 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77Q31031N300S | 41,7800 |
| 35/31 | 66 | 35 | 31 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77Q31035N300S | 43,6000 |
| 40/31 | 71 | 40 | 31 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77Q31040N300S | 45,4100 |
| 45/31 | 76 | 45 | 31 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77Q31045N300S | 48,4500 |
| 50/31 | 81 | 50 | 31 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77Q31050N300S | 51,4800 |
| 55/31 | 86 | 55 | 31 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77Q31055N300S | 54,5100 |
| 60/31 | 91 | 60 | 31 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77Q31060N300S | 59,8500 |
| 70/31 | 101 | 70 | 31 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77Q31070N300S | 70,5100 |
| 80/31 | 111 | 80 | 31 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77Q31080N300S | 81,1900 |
| 90/31 | 121 | 90 | 31 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77Q31090N300S | 91,8600 |
| 100/31 | 131 | 100 | 31 | 7 | MTK13RAP | | 1 | 1 | EM77Q31100N300S | 102,5400 |

CLASSIC



Caratteristiche tecniche


- sistema a 5+5 perni
- corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- perni telescopici con alta resistenza alla manipolazione e forzatura
- camma DIN, 30°

Dotazione

- 3 chiavi a collo lungo piatte reversibili
- code card
- vite di fissaggio


Finiture

- ottone nichelato opaco

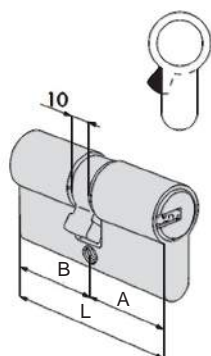

| Dim | L | A | B | Perni | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-----|----|----|-------|--------------|-----------|-------|-------|-----------------|----------|
| 27/27 | 54 | 27 | 27 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C27027N300N | 59,6000 |
| 27/40 | 67 | 27 | 40 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C27040N300N | 62,2700 |
| 31/31 | 62 | 31 | 31 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C31031N300N | 59,6000 |
| 31/35 | 66 | 31 | 35 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C31035N300N | 62,2700 |
| 31/40 | 71 | 31 | 40 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C31040N300N | 64,9400 |
| 31/45 | 76 | 31 | 45 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C31045N300N | 70,0300 |
| 31/50 | 81 | 31 | 50 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C31050N300N | 75,1300 |
| 31/55 | 86 | 31 | 55 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C31055N300N | 80,2100 |
| 31/60 | 91 | 31 | 60 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C31060N300N | 89,1400 |
| 31/65 | 96 | 31 | 65 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C31065N300N | 98,0500 |
| 31/70 | 101 | 31 | 70 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C31070N300N | 106,9600 |
| 31/90 | 121 | 31 | 90 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C31090N300N | 142,6100 |
| 35/40 | 75 | 35 | 40 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C35040N300N | 70,0300 |
| 35/45 | 80 | 35 | 45 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C35045N300N | 75,1300 |
| 35/50 | 85 | 35 | 50 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C35050N300N | 80,2100 |
| 35/55 | 90 | 35 | 55 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C35055N300N | 89,1400 |
| 35/60 | 95 | 35 | 60 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C35060N300N | 98,0500 |
| 40/40 | 80 | 40 | 40 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C40040N300N | 75,1300 |
| 40/45 | 85 | 40 | 45 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C40045N300N | 80,2100 |
| 40/50 | 90 | 40 | 50 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C40050N300N | 89,1400 |
| 40/55 | 95 | 40 | 55 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C40055N300N | 98,0500 |
| 40/60 | 100 | 40 | 60 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C40060N300N | 106,9600 |
| 40/70 | 110 | 40 | 70 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C40070N300N | 124,7900 |
| 45/55 | 100 | 45 | 55 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01C45055N300N | 106,9600 |

CLASSIC CON CODOLO




| Dim | L | A | B | Perni | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-----|----|----|-------|--------------|-----------|-------|-------|-----------------|----------|
| 31/31 | 62 | 31 | 31 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01Q31031N300N | 65,6600 |
| 35/31 | 66 | 35 | 31 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01Q31035N300N | 68,3300 |
| 40/31 | 71 | 40 | 31 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01Q31040N300N | 71,0100 |
| 45/31 | 76 | 45 | 31 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01Q31045N300N | 76,0900 |
| 50/31 | 81 | 50 | 31 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01Q31050N300N | 81,1900 |
| 55/31 | 86 | 55 | 31 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01Q31055N300N | 86,2800 |
| 60/31 | 91 | 60 | 31 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01Q31060N300N | 95,2000 |
| 70/31 | 101 | 70 | 31 | 5+5 | MTK4RPX | ML41P | 1 | 1 | EM01Q31070N300N | 113,0200 |

Caratteristiche tecniche

- sistema a 6 perni
- corpo in ottone cromato satinato
- perni e Controperni di combinazione a testa arrotondata antimanipolazione
- rinforzo centrale antirottura del corpo cilindro
- camma compatibile DIN
- versione KA e MK a richiesta

Dotazione

- 5 chiavi con testa ergonomica in ottone cromato satinato a stelo allungato per defender, con codifica bilaterale a cavità, fornite in busta sigillata non trasparente, codice a barre
- 1 chiave cantiere
- vite di fissaggio

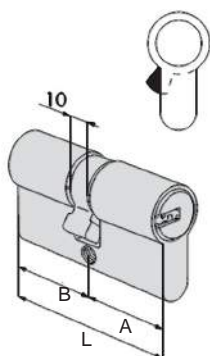

| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|---------------|---------|
| 30/30 | 60 | 30 | 30 | 6 | 0,276 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.3030.03 | 15,8180 |
| 30/35 | 65 | 30 | 35 | 6 | 0,292 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.3035.03 | 16,2690 |
| 30/40 | 70 | 30 | 40 | 6 | 0,306 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.3040.03 | 16,9400 |
| 30/45 | 75 | 30 | 45 | 6 | 0,320 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.3045.03 | 17,3910 |
| 30/50 | 80 | 30 | 50 | 6 | 0,338 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.3050.03 | 17,9520 |
| 30/60 | 90 | 30 | 60 | 6 | 0,369 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.3060.03 | 19,0740 |
| 30/70 | 100 | 30 | 70 | 6 | 0,403 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.3070.03 | 20,1960 |
| 35/35 | 70 | 35 | 35 | 6 | 0,306 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.3535.03 | 16,9400 |
| 35/40 | 75 | 35 | 40 | 6 | 0,320 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.3540.03 | 17,3910 |
| 35/45 | 80 | 35 | 45 | 6 | 0,338 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.3545.03 | 17,9520 |
| 35/50 | 85 | 35 | 50 | 6 | 0,352 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.3550.03 | 18,5130 |
| 35/55 | 90 | 35 | 55 | 6 | 0,369 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.3555.03 | 19,0740 |
| 40/40 | 80 | 40 | 40 | 6 | 0,338 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.4040.03 | 17,9520 |
| 40/45 | 85 | 40 | 45 | 6 | 0,352 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.4045.03 | 18,5130 |
| 40/55 | 90 | 40 | 50 | 6 | 0,369 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.4050.03 | 19,0740 |
| 40/60 | 100 | 40 | 60 | 6 | 0,403 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.4060.03 | 20,1960 |
| 45/45 | 90 | 45 | 45 | 6 | 0,369 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3400.4545.03 | 19,0740 |

SECUR-S 34 CON CODOLO

Caratteristiche tecniche


- sistema a 6 perni
- corpo in ottone cromato satinato
- perni e Controperni di combinazione a testa arrotondata antimanipolazione
- rinforzo centrale antirottura del corpo cilindro
- camma compatibile DIN
- versione KA e MK a richiesta
- codolo: lunghezza 70 mm, diametro 8 mm

Dotazione

- 5 chiavi con testa ergonomica in ottone cromato satinato a stelo allungato per defender, con codifica bilaterale a cavità, fornite in busta sigillata non trasparente, codice a barre
- 1 chiave cantiere
- vite di fissaggio

Profilo chiave

- Silca PT5RP - Keyline POT5P



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|---------------|---------|
| 30/30 | 60 | 30 | 30 | 6 | 0,302 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3420.3030.03 | 19,9760 |
| 40/30 | 70 | 40 | 30 | 6 | 0,332 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3420.4030.03 | 20,9880 |
| 50/30 | 80 | 50 | 30 | 6 | 0,364 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3420.5030.03 | 21,8900 |
| 60/30 | 90 | 60 | 30 | 6 | 0,395 | PT5RP | POT5P | 6 | 6 | H3420.6030.03 | 23,0010 |

3200 K2



Caratteristiche tecniche


- sistema a 10 perni
- corpo in ottone
- cilindri in ottone
- camma DIN sporgente destra

Dotazione

- 5 chiavi piatte a profilo europeo reversibile in ottone nichelato, testa plastica, fornite in busta sigillata
- carta di proprietà numerata, duplicazione libera


Finiture

- cromo satinata




| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|-----------------|---------|
| 30/30 | 60 | 30 | 30 | 10 | 0,318 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS303015 | 19,6650 |
| 30/35 | 65 | 30 | 35 | 10 | 0,331 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS303515 | 20,7000 |
| 30/40 | 70 | 30 | 40 | 10 | 0,347 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS304015 | 21,7350 |
| 30/45 | 75 | 30 | 45 | 10 | 0,365 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS304515 | 22,7700 |
| 30/50 | 80 | 30 | 50 | 10 | 0,377 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS305015 | 23,8050 |
| 30/60 | 90 | 30 | 60 | 10 | 0,423 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS306015 | 25,8750 |
| 30/70 | 100 | 30 | 70 | 10 | 0,448 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS307015 | 27,9450 |
| 35/35 | 70 | 35 | 35 | 10 | 0,347 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS353515 | 21,7350 |
| 35/40 | 75 | 35 | 40 | 10 | 0,367 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS354015 | 22,7700 |
| 35/45 | 80 | 35 | 45 | 10 | 0,377 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS354515 | 23,8050 |
| 40/40 | 80 | 40 | 40 | 10 | 0,377 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS404015 | 23,8050 |
| 40/45 | 85 | 40 | 45 | 10 | 0,395 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS404515 | 24,8400 |
| 40/50 | 90 | 40 | 50 | 10 | 0,406 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS405015 | 25,8750 |
| 40/55 | 95 | 40 | 55 | 10 | 0,428 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS405515 | 26,9100 |
| 40/60 | 100 | 40 | 60 | 10 | 0,448 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS406015 | 27,9450 |
| 45/45 | 90 | 45 | 45 | 10 | 0,412 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS454515 | 25,8750 |
| 45/50 | 95 | 45 | 50 | 10 | 0,424 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS455015 | 26,9100 |
| 45/55 | 100 | 45 | 55 | 10 | 0,445 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS455515 | 27,9450 |
| 50/50 | 100 | 50 | 50 | 10 | 0,455 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200CCS505015 | 27,9450 |

3200 K2 MEZZO CILINDRO



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|-----------------|---------|
| 25/10 | 35 | 25 | 10 | 10 | 0,217 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200MCS251013 | 14,4900 |
| 30/10 | 40 | 30 | 10 | 10 | 0,231 | SCM3RP | SEC11P | 1 | 1 | SM3200MCS301013 | 14,4900 |

3200 K2 CON CODOLO



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|-----------------|---------|
| 30/30 | 60 | 30 | 30 | 10 | 0,366 | SCM3RP | SEC11P | 1 | | SM3200QCS303015 | 19,6650 |
| 30/35 | 65 | 35 | 30 | 10 | 0,382 | SCM3RP | SEC11P | 1 | | SM3200QCS303515 | 20,7000 |
| 30/40 | 70 | 40 | 30 | 10 | 0,396 | SCM3RP | SEC11P | 1 | | SM3200QCS304015 | 21,7350 |
| 30/50 | 80 | 50 | 30 | 10 | 0,427 | SCM3RP | SEC11P | 1 | | SM3200QCS305015 | 23,8050 |
| 30/60 | 90 | 60 | 30 | 10 | 0,497 | SCM3RP | SEC11P | 1 | | SM3200QCS306015 | 25,8750 |
| 30/70 | 100 | 70 | 30 | 10 | 0,489 | SCM3RP | SEC11P | 1 | | SM3200QCS307015 | 27,9450 |

3500 K5 - A PROFILO REGIONALE

Caratteristiche tecniche


- Cilindro modulare a profilo europeo ad altissima sicurezza
- Doppio sistema di cifratura: 6 spine ed elementi mobili attivi
- Chiave registrata e a duplicazione protetta
- Elevata resistenza al bumping e percussione al trapano
- Corpo antirottura con rinforzo in acciaio inox per l'intera lunghezza del cilindro
- Spine antitrappano fronte e retro
- Corpo in ottone, Cilindretti in ottone
- Camma Din 30° (C,P,Q)
- Chiave piatta a profilo europeo reversibile in alpacca, testa in plastica
- finitura cromo satinata

Dotazione:

- Vite di fissaggio
- 3 chiavi in alpacca (in busta sigillata) + chiave cantiere
- Carta di proprietà numerata - duplicazione protetta

Disponibilità REGIONALE:

- Lazio, Umbria, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-----|----|----|-------|-------|-----------------|--------------|-------|-------|-----------------|---------|
| 30/30 | 60 | 30 | 30 | 6 | 0,306 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS303013 | 56,9250 |
| 30/35 | 65 | 30 | 35 | 6 | 0,323 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS303513 | 59,5125 |
| 30/40 | 70 | 30 | 40 | 6 | 0,340 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS304013 | 62,1000 |
| 30/45 | 75 | 30 | 45 | 6 | 0,350 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS304513 | 64,6875 |
| 30/50 | 80 | 30 | 50 | 6 | 0,363 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS305013 | 67,2750 |
| 30/55 | 85 | 30 | 55 | 6 | 0,375 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS305513 | 69,8625 |
| 30/60 | 90 | 30 | 60 | 6 | 0,390 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS306013 | 72,4500 |
| 30/70 | 100 | 30 | 70 | 6 | 0,415 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS307013 | 77,6250 |
| 30/80 | 110 | 30 | 80 | 6 | 0,417 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS308013 | 82,8000 |
| 35/35 | 70 | 35 | 35 | 6 | 0,325 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS353513 | 62,1000 |
| 35/40 | 75 | 35 | 40 | 6 | 0,350 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS354013 | 64,6875 |
| 35/45 | 80 | 35 | 45 | 6 | 0,357 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS354513 | 67,2750 |
| 35/50 | 85 | 35 | 50 | 6 | 0,377 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS355013 | 69,8625 |
| 35/55 | 90 | 35 | 55 | 6 | 0,387 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS355513 | 72,4500 |
| 35/60 | 95 | 35 | 60 | 6 | 0,397 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS356013 | 75,0375 |
| 40/40 | 80 | 40 | 40 | 6 | 0,365 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS404013 | 67,2750 |
| 40/45 | 85 | 40 | 45 | 6 | 0,377 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS404513 | 69,8625 |
| 40/50 | 90 | 40 | 50 | 6 | 0,390 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS405013 | 72,4500 |
| 40/55 | 95 | 40 | 55 | 6 | 0,402 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS405513 | 75,0375 |
| 40/60 | 100 | 40 | 60 | 6 | 0,417 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS406013 | 77,6250 |
| 40/70 | 110 | 40 | 70 | 6 | 0,415 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS407013 | 82,8000 |
| 45/45 | 90 | 45 | 45 | 6 | 0,389 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS454513 | 72,4500 |
| 45/50 | 95 | 45 | 50 | 6 | 0,402 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS455013 | 75,0375 |
| 50/50 | 100 | 50 | 50 | 6 | 0,415 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS505013 | 77,6250 |
| 50/60 | 110 | 50 | 60 | 6 | 0,442 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS506013 | 82,8000 |
| 50/70 | 120 | 50 | 70 | 6 | 0,467 | | | 1 | 1 | SM35AHCCS507013 | 87,9750 |

3500 K5 CON CODOLO - A PROFILO REGIONALE



Caratteristiche tecniche

- Cilindro modulare a profilo europeo ad altissima sicurezza
- Doppio sistema di cifratura: 6 spine ed elementi mobili attivi
- Chiave registrata e a duplicazione protetta
- Elevata resistenza al bumping e percussione al trapano
- Corpo antirottura con rinforzo in acciaio inox per l'intera lunghezza del cilindro
- Spine antitrapano fronte e retro
- Corpo in ottone, Cilindretti in ottone
- Camma Din 30° (C,P,Q)
- Chiave piatta a profilo europeo reversibile in alpacca, testa in plastica
- finitura cromo satinata




Dotazione:

- Vite di fissaggio
- 3 chiavi in alpacca (in busta sigillata) + chiave cantiere
- Carta di proprietà numerata - duplicazione protetta

Disponibilità REGIONALE:

- Lazio, Umbria, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|----|----|----|-------|-------|-----------------|--------------|-------|-------|-----------------|---------|
| 30/30 | 60 | 30 | 30 | 6 | 0,382 | | | 1 | 1 | SM35AHQCS303013 | 56,9250 |
| 30/35 | 65 | 30 | 35 | 6 | 0,399 | | | 1 | 1 | SM35AHQCS303513 | 60,0300 |
| 30/40 | 70 | 30 | 40 | 6 | 0,414 | | | 1 | 1 | SM35AHQCS304013 | 62,6175 |
| 30/50 | 80 | 30 | 50 | 6 | 0,439 | | | 1 | 1 | SM35AHQCS304513 | 65,2050 |
| 30/60 | 90 | 30 | 60 | 6 | 0,466 | | | 1 | 1 | SM35AHQCS305013 | 67,7925 |

CHIAVE A SPILLO




Caratteristiche tecniche

- corpo e Cilindretti in ottone
- perni in bronzo antiusura
- Controperni in ottone cilindrici e a fungo antigrimaldello
- molle in bronzo fosforoso
- versione KA a richiesta

Dotazione

- Borchie di fissaggio, vite di fissaggio



| Descrizione | Perni | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| Per serrature serie 16000 46000 | 6 | XF2P | XFIA2P | | 6 | 1 | C02400100 | 21,0800 |

PRAZIS



Caratteristiche tecniche

- corpo e Cilindretti in ottone
- 6 perni in acciaio inox
- Controperni in acciaio inox

Dotazione

- 3 chiavi a spillo 75 mm



| Descrizione | Perni | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|----------------|---------|
| Cilindro Prazis | 6 | XF2P | XFIA2P | | 1 | 1 | I0000000700075 | 29,9800 |


OVALI CISA

Caratteristiche tecniche

- corpo e Cilindretti in ottone
- perni in bronzo antiusura
- Controperni in ottone cilindrici e a fungo antigimaldello
- molle in bronzo fosforoso
- camma in acciaio sinterizzato autolubrificante
- chiavi in ottone, nichelate
- versione KA a richiesta

Dotazione

- 3 chiavi, vite di fissaggio



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|------|------|------|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 28/28 | 56 | 28 | 28 | | 0,170 | CS7 | CA5PD | logo | 12 | 1 | C08110020 | 8,1800 |
| 28/28 | 56 | 28 | 28 | 5 | 0,170 | CS7 | CA5PD | | 12 | 1 | C08210020 | 10,9600 |
| 30/30 | 60 | 30 | 30 | 5 | 0,180 | CS7 | CA5PD | | 12 | 1 | C08210050 | 11,5800 |
| 30/30 | 62,7 | 22,4 | 13,8 | 5 | 0,158 | CS7 | CA5PD | | 12 | 1 | C08210060 | 11,5800 |

OVALI EUROVAL CHIAVE PUNZONATA




Caratteristiche tecniche

- corpo e Cilindretti in ottone
- perni in bronzo antiusura
- Controperni in ottone cilindrici e a fungo antigimaldello
- camma DIN
- versione KA a richiesta

Dotazione

- 3 chiavi, vite di fissaggio



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|---------------|---------|
| 27/27 | 54 | 27 | 27 | 5 | 0,200 | CB98 | | | 12 | 1 | NPC3600004001 | 17,6400 |
| 30/30 | 60 | 30 | 30 | 5 | 0,240 | CB98 | | | 12 | 1 | NPC3600010001 | 23,2365 |

OVALI CORNI




Caratteristiche tecniche

- cilindro in ottone

Dotazione

- 3 chiavi




| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|----|----|----|-------|------|--------------|-----------|------|-------|-------|--------------|--------|
| 27/27 | 54 | 27 | 27 | 5 | | CC1 | CR5PD | | 10 | 1 | CN0901002000 | 7,6230 |
| 30/30 | 60 | 30 | 30 | 5 | | CC1 | CR5PD | | 10 | 1 | CN0901003000 | 8,6415 |
| 37/27 | 64 | 37 | 27 | 5 | | CC1 | CR5PD | | 10 | 1 | CN0901004000 | 9,2610 |
| 43/27 | 70 | 43 | 27 | 5 | | CC1 | CR5PD | | 10 | 1 | CN0901007000 | 9,8595 |

Caratteristiche tecniche

- cilindro a profilo ovale con camma arrotondata
- corpo in ottone naturale
- combinazione a 5 perni
- confezione in scatola individuale

Dotazione

- 3 chiavi in ottone cromato
- vite di fissaggio



| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|----|----|----|-------|------|--------------|-----------|------|-------|-------|---------------|--------|
| 28/28 | 56 | 28 | 28 | 5 | | UL058 | UN5PD | | 1 | 1 | H3100.2828.01 | 6,8420 |
| 30/30 | 61 | 28 | 33 | 5 | | UL058 | UN5PD | | 1 | 1 | H3100.2833.01 | 7,2820 |

OVALI WELKA




Caratteristiche tecniche

- cilindro in ottone nichelato

Dotazione

- 3 chiavi




| Dim | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|----|----|----|-------|------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 27/27 | 54 | 27 | 27 | 4 | | WE3 | WK5PD | Univ | 1 | 1 | W70222220 | 14,1740 |

STACCATI CISA



Caratteristiche tecniche

- corpo in ottone
- cilindretto in ottone
- perni in bronzo antiusura
- Controperni in ottone cilindrici e a fungo antigimaldello
- molle in bronzo fosforoso
- versione KA a richiesta



Dotazione

- 3 chiavi in ottone, nichelate
- borchie di fissaggio, vite di fissaggio

| Serrature compatibili | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--|---|---|---|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 1A610, 11540, 11610, 11615, 50110, 50115, 50130, 50180, 50330, 54315, 54340, 54570 | | | | 5 | 0,182 | CS206 | CA5D | | 6 | 1 | C02500000 | 20,0800 |
| 13010 | | | | 6 | 0,238 | CS501 | CA6D | | 6 | 1 | C02520000 | 29,2100 |

STACCATI VIRO




Caratteristiche tecniche

- corpo in ottone massiccio
- versione KA a richiesta

Dotazione

- 3 chiavi



| Articolo | L | A | B | Pist. | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------|------------|----|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 712 | Regolabile | 24 | 26 | 6 | 0,260 | VI8 | VR8 | | 12 | 1 | V30071200100000 | 21,2727 |

STACCATI WELKA





Caratteristiche tecniche

- cilindro ottonato

Dotazione

- 3 chiavi

W60400000



W60500000




| Serrature compatibili | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---|----|----|----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| Serie 050, 051, 053, 060, 062, 065, 068 | 90 | 25 | | 5 | | WE1 | WK5D | | 1 | 1 | W60400000 | 15,7900 |
| Serie 010, 011, 301 | | 25 | 20 | 4 | 0,130 | WE2 | WK4D | | 1 | 1 | W60500000 | 26,4500 |

TONDI CISA



Caratteristiche tecniche

- corpo in ottone
- cilindretto in ottone
- perni in bronzo antiusura
- Controperni in ottone cilindrici e a fungoantigimaldello
- molle in bronzo fosforoso
- versione KA a richiesta

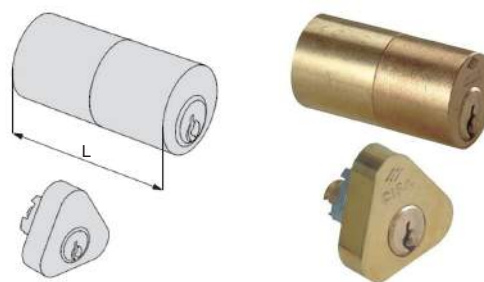

Dotazione

- 3 chiavi in ottone, nichelate
- borchie di fissaggio, vite di fissaggio

| Serrature compatibili | L | A | B | Perni | Peso | Chiave Silca | Chiave KL | Tipo | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---|----|---|---|-------|------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| Serie 11521, 11721, 11726, 11921, 11926 | 50 | | | 5 | | CS206 | CA5D | | 6 | 1 | C02139000 | 33,3400 |

TONDI MG SERRATURE



Caratteristiche tecniche


- sistema a 4 perni
- cilindro in ottone

Finiture

- ottone nichelato opaco

Dotazione

- 3 chiavi



| Dim | L | A | B | Perni | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|----|----|----|-------|--------------|-----------|-------|-------|-------------|---------|
| 27/27 | 54 | 27 | 27 | 4 | MG2 | | 1 | 1 | MG019560001 | 11,5000 |
| 27/31 | 58 | 27 | 31 | 4 | MG2 | | 1 | 1 | MG019600001 | 13,5000 |

SET PER FICHET



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|-------|-------|-------------|----------|
| MTL006C SET X FICHET D26 C/L NI | 1 | | EMF01SN300N | 204,3900 |

TONDI WELKA




Caratteristiche tecniche

- cilindro in ottone

Dotazione

- 3 chiavi



| L | A | B | D | Perni | Chiave Silca | Chiave KL | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----|----|----|-------|--------------|-----------|-------|-------|-----------|---------|
| 54 | 22 | 22 | 22 | 4 | WE3 | WK5PD | 1 | 1 | W60722220 | 14,9800 |
| 60 | 22 | 28 | 22 | 4 | WE3 | WK5PD | 1 | 1 | W60722280 | 15,6600 |
| 54 | 22 | 22 | 25 | 4 | WE3 | WK5PD | 1 | 1 | W60822220 | 15,6600 |
| 60 | 22 | 28 | 25 | 4 | WE3 | WK5PD | 1 | 1 | W60822280 | 16,0700 |

DEFENDER



CP310



CP325

Caratteristiche tecniche

- defender con mostrina di protezione (Art. 314L)
- diametro 50 mm, altezza da 18 o 25 mm
- corpo in acciaio carbonitrurato e zincato, durezza min 69 Hrc
- rotore di protezione in acciaio carbonitrurato

Finitura

- dorato

Caratteristiche tecniche


- defender con mostrina di protezione imbrunita (evita lo strappo della protezione corazzata)
- diametro 46, 50 mm, altezza da 18, 22 e 25 mm
- corpo in acciaio carbonitrurato e zincato, durezza min 69 Hrc
- rotore di protezione in acciaio carbonitrurato

Finitura

- dorato

| Descrizione | Diam. | Interasse | Altezza | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|-------|-----------|---------|-------|-------|--------------|---------|
| PROT.COR.COP.OLV CIPIERRE H18 | 50 | M | 18 | 1 | 1 | CP310C/18 | 14,8500 |
| PROT.COR.COP.OLV CIPIERRE H25 | 50 | M | 25 | 1 | 1 | CP310C/25 | 14,8500 |
| PROT.COR.+B/A.OLV CIPIERRE H18 | 50 | M | 18 | 1 | 1 | CP325/18 | 17,1000 |
| PROT.COR.+B/A.OLV CIPIERRE H25 | 50 | M | 25 | 1 | 1 | CP325/25 | 17,1000 |
| PROT.COR.+B/A.OLV H18 X ATRA | 46 | A | 18 | 1 | 1 | CP325/18/AT | 17,1000 |
| PROT.COR.+B/A.OLV H25 X ATRA | 46 | A | 25 | 1 | 1 | CP325/27/AT | 17,1000 |
| PROT.COR.+B/A.OLV H18 D46 | 46 | A | 18 | 1 | 1 | CP325/D46/18 | 17,1000 |
| PROT.COR.+B/A.OLV H22 D46 | 46 | A | 22 | 1 | 1 | CP325/D46/22 | 17,1000 |

SPESSORI



Caratteristiche tecniche

- Spessore per defender - mm 2


| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|-------|-------|---------|--------|
| SPESSORE PER PROT. COR. CIPIERRE | 1 | 1 | CP315/D | 0,5120 |

**Caratteristiche tecniche**

- Dispositivo antistrappo con spine in widia (carburo di tungsteno) ideato per la protezione del barilotto del cilindro.

| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------------|-------|-------|---------------|----------|
| MONOLITO KRIPTON TOP 18MM OLV | 1 | 1 | DSBKS270-18D1 | 104,4300 |
| MONOLITO KRIPTON TOP 25MM OLV | 1 | 1 | DSBKS270-25D1 | 104,4300 |

DEFENDER MAGROUND

**Caratteristiche tecniche**

- Rinforzo da applicare all'esterno delle porte, per proteggere dall'effrazione e da atti di vandalismo.
- Dotato di 2 chiavi con sistema codificato magnetico brevettato. Corpo in acciaio temperato e copertura in ottone. Bocchetta in Acciaio Inox antistrappo.
- Trattamenti di finitura in PVD ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Questo prodotto evita l'inserimento di qualsiasi altra chiave, e protegge dall'effrazione tramite attrezzo bulgaro o grimaldelli vari.
- Possibilità di riproduzione di altre chiavi tramite tesserino di proprietà, possibilità di ordinare più defender con la stessa chiave.
- Disponibile nelle finitura Cromo Satinato e Oro Lucido Verniciato. Specificare la finitura desiderata in fase di completamento dell'ordine.

| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|-------|-------|--------------|----------|
| DEF. MONOLITO MAGNETICO 18 OLV | 1 | 1 | DSMRM29-18D1 | 106,7000 |
| DEF. MONOLITO MAGNETICO 25 OLV | 1 | 1 | DSMRM29-25D1 | 106,7000 |

DEFENDER

**Caratteristiche tecniche**

- defender Top System con mostrina di protezione diam. 50 mm, altezza 30 mm
- protezione sull'entrata chiave 12 mm
- Disponibile a parte distanziale spessore 2,5 mm (cod. 94111) e viti per defender 6x100 (cod. 99293)

| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|-------|-------|------------|---------|
| DEFENDER+MOSTRINA D50 DORATO | 1 | 1 | M9411925PD | 28,1600 |
| SPESSORE PER DEFEND. D50 MM 2,5 | 25 | 1 | M9411100 | 0,9480 |
| VITI PER DEFENDER 6X100 | 50 | 1 | M99293100C | 2,7360 |


DEFENDER

**Caratteristiche tecniche**

- kit completo di Protector Fortezza
- defender con mostrina di protezione
- diametro mm, altezza mm 15, mm 22 o mm 25
- corpo in acciaio carbonitrurato e zincato, durezza min 60 Hrc
- rotore di protezione in acciaio carbonitrurato


Finitura

- dorato

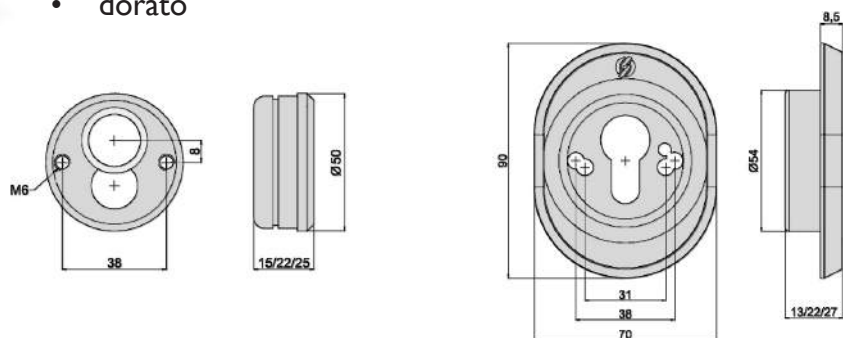

| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------------|-------|-------|---------------|---------|
| KIT PROTECTOR 50X15 ACC. O.L. | 1 | 1 | SM4251EOL15M5 | 16,8600 |
| KIT PROTECTOR 50X22 ACC. O.L. | 1 | 1 | SM4251EOL22M5 | 16,8600 |
| KIT PROTECTOR 50X25 ACC. O.L. | 1 | 1 | SM4251EOL25M5 | 16,8600 |

BORCHIA



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------------|-------|-------|-----------|--------|
| BORCHIA OTT. X POMOLO | 12 | 1 | C06473100 | 9,4200 |

POMOLO



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|---------|
| POMOLO OTT.NICH. X CIL.C/GAMBO | 6 | 1 | C0635400012 | 13,6500 |

POMOLO



Finitura


- ottone lucido

| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------------|-------|-------|-----------|--------|
| POMOLO X CIL.COD. D8 E Q8 PVD | 1 | 1 | SM5030XOL | 5,1750 |

VALIGETTA



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------------------|-------|-------|---------------|----------|
| VALIGETTA X K5 PROF.PERSON. | 1 | 1 | SM35VAKCS02AH | 652,0500 |



SPECIALCHIAVI

Via D. Menichella 292 /294

00156 Roma

Tel. 0641200536

Fax 06233297325

info@specialchiavi.it

www.specialchiavi.it

Scegli le chiavi “Specialchiavi”

**SPECIALI
IN QUALITÀ
E PREZZO**

DUPLICATRICI PER CHIAVI

| | |
|-------------------------------|-----|
| MECCANICHE..... | 80 |
| ELETTRONICHE | 96 |
| TRANSPONDER | 105 |
| OPZIONI PER DUPLICATRICI..... | 106 |
| ALLESTIMENTI | 107 |

ERREBI 5



Macchina semiautomatica per copiare chiavi piatte per serrature a cilindro e per veicoli, chiavi a croce e speciali.

Sul fondo è presente una vaschetta di raccolta trucioli che permette di avere la zona di lavoro sempre pulita. Sul lato destro è presente una spazzola per la pulizia delle chiavi, mentre a sinistra è situata una pratica vaschetta portachiavi e porta accessori. L'illuminazione della zona di lavoro è garantita da una luce a Led.

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-------------|--------|----------|
| ERREBI 5 | ERM038 | 3.920,00 |

| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 220V 50Hz |
| Movimenti/Assi | 2 assi |
| Morsetti | a 4 lati |
| Tastore | Temperato |
| Motore | Monofasico a una velocità 0,18 KW |
| Fresa | HSS Ø 80x5x16 mm |
| Velocità fresa | 1350 rpm |
| Spazzola | Tynex |
| Assorbimento | 200 W |
| Dimensioni | Larghezza 430 mm, Altezza 280 mm, Profondità 420 mm |
| Peso | 17 kg |

MORSETTI OPZIONALI



M001A503
FIAM - FY80



M001A505
CITROEN - SM7-8



M001A502
RENAULT - NE66



Duplicatrice per chiavi cilindro, auto e a croce con morsetti reversibili a quattro facce che assicurano una presa ottimale. Garantisce sicurezza nell'avviamento della fresa tramite il movimento del carrello in avanti, ed è dotata di un interruttore indipendente per il movimento della spazzola e di un tastatore temprato con regolazione di profondità. Lo schermo protettivo in plastica e la protezione tramite fusibile del cablaggio e dei motori contro sovraccarichi accidentali di tensione completano le misure di sicurezza di questa macchina.

Sul display è possibile visualizzare la procedura di taratura elettronica. All'avvio della lavorazione, viene invece visualizzato il contapezzi elettronico. L'illuminazione a Led incrementa la visibilità nell'area di azione della fresa.

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-------------|--------|----------|
| ALASKA | ERM036 | 5.380,00 |

| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 220V 50Hz |
| Movimenti/Assi | 2 assi |
| Morsetti | reversibili a 4 facce |
| Tastore | Temperato |
| Motore | Monofasico a una velocità 0,18 KW |
| Fresa | HSS Ø 80x5x16 mm |
| Velocità fresa | 1350 rpm |
| Spazzola | Tynex |
| Assorbimento | 200 W |
| Dimensioni | Larghezza 440 mm, Altezza 280 mm, Profondità 470 mm |
| Peso | 27 kg |

MORSETTI OPZIONALI



M001A503
FIAM - FY80



M001A505
CITROEN - SM7-8



M001A502
RENAULT - NE66

EASY



| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 230V 50Hz / 110V 60Hz |
| Movimenti/Assi | 2 assi |
| Morsetti | 2 facce reversibili |
| Tastore | Temperato |
| Motore | Asincrono a una velocità 0,25 KW |
| Fresa | HSS Ø 80x5x16 mm |
| Velocità fresa | 700 rpm |
| Spazzola | Tynex |
| Assorbimento | 200 W |
| Dimensioni | Larghezza 370 mm, Altezza 240 mm, Profondità 370 mm |
| Peso | 19 kg |

Duplicatrice per chiavi cilindro, auto e a croce con morsetti reversibili a due facce che assicurano una presa ottimale. Garantisce sicurezza nell'avviamento fresa tramite il movimento del carrello in avanti, ed è dotata di un interruttore indipendente per il movimento della spazzola e di un tastatore temprato con regolazione di profondità.

Lo schermo protettivo in plastica e la protezione tramite fusibile del cablaggio e dei motori contro sovraccarichi accidentali di tensione completano le misure di sicurezza di questa macchina.

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-------------|----------|----------|
| EASY | KX-DU001 | 2.341,00 |

CARAT



| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60 Hz |
| Illuminazione | Neon con interruttore di accensione e spegnimento |
| Movimenti/Assi | 2 assi |
| Morsetti | 2/4 facce (sono disponibili ulteriori versioni per mercati specifici) |
| Tastore | Temprato con ghiera di regolazione |
| Motore | Asincrono; 0,25 KW |
| Fresa | HSS Ø 80 mm - Widia Carat Quattro W |
| Velocità fresa | 640 rpm (1400 rpm Carat Quattro W) |
| Spazzola | Tynex |
| Dimensioni | Larghezza: 400 mm Profondità: 460 mm Altezza: 270 mm (senza lampada); 440 mm (con lampada) |
| Peso | 12,5 kg |

Duplicatrice professionale di chiavi piatte, auto e di chiavi a croce. La selezione del lato morsetto è particolarmente semplice, veloce e comoda: basta premere la speciale leva di sollevamento per permettere la rotazione fino alla faccia desiderata. Sicurezza, comodità, facilità, flessibilità e velocità di duplicazione sono i benefici per l'utilizzatore, usufruendo al meglio delle novità tecnologiche di Carat.

L'avviamento della spazzola in dotazione tramite pulsante specifico è garanzia di sicurezza. Inoltre, la costruzione ermetica del carter di protezione facilita la spazzolatura ed evita ai trucioli di entrare in contatto con gli organi di trasmissione.

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-----------------|------------|----------|
| CARAT QUATTRO | KBI106-C4 | 4.431,00 |
| CARAT QUATTRO W | KBI106-C4W | 5.595,00 |

Ninja Dark è una duplicatrice meccanica ad alta precisione per chiavi piatte a singolo e doppio lato con funzionalità di taglio a copia.

La copia di una chiave più semplice e veloce.

La velocità della funzione di duplicazione è ineguagliabile, con il taglio della chiave realizzato in un unico passaggio, sempre con la massima precisione e affidabilità. Inserisci la chiave e premi il tasto copia veloce. Ninja Dark farà il resto.

Ninja Dark ha uno straordinario comfort operativo creato con l'illuminazione a led dell'area di lavoro, il controllo del calibro e il sistema micrometrico e graduato di taratura del tastatore per la regolazione della profondità.

Dimensioni compatte e design piacevole per un uso senza limiti, dal negozio alla macchina.

La compattezza e il design slanciato sono pensati per ottimizzare le funzionalità di ogni ambiente di lavoro sia in centri grandi che in centri piccoli.

Ninja dark apre le porte al key business del terzo millennio.

Ninja Dark permette la progressione da funzioni di copia di base a funzioni avanzate di taglio chiavi grazie alla semplice integrazione della consolle digitale touch screen acquistabile separatamente.

Un'espansione virtualmente infinita che trasforma Ninja Dark nella più evoluta macchina elettronica per chiavi piatte.



Alimentazione 230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60 Hz

Interfaccia utente Schermo touchscreen resistivo a colori, 7", 16:10, interfaccia grafica

Connessioni esterne 1 porta seriale RS232

Illuminazione Area di lavoro illuminata a LED

Movimenti/Assi 2 assi pilotati da motori passo passo

Morsetti 4 facce (sono disponibili ulteriori morsetti per mercati specifici)

Calibro Sblocco calibro automatico tramite movimento assi

Motore Asincrono 0,18 KW

Fresa In Vidia Ø 63 mm

Velocità fresa 2000 rpm

Assorbimento 250W (15W in stand-by)

Dimensioni Larghezza 340 mm, Altezza 300 mm, Profondità 415 mm

Peso 20 kg

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|--------------------|----------------|-----------|
| NINJA DARK | KBI995-DARK-BS | 10.710,00 |
| CONSOLE NINJA DARK | KBI901-DARK | 7.077,55 |

DELTA PLUS



| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 220V 50Hz |
| Movimenti/Assi | 2 assi |
| Tastore | con molleggio |
| Motore | a due velocità 0,18 KW / 0,35 KW |
| Fresa | HSS Ø 80x1,4x22 mm a taglio laterale |
| Velocità fresa | 700 / 1400 rpm |
| Illuminazione | lampada orientabile sul piano di lavoro |
| Dimensioni | Larghezza 410 mm, Altezza 240 mm, Profondità 350 mm |
| Peso | 31 kg |

Adatta per chiavi a mappa, doppia mappa e chiavi a pompa. I morsetti sono autocentranti con bloccaggio della chiave mediante centratore. Il sollevamento e la traslazione del carrello avvengono mediante una leva singola con bilanciamento a molla. La macchina è dotata di una lampada orientabile sull'area di lavoro e spazzola per la pulizia delle chiavi.

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-------------|--------|----------|
| DELTA PLUS | ERM032 | 5.580,00 |

ACCESSORI



DP2
Carrello per la duplicazione di tagli verticali o scanalature.



DP3
Carrello per la duplicazione di chiavi Abloy e Ford Scorpio.



DP3
Carrello per la duplicazione di chiavi Tibbe.



| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 220V 50Hz |
| Movimenti/Assi | 2 assi |
| Tastore | con molleggio |
| Motore | a due velocità 0,75 KW / 0,50 KW |
| Fresa | al metallo duro Widia Ø 80x15x16 mm a taglio laterale |
| Velocità fresa | 2800 / 1400 rpm |
| Illuminazione | lampada orientabile sul piano di lavoro |
| Dimensioni | Larghezza 540 mm, Altezza 350 mm, Profondità 600 mm |
| Peso | 40 kg |

Macchina di massima precisione per la duplicazione di chiavi a mappa, doppia mappa, pompa e per serrature da cantina tipo Patent. Morsetti autocentrati con bloccaggio della chiave mediante centratore. Traslazione del carrello mediante leva singola che movimenta un piano su guide a rulli. Lampada orientabile. Macchina conforme alle norme CE.

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|--------------------|--------|----------|
| DELTA PROFESSIONAL | ERM035 | 9.980,00 |

BIANCHI 201A



La 201 è una duplicatrice manuale per chiavi a mappa, doppia mappa e pompa. Macchina compatta e silenziosa, grazie alla struttura meccanica in ghisa risulta resistente e affidabile. In particolare, il sistema di traslazione del carrello con leva e biella garantisce precisione e semplicità nei movimenti.

| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 110V 50Hz / 230V 50Hz |
| Movimenti/Assi | 3 assi |
| Morsetti | Autocentranti in acciaio temprato (altri morsetti disponibili su richiesta) |
| Tastore | Temperato |
| Motore | Asincrono a una velocità |
| Fresa | HSS ø 63 mm |
| Velocità fresa | 1400 rpm |
| Spazzola | Tynex |
| Assorbimento | 200 W |
| Dimensioni | Larghezza 420 mm, Altezza 290 mm, Profondità 250 mm |
| Peso | 17 kg |

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|--------------|---------|----------|
| BIANCHI 201A | KBI201A | 2.342,00 |

BIANCHI 202 A



La 202 è una duplicatrice per chiavi a mappa, doppia mappa e pompa. Le ganasce autocentranti garantiscono un bloccaggio sicuro e affidabile della chiave e la sua struttura in ghisa è in grado di eliminare le vibrazioni assicurando silenziosità e durata nel tempo. Il motore a due velocità permette, regolando la velocità in base al materiale, di ottenere una grande precisione di taglio e una lunga durata della fresa.

| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 230V - 50Hz |
| Illuminazione | Lampada a incandescenza 15W |
| Movimenti/Assi | 3 assi |
| Morsetti | Autocentranti in acciaio temprato (altri morsetti disponibili su richiesta) |
| Tastore | Temperato |
| Motore | Monofase a due velocità |
| Fresa | HSS ø 80 mm |
| Velocità fresa | 350/700 rpm |
| Spazzola | Tynex |
| Assorbimento | 400 W |
| Dimensioni | Larghezza 380 mm, Altezza 270 mm, Profondità 450 mm |
| Peso | 32 kg |

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|---------------|---------|----------|
| BIANCHI 202 A | KBI202A | 5.823,00 |



La 203 è una duplicatrice per chiavi a mappa, doppia mappa, femmina e pompa. La sua struttura in ghisa è in grado di eliminare le vibrazioni assicurando silenziosità e durata nel tempo. I morsetti dotati di centratori consentono un perfetto ancoraggio di chiavi femmina. Il motore a due velocità permette, regolando la velocità in base al materiale, di ottenere una grande precisione di taglio e una lunga durata della fresa. Versione con centratori.

| | |
|-----------------------|--|
| Alimentazione | 230V - 50Hz |
| Illuminazione | Lampada a incandescenza 15W |
| Movimenti/Assi | 3 assi |
| Morsetti | Autocentranti in acciaio temprato con contropunte per chiavi femmina |
| Tastore | Temperato |
| Motore | Monofase a due velocità |
| Fresa | HSS ø 80 mm |
| Velocità fresa | 350/700 rpm |
| Spazzola | Tynex |
| Assorbimento | 400 W |
| Dimensioni | Larghezza 380 mm, Altezza 270 mm, Profondità 450 mm |
| Peso | 32 kg |

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-------------|--------|----------|
| BIANCHI 203 | KBI203 | 6.107,00 |

BIANCHI 204



La 204 è una duplicatrice professionale per chiavi a mappa, doppia mappa, pompa e chiavi con scanalature verticali. La movimentazione del carrello grazie al sistema di tavola a croce montata su guide a rulli è di grande maneggevolezza e precisione. Il motore a due velocità permette, regolando la velocità in base al materiale, di ottenere una grande precisione di taglio e una lunga durata della fresa.

| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 230V 50Hz |
| Illuminazione | Lampada a incandescenza 15W |
| Movimenti/Assi | Su tavola a croce tramite guide a rulli |
| Morsetti | Per chiavi mappa, doppia mappa maschio e femmina con ganasce autocentranti in acciaio temprato; per chiavi pompa con gambo sezione rotonda e quadra; per tagli verticali. |
| Tastore | Temperato |
| Motore | Asincrono a due velocità |
| Fresa | HSS ø 80x1,5 mm |
| Velocità fresa | 350/700 rpm |
| Assorbimento | 400 W |
| Dimensioni | Larghezza 330 mm, Altezza 390 mm, Profondità 530 mm |
| Peso | 44 kg |

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-------------|--------|-----------|
| BIANCHI 204 | KBI204 | 10.655,00 |

DAKAR UP



| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 230 V - 50 Hz / 110 V - 60 Hz |
| Movimenti/Assi | 2 facce di sostegno |
| Morsetti | fissi con ganasce intercambiabili |
| Tastore | T1 (90° -0,8 mm) / BT3 (2 mm) |
| Motore | Monofase, 16000 rpm |
| Fresa | F1 (90° -0,8 mm) / BF3 (2 mm) |
| Velocità fresa | 6000 rpm |
| Assorbimento | 400 W |
| Dimensioni | Larghezza 350 mm, Altezza 460 mm, Profondità 350 mm |
| Peso | 25 kg |

MORSETTI

M003AMM
MERCEDESM003AMO
OPELM062AM4
FORDM003AMB
KABA 15° (GEMINI)

La macchina duplicatrice Dakar Up è una macchina di alta precisione e robustezza. È caratterizzata da un morsetto, che è in grado di duplicare diversi modelli di chiave senza dover sostituire il carrello. I mandrini autobloccanti semplificano e velocizzano le operazioni di cambio accessori. Dakar Up è dotata di un sistema di taratura elettronico e di luce a Led sul piano di lavoro.

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-------------|--------|----------|
| DAKAR UP | ERM037 | 5.760,00 |



| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 230 V - 50 Hz |
| Movimenti/Assi | 3 assi |
| Morsetti | 2 facce di serraggio e basculanti 0 / 45° |
| Tastore | Temperato |
| Motore | Monofase |
| Fresa | HSS |
| Velocità fresa | 6.000 - 11.000 rpm |
| Assorbimento | 400 W |
| Dimensioni | Larghezza 430 mm, Altezza 485 mm, Profondità 385 mm |
| Peso | 25 kg |



La macchina DAKAR EVOLUTION è una duplicatrice molto robusta e di grande precisione, caratterizzata dalle molteplici possibilità di fissaggio consentito dal morsetto, senza necessità di usare supporti, né adattatori.

È munita di un innovativo sistema di controllo della forza, che aumenta la precisione della duplicazione. È una semiautomatica per chiavi radiali e tubolari con taratura elettronica, morsetti basculanti e indicatore della forza di taglio.

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-----------------|---------|----------|
| DAKAR EVOLUTION | ERM028E | 7.560,00 |

PUNTO NEW



| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 230V 50Hz / 110V 60Hz |
| Illuminazione | Lampada a incandescenza 25 W |
| Movimenti/Assi | 3 assi |
| Morsetti | Fissi |
| Tastore | Temperato |
| Motore | Asincrono a una velocità |
| Fresa | HSS ø 6 mm |
| Velocità fresa | 9000 rpm |
| Assorbimento | 200 W |
| Dimensioni | Larghezza 220 mm, Altezza 380 mm, Profondità 380 mm |
| Peso | 21 kg |

La semplicità di utilizzo e la precisione rendono la Punto uno strumento ideale per la copia di chiavi punzonate e laser. Affidabile ed ergonomica, questa duplicatrice ha tutte le caratteristiche e gli elementi necessari per garantire un'ottima funzionalità:

- Luce incorporata;
- Molleggio verticale per chiavi punzonate;
- Bloccaggio manuale di tutte le parti in movimento;
- Possibilità di duplicazione con morsetti optional;
- Carrelli montati su boccole a sfera;
- Controllo automatico di avviamento e spegnimento della fresa;
- Motore e cablaggi protetti da fusibile contro sovraccarichi di tensione accidentali

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-------------|-----------|----------|
| PUNTO NEW | KX-DU004A | 3.300,00 |

ACCESSORI NON INCLUSI

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| MA | Morsetti per chiavi Audi |
| MK45 | Morsetti per chiavi 45° |
| MK5 | Morsetti per chiavi 5° |
| MM | Morsetti per chiavi Mercedes |
| MTB | Dispositivo a codice per chiavi Tibbe |
| MOMAX | Morsetti per chiavi Opel e Ford C-MA |



Una macchina di altissima qualità ideale per la duplicazione di chiavi punzonate e laser.

La taratura elettromeccanica con riscontro visivo e sonoro e l'azionamento dello schermo di protezione della 303 permettono una facile e veloce sostituzione degli utensili, caratteristica indispensabile per duplicare chiavi punzonate e laser. L'azionamento dello schermo di protezione, il controllo automatico ed il sistema di inibizione del motore garantiscono una sicura operatività durante ogni fase di lavoro.

La robusta struttura meccanica e i movimenti su guide a sfera dei carrelli garantiscono la totale assenza di vibrazioni ed un fluido movimento durante la fase di taglio.

Il carrello facilmente intercambiabile consente la duplicazione di chiavi speciali.

È dotata di molleggio verticale ideale per la duplicazione di chiavi punzonate e laterale per le chiavi laser. L'efficace illuminazione a led del piano di lavoro facilita tutte le operazioni. Dispone di un cassetto portaccessori.

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|--------------|---------|----------|
| BIANCHI 303A | KBI303A | 6.075,00 |

| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 230V 50Hz / 110V 60Hz |
| Illuminazione | Lampada a LED |
| Movimenti/Assi | 3 assi |
| Morsetti | Con ganasce intercambiabili |
| Tastore | Temperato |
| Motore | Asincrono a una velocità |
| Fresa | HSS ø 6 mm |
| Velocità fresa | 6000 rpm per utensili HSS |
| Assorbimento | 200 W |
| Dimensioni | Larghezza 300 mm, Altezza 520 mm, Profondità 370 mm |
| Peso | 23 kg |

ACCESSORI NON INCLUSI

| | |
|------------------|---|
| MA | Morsetti per chiavi Audi VW |
| MCM | Morsetti per chiavi MCM |
| MF | Carrello per chiavi Fichet |
| MJ | Morsetti per chiavi Jis |
| MK15 | Adattatori per chiavi Kaba 15 gradi |
| MK45 | Adattatori per chiavi Kaba 45 gradi |
| MK5 | Adattatori per chiavi Keso 5 gradi |
| MM | Adattatori per chiavi auto Mercedes |
| MOMAX | Adattatori per chiavi Opel e Ford C-Max |
| MT | Carrello per chiavi tubolari |
| MTB | Adattatori per chiavi Tibbe |
| OPZ02600B | Morsetto basculante 0÷45° |



| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 230V 50Hz / 110V 60Hz |
| Illuminazione | Lampada a LED |
| Movimenti/Assi | 3 assi |
| Morsetti | Con ganasce intercambiabili |
| Tastore | Temperato |
| Motore | Asincrono a una velocità |
| Fresa | HSS ø 6 mm |
| Velocità fresa | 6000 rpm per utensili HSS |
| Assorbimento | 200 W |
| Dimensioni | Larghezza 300 mm, Altezza 520 mm, Profondità 370 mm |
| Peso | 23 kg |

Una macchina di altissima qualità ideale per la duplicazione di chiavi punzonate e laser.

La taratura elettromeccanica con riscontro visivo e sonoro e l'azionamento dello schermo di protezione della 304 permettono una facile e veloce sostituzione degli utensili, caratteristica indispensabile per duplicare chiavi punzonate e laser. L'azionamento dello schermo di protezione, il controllo automatico ed il sistema di inibizione del motore garantiscono una sicura operatività durante ogni fase di lavoro.

La robusta struttura meccanica e i movimenti su guide a sfera dei carrelli garantiscono la totale assenza di vibrazioni ed un fluido movimento durante la fase di taglio.

Il carrello facilmente intercambiabile consente la duplicazione di chiavi speciali.

È dotata di molleggio verticale ideale per la duplicazione di chiavi punzonate e laterale per le chiavi laser.

L'efficace illuminazione a led del piano di lavoro facilita tutte le operazioni.

La 304 ha come dotazione di serie il morsetto basculante con un'inclinazione variabile da 0° a 45°, con incrementi di 5°, che consente una facile e immediata duplicazione delle chiavi con cifratura inclinata senza l'ausilio di morsetti aggiuntivi.

ACCESSORI NON INCLUSI

| | |
|--------------|---|
| MA | Adattatori per chiavi Audi VW |
| MCM | Morsetti per chiavi MCM |
| MF | Carrello per chiavi Fichet |
| MJ | Adattatori per chiavi Jis |
| MM | Adattatori per chiavi auto Mercedes |
| MOMAX | Adattatori per chiavi Opel e Ford C-Max |
| MT | Carrello per chiavi tubolari |
| MTB | Adattatori per chiavi Tibbe |

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-------------|--------|----------|
| BIANCHI 304 | KBI304 | 7.241,00 |



Una macchina di altissima qualità ideale per la duplicazione di chiavi punzonate e laser.

La taratura elettromeccanica con riscontro visivo e sonoro e l'azionamento dello schermo di protezione della 305 permettono una facile e veloce sostituzione degli utensili, caratteristica indispensabile per duplicare chiavi punzonate e laser.

L'azionamento dello schermo di protezione, il controllo automatico ed il sistema di inibizione del motore garantiscono una sicura operatività durante ogni fase di lavoro.

La robusta struttura meccanica e i movimenti su guide a sfera dei carrelli garantiscono la totale assenza di vibrazioni ed un fluido movimento durante la fase di taglio. Il carrello facilmente intercambiabile consente la duplicazione di chiavi speciali.

È dotata di molleggio verticale ideale per la duplicazione di chiavi punzonate e laterale per le chiavi laser. L'efficace illuminazione a led del piano di lavoro facilita tutte le operazioni.

La 305 ha come dotazione di serie il morsetto basculante con un'inclinazione variabile da 0° a 45°, con incrementi di 5°, che consente una facile e immediata duplicazione delle chiavi con cifratura inclinata senza l'ausilio di morsetti aggiuntivi.

La 305 ha la velocità della fresa regolabile da 6.000 a 12.000 giri al minuto, che permette di adattare il taglio della chiave al suo materiale.

| | |
|-----------------------|--|
| Alimentazione | 230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60 Hz |
| Illuminazione | Lampada a LED |
| Movimenti/Assi | 3 assi |
| Morsetti | Basculanti con ganasce intercambiabili |
| Tastore | Temperato |
| Motore | Asincrono; velocità regolabile da 6000 a 12000 rpm |
| Fresa | HSS ø 6 mm (sono disponibili ulteriori versioni per mercati specifici) |
| Velocità fresa | Da 6000 rpm a 12000 rpm |
| Assorbimento | 400 W |
| Dimensioni | Larghezza 300 mm, Altezza 520 mm, Profondità 370 mm |
| Peso | 23 kg |

ACCESSORI NON INCLUSI

| | |
|--------------|---|
| MA | Adattatori per chiavi Audi VW |
| MCM | Morsetti per chiavi MCM |
| MF | Carrello per chiavi Fichtel |
| MJ | Adattatori per chiavi Jis |
| MM | Adattatori per chiavi auto Mercedes |
| MOMAX | Adattatori per chiavi Opel e Ford C-Max |
| MT | Carrello per chiavi tubolari |
| MTB | Adattatori per chiavi Tibbe |

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-------------|--------|----------|
| BIANCHI 305 | KBI305 | 8.211,00 |

FALCON

Falcon è una macchina duplicatrice a codice per chiavi speciali del tipo Tibbe per Ford e Jaguar, e per le chiavi di alta sicurezza tipo Abus e Abloy.

Permette la duplicazione a codice su entrambi i lati senza dover mai togliere la chiave dal morsetto, grazie ad un selezionatore che permette una rotazione di 360 gradi.

La macchina soddisfa tutti i più moderni standard di sicurezza: è dotata di sicurezza nell'avviamento fresa tramite movimento del carrello in avanti, di un interruttore indipendente per movimento spazzola e di un robusto schermo protettivo in plexiglass.

Falcon è l'unica duplicatrice meccanica per chiavi speciali che combina facilità d'uso e solidità, grazie alla sapiente progettazione del basamento e agli accessori precisi, che garantiscono una perfetta stabilità della chiave durante la fase di taglio, garantendone la perfetta esecuzione. L'innovativo sistema Easy Fit, inoltre, permette di fissare solidamente la chiave senza bisogno di attrezzi speciali.

Falcon integra ed evolve il segmento delle chiavi speciali, introducendo pratiche novità come i morsetti intercambiabili e un design innovativo.

Per una maggiore affidabilità ed efficienza, motore e cablaggio sono protetti da un fusibile contro i sovraccarichi di tensione accidentali.



Alimentazione 110V 50Hz / 230V 50Hz

Movimenti/Assi 2 assi

Morsetti Morsetti per mercati specifici disponibili su richiesta

Tastore Taglio a codice

Motore Asincrono a una velocità

Fresa HSS Ø 80 mm

Velocità fresa 1500 rpm

Spazzola Tynex

Assorbimento 200 W

Dimensioni Larghezza 400 mm, Altezza 270 mm, Profondità 370 mm

Peso 17 kg

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|------------------------------|-----------------|----------|
| FALCON CON MORSETTO TIBE | BI502-230-T_BS | 2.876,00 |
| FALCON CON MORSETTO ABLOY | BI502-230-AY_BS | 2.876,00 |
| FALCON CON MORSETTO ABUS | BI502-230-AB_BS | 2.876,00 |
| MORSETTO 01 PER CHIAVI TIBE | KOPZ08753B | 1.286,53 |
| MORSETTO 02 PER CHIAVI ABLOY | KOPZ08763B | 1.286,53 |
| MORSETTO 03 PER CHIAVI ABUS | KOPZ08773B | 1.286,53 |

ACCESSORI NON INCLUSI

Morsetto 01 Morsetto per chiavi Ford e Jaguar

Morsetto 02 Morsetto per chiavi Abus

Morsetto 03 Morsetto per chiavi Abloy

Arcadia è la nuova duplicatrice Keyline per il taglio di chiavi tubolari. Si adatta perfettamente alla duplicazione di diverse marche di chiavi tubolari grazie alla disponibilità di una vasta gamma di adattatori, in continua espansione. Nel realizzarla sono stati rispettati tutti i più moderni standard di sicurezza. Un controllo elettronico avvia la fresa solo quando è in prossimità della chiave; lo schermo di protezione di alta sicurezza e la lampada a led per una migliore visibilità dell'area di lavoro rendono l'utilizzo della macchina affidabile, sicuro e piacevole. Grazie a una sapiente ingegnerizzazione delle meccaniche, inoltre, è possibile utilizzare adattatori già esistenti per il taglio delle chiavi, ottimizzando al massimo l'investimento economico.

Opzioni

KT0 per chiavi Chicago, Meroni, P.C., Cortellazzi

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|--------------|-----------|----------|
| ARCADIA | KBI503 | 3.680,00 |
| MORSETTO KT0 | OPZ09216B | 857,55 |



| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60 Hz |
| Illuminazione | Area di lavoro illuminata a LED |
| Movimenti/Assi | 2 assi |
| Morsetti | Morsetti per mercati specifici disponibili su richiesta |
| Tastore | Temperato |
| Motore | Asincrono; 0,15 KW |
| Fresa | HSS Ø 5,95 mm |
| Velocità fresa | 2800 rpm |
| Assorbimento | 200 W |
| Dimensioni | Larghezza 210 mm, Altezza 210 mm, Profondità 400 mm |
| Peso | 12,5 kg |

MIRACLE A9

Ti sorprenderà per quanti tipi di chiave riesce a duplicare. Con una sola macchina elettronica potrai effettuare la duplicazione delle più diffuse chiavi in commercio.

Miracle A9 è infatti in grado di effettuare la duplicazione di chiavi piatte, chiavi punzonate, fresate, chiavi a tubo, a croce, chiavi Tibbe, chiavi auto di ogni genere. Basterà cambiare il morsetto con quello che vi occorre per effettuare la duplicazione.

L'ingombro contenuto e il peso di appena 27 kg la rendono facilmente trasportabile, grazie alla presenza di pratiche maniglie.

L'interfaccia con l'utente è garantita da uno schermo LCD touch con orientazione regolabile e un software pratico e intuitivo che vi consentirà di effettuare il riconoscimento e la misurazione delle chiavi. Viene proposta nella versione base A9 e nella versione A9-C, più accessoriata.



| Descrizione | Codice | Prezzo |
|---------------------------|----------------|-----------|
| DUPLICATRICE MIRACLE A9 | RDMIRACLE-A9 | 10.480,00 |
| DUPLICATRICE MIRACLE A9-C | RDMIRACLE-A9-C | 11.931,44 |

DOTAZIONI

| Descrizione | A9 | A9-C |
|------------------------------------|----|------|
| Cavo di alimentazione | I | I |
| Adattatore 24V 5A | I | I |
| Chiavino esagonale a T da 2,5 mm | I | I |
| Barra di calibrazione | I | I |
| Portaoggetti | I | I |
| Cavo USB | I | I |
| CD di installazione | I | I |
| Manuale d'istruzioni | I | I |
| Grano per fresa/tastatore | 2 | 2 |
| Spazzola | I | I |
| Porta strumenti | I | I |
| Staffe di fissaggio laterali | 2 | 2 |
| CP-SB35 (cinghia di distribuzione) | 6 | 6 |
| Fermi chiavi Simplex | 3 | 3 |
| Adattatore HU66 | I | I |
| RDCP-86 (morsetto auto) | I | I |
| RDCP-88 (morsetto punzonate) | - | I |
| RDCP-89 (morsetto piatte) | - | I |
| RDCP-91 (stopper posizione 1) | I | I |
| RDCP-96 (stopper posizione 2) | I | I |
| RDT60-E20-P (fresa da 2,0 mm) | 2 | 2 |
| RDT60-PI0 (tastatore da 1,0 mm) | 2 | 2 |
| RDT60-DC06-45 (fresino 45° 0,6 mm) | - | 2 |
| RDT60-PI0D (tastatore punzonate) | - | 2 |




CARATTERISTICHE TECNICHE

| |
|---|
| Potenza motore 27 W |
| Controller touch screen integrato a colori, 7" |
| Carrello unico con tastatore e fresa |
| Schermo con inclinazione regolabile |
| Vari tipi di chiavi supportate |
| Morsetti intercambiabili |
| Decodifica automatica |
| Lettore di codici a barre |
| Luce LED ampia e luminosa |
| Doppia cinghia per una potenza costante |
| Alta velocità di taglio |
| Peso 27 kg |
| Dimensioni: larghezza 255 mm, profondità 340 mm, altezza 325 mm |



MORSETTI INTERCAMBIABILI



Morsetto per chiavi Tibbe
(RDCP-61) opzionale



Morsetto per chiavi auto
(RDCP-86) in dotazione con
entrambe le versioni proposte



Morsetto per chiavi tubolari
(RDCP-87) opzionale



Morsetto per chiavi punzonate
(RDCP-88) in dotazione con la
versione A9-C



**Morsetto per chiavi piatte
con singolo taglio**
(RDCP-89) in dotazione con la
versione A9-C



Morsetto chiavi LDV
opzionale

Per dettagli consulta il listino *Opzioni per duplicatrici*

Lettore di codici a barre

Permette di avere
un database e per il
riconoscimento diretto
del profilo della chiave da
duplicare



Touch screen LCD

L'interfaccia con l'utente è
costituita da un controller
touch screen da 7 pollici per
una gestione facile e intuitiva
della macchina



Decoder e cutter

Questo sistema permette
una misurazione automatica
della chiave
e una duplicazione
più veloce e facile



Schermo regolabile

L'inclinazione del touch
screen è regolabile in tre
diverse posizioni
da 30° a 84° per una
migliore leggibilità



Luce a LED integrata

Permette di utilizzare la
macchina anche in condizioni
di scarsa luminosità. La
luce a Led garantisce una
maggiore durata nel tempo




Mandrino con due cinte

La doppia cinta permette
di assicurare operazioni
di taglio senza perdite di
velocità



Vari tipi di chiavi

Miracle A9 è in grado di
duplicare chiavi auto, chiavi
punzonate e fresate, chiavi
piatte, chiavi tubolari e tibbe



NINJA

Ninja è la prima e unica duplicatrice elettronica compatta ad alta precisione per chiavi piatte a singolo e doppio lato con funzionalità di taglio a codice, copia e decodifica.

Le dimensioni contenute e il design accattivante la rendono adatta a ogni ambiente di lavoro, dal più completo e professionale a quelli più ridotti e che necessitano di ottimizzare gli spazi. Integra in un'unica soluzione sia le funzionalità più semplici, sia quelle più evolute per i locksmith più esperti.

È comandata da una console mobile, leggera, predisposta per essere alloggiata sia sopra la macchina, che sul ripiano di lavoro, che sulla parete (braccio di supporto opzionale).

Ninja dispone di una modalità stand-alone, permettendo di eseguire le funzioni di copia più basilari a una velocità ineguagliabile, sempre garantendo la massima precisione e affidabilità, senza bisogno di collegamento alla console o al pc.

Il software Liger sviluppato da Keyline si distingue per la propria capacità di processare ogni sistema di taglio e di ricevere aggiornamenti. Operazioni complesse che sono rese estremamente semplici e intuitive grazie a all'interfaccia a colori moderna, semplice e di facile apprendimento.

Il software di ultima generazione prevede varie utilissime funzioni tra cui la gestione di più utenti, il salvataggio delle chiavi tagliate, l'importazione di dati personalizzati, la comunicazione con Instacode e Promaster, un manuale istruzioni d'uso on board contestuale e la possibilità di scaricare gli aggiornamenti via internet.

Ninja dispone dello stesso completissimo database chiavi già presente su altri prodotti Keyline, per garantire all'utilizzatore la massima rapidità e facilità d'uso in ogni situazione.

L'alta tecnologia utilizzata permette possibilità di espansione virtualmente infinite, dando al locksmith lo strumento essenziale per l'ambiente di lavoro del nuovo millennio.



| | |
|----------------------------------|--|
| Alimentazione | 230V 50 Hz / 110V 60 Hz / 100V 50-60Hz |
| Interfaccia utente | Schermo touchscreen resistivo a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, VGA |
| Dotazione elettronica | Mainboard con CPU ARM Cortex A8, 256 MB RAM, memoria NAND 1 GB, controllo assi ad alta risoluzione |
| Connessioni esterne | 2 porte USB; 2 porte seriali RS232; 1 LAN |
| Sistema di lettura chiave | Contatto elettrico |
| Movimenti/Assi | 2 assi pilotati da motori passo passo |
| Morsetti | 4 facce (sono disponibili ulteriori morsetti per mercati specifici) |
| Calibro | Sblocco calibro automatico tramite movimento assi |
| Motore | Asincrono 0,18 KW |
| Fresa | In HSS Ø 63 mm in Widia Ø 63 mm OPZIONALE |
| Velocità fresa | 1500-3000 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi) |
| Assorbimento | 250W (35W in stand-by) |
| Dimensioni | Larghezza 340 mm, Altezza 300 mm, Profondità 415 mm |
| Peso | 20 kg |

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-----------------------|--------------|-----------|
| NINJA DUPLICATRICE | KBI995-EU-BS | 15.706,00 |
| BRACCIO SUPP. CONSOLE | OPZ09454B | 557,96 |

Dezmo è una macchina innovativa che definisce un nuovo standard tecnologico per la duplicazione delle chiavi cilindro porta e auto. È abilitata all'utilizzo del caricatore robotizzato Dromo e opera su una solida struttura di nuova concezione, realizzata con materiali ad alte prestazioni, costruita con un sistema di qualità certificato, modellata da un design moderno ed ergonomico per garantire massima efficacia all'operatore.

I risultati della duplicazione sono precisi e con altissimi livelli di produttività sia nella duplicazione a codice che a copia.

Dezmo lavora con un software e un database proprietario, ma è aperta ai principali standard di gestione dei sistemi a chiave maestra e comandabile da remoto tramite la connessione ai prodotti di WH Software.

Il software Liger sviluppato da Keyline si distingue per la propria capacità di processare ogni sistema di taglio e di ricevere aggiornamenti. Operazioni complesse che sono rese estremamente semplici e intuitive grazie a all'interfaccia a colori moderna, semplice e di facile apprendimento.

Il touch screen a cinque colori fornisce tutte le informazioni per la corretta duplicazione, garantendo un'alta sicurezza per l'operatore.

Facile nell'utilizzo e nell'aggiornamento del software via chiavetta USB e via internet.

Il modello Dezmo Open è predisposto per l'installazione del caricatore robotizzato DROMO e l'impiego di morsetti motorizzati opzionali.

Dromo per Dezmo

Caricatore robotizzato per la cifratura in serie di più chiavi (a copia o in cifratura sequenziale per sistemi a chiave maestra). L'impilatore ha una capacità standard di 60 chiavi di spessore 2,2 mm. Disponibile a richiesta l'impilatore da 100 chiavi.



| | |
|----------------------------------|--|
| Alimentazione | 230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60 Hz |
| Interfaccia utente | Schermo touchscreen resistivo a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, VGA |
| Dotazione elettronica | Mainboard con CPU GEODE a 600 MHz, 512 MB RAM, memoria statica su compact flash 4 GB, controllo assi ad alta risoluzione |
| Connessioni esterne | 2 porte USB; 1 porta LAN/Ethernet; 1 porta VGA |
| Sistema di lettura chiave | Lettura statica da immagine digitale (Optica+CCD) |
| Movimenti/Assi | 2 assi pilotati da motori passo passo |
| Morsetti | 4 facce (riconoscimento elettronico del lato di taglio in Dezmo Open e Dezmo Advance) |
| Calibro | Automatico in Dezmo Open e Dezmo Advance |
| Motore | Brushless |
| Fresa | In Widia Ø 80 mm |
| Velocità fresa | 2000-3000 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi) |
| Assorbimento | Dezmo base: 400W (75W in stand-by); Dezmo Advance: 400W (100W in stand-by) |
| Dimensioni | Larghezza 525 mm, Altezza 450 mm, Profondità 500 mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Caricatore | Integrabile con la Dezmo Open |
| Spessore chiavi | Min 1.8 – Max 4.0 mm |
| Lungh.e largh. della canna | Max 42.0 – Max 11.0 mm |
| Lungh.e largh. della testa | Max 40.0 – Max 42.0 mm |

| | |
|--|---|
| Dimensioni totali della macchina con caricatore | Larghezza 885 mm, Altezza 450 mm, Profondità 500 mm |
|--|---|

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|--------------------------|----------|-----------|
| DEZMO | KBI996-X | 32.337,00 |
| DEZMO OPEN | KBI996 | 37.188,00 |
| DROMO - CARICATORE DEZMO | KBI699 | 11.511,00 |

SIGMA PRO

Sigma Pro è una macchina duplicatrice elettronica ad alta velocità per la duplicazione di chiavi a mappa, doppia mappa, chiavi a pompa e chiavi speciali a tagli angolati.

L'interfaccia grafica e i comandi tramite il touch screen a colori rendono l'utilizzo semplice per qualsiasi operatore, dando tuttavia l'accesso a strumenti software avanzati indispensabili per gli utenti più esperti ed esigenti.

La lettura rapida della chiave originale e l'installazione della chiave grezza senza aggiustamenti e senza l'impiego di particolari utensili rendono il ciclo di duplicazione molto breve. La cifratura delle chiavi è rilevata in pochi secondi attraverso un innovativo sistema di visione, in grado di riconoscere e correggere automaticamente gli spostamenti e le inclinazioni della chiave rispetto alla posizione ideale. È inoltre disponibile una seconda modalità di lettura approfondita, che permette di effettuare in corsa vari tipi di correzione nel caso di chiavi usurate o danneggiate. La chiave da leggere è bloccata da un comodo morsetto con unico punto di chiusura. Sigma Pro si adatta velocemente alla duplicazione di un'ampia gamma di chiavi, grazie ai morsetti supplementari di rapida sostituzione.

L'equipaggiamento con porte USB, porta ethernet e porte seriali permette connessioni esterne a sistemi multimediali e rende facile l'aggiornamento del software e del database della macchina.

Il software di ultima generazione prevede varie utilissime funzioni tra cui la gestione di più utenti, il salvataggio delle chiavi tagliate, l'importazione di dati personalizzati, la comunicazione con Instacode e Promaster, un manuale istruzioni d'uso on board contestuale e la possibilità di scaricare gli aggiornamenti via internet.

Il software Liger sviluppato da Keyline si distingue per la propria capacità di processare ogni sistema di taglio e di ricevere aggiornamenti. Operazioni complesse che sono rese estremamente semplici e intuitive grazie a all'interfaccia a colori moderna, semplice e di facile apprendimento.



Alimentazione AC 100-240 V, 50-60 Hz

Interfaccia utente Schermo touchscreen resistivo a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, VGA

Dotazione elettronica Mainboard con CPU GEODE a 600 MHz, 512 MB RAM, memoria statica su compact flash 4 GB, controllo assi ad alta risoluzione

Connessioni esterne 1 Porta USB 2.0; 1 Porta seriale RS485; 1 Porta Ethernet; 1 Porta VGA

Sistema di lettura chiave Lettura statica da immagine digitale (Optica+CCD)

Movimenti/Assi 3 assi pilotati da motori passo passo

Illuminazione Area di lavoro illuminata a LED

Morsetti Dotazione in relazione ai mercati specifici

Motore Brushless

Fresa In Widia \varnothing 100x1,25 mm

Velocità fresa 900-1800 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi)

Assorbimento 500W (70W in stand-by)

Dimensioni Larghezza 500 mm, Altezza 440 mm, Profondità 500 mm

Peso 45 kg

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-------------|--------------|-----------|
| SIGMA PRO | KBI-SIGMA-BS | 36.718,00 |

Ninja Vortex opera nella decodifica sequenziale, nella cifratura a codice e nell'incisione grafica sulla testa di chiavi ad alta sicurezza, laser e punzonate. Grazie alla tecnologia di cui dispone, basata sull'azione combinata dei tre assi, unita all'ampio database, Ninja Vortex assicura performance all'avanguardia nel segmento delle duplicatrici elettroniche per velocità sia di decodifica che di taglio.

Inoltre, il sistema di gravatura permette di personalizzare la testa metallica delle chiavi tramite incisione grafica senza dover rimuovere la chiave dal morsetto, facendo di Ninja Vortex l'unica duplicatrice completa per chiavi di sicurezza punzonate e laser singole e in serie.

Per facilitare il lavoro del professionista, Ninja Vortex comprende una dotazione completa per tagliare le chiavi punzonate più diffuse che permette una sicura installazione, con taratura e riconoscimento automatico. Inoltre, su richiesta sono disponibili morsetti e fresini realizzati per utilizzi speciali.

Il software Liger sviluppato da Keyline si distingue per la propria capacità di processare ogni sistema di taglio e di ricevere aggiornamenti. Operazioni complesse che sono rese estremamente semplici e intuitive grazie all'interfaccia a colori moderna, semplice e di facile apprendimento.

Di serie, Ninja Vortex ha in dotazione una porta USB, porte LAN e porte seriali.



| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-----------------------|--------------|-----------|
| NINJA VORTEX BASE | KB1998-BS | 19.200,00 |
| NINJA VORTEX | KB1998-IR-BS | 21.200,00 |
| BRACCIO SUPP. CONSOLE | OPZ09454B | 557,96 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Alimentazione | 230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60 Hz |
| Interfaccia utente | Schermo touchscreen resistivo a colori, 7", 16:10, interfaccia grafica |
| Dotazione elettronica | Mainboard con CPU ARM Cortex A8, 256 MB RAM, memoria NAND 1 GB, controllo assi ad alta risoluzione |
| Connessioni esterne | 2 porte USB; 2 porte seriali RS232; 1 LAN |
| Sistema di lettura chiave | Contatto elettrico |
| Illuminazione | Area di lavoro illuminata a LED |
| Movimenti/Assi | 3 assi pilotati da motori passo passo |
| Morsetti | C01 (altri modelli a richiesta) |
| Motore | Elettronico DC |
| Fresa | Candela |
| Velocità fresa | 10000 rpm |
| Assorbimento | 250W (35W in stand-by) |
| Dimensioni | Larghezza 340 mm, Altezza 300 mm, Profondità 410 mm |
| Peso | 19 kg |

VERSA THE FIRST LUM

La prima macchina specializzata nella decodifica sequenziale, la cifratura a codice delle chiavi di alta sicurezza punzonate e laser e l'incisione grafica sulle teste delle chiavi.

Macchina computerizzata equipaggiata con un aggiornato database che contiene i codici e i parametri tecnici di duplicazione; lavora sia in modalità stand alone che collegata al software InstaCode.

Grazie all'innovativo mandrino che opera a 28.000 giri al minuto la cifratura di un lato della chiave richiede pochi secondi, garantendo un'eccezionale prestazione. La qualità di taglio è elevatissima e sulle chiavi punzonate si applica un taglio a 3D grazie all'interpolazione simultanea dei 3 assi.

Versa è dotata di quattro morsetti standard, per tutti i tipi di chiavi auto, e di un morsetto master per chiavi cilindro. I morsetti sono costruiti per facilitare una sicura installazione della chiave, con taratura e riconoscimento automatico. Sono inoltre disponibili su richiesta diversi morsetti e fresini specifici per utilizzi speciali.

Con Versa è inoltre possibile personalizzare la testa metallica delle chiavi con incisione grafica.

L'equipaggiamento con porte USB, porte LAN e porte seriali permette facili connessioni esterne a sistemi multimediali.

Disponibile nei colori rosso o silver, viene proposta in due differenti versioni, il modello KBI992 con una dotazione base di un morsetto C01 master per chiavi punzonate, e il modello KBI992-I che viene fornito con 4 morsetti differenti, due utensili in Widia: gambo diametro 4 mm, tagliente diametro 2,5 mm (per chiavi auto) e gambo diametro 4 mm, tagliente a 90° (per chiavi a cilindro).



| Descrizione | Codice | Prezzo |
|---------------------------|------------|-----------|
| VERSA BASE - COLORE Rossa | KBI992 R | 34.693,00 |
| VERSA-I - COLORE Rossa | KBI992-I R | 36.434,00 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Alimentazione | 230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60 Hz |
| Interfaccia utente | Schermo touch screen industriale a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, CPU incorporato |
| Dotazione elettronica | Mainboard con CPU GEODE a 600 MHz, 512 MB RAM, memoria statica su compact flash 4 GB, controllo assi ad alta risoluzione |
| Connessioni esterne | 2 Porte USB; 1 Porta Seriale RS232 (9 pin); 1 Porta LAN / Ethernet; 1 Presa VGA (per display - touch screen / std video) |
| Sistema di lettura chiave | Contatto elettrico |
| Movimenti/Assi | 3 assi pilotati da motori passo passo su movimenti lineari interpolati tramite viti a ricircolo di sfere di alta precisione |
| Morsetti | Mod. KBI992: 1 morsetto base C01 master per chiavi punzonate. Mod. KBI992-I: 4 morsetti (A01, A02, A03 per chiavi auto tipo laser; C01 master per chiavi punzonate ed incisione testa) |
| Motore | Brushless |
| Fresa | Dotazione delle seguenti frese in Widia: 1 pz gambo Ø 4 mm, taglienti Ø 2,5 mm (per chiavi auto); 1 pz gambo Ø 4 mm, taglienti a 90° base 4 mm (per chiavi cilindro) |
| Velocità fresa | 28000 rpm |
| Assorbimento | 230W |
| Dimensioni | Larghezza: 500 mm / Profondità: 430 mm / Altezza: 375 mm |
| Peso | 37Kg |

Macchina duplicatrice d'eccellenza per chiavi auto laser, piatte e Tibbe a codice, a decodifica o con l'inserimento della cifratura, comandata da un'innovativa console mobile.

Il design e la meccanica di precisione mantengono la qualità ai massimi livelli con una concezione orientata al futuro e ad un basso consumo energetico.

Grazie alle dimensioni ridotte, può essere utilizzata ovunque, con la console sul piano di lavoro o sulla parete. Tra gli opzionali disponibili anche l'aspiratrucioli, la cui funzione massimizza l'efficienza nel taglio.

L'ampio touch screen a colori, di certificazione ad uso industriale, è costruito per essere usato senza troppi riguardi in ogni condizione anche con i guanti da lavoro.



Software e grafica di ultima generazione

Il software Liger sviluppato da Keyline si distingue per la propria capacità di processare ogni sistema di taglio e di ricevere aggiornamenti. Operazioni complesse che sono rese estremamente semplici e intuitive grazie a all'interfaccia a colori moderna, semplice e di facile apprendimento.

L'innovativa architettura digitale ha una capacità e velocità di calcolo di molto superiori alle normali esigenze richieste, e un'interfaccia a colori moderna, semplice e accattivante.

Morsetti

994 Laser utilizza quattro morsetti A-B-C-D per le chiavi laser, il morsetto G (opzionale) per le chiavi piatte a taglio continuo su uno o due lati senza bisogno di capovolgere la chiave, e il morsetto H (opzionale) per i sistemi Tibbe. Fermo in punta incorporato, ancoraggio perfetto senza adattatori e sostituzione facile e rapida, il tutto con un unico tastatore.

Sistemi brevettati Keyline

Antiribaltamento della chiave. Inserimento dall'alto della fresa in Widia. Auto taratura della fresa per la sostituzione facilitata

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|--------------------------|-------------|-----------|
| 994 LASER - DUPLICATRICE | KBI994LA-BS | 17.500,00 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Alimentazione | 90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz |
| Interfaccia utente | Schermo touch screen industriale a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, CPU incorporato |
| Dotazione elettronica | Mainboard con CPU GEODE a 600 MHz, 512 MB RAM, memoria statica su compact flash 4 GB, controllo assi ad alta risoluzione |
| Connessioni esterne | 2 porte USB; 2 porte seriali RS232; 1 LAN |
| Sistema di lettura chiave | Contatto elettrico |
| Movimenti/Assi | 2 assi pilotati da motori passo passo |
| Morsetti | Disponibili 6 morsetti: A, B, C, D per chiavi laser; G per chiavi piatte automotive; H per chiavi Tibbe (6 spazi) |
| Motore | Brushless |
| Fresa | Widia ø 2,5 mm per chiavi laser e Tibbe / ø 1,5 mm per chiavi edge |
| Velocità fresa | 6000 rpm |
| Assorbimento | 125W (35W in stand-by) |
| Dimensioni | Larghezza: 300 mm / Profondità: 360 mm / Altezza: 350 mm |
| Peso | Corpo macchina 16,5 Kg Console 0,8 Kg |

NINJA LASER

Ninja Laser unisce meccanica ed elettronica di precisione per garantire performance e qualità di taglio uniche combinando due diverse tecnologie: con fresa circolare a doppia velocità e con fresino a candela, per tagliare con la massima efficienza chiavi piatte porta e auto, laser e Tibbe a codice, a decodifica o con l'inserimento della cifratura.

Ninja Laser è progettata per soddisfare al meglio le esigenze del professionista grazie alla combinazione di queste due tecnologie di taglio, che permette di unire massima precisione con performance di riferimento garantendo allo stesso tempo un utilizzo prolungato dei componenti della macchina duplicatrice.

Tra le grandi novità di Ninja Laser il morsetto AC, che raccoglie in un'unica soluzione un sistema di fissaggio per il taglio di gran parte delle chiavi laser sul mercato. Questa innovazione accresce l'ampia gamma di morsetti – da quello funzionale a quattro facce per chiavi piatte porta e auto ai modelli per i sistemi Tibbe – e rende Ninja Laser una macchina duplicatrice di riferimento per duplicare ogni modello di chiave automotive, oltre che piatta porta, presente nel mercato.

Il design, moderno e funzionale, è concepito per assicurare la massima ergonomia e garantire l'utilizzo di Ninja Laser negli ambienti di lavoro più diversi.

Il software Liger sviluppato da Keyline si distingue per la propria capacità di processare ogni sistema di taglio e di ricevere aggiornamenti. Operazioni complesse che sono rese estremamente semplici e intuitive grazie all'interfaccia a colori moderna, semplice e di facile apprendimento.

Di serie, Ninja Laser ha in dotazione una porta USB, porte LAN e porte seriali.



| | |
|----------------------------------|--|
| Alimentazione | 230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60 Hz |
| Interfaccia utente | Schermo touchscreen resistivo a colori, 7", 16:10, interfaccia grafica |
| Dotazione elettronica | Mainboard con CPU ARM Cortex A8, 256 MB RAM, memoria NAND 1 GB, controllo assi ad alta risoluzione |
| Connessioni esterne | 2 porte USB; 2 porte seriali RS232; 1 LAN |
| Sistema di lettura chiave | Contatto elettrico |
| Illuminazione | Area di lavoro illuminata a LED |
| Movimenti/Assi | 2 assi pilotati da motori passo passo |
| Morsetti | LATO PIATTE: 4 facce (sono disponibili ulteriori morsetti per mercati specifici) LATO LASER: Morsetto AC (sono disponibili i morsetti A, B, C, D, H) |
| Calibro | LATO PIATTE: Sblocco calibro automatico tramite movimento assi |
| Motore | LATO PIATTE: Asincrono 0,18 Kw LATO LASER: Elettronico DC |
| Fresa | LATO PIATTE: In Widia ø 63 mm LATO LASER: Candela ø 2,5 mm |
| Velocità fresa | LATO PIATTE: 1500-3000 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi) LATO LASER: 6000 rpm |
| Assorbimento | 250W (35W in stand-by) |
| Dimensioni | Larghezza 340 mm, Altezza 300 mm, Profondità 410 mm |
| Peso | 20 kg |

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|----------------------------|-----------|-----------|
| NINJA LASER - DUPLICATRICE | KBI997-BS | 19.200,00 |
| BRACCIO SUPP. CONSOLE | OPZ09454B | 557,96 |

Macchina con la più avanzata tecnologia per la codifica delle chiavi auto. Duplicazione su transponder T05-TX1-TX2-TX3-TX4 facile ed economica, senza utilizzo di batteria o circuito elettronico. LS8 è in grado di effettuare la clonazione sia in modalità autonoma che in modalità PC, della maggior parte delle famiglie di transponder criptati e fissi presenti sul mercato:

- Megamos codice fisso
- Temic codice fisso
- Nova codice fisso
- Philips codice fisso e criptato
- Texas codice fisso e criptato.

Questa evoluzione rimane fedele alla filosofia presente in tutta la gamma LS, che potrebbe tradursi con “quanto più è semplice, tanto è migliore per l’utente”. Seguendo questa massima, la LS8 continua ad avere i 2 soliti tasti READ/COPY presenti in tutta la gamma. In questa nuova fase di sviluppo si è deciso di lavorare specialmente nella semplificazione tecnica della soluzione fornita dal gruppo (LS+TPXCloner+TX4TECH).



| | |
|----------------------------|--|
| Alimentazione | 110 /230V - 50/60 Hz |
| Connessioni esterne | 1 porta USB; 1 porta seriale RS232; |
| Consumo | 9V d.c. /2 Ampere |
| Dimensioni | Larghezza 180 mm, Altezza 90 mm, Profondità 150 mm |
| Peso | 0,6 kg |

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|-------------|--------|----------|
| LS8 | ERLS8 | 5.170,00 |

BIANCHI 884 DECRYPTOR ULTEGRA



Il dispositivo 884 Decryptor Ultegra è la soluzione Keyline per la clonazione delle chiavi elettroniche e telecomandi. La sua estrema potenza di calcolo, unita alla grande semplicità d'uso e alla versatilità, garantita da una facile e veloce procedura di aggiornamento, la rendono la scelta ideale per lo specialista nel campo dell'automotive technology.

Dotato dei più innovativi componenti elettronici del settore radiofrequenza, legge e programma tutti i transponder a codice fisso Philips®, Temic®, Megamos®, Texas®, i transponder Texas® Crypto tramite il TK40/TK100; e Philips® Crypto di prima generazione (ID45 VAG-Ford, ID 4W Peugeot) e di seconda generazione tramite il TK60/TK100.

Un display alfanumerico guida l'operatore nelle operazioni da eseguire. Il software è aggiornabile tramite le porte RS232 e USB, grazie all'uso di processori che permettono una costante evoluzione. Il dispositivo è dotato di una memoria da 4 GB, un'antenna unica per tutti i transponder. Dispone inoltre di un adattatore per l'alimentazione tramite presa accendisigari del veicolo e di un alimentatore esterno 230/100V-50/60 Hz.



| | |
|----------------------------|--|
| Alimentazione | DC 12V, alimentatore universale incluso |
| Connessioni esterne | 1 porta USB; 1 porta seriale RS232; |
| Assorbimento | 20W |
| Dimensioni | Larghezza 220 mm, Altezza 70 mm, Profondità 130 mm |
| Peso | 1 kg |

BIANCHI 884 DECRYPTOR MINI



La duplicatrice viene alimentata da un cavo USB e per essere utilizzata deve necessariamente essere collegata ad un PC o ad un dispositivo (smartphone o cellulare) Android.

- Il PC o lo smartphone/tablet deve potersi collegare ad internet per far lavorare la 884 Decryptor Mini.
- Questa duplicatrice può copiare i normali trasponder di vecchia generazione (TK5) ed utilizzare tutte le teste elettroniche della Keyline esclusa la RK60.
- Come transponder può quindi fare tutto quello che fa una normale 884, anche per questa duplicatrice la copia delle teste TKM (Megamos Crypto gruppo VAG) deve essere abilitata tramite il TKM Starter Kit.
- Come radiocomandi può quindi fare le chiavi con telecomando Ford (RFD100), ma non quelle che si fanno con la RK60.

Versione base (KBI884-MINI): duplicatrice e 2 teste elettroniche TK100.

Versione con Kit (KM+M-KIT): duplicatrice, 2 teste elettroniche TK100, il TKM Starter KIT (che comprende una testa TKM).






| | |
|----------------------------|---|
| Alimentazione | 5V |
| Connessioni esterne | 1 porta USB |
| Assorbimento | 500 mW |
| Dimensioni | Larghezza: 120 mm / Profondità: 100 mm / Altezza: 90 mm |
| Peso | 200 g |

| Descrizione | Codice | Prezzo |
|---------------------------|-------------|--------|
| DECRYPTOR ULTEGRA MINI | KBI884-MINI | 596,00 |
| M&M MINI +TKM STARTER KIT | KM+M-KIT | 796,00 |



| Descrizione | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|---------------|----------|
| MORSETTO TIBBE MIRACLE A9 | RDCP-61 | 599,20 |
| MORSETTO AUTO MIRACLE A9 | RDCP-86 | 599,20 |
| MORSETTO TUBOLARI MIRACLE A9 | RDCP-87 | 359,52 |
| MORSETTO PUNZONATE MIRACLE A9 | RDCP-88 | 599,20 |
| MORSETTO PIATTE MIRACLE A9 | RDCP-89 | 599,20 |
| MORSETTO INCISIONE MIRACLE A9 | RDCP-ENGR | 1.120,00 |
| STOPPER POSIZIONE 1 MIRACLE A9 | RDCP-91 | 44,80 |
| STOPPER POSIZIONE 2 MIRACLE A9 | RDCP-96 | 44,80 |
| CINGHIA DISTRIB. MIRACLE A9 | RDCP-SB35 | 5,60 |
| FRES PUNZ 0,6MM/45° MIRACLE A9 | RDT60-DC06-45 | 67,20 |
| FRES PUNZ 1,0MM/45° MIRACLE A9 | RDT60-DC10-45 | 67,20 |
| FRES PUNZ 1,2MM/45° MIRACLE A9 | RDT60-DC12-45 | 67,20 |
| FRESINO 1,0MM MIRACLE A9 | RDT60-E10-P | 67,20 |
| FRESINO 1,5MM MIRACLE A9 | RDT60-E15-P | 67,20 |
| FRESINO 1,6MM MIRACLE A9 | RDT60-E16-P | 67,20 |
| FRESINO 2,0MM MIRACLE A9 | RDT60-E20-P | 67,20 |
| FRESINO INCISIONE MIRACLE A9 | RDT60-MC00-45 | 67,20 |
| TASTATORE 0,5MM MIRACLE A9 | RDT60-P05 | 59,32 |
| TASTATORE 1,0MM MIRACLE A9 | RDT60-P10 | 59,32 |
| TASTATORE PUNZ 1,0MM MIRACLE A9 | RDT60-P10D | 59,32 |



La linea Key Center consente di allestire uno spazio per la duplicazione chiavi, pratico e funzionale. Le combinazioni

proposte consentono di avere il giusto spazio per le vostre duplicatrici, cassetti e ante, pannelli per esporre le chiavi.



KEYCENTER 1

Modulo di stoccaggio con 4 mensole nella parte inferiore e pareti esterne forate.

| Codice | Prezzo |
|--------|----------|
| KKC100 | 2.997,42 |



KEYCENTER 2

Kit preassemblato in metallo verniciato composto da modulo con 5 cassetti, pannello ganci con luci a LED e presa EU.

| Codice | Prezzo |
|-----------|----------|
| KKC200-EU | 2.911,93 |



KEYCENTER 3

Kit preassemblato in metallo verniciato composto da modulo con cassetto, anta e pannello ganci con luci a LED e presa EU.

| Codice | Prezzo |
|-----------|----------|
| KKC300-EU | 2.710,35 |



KEYCENTER 4

Kit preassemblato composto da modulo con 5 cassetti e vetrina superiore.

| Codice | Prezzo |
|--------|----------|
| KKC210 | 2.139,79 |



KEYCENTER 5

Kit preassemblato composto da modulo con anta e cassetto e vetrina superiore.

| Codice | Prezzo |
|--------|----------|
| KKC310 | 1.710,98 |



CASSETTIERA

Mobile con 5 cassetti (dim. 600x650x905 mm)

| Codice | Prezzo |
|--------|----------|
| KKC201 | 1.839,60 |



MOBILE UN'ANTA

Modulo in ferro con cassetto e anta. (dim. 600x650x905 mm)

| Codice | Prezzo |
|--------|----------|
| KKC301 | 1.453,68 |



MOBILE UN'ANTA/S

Modulo con cassetto e anta. Disponibile con serratura anta. (dim. 600x650x905 mm)


| Codice | Prezzo |
|----------|----------|
| KKC301/S | 1.479,54 |



PANNELLO A MURO

Pannello ganci con luci a LED e presa EU.

| Codice | Prezzo |
|-----------|----------|
| KKC101-EU | 1.217,95 |



RIALZO MACCHINE

Piattaforma rialzata per duplicatrici con alloggiamento per frese e tastori. (h. 25 cm)

| Codice | Prezzo |
|--------|--------|
| KKC025 | 171,09 |

ELETTRICITÀ

LAMPADE I 10


CAVI E ADATTATORI..... I 14

HALO GLS GOCCIA



Caratteristiche tecniche

- Lampada alogena a consumo ridotto
- Risparmio di energia del 30% rispetto alla tradizionale lampadina ad incandescenza
- Durata doppia rispetto alle lampade tradizionali (2000 ore)
- Luce bianca, brillante, di notevole intensità.
- Luce costante per tutta la durata della lampada (no annerimenti del bulbo)
- Tecnologia UV-Stop (blocco totale delle emissioni di raggi UVB e UVC)
- Funzionamento con tensione di rete 220 V
- Collegabile a variatori di luce (dimmer)
- Finitura chiara - vetro trasparente
- Classe energetica C




| W | V | | Diam. | Lung. | | lm | Note | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|------|------|-------|-------|---------------|--------|
| 28 | 230 | E27 | 55 | 95 | 40 | 370 | | 10 | 10 | LE444000.0101 | 2,0200 |
| 42 | 230 | E27 | 55 | 95 | 60 | 630 | | 10 | 10 | LE444004.0101 | 2,0200 |
| 52 | 230 | E27 | 55 | 95 | 75 | 840 | | 10 | 10 | LE444063.0101 | 2,0200 |
| 70 | 230 | E27 | 55 | 95 | 100 | 1240 | | 10 | 10 | LE444028.0101 | 2,0200 |
| 105 | 230 | E27 | 55 | 95 | 150 | 1900 | | 10 | 10 | LE444064.0101 | 2,0200 |

HALO GLS SFERA



Caratteristiche tecniche

- Lampada alogena a consumo ridotto
- Risparmio di energia del 30% rispetto alla tradizionale lampadina ad incandescenza
- Durata doppia rispetto alle lampade tradizionali (2000 ore)
- Luce bianca, brillante, di notevole intensità.
- Luce costante per tutta la durata della lampada (no annerimenti del bulbo)
- Tecnologia UV-Stop (blocco totale delle emissioni di raggi UVB e UVC)
- Funzionamento con tensione di rete 220 V
- Collegabile a variatori di luce (dimmer)
- Finitura chiara - vetro trasparente
- Classe energetica C

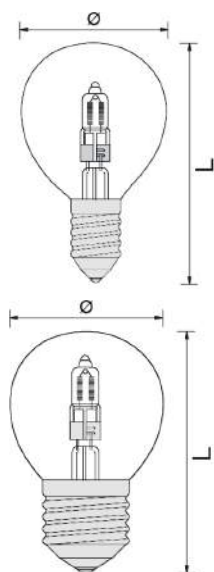

| W | V | | Diam. | Lung. | | lm | Note | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|-----|-----|-------|-------|----|-----|------|-------|-------|---------------|--------|
| 18 | 230 | E14 | 45 | 76 | 25 | 160 | | 10 | 10 | LE444059.0101 | 2,0200 |
| 28 | 230 | E14 | 45 | 76 | 40 | 370 | | 10 | 10 | LE444048.0101 | 2,0200 |
| 42 | 230 | E14 | 45 | 76 | 60 | 630 | | 10 | 10 | LE444049.0101 | 2,0200 |
| 18 | 230 | E27 | 45 | 76 | 25 | 160 | | 10 | 10 | LE444060.0101 | 2,0200 |
| 28 | 230 | E27 | 45 | 76 | 40 | 370 | | 10 | 10 | LE444050.0101 | 2,0200 |
| 42 | 230 | E27 | 45 | 76 | 60 | 630 | | 10 | 10 | LE444051.0101 | 2,0200 |

HALO GLS OLIVA/TORTIGLIONE



Caratteristiche tecniche

- Lampada alogena a consumo ridotto
- Risparmio di energia del 30% rispetto alla tradizionale lampadina ad incandescenza
- Durata doppia rispetto alle lampade tradizionali (2000 ore)
- Luce bianca, brillante, di notevole intensità.
- Luce costante per tutta la durata della lampada (no annerimenti del bulbo)
- Tecnologia UV-Stop (blocco totale delle emissioni di raggi UVB e UVC)
- Funzionamento con tensione di rete 220 V
- Collegabile a variatori di luce (dimmer)
- Finitura chiara - vetro trasparente
- Classe energetica C



| W | V | | Diam. | Lung. | | lm | Note | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|-----|-----|-------|-------|----|-----|-------------|-------|-------|---------------|--------|
| 18 | 230 | E14 | 35 | 100 | 25 | 160 | OLIVA | 10 | 10 | LE444061.0101 | 2,0200 |
| 28 | 230 | E14 | 35 | 100 | 40 | 370 | OLIVA | 10 | 10 | LE444013.0101 | 2,0200 |
| 42 | 230 | E14 | 35 | 100 | 60 | 630 | OLIVA | 10 | 10 | LE444015.0101 | 2,0200 |
| 42 | 230 | E14 | 35 | 100 | 60 | 630 | TORTIGLIONE | 10 | 10 | LE444053.0101 | 2,0200 |

RISPARMIO ENERGETICO SAVING GEMINI



Caratteristiche tecniche

- Lampada a risparmio di energia integrata
- Risparmio di energia dell'80% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza
- Durata fino a 8000 ore
- Gradazione luce 4000K (luce bianca)
- Dimensione e peso ridotti
- Dimensione della base estremamente compatta (mm 61)
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE
- Classe energetica A



| W | V | | Diam. | Lung. | | lm | Note | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|-----|-----|-------|-------|-----|------|-----------------------------|-------|-------|---------------|--------|
| 12 | 230 | E14 | 42 | 126 | 40 | 600 | n. 3 tubi da 9 mm di diam. | 10 | 10 | LE490083.0101 | 4,0340 |
| 12 | 230 | E27 | 42 | 126 | 60 | 600 | n. 3 tubi da 9 mm di diam. | 10 | 10 | LE490096.0101 | 4,0340 |
| 16 | 230 | E27 | 48 | 135 | 80 | 900 | n. 3 tubi da 11 mm di diam. | 10 | 10 | LE490097.0101 | 4,6712 |
| 21 | 230 | E27 | 48 | 155 | 100 | 1250 | n. 3 tubi da 12 mm di diam. | 10 | 10 | LE490098.0101 | 4,9237 |
| 25 | 230 | E27 | 48 | 165 | 120 | 1600 | n. 3 tubi da 12 mm di diam. | 10 | 10 | LE490099.0101 | 5,4287 |
| 30 | 230 | E27 | 58 | 178 | 150 | 1900 | n. 4 tubi da 11 mm di diam. | 10 | 10 | LE490184.0101 | 8,1558 |

RISPARMIO ENERGETICO SAVING MINI SPIRAL / T2



Caratteristiche tecniche

- Lampada a risparmio di energia integrata
- Risparmio di energia dell'80% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza
- Durata fino a 8000 ore
- Gradazione luce 4000K (luce bianca)
- Dimensione e peso ridotti
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE
- Classe energetica A



MINI SPIRAL



MINI SPIRAL T2

| W | V | | Diam. | Lung. | | lm | Note | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|-----|-----|-------|-------|-----|------|------|-------|-------|---------------|--------|
| 11 | 230 | E14 | 42 | 97 | | 530 | | 10 | 10 | LE492347.0101 | 5,4200 |
| 15 | 230 | E14 | 42 | 108 | | 800 | | 10 | 10 | LE492348.0101 | 5,5400 |
| 15 | 230 | E27 | 42 | 103 | 64 | 800 | | 10 | 10 | LE492349.0101 | 5,5400 |
| 20 | 230 | E27 | 45 | 112 | 86 | 1150 | | 10 | 10 | LE492350.0101 | 5,9200 |
| 25 | 230 | E27 | 51 | 120 | 107 | 1520 | | 10 | 10 | LE492351.0101 | 6,4400 |

LED GOCCIA



Caratteristiche tecniche

- Lampada con Led di potenza Acriche Seoul Semi Conductor a bassissimo consumo
- funzionamento a tensione di rete
- Risparmio energetico dell'85% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza
- Durata fino a 25.000 ore
- Angolo di diffusione 130°
- Corpo in alluminio e resina termoconduttiva isolante con diffusore in materiale plastico satinato
- Circuito di stabilizzazione della corrente integrato
- Protezione da sovratensioni di rete
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE



| W | V | | Diam. | Lung. | | lm | Note | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|-----|-----|-------|-------|----|-----|------|-------|-------|---------------|---------|
| 7 | 230 | E27 | 55 | 96 | 40 | 580 | | 10 | 10 | LE555215.0101 | 6,9000 |
| 10 | 230 | E27 | 55 | 96 | 60 | 850 | | 10 | 10 | LE555217.0101 | 10,4200 |

LED OLIVA



Caratteristiche tecniche

- Lampada con Led di potenza Acriche Seoul Semi Conductor a bassissimo consumo
- Funzionamento a tensione di rete
- Risparmio energetico dell'85% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza
- Durata fino a 25.000 ore
- Angolo di diffusione 130°
- Corpo in alluminio e resina termoconduttiva isolante con diffusore in materiale plastico satinato
- Circuito di stabilizzazione della corrente integrato
- Protezione da sovratensioni di rete
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE





| W | V | | Diam. | Lung. | | lm | Note | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---|-----|-----|-------|-------|----|-----|------|-------|-------|---------------|--------|
| 4 | 230 | E14 | 35 | 100 | 25 | 340 | | 10 | 10 | LE555117.0101 | 5,7200 |
| 5 | 230 | E14 | 35 | 96 | 40 | 450 | | 10 | 10 | LE555230.0101 | 8,6400 |

Caratteristiche tecniche

- Lampada con Led di potenza Acriche Seoul Semi Conductor a bassissimo consumo
- Funzionamento a tensione di rete
- Risparmio energetico dell'85% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza
- Durata fino a 25.000 ore
- Angolo di diffusione 130°
- Corpo in alluminio e resina termoconduttiva isolante con diffusore in materiale plastico satinato
- Circuito di stabilizzazione della corrente integrato
- Protezione da sovratensioni di rete
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE



| W | V |  | Diam. | Lung. |  | lm | Note | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----|-----|---|-------|-------|---|-----|------|-------|-------|---------------|--------|
| 3,5 | 230 | E14 | 45 | 75 | | 250 | | 10 | 10 | LE555242.0101 | 5,7200 |
| 3,5 | 230 | E27 | 45 | 75 | | 250 | | 10 | 10 | LE555244.0101 | 5,7200 |
| 5 | 230 | E14 | 45 | 82 | | 450 | | 10 | 10 | LE555236.0101 | 8,6400 |
| 5 | 230 | E27 | 45 | 82 | | 450 | | 10 | 10 | LE555238.0101 | 8,6400 |

PRESE ADATTATORI

**H1252-B**

Spina mobile 250V 10A 2P+T standard italiano tipo SII

**H253-B**

Presse mobile 250V 10A 2P+T standard italiano tipo PII

**H270-B**

Adattatore semplice 250V 10 A, una presa 2P+T standard italiano e tedesco tipo P30, una spina 10A 2P+T standard italiano tipo SII, potenza max 1500 W.

**H143**

Adattatore multiplo 250V 10 A, tre prese 2P+T standard italiano tipo PII, una spina 2P+T standard italiano tipo SII, potenza max 1500 W.

**H144-B**

Adattatore multiplo 250V 10 A, due prese 2P+T standard italiano tipo PII, una presa 2P+T standard italiano e tedesco tipo P30 16A, una spina 2P+T standard italiano tipo SII, potenza max 1500 W.

**H265-B**

Adattatore multiplo 250V 10 A, quattro prese 2P+T standard italiano tipo PII/I7, una spina 2P+T standard italiano tipo SII, potenza max 1500 W.

**H1262-B**

Spina mobile 250V 16A 2P+T standard italiano tipo S17

**H1263-B**

Presse mobile 250V 16A 2P+T standard italiano tipo PII/I7

**H280-B**

Adattatore semplice 250V 16 A, una presa 2P+T standard italiano e tedesco tipo P30, una spina 16A 2P+T standard italiano tipo S17, potenza max 1500 W.

**H153**

Adattatore multiplo 250V 16 A, tre prese 2P+T standard italiano tipo PII/I7, una spina 2P+T standard italiano tipo SII, potenza max 1500 W.

**H154-B**

Adattatore multiplo 250V 16 A, due prese 2P+T standard italiano tipo PII, una presa 2P+T standard italiano e tedesco tipo P30 16A, una spina 2P+T standard italiano tipo SII, potenza max 1500 W.



Tutti gli articoli sono di colore bianco

| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--|-------|-------|-----------|--------|
| SPINA MOBILE 2P+T 10A 250V BIANCO | 10 | 10 | REH1252-B | 0,8097 |
| SPINA MOBILE 2P+T 16A 250V BIANCO | 50 | 10 | REH1262-B | 0,9869 |
| PRESA MOBILE 2P+T 10A 250V BIANCO | 10 | 10 | REH253-B | 1,0353 |
| PRESA MOBILE 2P+T 16A 250V BIANCO | 50 | 10 | REH1263-B | 1,1110 |
| ADATT. SEMPLICE 10 A+T PRESA 16A+T LAT. BIANCO | 100 | 10 | REH270-B | 1,1615 |
| ADATT. SEMPLICE 16 A+T PRESA 16A+T LAT. BIANCO | 50 | 10 | REH280-B | 1,2625 |
| ADATT. SEMPLICE 10A+T 3 PRESE 10A+T BIANCO | 100 | 10 | REH143 | 1,3635 |
| ADATTATORE SEMPLICE 10A+T 2 PR. 10A-P11 1 PR. 16A-P30 B. | 50 | 10 | REH144-B | 1,6416 |
| ADATT. SEMPLICE 16A+T 3 PRESE 10/16A + T BIANCO | 50 | 10 | REH153 | 1,5403 |
| ADATT. SEMPLICE 16A+T 2 PR. 10/16A- P11 1 PR. 16A-P30 B. | 50 | 10 | REH154-B | 1,7675 |
| ADATTATORE MULT. 16A 250V 4 PRESE 16A 250V B.CO | 50 | 10 | REH265-B | 2,7272 |

AVVOLGICAVO

**Caratteristiche tecniche**

- Tipo chiuso
- 250 V 16 A, due prese 2P+T multistandard italiano e tedesco P17/II e P30, spina 2P+T tipo S17
- Dispositivo di protezione termica
- Cavo H05VV-F 3x1
- Lunghezza cavo 5 m



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---|-------|-------|------------|---------|
| AVVOLGICAVO 5MT SP 16A 2 PR. MULTISTD CON PROT. | 12 | 1 | REH100-5-D | 17,1400 |

Tutti i prezzi indicati sono IVA ESCLUSA

SPECIALCHIAVI | CATALOGO 2015

MULTIPLE MULTISTANDARD

Relco

VL-283-AC-I

Presa mobile multipla 250V 16 A, tre prese 2P+T multi-standard italiano e tedesco tipo P11/I7 e P30, cavo H05VV-F 3x1mm lunghezza 1,5 m, una spina 16A 2P+T standard italiano tipo S17, interruttore luminoso bipolare.



VL-285-AC-I

Presa mobile multipla 250V 16 A, cinque prese 2P+T multi-standard italiano e tedesco tipo P11/I7 e P30, cavo H05VV-F 3x1mm lunghezza 1,5 m, una spina 16A 2P+T standard italiano tipo S17, interruttore luminoso bipolare.



VL-284-AC-I

Presa mobile multipla 250V 16 A, quattro prese 2P+T multi-standard italiano e tedesco tipo P11/I7 e P30, cavo H05VV-F 3x1mm lunghezza 1,5 m, una spina 16A 2P+T standard italiano tipo S17, interruttore luminoso bipolare.



VL-12-AC-I

Presa mobile multipla 250V 16 A, quattro prese 2P+T multi-standard italiano e tedesco tipo P11/I7 e P30, 8 prese standard 2P+T standard italiano P11/I7 e P30, cavo H05VV-F 3x1mm lunghezza 1,5 m, una spina 16A 2P+T standard italiano tipo S17, interruttore luminoso bipolare.



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---|-------|-------|---------------|---------|
| PRESA MOBILE MULT. 16 A 4 PRESE MULTISTD BIANCO | 20 | 5 | REVL-284-AC-I | 7,2000 |
| MULTIPRESA MOBILE 12S. 4XSC+8 | 12 | 6 | REVL-12-AC-I | 15,4783 |


PROLUNGHE LINEARI

Relco

Prolunghe elettriche complete di presa conforme alla normativa CEI 23-50 e spina. Cavo tripolare 3x1 mm H05VV-F, disponibili bianche o nere (lettera finale del codice B=bianco, N=nero)



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--|-------|-------|--------------|---------|
| PROLUNGA ELETTR. 3M 3X1 SP. 10A PR. 10A NERO | 25 | 5 | REVL-9310-3N | 6,0853 |
| PROLUNGA ELETTR. 3M 3X1 SP. 10A PR. 10A BIANCO | 25 | 5 | REVL-9310-3B | 6,0853 |
| PROLUNGA ELETTR. 5M 3X1 SP. 10A PR. 10A NERO | 25 | 5 | REVL-9310-5N | 8,7870 |
| PROLUNGA ELETTR. 5M 3X1 SP. 10A PR. 10A BIANCO | 25 | 5 | REVL-9310-5B | 8,7870 |
| PROLUNGA ELETTR. 3M 3X1 SP. 16A PR. 16A NERO | 25 | 5 | REVL-9316-3N | 7,5144 |
| PROLUNGA ELETTR. 3M 3X1 SP. 16A PR. 16A BIANCO | 25 | 5 | REVL-9316-3B | 8,0000 |
| PROLUNGA ELETTR. 5M 3X1 SP. 16A PR. 16A NERO | 25 | 5 | REVL-9316-5N | 12,0400 |
| PROLUNGA ELETTR. 5M 3X1 SP. 16A PR. 16A BIANCO | 25 | 5 | REVL-9316-5B | 12,0400 |



SPECIALCHIAVI

Via D. Menichella 292 /294

00156 Roma

Tel. 0641200536

Fax 06233297325

info@specialchiavi.it

www.specialchiavi.it

Scegli le chiavi “Specialchiavi”

**SPECIALI
IN QUALITÀ
E PREZZO**

PRODOTTI PER DUE RUOTE

| | |
|------------------------|-----|
| BLOCCADISCO..... | 118 |
| CAVI..... | 120 |
| CATENA-LUCCHETTO | 122 |

BLOCCADISCO PROVOGUE 305



Caratteristiche

- Perni e corpo costruiti in uno speciale acciaio cementato
- Perno da 5 mm
- Protezione antipolvere, chiusura facilitata
- Misure (mm): lung. 76, prof. 37, alt. 5,5

Dotazione

- 2 chiavi
- Custodia



| Dim. | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|--------------------------|------|-------|-------|--------|---------|
| 5 | BLOCCADISCO PROVOGUE 305 | | 1 | 1 | A305R | 39,6800 |

BLOCCADISCO PROVOGUE 300



Caratteristiche

- Perni e corpo costruiti in uno speciale acciaio cementato
- Perno da 10 mm
- Protezione antipolvere, chiusura facilitata
- Misure (mm): lung. 105, prof. 63,6, alt. 7,5

Dotazione

- 2 chiavi
- Custodia



| Dim. | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|--------------------------|------|-------|-------|--------|---------|
| 10 | BLOCCADISCO PROVOGUE 300 | | 3 | 1 | A300R | 48,3600 |

BLOCCADISCO GRANIT QUICK 37



Caratteristiche

- Corpo e arco costituiti in uno speciale acciaio cementato
- Sistema di bloccaggio con protezione antitrapano
- Doppio bloccaggio dell'arco

Dotazione

- 2 chiavi



| Dim. | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|------------------------------|------|-------|-------|------------|----------|
| | BLOCCADISCO GRAINT-QUICK A37 | | 1 | 1 | A37-60HB70 | 126,4800 |

BLOCCADISCO I 5300



Caratteristiche

- Sicuro, resistente e pratico
- Corpo monolitico in finitura verniciata
- Asta di chiusura in acciaio temprato e cementato disponibile nei diametri 5,5 mm e 10 mm

Dotazione

- 2 chiavi tubolari con impugnatura in plastica
- Borsa in nylon



| Dim. | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|------------------------------|------|-------|-------|--------|---------|
| 5,5 | BLOCCADISCO POTENT DA 5,5 mm | | 1 | 1 | H15300 | 10,5050 |
| 10 | BLOCCADISCO POTENT DA 10 mm | | 1 | 1 | H15305 | 12,6500 |

BLOCCADISCO I 5350



Caratteristiche

- Sicuro, resistente e pratico
- Corpo monolitico in finitura verniciata
- Asta di chiusura in acciaio temprato e cementato
- Doppio bloccaggio dell'arco

Dotazione

- 2 chiavi con impugnatura in plastica



I 5350

| Dim. | Finitura | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|----------|--------------------------|------|-------|-------|--------|---------|
| 62X83 | Nera | BLOCCADISCO POTENT 62X83 | | 1 | 1 | H15350 | 11,0880 |

BLOCCADISCO STOPPER



Caratteristiche

- Sicuro, resistente e pratico
- Corpo monolitico verniciato
- Asta di chiusura in acciaio diametro 5,5 mm o 10 mm

Dotazione

- 2 chiavi in alpaca con impugnatura ergonomica in ABS antiscivolo
- Borsa in nylon



| Dim. | Finitura | Chiave Silca | Chiave KL | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|----------|--------------|-----------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| 5,5 | Colorato | LM5P | | 0,520 | 6 | 1 | V30013600000000 | 27,6307 |
| 10 | Colorato | LM5P | | 0,740 | 6 | 1 | V30013700000000 | 31,9480 |

CAVO RIGIDO



Caratteristiche

- Cavo rigido per bici da 6 mm di diametro, lunghezza 55 cm
- Disponibile con chiusura a combinazione (1100) o con chiave (1900)



| Dim. | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|--------------------|------|-------|-------|----------|--------|
| 55 | CAVO RIGIDO COMB. | | 12 | 1 | A1100-55 | 6,1800 |
| 55 | CAVO RIGIDO CHIAVE | | 12 | 1 | A1900-55 | 6,1800 |

CAVO A SPIRALE



Caratteristiche

- Cavo a spirale per bici da 7 mm di diametro, lunghezza 120 cm
- Disponibile con chiusura a combinazione a tre cifre (1150) o automatica con chiave 6 perni (1950)



| Dim. | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|---------------------|------|-------|-------|--------------|---------|
| 120 | CAVO SPIRALE COMB. | | 12 | 1 | A1150-120COL | 13,6500 |
| 120 | CAVO SPIRALE CHIAVE | | 12 | 1 | A1950-120COL | 13,6500 |

CAVO A SPIRALE A COMBINAZIONE



Caratteristiche

- Cavo flessibile in acciaio intrecciato
- Ricoperto in PVC antigraffio
- Guaina in finitura nera
- Chiusura a combinazione a 3 numeri (15320) o a 5 numeri (15340)
- Lunghezza 1 m



15320



15340

| Dim. | Finitura | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|----------|------------------------------|------|-------|-------|--------|--------|
| 8 | Nera | CAVO SPIRALE A COMB. 8x1000 | | 1 | 1 | H15320 | 3,3000 |
| 12 | Nera | CAVO SPIRALE A COMB. 12x1000 | | 1 | 1 | H15340 | 6,0720 |

CAVO A SPIRALE A CHIAVE



Caratteristiche

- Cavo flessibile in acciaio intrecciato
- Ricoperto in PVC antigraffio diam. 12 mm
- Guaina in finitura nera
- Chiusura a chiave

Dotazione

- 2 chiavi con impugnatura in plastica



15325

15370
15380

| Dim. | Finitura | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|----------|-------------------------------|------|-------|-------|--------|--------|
| 650 | Nera | CAVO SPIRALE A CHIAVE 12X650 | | 1 | 1 | H15370 | 4,5540 |
| 1000 | Nera | CAVO SPIRALE A CHIAVE 12X1000 | | 1 | 1 | H15380 | 5,0600 |
| 1500 | Nera | CAVO SPIRALE A CHIAVE 12X1500 | | 1 | 1 | H15325 | 5,5660 |

CAVO SERPIS CORAZZATO

Viro

Caratteristiche

- Cavo flessibile in acciaio intrecciato, protetto da corazza di elementi cilindrici in acciaio temprato, diam. 25 mm
- Ricoperto in PVC antigraffio
- Guaina in finitura blu trasparente
- Disponibile nelle lunghezze 120 cm e 150 cm

Dotazione

- 2 chiavi con impugnatura in plastica



| Dim. | Finitura | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|----------|---------------------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| 120 | Blu | CAVO SERPIS 172/120 | 1,496 | 5 | 1 | V30017201200000 | 29,5050 |
| 150 | Blu | CAVO SERPIS 172/150 | 1,873 | 5 | 1 | V30017201500000 | 31,4204 |

CAVO SERPIS PLUS CORAZZATO

Viro

Caratteristiche

- Cavo flessibile in acciaio intrecciato, protetto da corazza di elementi cilindrici in acciaio temprato
- Chiusura con protezione speciale in ABS
- Chiave di sicurezza con sistema di chiusura rotante a tre sfere
- Guaina protettiva nera antigraffio
- Disponibile nelle lunghezze 120 cm e 150 cm

Dotazione

- 2 chiavi con impugnatura in plastica



| Dim. | Finitura | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|----------|--------------------------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| 120 | Blu | CAVO SERPIS/PLUS 174/120 | 1,810 | 5 | 1 | V30017401200000 | 32,5713 |
| 150 | Blu | CAVO SERPIS/PLUS 174/150 | 2,200 | 5 | 1 | V30017401500000 | 35,2533 |

CAVO IBIZA CORAZZATO

Viro

Caratteristiche

- Cavo flessibile in acciaio intrecciato, con copertura in vinile trasparente
- Dotato di pratica luce di segnalazione notturna
- Meccanismo di chiusura antigraffio
- Chiusura automatica con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso
- Lunghezza del cavo 180 cm.

Dotazione

- 2 chiavi



| Dim. | Finitura | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|----------|----------------------------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 180 | | CAVO A SPIRALE C/LUCE BICI | | 12 | 1 | V30018900000000 | 20,5977 |

TOTEM CON CATENA



Caratteristiche

- Catena quadra 10x10 in acciaio speciale cementato, temprato, rinvenuto e zincato. La catena ha sezione 10 mm ed è ricoperta da guaina di protezione di colore blu in tessuto
- Lucchetto internamente monolitico in acciaio cementato e temprato con trattamento speciale anticorrosione Niploy Process.
- Serratura ad estrazione con asta da 10 mm, corazzata e con mostrina antitrapano



Dotazione

- 2 chiavi
- Borsa in tela

| Dim. | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|---------------------------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 120 | LUCC. TOTEM VIRO - 120 CM | | 1 | 1 | V30415001200000 | 87,1799 |
| 150 | LUCC. TOTEM VIRO - 120 CM | | 1 | 1 | V30415001500000 | 95,8019 |

SUPERMORSO CON CATENA



Caratteristiche

- Corpo in ottone massiccio.
- Corazza in acciaio cementato, temprato e zincato
- Cover di protezione corazza in nylon di colore giallo o blu (colori assortiti)
- Asta di chiusura rotante antitaglio, Ø 9,5 mm, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato; con testa riportata contro lo strappo.
- Barilotto a 5 pistoncini, protetto da piastrina contro lo scasso ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato.
- Meccanismo chiusura di tipo positivo
- Chiave estraibile solo a lucchetto chiuso
- Catena semiquadra in acciaio speciale cementato, temprato, rinvenuto e zincato. La catena ha sezione 7 mm, è rivettata al "Supermorso" con un perno in acciaio inox e ricoperta da guaina di protezione di colore blu in tessuto



Dotazione

- 2 chiavi
- Borsa in tela

| Dim. | Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------|---------------------------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| 90 | LUCC. SUPERMORSO - 90 CM | 1,650 | 1 | 1 | V30423900900000 | 54,6064 |
| 120 | LUCC. SUPERMORSO - 120 CM | 2,000 | 1 | 1 | V30423901200000 | 61,3130 |
| 150 | LUCC. SUPERMORSO - 150 CM | 2,370 | 1 | 1 | V30423901500000 | 67,0613 |

RADIOCOMANDI

| | |
|-------------------|-----|
| UNIVERSALI | 124 |
| ROLLING CODE..... | 125 |
| QUARZATI | 126 |
| ACCESSORI | 127 |

BRAVO - FREQUENZA FISSA



Caratteristiche tecniche

- Radiocomando a quattro pulsanti
- Memorizzazione fino a 4 codici diversi
- Autoapprendimento fino a 50 bit
- Distanza coperta fino a 100 metri
- Memorizzazione codici in memoria non volatile
- Controllo batteria scarica
- Timeout trasmissione di 20 sec.
- Segnalazione di non apprendimento del codice
- Alimentazione con batteria 3V (tipo CR2032) inclusa
- Dimensioni 55x29 mm, altezza fra 7 e 9 mm
- Peso 14 g

Modello TIPS nero - frequenza 433 MHz

Modello TOPS bianco - frequenza 433-868 MHz

Bravo TIPS



Bravo TOPS



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------|---------|
| RADIOCOM. 433 AUTOAPPR. 4/T NERO | 1 | 1 | TRA120RTIPS | 13,7000 |
| RADIOCOM. UNIV. AUTOAPPR. 4/T BIANCO | 1 | 1 | TRA118RTOPS | 27,3000 |

UNICO



Caratteristiche tecniche

- Design impeccabile
- Frequenze: superattivo
- Tecnologia di costruzione SMD (basso assorbimento energetico)
- Alimentazione con pila Alcalina 12V tipo A23 (non inclusa)

| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------------------|-------|-------|-------------|---------|
| RADIOCOMANDO 433 SAW ART.1301A | 1 | 1 | T12TX1301A | 22,7250 |
| RADIOCOMAND 433 TRIM ART.1302A | 1 | 1 | T12TX1302A | 21,2100 |
| PILA 12V ALACALINA PER Radiocomando | 1 | 1 | TGPBAA2312V | 1,0100 |



SUPER



Caratteristiche tecniche

- Design impeccabile
- Frequenze: superattivo
- Tecnologia di costruzione SMD (basso assorbimento energetico)
- Alimentazione con pila Alcalina 12V tipo A23 (non inclusa)

| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------------------|-------|-------|-------------|---------|
| RADIOCOMANDO 433 SAW ART.1201B | 1 | 1 | T12TX1201B | 21,2100 |
| RADIOCOMAND 433 TRIM ART.1202B | 1 | 1 | T12TX1202B | 19,6950 |
| PILA 12V ALACALINA PER Radiocomando | 1 | 1 | TGPBAA2312V | 1,0100 |



Caratteristiche tecniche

- Radiocomando a quattro pulsanti
- Memorizzazione fino a 4 codici rolling code diversi
- Dotato di indicatore luminoso
- Alimentazione con batteria 3V (tipo CR2032) inclusa
- Colore con sportello proteggi pulsanti

Compatibilità

- Aprimatic, Benincà, BFT, Cardin, DEA, FAAC; Fadini, Gibidi, MHouse, Nice, Seav, Sommer/ Aperto



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------|-------|-------|------------|---------|
| MAGIKO UNIVERSAL | 1 | 1 | TE90502190 | 30,0000 |

BIG UNO

Caratteristiche tecniche

- Frequenze: quarzato universale
- Frequenza di funzionamento assegnata dal quarzo ad inserimento manuale
- Codice crittografato scritto da qualsiasi duplicatore della serie Millennium non visibile (la lettura può essere effettuata solo con un programmatore della serie Mega o con Test)
- Capacità di memorizzazione 100 bit
- Stile unico
- Materiale antiurto adatto quale apricancello, serranda, box
- Alimentazione con pila Alcalina 12V tipo A23.



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------|-------|-------|--------------|---------|
| RADIOCOMANDO QUARZATO 30.875 | 1 | 1 | T12TX1401Q01 | 28,7850 |
| RADIOCOMANDO QUARZATO 30.900 | 1 | 1 | T12TX1401Q02 | 28,7850 |
| RADIOCOMANDO QUARZATO 30.925 | 1 | 1 | T12TX1401Q03 | 28,7850 |

TESTER PER PASSPARTOUT

Bravo

Caratteristiche tecniche

Dispositivo per scegliere il radiocomando da utilizzare per duplicare quello originale. Incorpora la funzione di frequenzimetro per identificare la frequenza del radiocomando originale.

Indica se la codifica del radiocomando originale è di tipo rolling-code.



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------|-------|-------|---------|---------|
| TESTER PER PASSPARTOUT | 1 | 1 | TTESTER | 40,0000 |

MEGADUO

TRONIC ITALIA

Caratteristiche tecniche

- Duplicatore digitale universale per radiocomandi (car alarm e automazione)
- Processore P.S.C. - Program System Control
- Programmatore per radiocomandi in apprendimento automatico
- Per radiocomandi AM FM e QZ a codice standard o roll code.
- Display alfanumerico
- Frequenzimetro incorporato che visualizza la frequenza dei radiocomandi da 50 a 500 e da 800 a 900 (868) MHz, con speciale Led che verifica ed accorda i radiocomandi quarzati alla frequenza desiderata
- Menu guida a display con acquisizione e scarico automatico dei codici memorizzati
- Tasto di reset automatico e di test
- Test automatico della funzionalità della duplicazione effettuata
- Possibilità di duplicazione di radiocomandi a più di due tasti
- Permette di creare radiocomandi personalizzati (HCS) - per installatori
- Duplicazione di radiocomandi guasti a 12 bit
- Software opzionale Action



Dotazione

- Custodia e kit di programmazione

| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|-------|-------|----------|----------|
| PROGRAMMAT. UNIV. X RADIOCOMANDI | 1 | 1 | TMEGADUO | 1.515,00 |

RICSER

TRONIC ITALIA

Caratteristiche tecniche

Centralina ricevente che consente di comandare una elettroserratura tramite un radiocomando (non in dotazione) senza apportare modifiche all'impianto esistente.


Gestisce codici a 12 o 20 bit tipo Manchester. Il primo radiocomando che viene memorizzato determina il numero di bit del codice da gestire.

Autoapprendimento dei codici (fino a 28 codici differenti).

Installazione semplicissima.



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------------|-------|-------|-------------|---------|
| RICEV. X SERR. MINIAT C/MOD IBRIDO | 1 | 1 | T14R1A-SERR | 60,6000 |



SPECIALCHIAVI

Via D. Menichella 292 /294

00156 Roma

Tel. 0641200536

Fax 06233297325

info@specialchiavi.it

www.specialchiavi.it

Scegli le chiavi “Specialchiavi”

**SPECIALI
IN QUALITÀ
E PREZZO**

SERRATURE

| | |
|--------------------------------|-----|
| DA INFILARE..... | 130 |
| DA APPLICARE..... | 156 |
| PER SERRANDE E BASCULANTI..... | 167 |
| DA MOBILE..... | 172 |
| UNIVERSALI | 175 |
| ACCESSORI | 177 |

A DOPPIA MAPPA PER CANCELLETTI



Caratteristiche tecniche

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio
- Chiave: doppia mappa
- Uso: per cancelletti

Mano


- Ambidestra

Dotazione

- 2 chiavi
- 1 bocchetta coprilavorazione
- 2 raccordi filettati per aste (3460)
- 2 spine elastiche (3460)

Profilo chiave

- Silca: 5CPR3 - Keyline: 2CIP3

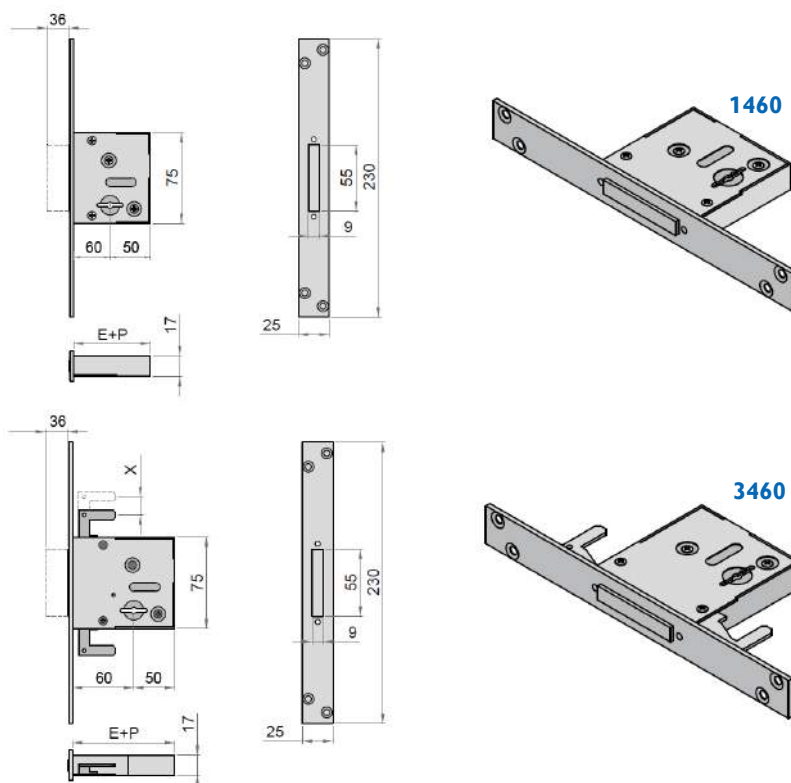

| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|---------|------------|--------|---------|------|-------|-------|---------|---------|
| SERR. DM 4M-E60 CIPIERRE | 4 | | 25 | 60 | - | 25 | 1 | CP01460 | 18,4800 |
| SERR. DM TRIP. 4M-E60 CIPIERRE | 4 | | 25 | 60 | - | 25 | 1 | CP03460 | 21,2800 |

A CILINDRO LOGO



Caratteristiche tecniche


- Frontale e contropiastra in acciaio ottonato
- Scatola in acciaio verniciato nero semi opaco
- Scrocco reversibile in ottone
- Catenaccio a due mandate ottonato
- Predisposto per cilindro sagomato (non incluso)

Mano

- 0=ambidestra

Dotazione

- Contropiastra
- Viti di fissaggio serrature e cilindro

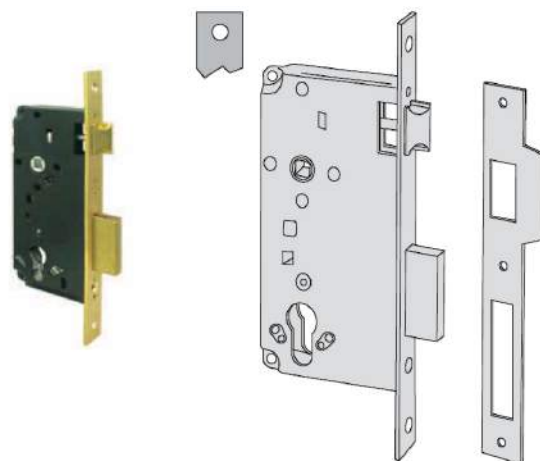

| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------|---------|
| SERR. LOGO INFIL. Q8 CE E35 | 2 | 85 | 2 | 35 | 0,630 | 1 | 1 | C5C611350 | 9,7200 |
| SERR. LOGO INFIL. Q8 CE E40 | 2 | 85 | 2 | 40 | 0,660 | 1 | 1 | C5C611400 | 9,7200 |
| SERR. LOGO INFIL. Q8 CE E45 | 2 | 85 | 2 | 45 | 0,682 | 1 | 1 | C5C611450 | 9,7200 |
| SERR. LOGO INFIL. Q8 CE E50 | 2 | 85 | 2 | 50 | 0,720 | 1 | 1 | C5C611500 | 9,7200 |
| SERR. LOGO INFIL. Q8 CE E60 | 2 | 85 | 2 | 60 | 0,775 | 1 | 1 | C5C611600 | 9,7200 |
| SERR. LOGO INFIL. Q8 CE E70 | 2 | 85 | 2 | 70 | 0,820 | 1 | 1 | C5C611700 | 10,5700 |

A CILINDRO PER FASCE



Caratteristiche tecniche

- Frontale e scatola con rivestimento in zinco
- Scrocco e catenaccio in ottone
- Le versioni elettriche sono intercambiabili


Mano

- 0=ambidestra

Dotazione

- Viti di fissaggio serrature e cilindro
- Cilindro non incluso

44120

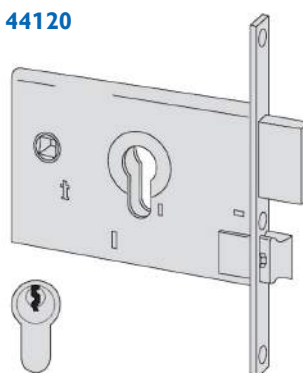

44150



| Descrizione | Mand. | Alt. | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|-------|------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|---------------|---------|
| SERR.X FASCIA 1 MAND/SCR. E70 | 2 | 44 | 70 | 16 | 70 | 0,415 | 24 | 1 | C4415070000CC | 8,4100 |
| SERR. X FASCIA CE 2M+MOLLA E60 | 2 | 82 | 48 | 16 | 58 | 0,553 | 1 | 1 | C44120600 | 31,6200 |

A CILINDRO PER MONTANTI/PERSIANE



Caratteristiche tecniche

- Frontale e scatola in acciaio satinato nichelato
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Catenaccio nichelato

Mano

- 0=ambidestra

Dotazione

- Viti di fissaggio
- Coppia di boccole filettate
- Cilindro non incluso

46300



46320



| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------|---------|
| SERR. TRIPL. X MONTANTI E25 | 1 | | 25 | 25 | 0,618 | 12 | 1 | C46320250 | 16,3900 |
| SERR. TRIPL. X MONTANTI E30 | 1 | | 25 | 30 | 0,673 | 12 | 1 | C46320300 | 16,3900 |
| SERR. TRIPL. X MONTANTI E35 | 1 | | 25 | 35 | 0,697 | 12 | 1 | C46320350 | 16,3900 |
| SERR. TRIPL. X PERSIANE E25 | 1 | 85 | 25 | 25 | 0,590 | 12 | 1 | C46300250 | 19,8900 |
| SERR. TRIPL. X PERSIANE E30 | 1 | 85 | 25 | 30 | 0,620 | 12 | 1 | C46300300 | 19,8900 |
| SERR. TRIPL. X PERSIANE E35 | 1 | 85 | 25 | 35 | 0,662 | 12 | 1 | C46300350 | 19,8900 |

A DOPPIA MAPPA PER CANCELLETTI



Caratteristiche tecniche

- Frontale e scatola con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio nichelato
- Versione KA a richiesta

Mano

- 0=ambidestra


Dotazione

- Borchia interna in acciaio (art. 1.0624.02.0)
- 2 chiavi

Profilo

- Silca: CS - Keyline: 1CA

Mod 57016 e 57226 predisposti per chiusure supplementari coppia di boccole filettate 1.06290100.

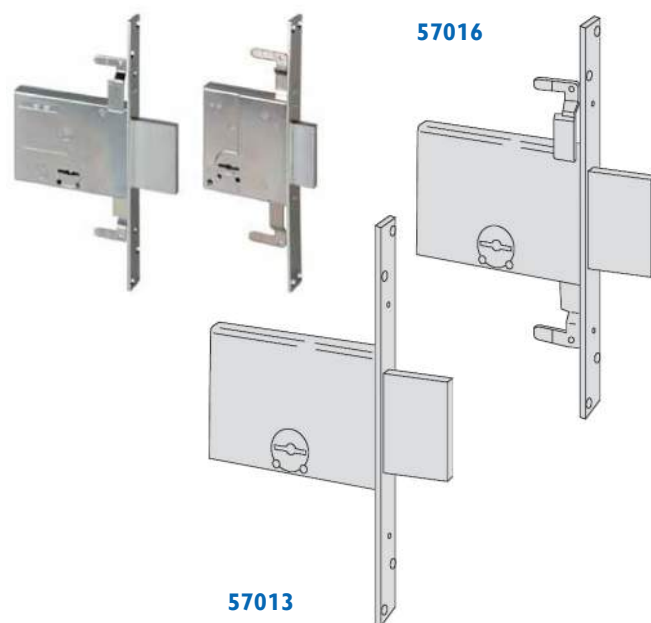

| Descrizione | Mand. | Alt. | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------------|-------|------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|---------------|---------|
| SERR. INF. DM DA PERS. 4M E50 | 4 | 82 | | 25 | 52 | 0,788 | 12 | 1 | C570135000030 | 21,5900 |
| SERR. INF. DM DA PERS. 4M E60 | 4 | 82 | | 25 | 60 | 0,833 | 12 | 1 | C570136000030 | 21,5900 |
| SERR. INF. DM DA PERS. 4M E70 | 4 | 82 | | 25 | 70 | 0,868 | 12 | 1 | C570137000030 | 21,5900 |
| SERR. INF. TRIPL. DM 4M E60 | 4 | 82 | | 25 | 60 | 0,940 | 12 | 1 | C57016600 | 26,6100 |
| SERR. INF. TRIPL. DM 4M E70 | 4 | 82 | | 25 | 70 | 0,982 | 12 | 1 | C57016700 | 26,6100 |
| SERR. INF. TRIPL. DM 2M E45 | 2 | 93 | | 25 | 45 | 0,654 | 12 | 1 | C57226450 | 26,6100 |
| SERR. INF. TRIPL. DM 2M E50 | 2 | 93 | | 25 | 50 | 0,687 | 12 | 1 | C57226500 | 26,6100 |
| SERR. INF. TRIPL. DM 2M E60 | 2 | 93 | | 25 | 60 | 0,730 | 12 | 1 | C57226600 | 26,6100 |

A DOPPIA MAPPA PER FASCE



Caratteristiche tecniche

- Frontale e scatola con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio nichelato
- Scrocco reversibile nichelato
- Piastra di protezione antiscasso
- Intercambiabilità fra elettrica e meccanica

Mano


- 0=ambidestra

Dotazione

- 2 chiavi, borchia interna in acciaio

Profilo

- Silca: CS - Keyline: 1CA

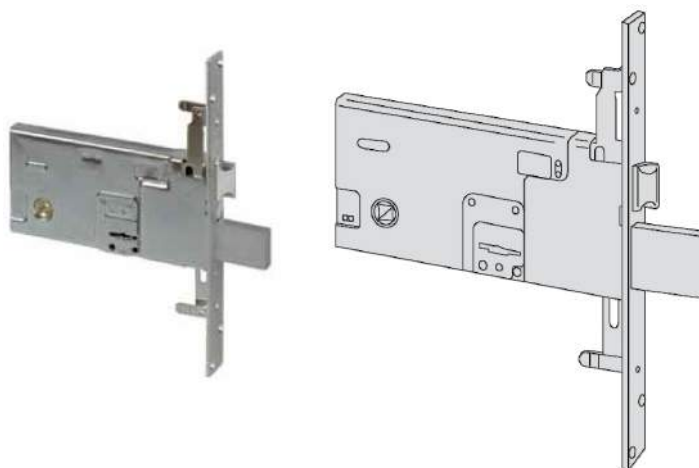

| Descrizione | Mand. | Alt. | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|-------|------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------|---------|
| SERR.DM 4M+SCR.X FASCIA E90 | 4 | | | | 90 | | 12 | 1 | C57353900 | 51,9000 |
| SERR.TR.DM 4M+SCR.X FASCIA E70 | 4 | 82 | 67 | 25 | 70 | 1,100 | 12 | 1 | C57318730 | 42,5600 |
| SERR.TR.DM 4M+SCR.X FASCIA E90 | 4 | 82 | 67 | 25 | 90 | 1,100 | 12 | 1 | C57358900 | 57,8800 |

Caratteristiche tecniche


- Frontale e contropiastra in acciaio satinato nichelato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile nichelato
- Catenaccio in acciaio nichelato a 4 mandate
- Predisposto per cilindro sagomato (non incluso)

Mano

- 0=ambidestra

Dotazione

- Contropiastra
- Viti di fissaggio serrature e cilindro
- Due piastrini guida prolunghe (56255)
- Contropiastra superiore (56255)

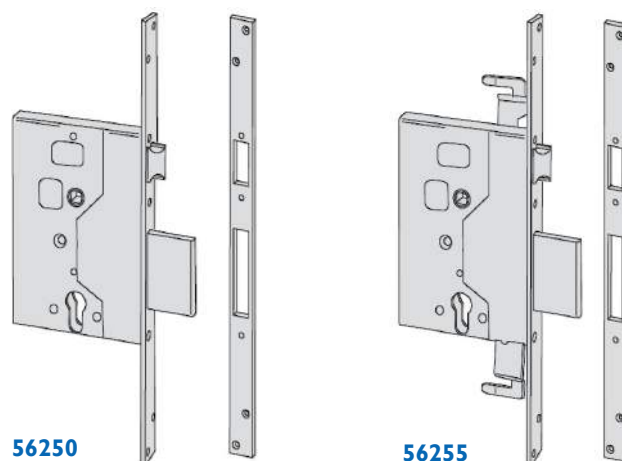

| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------|---------|
| SERR. INFIL. Q8 CE 4M+SCR. E60 | 4 | 85 | 25 | 60 | 1,300 | 1 | 1 | C56250600 | 41,9100 |
| SERR. INFIL. TRI.Q8 CE 4M+SCR. E60 | 4 | 85 | 25 | 60 | 1,535 | 1 | 1 | C56255600 | 71,7600 |

A CILINDRO PER CANCELLI

Caratteristiche tecniche

- Scatola e frontale in acciaio con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio
- Scrocco con catenaccio incorporato
- Serie 42030 e 42032 con pomolo interno
- Serie 42310 e 42312 quadro per maniglia passante

Mano


- 0=ambidestra, 1=destra interna, 2=sinistra interna

Dotazione

- Serie 42030 e 42310: coppia cilindri, 3 chiavi
- Serie 42032 e 42312: viti di fissaggio, cilindro sagomato non incluso

Profilo chiave

- Silca: CS4 - Keyline: CA3D

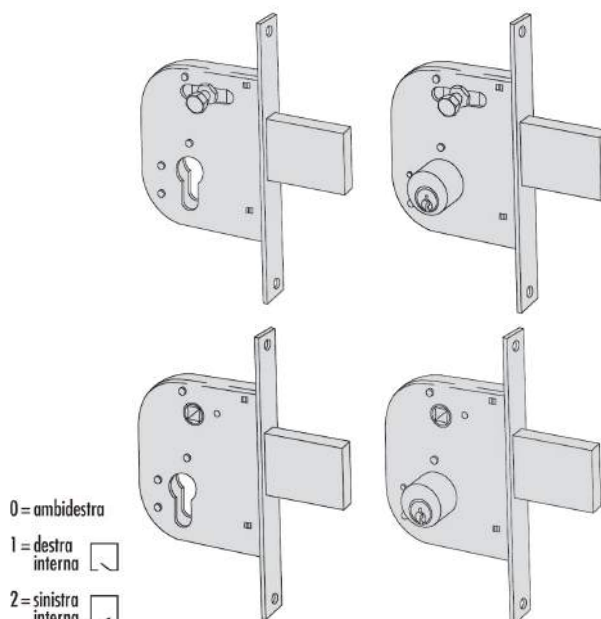

| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------|---------|
| SERR. DA CANC. 1M C./SCR. DX | 1 | | 22 | 50 | 0,804 | 2 | 2 | C42030501 | 58,9000 |
| SERR. DA CANC. 1M C./SCR. SX | 1 | | 22 | 50 | 0,804 | 2 | 2 | C42030502 | 58,9000 |
| SERR. DA CANC. 1M C./SCR. REV. | 1 | | 22 | 50 | 0,804 | 2 | 1 | C42032500 | 31,5400 |
| SERR. DA CANC. 1M C./SCR. Q8 | 1 | 42 | 22 | 50 | 0,620 | 2 | 2 | C42310500 | 60,9300 |
| SERR. DA CANC. 1M C./SCR. Q8 | 1 | 50 | 22 | 50 | 0,662 | 2 | 2 | C42312500 | 33,9700 |

A DOPPIA MAPPA O QUADRIMAPPA



Caratteristiche tecniche


- frontale e contropiastra in acciaio satinato nichelato
- scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- scrocco reversibile nichelato
- catenaccio in acciaio nichelato

Mano

- 0=ambidestra

Dotazione

- contropiastra
- controtoppa interno (art. 1.06143.00.0) ed esterno (art. 1.06082.00.0)
- 3 chiavi
- viti di fissaggio

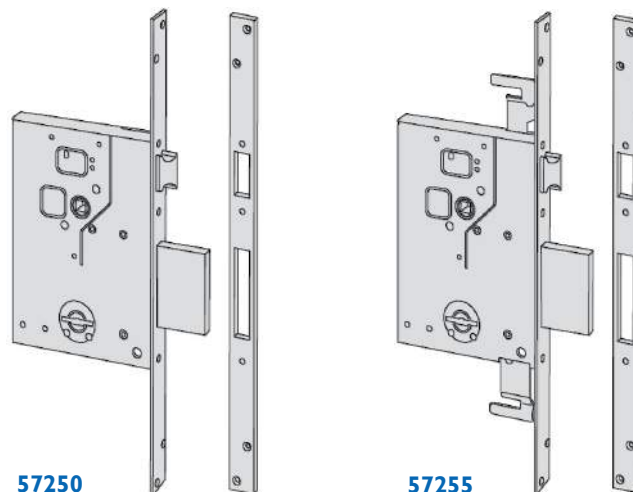

Profilo chiave

- Silca: CS - Keyline: 1CA

| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------|---------|
| SERR. INFIL. TRI.Q8 DM 2M+SCR. E45 | 2 | 85 | 25 | 45 | 1,340 | 1 | 1 | C57215450 | 95,4000 |
| SERR. INFIL. TRI.Q8 DM 2M+SCR. E50 | 2 | 85 | 25 | 50 | 1,360 | 1 | 1 | C57215500 | 95,4000 |
| SERR. INFIL. TRI.Q8 DM 2M+SCR. E60 | 2 | 85 | 25 | 60 | 1,420 | 1 | 1 | C57215600 | 95,4000 |
| SERR. INFIL. Q8 DM 4M+SCR. E50 | 4 | 85 | 25 | 60 | 1,475 | 1 | 1 | C57250600 | 75,8400 |
| SERR. INFIL. TRI.Q8 DM 4M+SCR. E50 | 4 | 85 | 25 | 60 | 1,750 | 1 | 1 | C57255600 | 99,5300 |

A CILINDRO PER FASCE - ELETTRICHE



Caratteristiche tecniche


- Frontale e scatola con rivestimento in zinco
- Scrocco e catenaccio in ottone
- Scrocco auto bloccante, fermo a giorno
- Tensione 12V CA CE

Mano

- 0=ambidestra, 1= destra interna, 2= sinistra interna

Dotazione

- Viti di fissaggio serrature e cilindro
- Cilindro non incluso

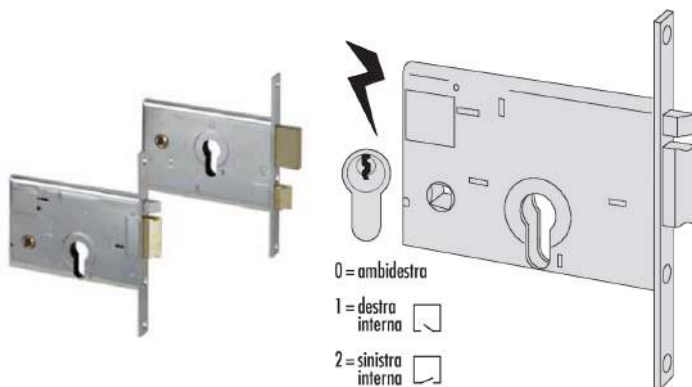

| Descrizione | Mand. | Alt. | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|-------|------|------------|--------|---------|------|-------|-------|-----------|---------|
| ELETTROSERR X FASCIA CE E60 DX | 82 | 48 | 16 | 58 | 0,556 | 1 | 1 | 1 | C14012601 | 82,3600 |
| ELETTROSERR X FASCIA CE E60 DX | 82 | 48 | 16 | 58 | 0,556 | 1 | 1 | 1 | C14012602 | 82,3600 |

Caratteristiche tecniche


- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale e contropiastra in ottone satinato
- Scrocco reversibile elettrificato
- Scrocco e catenaccio con ritorno automatico
- Tensione 12V ca CE

Mano

- 0=ambidestra

Dotazione

- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Contatti elettrici (art. 1.06510.00.0)
- Contropiastra
- Viti di fissaggio
- Cilindro non compreso

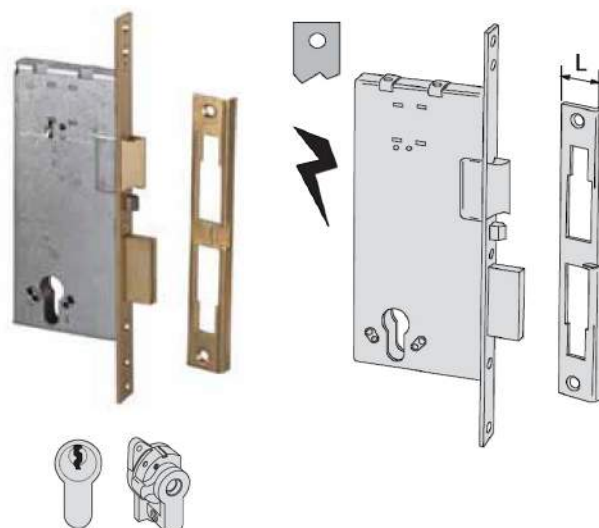


| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------|----------|
| ELETTROSERR. INF. 2M+SCR E40 | 2 | | 22 | 40 | 0,975 | 1 | 1 | C12011400 | 115,9700 |
| ELETTROSERR. INF. 2M+SCR E50 | 2 | | 22 | 50 | 1,055 | 1 | 1 | C12011500 | 115,9700 |
| ELETTROSERR. INF. 2M+SCR E60 | 2 | | 22 | 60 | 1,144 | 1 | 1 | C12011600 | 115,9700 |

CILINDRO OVALE CON SCROCCO



Caratteristiche tecniche

- Solo scrocco reversibile azionabile a mezzo chiave
- Cilindro ovale da ordinare a parte

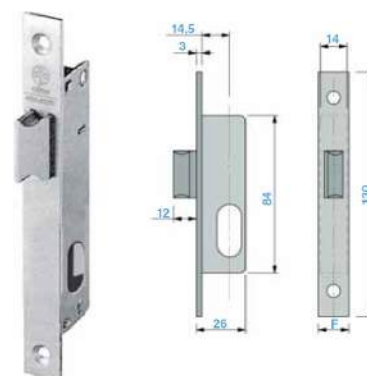


| Descrizione | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------------|---------|
| SERR. CIL OVLE SOLO SCR | 16 | 14.5 | 0,150 | 10 | 1 | CN9122015000 | 13,8915 |

CILINDRO OVALE SOLO CATENACCIO



Caratteristiche tecniche

- Solo catenaccio
- Cilindro ovale da ordinare a parte

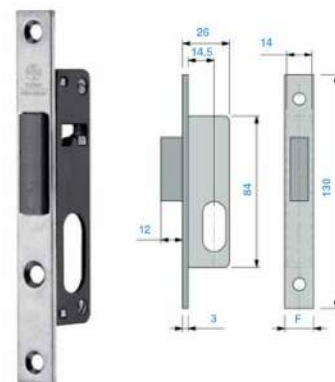

| Descrizione | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------------|---------|
| SERR. CIL OVLE SOLO CATENACCIO | 16 | 14,5 | 0,190 | 10 | 1 | CN9140015000 | 13,8915 |

CILINDRO OVALE CON CATENACCIO E SCROCCO



Caratteristiche tecniche

- Con catenaccio e scrocco
- Quadro maniglia 8 mm
- Cilindro ovale da ordinare a parte



| Descrizione | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------|--------|---------|------|-------|-------|--------------|---------|
| SERR. CIL OVALE SCR+CATEN | 16 | 14.5 | | 10 | 1 | CN9200015080 | 29,2425 |

SERIE 970 BLACK PER FASCE




Caratteristiche tecniche

- Versioni: scrocco reversibile e catenaccio incorporato - Rullo regolabile e catenaccio incorporato
- Catenacci ad 1 o 3 mandate
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 58 - 70 - 80 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 o 67 mm.
- Foro per cilindro ovale
- Finitura: verniciata nero

Dotazione

- Vite di fissaggio cilindro

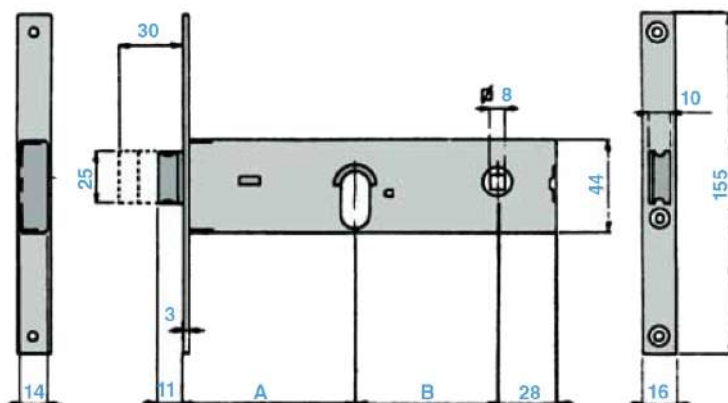


| Descrizione | Front. | Entrata (A) | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|--------|-------------|-------|-------|-------|--------------|---------|
| SERR.X FASCIA SCR+CAT REV E58 | 16 | 58 | 0,340 | 10 | 1 | CN9700058080 | 13,8600 |
| SERR.X FASCIA SCR+CAT REV E70 | 16 | 70 | 0,380 | 10 | 1 | CN9700070080 | 13,8600 |
| SERR.X FASCIA SCR 2MAN.REV E70 | 16 | 70 | 0,410 | 10 | 1 | CN9700270080 | 11,0145 |
| SERR.X FASCIA SCR 2MAN.REV E80 | 16 | 80 | 0,430 | 10 | 1 | CN9700280080 | 11,0145 |

Caratteristiche tecniche

- Versione scrocco e catenaccio
- Scrocco reversibile
- Rullo regolabile
- Catenacci a 2 o 3 mandate
- Frontale da 16 mm.
- Entrate da 58 - 70 - 80 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 o 67 mm
- Foro per cilindro ovale
- Finitura: verniciata nero

Dotazione

- Vite di fissaggio cilindro

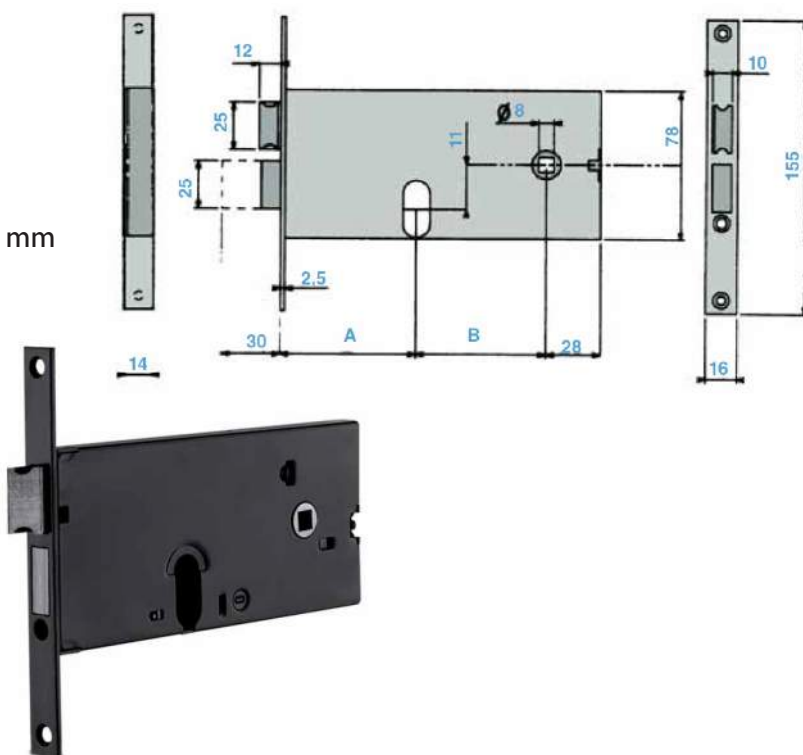

| Descrizione | Front. | Entrata (A) | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------|--------|-------------|-------|-------|-------|--------------|---------|
| SERR.X FASCIA 2MAND/SCR. E58 | 16 | 58 | 0,510 | 10 | 1 | CN9600058080 | 15,0150 |
| SERR.X FASCIA 2MAND/SCR. E70 | 16 | 70 | 0,540 | 10 | 1 | CN9600070080 | 15,0150 |
| SERR.X FASCIA 3MAND. E70 | 16 | 70 | 0,660 | 10 | 1 | CN9600270080 | 14,2065 |
| SERR.X FASCIA 3MAND. E80 | 16 | 80 | 0,680 | 10 | 1 | CN9600280080 | 14,2065 |


ELETTROSERRATURE

Caratteristiche tecniche

- Scrocco e pistone di ricarica reversibili
- Catenacci a 2 o 3 mandate
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 58 - 70 - 80 - 90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 o 67 mm.
- Foro per cilindro ovale
- Finitura: verniciata nero

Dotazione

- Vite di fissaggio cilindro

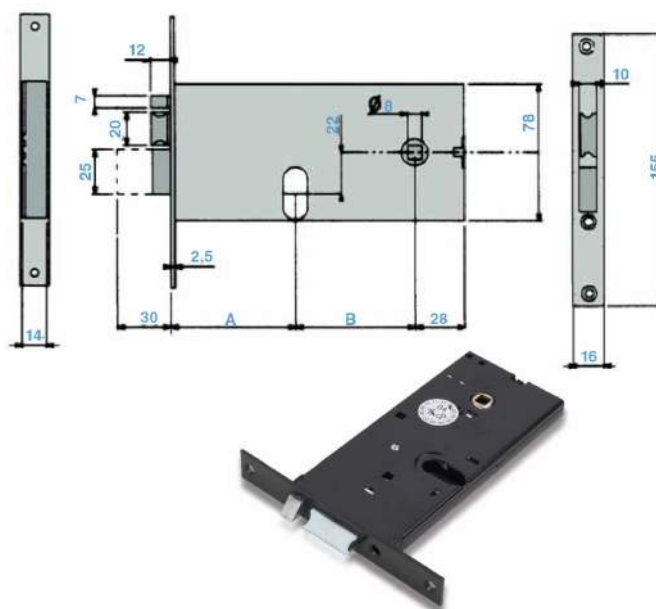

| Descrizione | Front. | Entrata (A) | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------|--------|-------------|-------|-------|-------|--------------|---------|
| ELETTROSERR.X FASCIA E58 | 16 | 58 | 0,510 | 10 | 1 | CN9500058080 | 66,3810 |
| ELETTROSERR.X FASCIA E70 | 16 | 70 | 0,540 | 10 | 1 | CN9500070080 | 66,3810 |

ELETTROSERRATURE




Caratteristiche tecniche

- Scrocco e pistone di ricarica reversibili
- Catenacci a 2 o 3 mandate
- Frontale da 16 mm
- Entrate da 70 - 80 - mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 o 67 mm.
- Foro per cilindro ovale
- Finitura: verniciata nero

Dotazione

- Vite di fissaggio cilindro

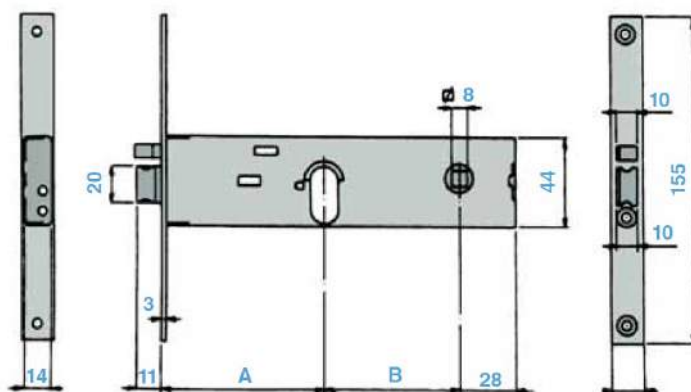

| Descrizione | Front. | Entrata (A) | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------|--------|-------------|------|-------|-------|--------------|---------|
| ELETTROSERR.X FASCIA E70 | 16 | 70 | | 10 | 1 | CN9540070080 | 73,6050 |
| ELETTROSERR.X FASCIA E80 | 16 | 80 | | 10 | 1 | CN9540080080 | 73,6050 |



Caratteristiche tecniche

- solo catenaccio
- Entrate 45, 50, 60 mm
- Ambidestra
- 3 punti di chiusura (triplice)
- Attacchi M8 premontati per aste filettate
- Frontale 25x3mm
- Altezza scatola serratura 93mm
- 2 o 4 mandate
- Serratura, frontale e catenaccio in acciaio zincato
- Versione KA a stock

Dotazione

- Confezione in sacchetto di nylon
- 2 chiavi
- 2 chiavi anche in versione KA
- 2 rosette in acciaio zincato
- Attacco aste M8 (per la triplice)

Compatibile con CISA 57016

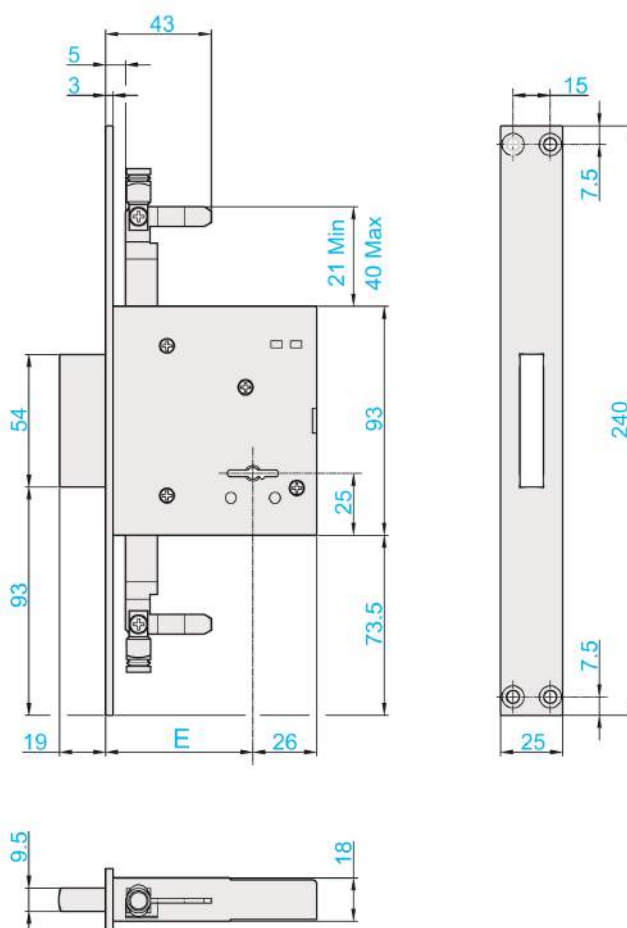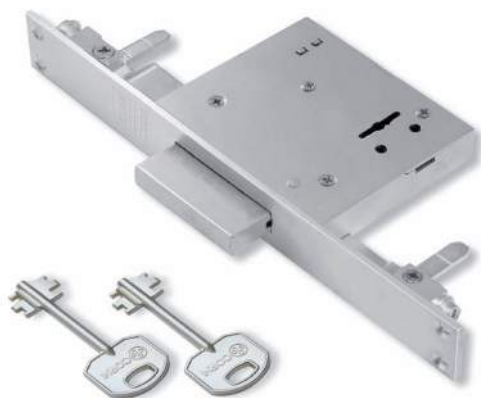


| Descrizione | Front. | Entrata (A) | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------|--------|----------------|-------|-------|-------|--------------|---------|
| SERR.INF.TRIPL. DM 2M E45 | 25 | 45 | 0,675 | 12 | 1 | CN9101245000 | 20,8740 |
| SERR.INF.TRIPL. DM 2M E50 | 25 | 50 | 0,700 | 12 | 1 | CN9101250000 | 20,8740 |
| SERR.INF.TRIPL. DM 2M E60 | 25 | 60 | 0,750 | 12 | 1 | CN9101260000 | 20,8740 |
| SERR.INF.TRIPL. DM 4M E60 | 25 | 60 | 0,800 | 12 | 1 | CN9101460000 | 20,8740 |
| SERR.INF.TRIPL. DM 4M E70 | 25 | 70 | 0,850 | 12 | 1 | CN9101470000 | 20,8740 |

PER MONTANTI


Caratteristiche tecniche

- Scatola e frontale zincate
- Catenaccio in ottone
- Art. 902141000 solo scrocco
- Art. 904141000 per cilindro ovale solo scrocco
- Art. 906141001 per cilindro ovale, una mandata
- Art. 911141001 per cilindro ovale e maniglia, quadrello mm 8, una mandata e scrocco


902141000

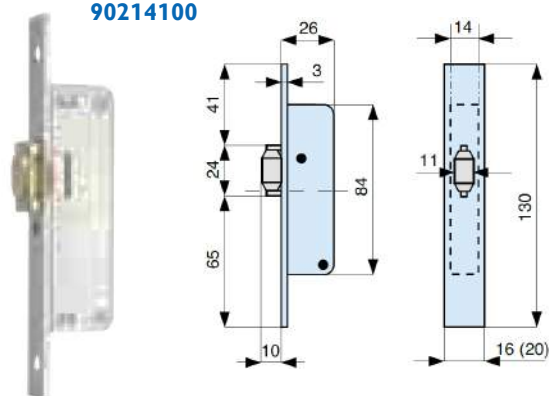


904141000

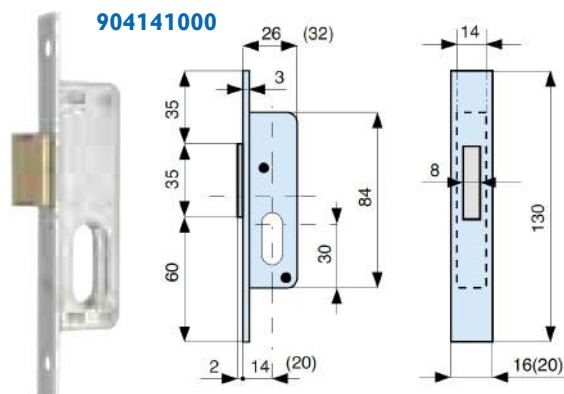

906141001

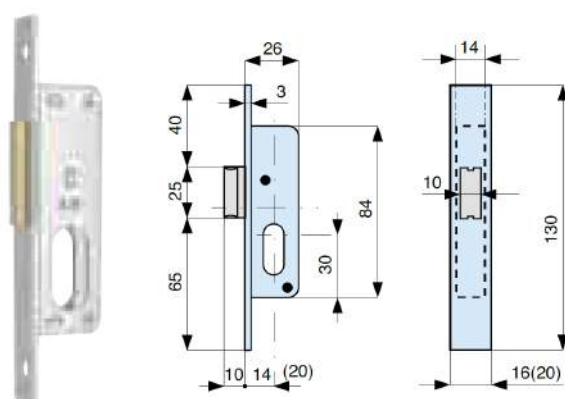

911141001

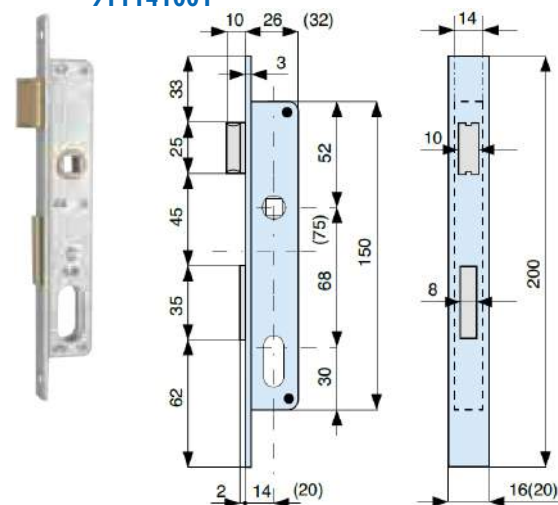


| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------|---------|------------|--------|---------|------|-------|-------|-------------|---------|
| SERR. X MONT. RULLO OTT. E14 | | | | 14 | | 1 | | MG902141000 | 12,0000 |
| SERR. X MONT. SOLO SCR. E14 | | | | 14 | | 1 | | MG904141000 | 12,0000 |
| SERR. X MONT. 1M E14 | 1 | | | 14 | | 1 | | MG906141001 | 12,0000 |
| SERR. X MONT. 1M + SCR. E14 | 1 | | | 14 | | 1 | | MG911141001 | 15,0000 |
| SERR. X MONT. 1M+Q8 E14 | 1 | | | 14 | | 1 | | MG913141001 | 15,0000 |

A CILINDRO PER FASCE



Caratteristiche tecniche

- Due mandate
- Scrocco reversibile
- Quadrello 8 mm
- Catenaccio in ottone
- Finitura zincata
- Diametro cilindro 22 mm

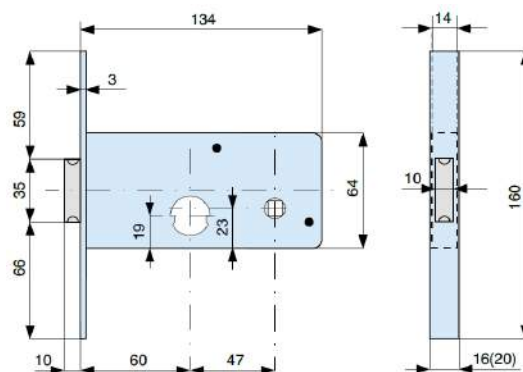

| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|---------|------------|--------|---------|------|-------|-------|-------------|---------|
| SERR. X FASCE 2M + SC.C/TON. E60 | 2 | | 16 | 60 | | 2 | | MG805601001 | 17.0000 |

A CILINDRO PER CANCELLI



Caratteristiche tecniche

- Art. 134500001: Scrocco in acciaio con mandata e quadrello da 8 mm, catenaccio in acciaio da mm. 46, cilindro diametro 26 mm
- Art.139500001: due mandate, scrocco e pomello svitabile, catenaccio in acciaio mm. 46, cilindro diametro 26 mm
- Art.255350000: una mandata, scrocco e pomello svitabile, doppio cilindro, catenaccio in acciaio mm. 17
- Art.255351000: una mandata, scrocco e pomello svitabile, doppio cilindro, catenaccio in acciaio mm. 57
- finitura zincata

Mano


- 0=ambidextra

Dotazione


- Art 255350000 e 255351000: cilindro fisso 013 20 0 con 3 chiavi




139500001

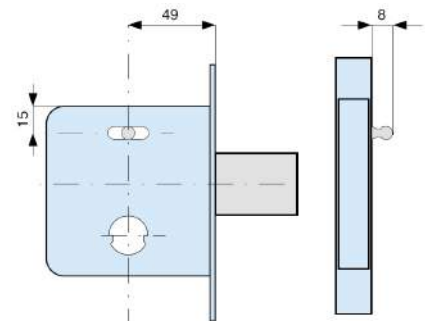

134500001

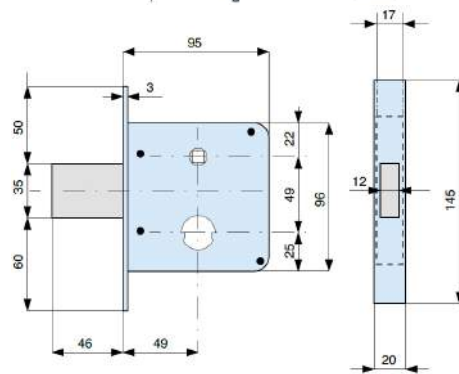

255350000
255351000

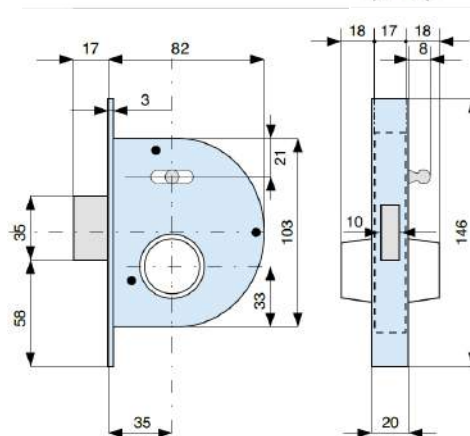

| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|---------|------|-------|-------|-------------|---------|
| SERR. X CANC. 2M+SC.CIL TON. E50 | 2 | | | 50 | | 2 | | MG134500001 | 24,0000 |
| SERR. X CANC. 2M+SC.CIL TON. E50 | 2 | | | 50 | | 2 | | MG139500001 | 24,0000 |
| SERR. X CANC. 1M+SC.CIL FIS. E35 | 2 | | | 35 | | 2 | | MG255350000 | 33,0000 |
| SERR. X CANC. 1M+SC.CAT.PROL. E35 | 1 | | | 35 | | 2 | | MG255351000 | 35,0000 |

SERIE 52 - A DOPPIA MAPPA

Caratteristiche tecniche

- Triplice con mezzo giro diam. 20 mm, azionato da chiave e quadro maniglia da 8, interasse 63 mm
- Entrata chiave e maniglia 63 mm
- Chiavistelli tondi diam. 18 mm, con corsa 40 mm, corsa aste 20 mm

Dotazione

- n. 3 chiavi doppia mappa mm 60 (art. 92106/5)
- n. 1 mostrina interna art. 95324
- n. 1 mostrina esterna art. 95323


ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI



| Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|------|-------|-------|---------------|----------|
| SERRAT.TR.INF.DM I28 (CH.60)DX | | 1 | 1 | M52771DL28 36 | 109,9560 |
| SERRAT.TR.INF.DM I28 (CH.60)SX | | 1 | 1 | M52771SL28 36 | 109,9560 |

Caratteristiche tecniche

- Con perno antiripetitore sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico.
- La chiusura viene ripristinata dopo che la porta è stata aperta e chiusa
- Con vite fermo a giorno
- Frontale regolabile (4 mm.)
- Frontale lungo (6200) o corto (6100)
- Frontale in alluminio anodizzato
- Reversibile
- Alimentazione 8 – 12 V AC

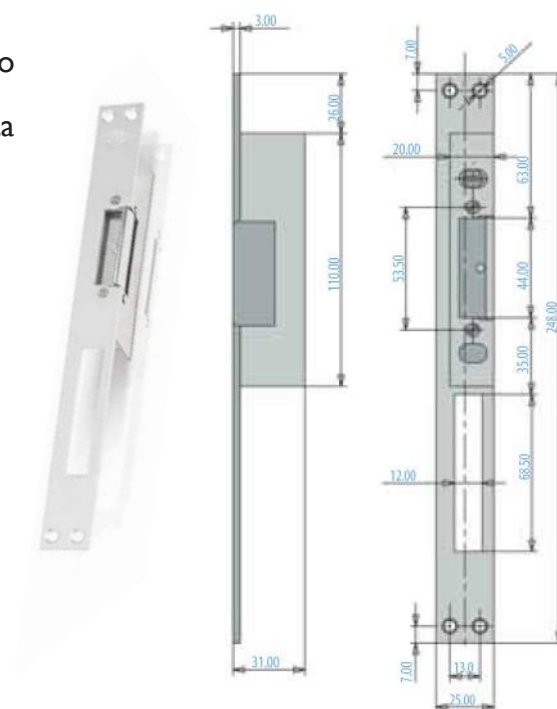

| Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------|------|-------|-------|----------|---------|
| INCONTRO Elett. ARG. CORTO | | 12 | 1 | NF6100/1 | 30,3870 |
| INCONTRO Elett. ARG. LUNGO | | 12 | 1 | NF6200/1 | 32,1615 |

A DOPPIA MAPPA PER FASCE




Caratteristiche tecniche

- Versione scrocco e catenaccio
- Catenaccio a 4 mandate
- Reversibile
- 3 punti di chiusura
- Asole per il montaggio facilitato delle aste interne/esterne
- Coprifrontale in acciaio inox
- Entrate 70 e 90 mm

Dotazione

- 3 Chiavi
- 2 Borchie in nylon con occlusore
- 2 viti/boccole fissaggio aste (3 punti)
- Viti fissaggio borchie
- Viti inox fissaggio serratura

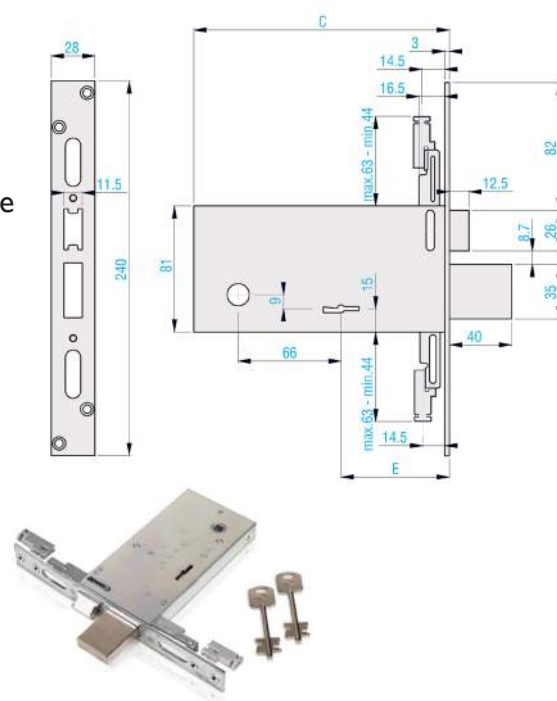

| Descrizione | Entrata (E) | Lung. (C) | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-----------|---------|
| SERR. FASCIA DM TRIPL. E70 VECC | 70 | 165 | 1,292 | 10 | 1 | NF6803/SA | 67,7670 |
| SERR. FASCIA DM TRIPL. E70 | 70 | 165 | 1,354 | 10 | 1 | NF6873 | 67,7670 |
| SERR. FASCIA DM TRIPL. E90 | 90 | 185 | 1,418 | 10 | 1 | NF6893 | 67,7670 |

SERIE 2000 - DOPPIA MAPPA



Caratteristiche tecniche


- Frontale e contropiastra in acciaio, zincata, bianca
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio nichelato a due o quattro mandate
- Un punto di chiusura

Dotazione

- Una contropiastra CP2000XZB e due piastrine 4921KF1
- 3 chiavi doppia mappa testa in plastica

Mano

- Ambidestra

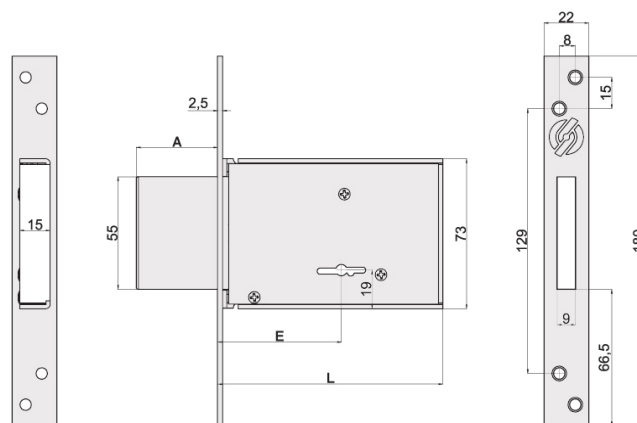

| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| SERR.SECUREMME 2000 DM 2M E40 | 2 | | 25 | 40 | 0,629 | 1 | 1 | SM2000XZB40XXAB | 14,6349 |
| SERR.SECUREMME 2000 DM 4M E50 KA | 2 | | 25 | 50 | 0,779 | 1 | 1 | SM2000XZB50ABKA | 14,6349 |
| SERR.SECUREMME 2000 DM 4M E50 | 4 | | 25 | 50 | 0,779 | 1 | 1 | SM2000XZB50XXAB | 14,6349 |
| SERR.SECUREMME 2000 DM 4M E60 KA | 4 | | 25 | 60 | 0,759 | 1 | 1 | SM2000XZB60ABKA | 14,6349 |
| SERR.SECUREMME 2000 DM 4M E60 | 4 | | 25 | 60 | 0,759 | 1 | 1 | SM2000XZB60XXAB | 14,6349 |
| SERR.SECUREMME 2000 DM 4M E70 KA | 4 | | 25 | 70 | 0,874 | 1 | 1 | SM2000XZB70ABKA | 14,6349 |
| SERR.SECUREMME 2000 DM 4M E70 | 4 | | 25 | 70 | 0,874 | 1 | 1 | SM2000XZB70XXAB | 14,6349 |

SERIE 2001 - DOPPIA MAPPA



Caratteristiche tecniche

- frontale e contropiastra in acciaio, zincata, bianca
- scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- catenaccio in acciaio nichelato a due o quattro mandate
- un punto di chiusura

Dotazione


- una contropiastra CP2001XZB e due piastrine 4901XZB
- 2 chiavi doppia mappa testa in plastica

Mano

- ambidestra

Profilo chiave

- Silca: 5SCM10 - Keyline: 5SEC

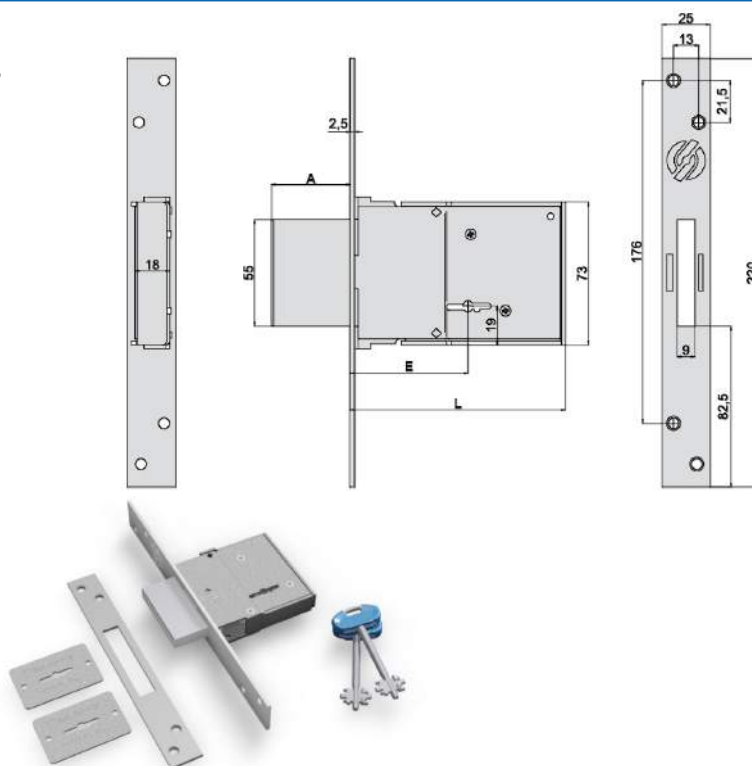

| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| SERR. SECUREMME 2001 DM 2M E50 | 2 | 85 | 22 | 50 | 0,625 | 1 | 1 | SM2001XZB50XXAB | 16,5600 |
| SERR. SECUREMME 2001 DM 4M E60 | 4 | 85 | 22 | 60 | 0,675 | 1 | 1 | SM2001XZB60XXAB | 16,5600 |
| SERR. SECUREMME 2001 DM 4M E70 | 4 | 85 | 22 | 70 | 0,813 | 1 | 1 | SM2001XZB70XXAB | 16,5600 |

SERIE 2003 - DOPPIA MAPPA

Caratteristiche tecniche

- frontale e contropiastra in acciaio, zincata, bianca
- scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- catenaccio in acciaio nichelato a due o quattro mandate
- tre punti di chiusura

Dotazione


- una contropiastra CP2001XZB e due piastrine 4901XZB
- 2 chiavi doppia mappa testa in plastica

Mano

- ambidestra

Profilo chiave

- Silca: 5SCM10 - Keyline: 5SEC

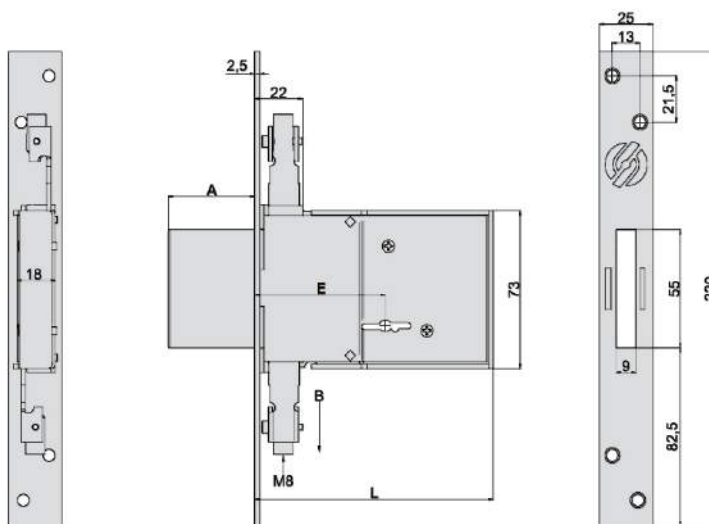

| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| SERR. SECUREMME 2003 DM 2M E50 | 2 | 85 | 22 | 50 | 0,699 | 1 | 1 | SM2003XZB50XXAB | 19,6650 |
| SERR. SECUREMME 2003 DM 2M E60 | 2 | 85 | 22 | 60 | 0,795 | 1 | 1 | SM2003XZB55XXAB | 19,6650 |
| SERR. SECUREMME 2003 DM 4M E60 | 4 | 85 | 22 | 60 | 0,858 | 1 | 1 | SM2003XZB60XXAB | 19,6650 |
| SERR. SECUREMME 2003 DM 4M E70 | 4 | 85 | 22 | 70 | 0,928 | 1 | 1 | SM2003XZB70XXAB | 19,6650 |

SERIE 2008 - DOPPIA MAPPA PER FASCE

Caratteristiche tecniche

- frontale e contropiastra in acciaio, zincata, bianca
- scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- catenaccio in acciaio nichelato a due o quattro mandate
- tre punti di chiusura

Dotazione


- due piastrine 4901XZB
- 2 chiavi doppia mappa testa in plastica

Mano

- ambidestra


Profilo chiave

- Chiave Securemme SM0CV3XNISBOZ
- Silca: 5SCM10 - Keyline: 5SEC

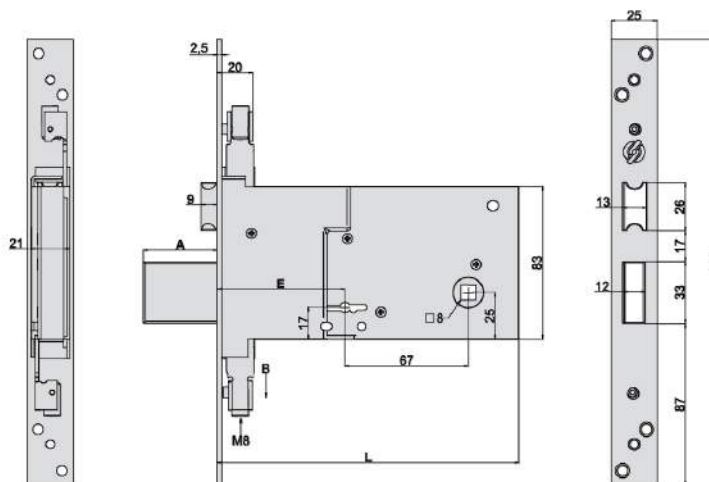

2008UZB70XXAB compatibile 57318730

2008UZB90XXAB compatibile 57358900

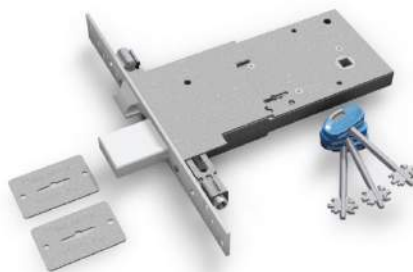

| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| SERR. TR.SECUREMME 2008 DM 4M E70 | 4 | 67 | 25 | 70 | 1,091 | 1 | 1 | SM2008UZB70XXAB | 32,0850 |
| SERR. TR.SECUREMME 2008 DM 4M E90 | 4 | 67 | 25 | 90 | 1,163 | 1 | 1 | SM2008UZB90XXAB | 32,0850 |

SERIE 2010 - DOPPIA MAPPA PER FASCE



Caratteristiche tecniche

- Frontale e contropiastra in acciaio, zincata, bianca
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio nichelato a due o quattro mandate
- Un punto di chiusura

Dotazione


- Due piastrine 4901XZB
- 3 chiavi doppia mappa testa in plastica

Mano

- Ambidestra

Profilo chiave

- Chiave Securemme SM0CV3XNISBOZ
- Silca: 5SCM10 - Keyline: 5SEC

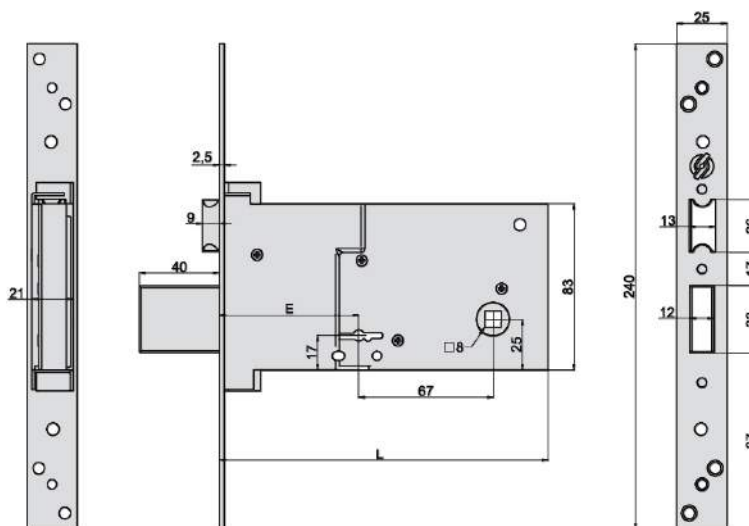

| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| SERR. TR.SECUREMME 2010 DM 4M E70 | 4 | 67 | 25 | 70 | 0,996 | 1 | 1 | SM2010UZB70XXAB | 28,9800 |
| SERR. TR.SECUREMME 2010 DM 4M E90 | 4 | 67 | 25 | 90 | 1,070 | 1 | 1 | SM2010UZB90XXAB | 28,9800 |

A CILINDRO PER MONTANTI - EXTENSION




Caratteristiche tecniche

- Serrature a ingranaggi a cilindro europeo per grate e persiane di sicurezza
- Comandate da quadro maniglia e blocco con chiave a cilindro
- Corsa delle aste 30 mm
- Una linea robusta e affidabile completamente intercambiabile con quelle in commercio, ma con una maggiore corsa delle aste e quindi una migliore sicurezza
- Scatola e frontale in acciaio zincato bianco
- Tre punti di chiusura

Dotazione


- Viti di fissaggio cilindro
- 2153: aste e fissaggio M8
- 2158: aste e attacco rapido

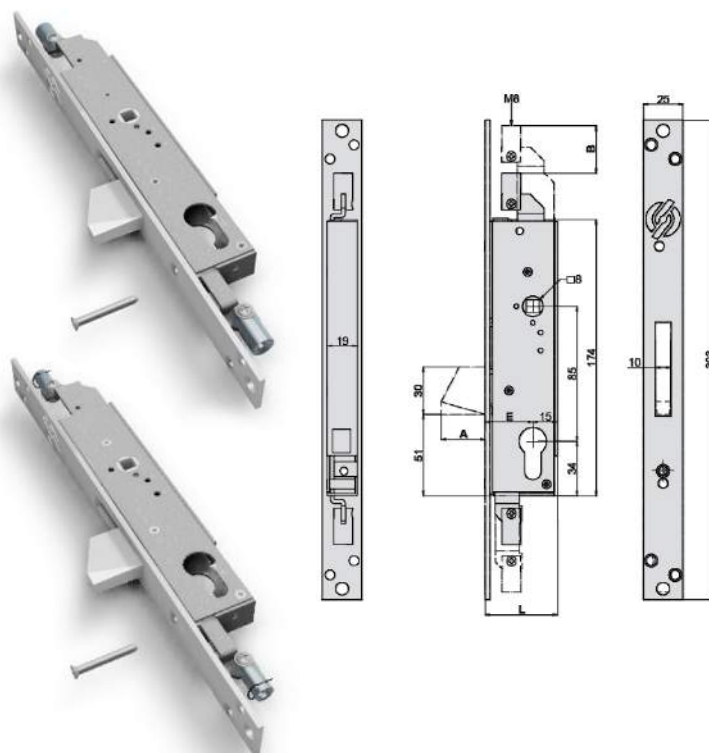

| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|---------------|---------|
| SERR. TRIPL. X MONTANTI E30 | 1 | | 25 | 30 | 0,727 | 1 | 1 | SM2153XZB3025 | 24,8400 |
| SERR. TRIPL. X MONTANTI E35 | 1 | | 25 | 35 | 0,749 | 1 | 1 | SM2153XZB3525 | 24,8400 |
| SERR. TRIPL. X MONTANTI E35 A.R. | 1 | | 25 | 35 | 0,749 | 1 | 1 | SM2158XZB3525 | 24,8400 |

Caratteristiche tecniche

- rotazione: 360°
- 2 uscite chiave
- ferro ottonato 1 leva
- destra o sinistra
- entrate da 20, 25, 30, 35, 40
- chiave in dotazione

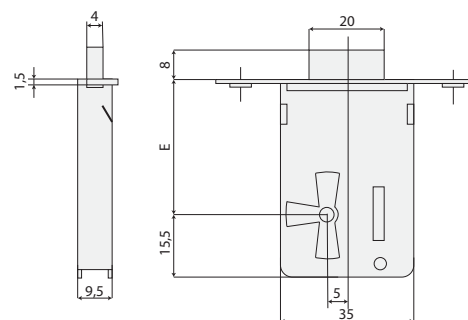

| Descrizione | Entrata (E) | Mano | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------------------------|-------------|------|------|-------|-------|-----------------|--------|
| 12R SER. CAS DA INF. F/OT. E20 DX | 20 | DX | | 12 | 1 | B811012MQ20ND10 | 2,0340 |
| 12R SER. CAS DA INF. F/OT. E20 SX | 20 | SX | | 12 | 1 | B811012MQ20NS10 | 2,0340 |
| 12R SER. CAS DA INF. F/OT. E25 DX | 25 | DX | | 12 | 1 | B811012MQ25ND10 | 2,0340 |
| 12R SER. CAS DA INF. F/OT. E25 SX | 25 | SX | | 12 | 1 | B811012MQ25NS10 | 2,0340 |
| 12R SER. CAS DA INF. F/OT. E30 DX | 30 | DX | | 12 | 1 | B811012MQ30ND10 | 2,0340 |
| 12R SER. CAS DA INF. F/OT. E30 SX | 30 | SX | | 12 | 1 | B811012MQ30NS10 | 2,0340 |
| 12R SER. CAS DA INF. F/OT. E35 DX | 35 | DX | | 12 | 1 | B811012MQ35ND10 | 2,7400 |
| 12R SER. CAS DA INF. F/OT. E35 SX | 35 | SX | | 12 | 1 | B811012MQ35NS10 | 2,7400 |
| 12R SER. CAS DA INF. F/OT. E40 DX | 40 | DX | | 12 | 1 | B811012MQ40ND10 | 2,7400 |
| 12R SER. CAS DA INF. F/OT. E40 SX | 40 | SX | | 12 | 1 | B811012MQ40NS10 | 2,7400 |


PATENT D90 PER PORTE INTERNE

Caratteristiche tecniche

- Serratura in acciaio per porte interne in legno
- Scrocco reversibile
- Frontale 22 mm
- Quadro maniglia 8 mm
- Chiave in dotazione

Profilo chiave


- Silca: 6P1D o 6P1S
- Keyline: PAT2D o PAT2S

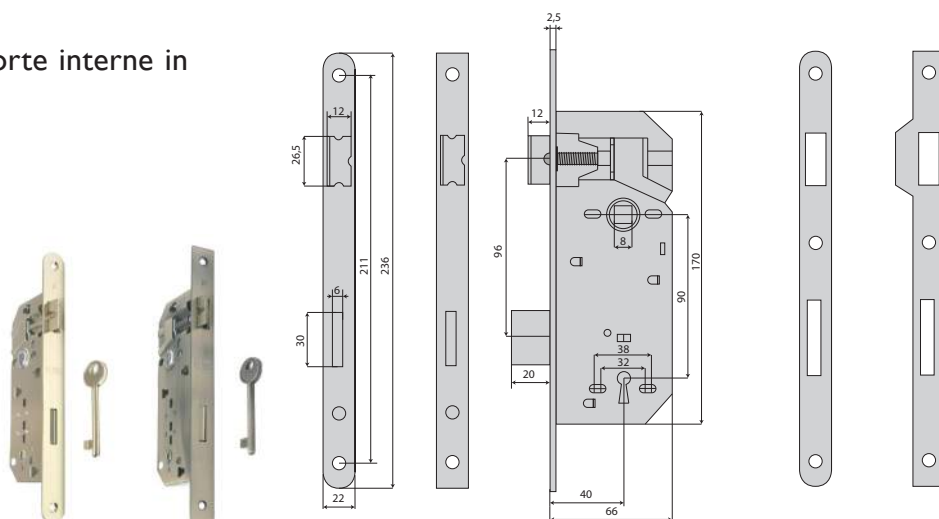

| Descrizione | Entrata | Finitura | Bordo | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|---------|-----------|----------|------|-------|-------|------------|--------|
| SERR. PATENT B.T. Q8 E50 BRONZO | 50 | Bronzo | Tondo | | 30 | 1 | TEE025230 | 5,0400 |
| SERR. PATENT B.T. Q8 E50 ORO | 50 | Oro | Tondo | | 30 | 1 | TEE025240 | 5,0400 |
| SERR. PATENT B.T. Q8 E50 C.SAT. | 50 | Cromo sat | Tondo | | 30 | 1 | TEE025251 | 5,6070 |
| SERR. PATENT B.T. Q8 E45 BRONZO | 45 | Bronzo | Tondo | | 30 | 1 | TEE025330 | 5,0400 |
| SERR. PATENT B.T. Q8 E45 ORO | 45 | Oro | Tondo | | 30 | 1 | TEE025340 | 5,0400 |
| SERR. PATENT B.T. Q8 E45 C.SAT. | 45 | Cromo sat | Tondo | | 30 | 1 | TEE025351 | 5,6070 |
| SERR. PATENT B.T. Q8 E40 BRONZO | 40 | Bronzo | Tondo | | 30 | 1 | TEE025430 | 5,0400 |
| SERR. PATENT B.T. Q8 E40 ORO | 40 | Oro | Tondo | | 30 | 1 | TEE025440 | 5,0400 |
| SERR. PATENT B.T. Q8 E40 C.SAT. | 40 | Cromo sat | Tondo | | 30 | 1 | TEE025451 | 5,6070 |
| SERR. PATENT B.Q. Q8 E50 BRONZO | 50 | Bronzo | Quadrato | | 30 | 1 | TEE025630 | 5,0400 |
| SERR. PATENT B.Q. Q8 E50 ORO | 50 | Oro | Quadrato | | 30 | 1 | TEE025640 | 5,0400 |
| SERR. PATENT B.Q. Q8 E50 C.SAT. | 50 | Cromo sat | Quadrato | | 30 | 1 | TEE025651 | 5,6070 |
| SERR. PATENT B.Q. Q8 E45 BRONZO | 45 | Bronzo | Quadrato | | 30 | 1 | TEE025730 | 5,0400 |
| SERR. PATENT B.Q. Q8 E45 ORO | 45 | Oro | Quadrato | | 30 | 1 | TEE025740 | 5,0400 |
| SERR. PATENT B.Q. Q8 E45 C.SAT. | 45 | Cromo sat | Quadrato | | 30 | 1 | TEE025751 | 5,6070 |
| SERR. PATENT B.Q. Q8 E40 BRONZO | 40 | Bronzo | Quadrato | | 30 | 1 | TEE025830 | 5,0400 |
| SERR. PATENT B.Q. Q8 E40 ORO | 40 | Oro | Quadrato | | 30 | 1 | TEE025840 | 5,0400 |
| SERR. PATENT B.Q. Q8 E40 C.SAT. | 40 | Cromo sat | Quadrato | | 30 | 1 | TEE025851 | 5,6070 |
| CONTROPIASTRA B.T. BRONZO | | Bronzo | Tondo | | 30 | 1 | TEE0261C30 | 0,5775 |
| CONTROPIASTRA B.T. ORO | | Oro | Tondo | | 30 | 1 | TEE0261C40 | 0,5775 |
| CONTROPIASTRA B.T. C. SAT. | | Cromo sat | Tondo | | 30 | 1 | TEE0261C51 | 0,7245 |
| CONTROPIASTRA B.Q. BRONZO | | Bronzo | Quadrato | | 30 | 1 | TEE0261B30 | 0,5775 |
| CONTROPIASTRA B.Q. ORO | | Oro | Quadrato | | 30 | 1 | TEE0261B40 | 0,5775 |
| CONTROPIASTRA B.Q. C. SAT. | | Cromo sat | Quadrato | | 30 | 1 | TEE0261B51 | 0,7245 |

Caratteristiche tecniche

- in acciaio, due mandate, contropiastra inclusa
- finitura ottonata, bordi quadri
- fori passanti a norma DIN per rosette di sicurezza antistrappo (rende il gruppo serratura più cilindro inattaccabile)
- testata e contropiastra asportabile e sostituibile
- compatibile con la maggior parte di cilindri in commercio
- disponibile con entrate da 30 a 70 mm, con interasse da 85 mm.
- corpo in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- entrata 30 mm: una sola mandata
- quadro maniglia da 8 mm
- ingombro totale per entrate strette: vedi dimensione B nelle misure in tabella

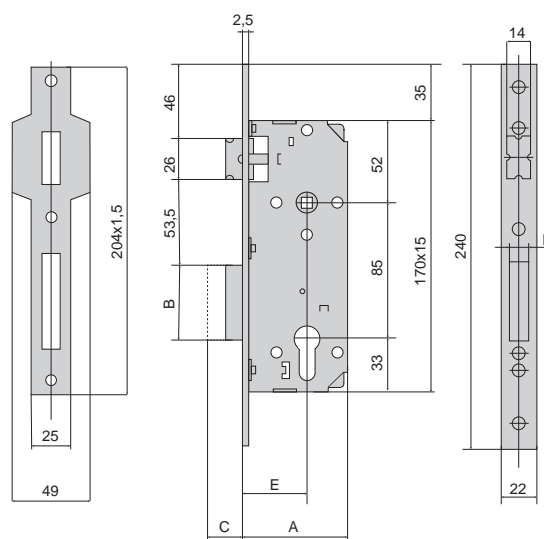


| Descrizione | Mandate | Entrata (E) | A | B | C | D | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|---------|-------------|----|----|----|-----|-------|-------|------------------|---------|
| SERR. VIRO INFIL. Q8 CE E30 | 1 | 30 | 45 | 40 | 14 | 8,5 | 1 | 1 | V30743500302046 | 19,3415 |
| SERR. VIRO INFIL. Q8 CE E35 | 2 | 35 | 61 | 47 | 20 | 10 | 1 | 1 | V30743500352046 | 19,3415 |
| SERR. VIRO INFIL. Q8 CE E40 | 2 | 40 | 66 | 47 | 20 | 10 | 1 | 1 | V30743500402046 | 19,3415 |
| SERR. VIRO INFIL. Q8 CE E45 | 2 | 45 | 71 | 47 | 20 | 10 | 1 | 1 | V30743500452046 | 19,3415 |
| SERR. VIRO INFIL. Q8 CE E50 | 2 | 50 | 76 | 47 | 20 | 10 | 1 | 1 | V30743500502046 | 19,3415 |
| SERR. VIRO INFIL. Q8 CE E60 | 2 | 60 | 86 | 47 | 20 | 10 | 1 | 1 | V30743500602046 | 19,3415 |
| SERR. VIRO INFIL. Q8 CE E70 | 2 | 70 | 96 | 47 | 20 | 10 | 1 | 1 | V30743500702046 | 19,3415 |
| KIT PIAST+CONTR. OTT. B.T. VIRO | | | | | | | 1 | 1 | V307435006061046 | 5,3535 |

A GANCIO



Caratteristiche tecniche

- Chiusura a gancio
- art. 025: frontale ottonato, dotato di n. 2 borchie (art. 800.03) e contropiastra (art. 803.07). Predisposto per cilindro da 60 mm
- art. 057: frontale zincato, dotato di n. 2 borchie (art. 800.06). Predisposto per cilindro da 54 mm

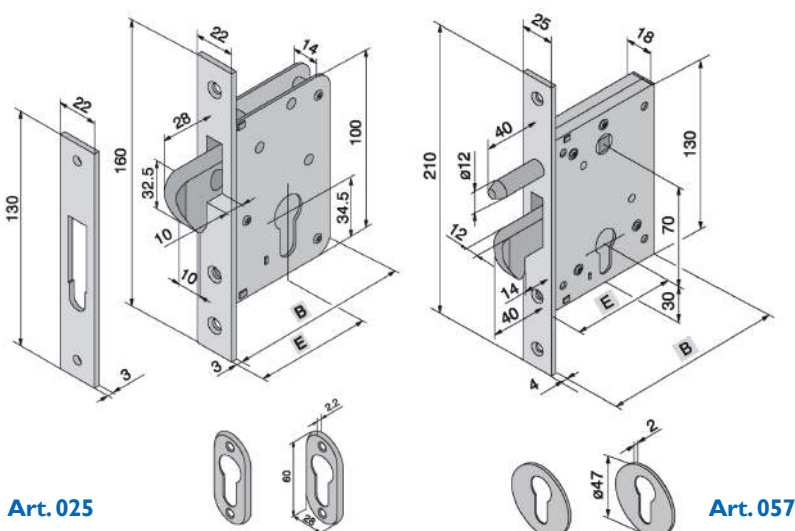

| Descrizione | Mandate | Entrata (E) | B | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------------|---------|-------------|-----|------|-------|-------|-----------|---------|
| *SERRAT. DA INF. A GANCIO E40 | | 40 | 64 | | 1 | 1 | W02540000 | 26,1800 |
| *SERRAT. DA INF. A GANCIO E50 | | 50 | 74 | | 1 | 1 | W02550000 | 26,1800 |
| *SERRAT. DA INF. A GANCIO E60 | | 60 | 84 | | 1 | 1 | W02560000 | 27,4100 |
| *SERRAT. DA INF. A GANCIO X CANC. E50 | | 50 | 95 | | 1 | 1 | W05750000 | 39,8200 |
| *SERRAT. DA INF. A GANCIO X CANC. E60 | | 60 | 105 | | 1 | 1 | W05760000 | 40,8940 |
| *SERRAT. DA INF. A GANCIO X CANC. E70 | | 70 | 115 | | 1 | 1 | W05770000 | 42,1060 |
| *SERRAT. DA INF. A GANCIO X CANC. E80 | | 80 | 125 | | 1 | 1 | W05780000 | 42,9140 |

PER CANCELLI A CILINDRO FISSO




Caratteristiche tecniche

- Art. 060: due mandate e scrocco
- Art. 062-066: due mandate
- Art. 065: una mandata e mezza, pomolino svitabile
- Finitura zincata
- Catenaccio da 30 mm (art. 0624500-0654500)
- Catenaccio da 70 mm (art. 06545000-06545400-06630400)
- Cilindro fisso art. 605.00


Profilo chiave

- Silca:WE2
- Keyline:WK4D


Art. 060

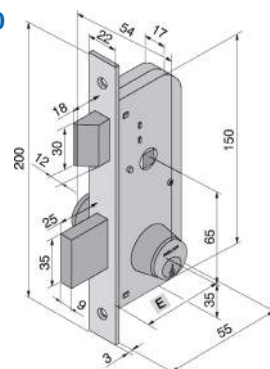


Art. 062

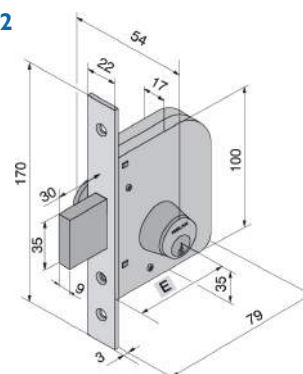

Art. 064

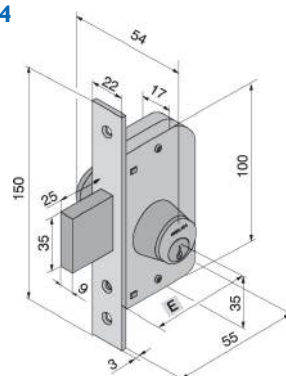

Art. 063

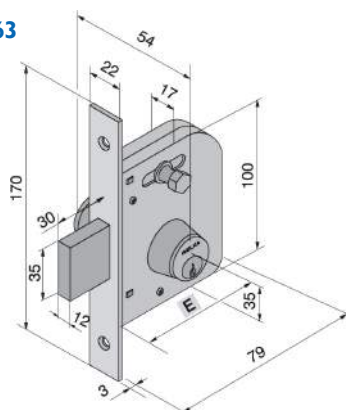



| Descrizione | Mandate | Entrata (E) | B | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------------|---------|-------------|----|------|-------|-------|-----------|---------|
| SERR. X P/FER. 2M+SC.CIL.FIS. E30 | 2 | 30 | 55 | | 2 | 1 | W06030400 | 64,9210 |
| SERR. X CANCEL. 2M CIL.FIS. E45 | 2 | 45 | 79 | | 1 | 1 | W06245000 | 51,9470 |
| SERR. X CANC. 2M CAT./PROL. E45 | 2 | 45 | 79 | | 2 | 1 | W06245400 | 58,8380 |
| SERR. X CANC. 1M+SC.CIL.FIS. E45 | 1 | 45 | 79 | | 1 | 1 | W06545000 | 53,0360 |
| SERR. X CANC. 1M+ SC. CAT./PROL. E45 | 1 | 45 | 79 | | 1 | 1 | W06545400 | 56,2900 |
| SERR. X P/FER. 2M CAT. PROL. E30 | 2 | 30 | 55 | | 1 | 1 | W06630400 | 58,0300 |

Caratteristiche tecniche



- Art. 070: una mandata e mezza, quadro maniglia, cilindro sagomato
- Art. 073: una mandata e mezza, con pomolino svitabile, cilindro tondo
- Art. 075 una mandata e mezza, quadro maniglia, cilindro tondo
- finitura zincata
- catenaccio da 32 mm (art. 07345000-07350000)
- catenaccio da 72 mm (art. 07345400-07350400)
- finitura zincata




Art. 070

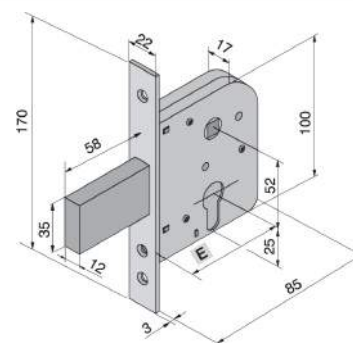

Art. 073

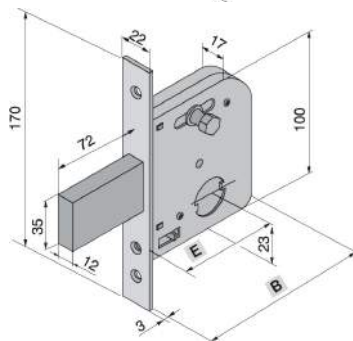

Art. 075

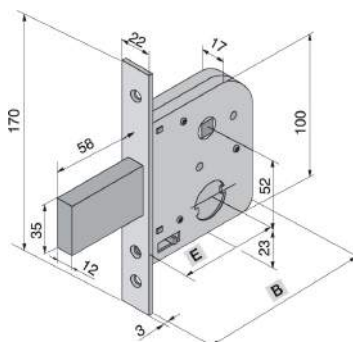

| Descrizione | Mandate | Entrata (E) | B | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------------|---------|-------------|----|------|-------|-------|-----------|---------|
| *SERR. X CANC. 1M+SC. E50 | 1 | 50 | 65 | | 1 | 1 | W07050000 | 29,5600 |
| *SERR. X CANC. 1M+SC. CIL/TON. E45 | 1 | 45 | 79 | | 1 | 1 | W07345000 | 26,4500 |
| *SER.X CANC. 1M+SC.CAT/PROL. E45 | 1 | 45 | 79 | | 1 | 1 | W07345400 | 31,7140 |
| *SER.X CANC. 1M+SC. CIL/TON. E50 | 1 | 50 | 84 | | 1 | 1 | W07350000 | 26,4500 |
| *SER. X CANC. 1M+SC. CAT/PROL. E50 | 1 | 50 | 84 | | 1 | 1 | W07350400 | 31,7140 |
| *SER. X CANC. 1M+SC. CIL/TON. E45 | 1 | 45 | 79 | | 1 | 1 | W07545000 | 28,8740 |
| *SER. C CANC. 1M+SC. CIL/TON. E50 | 1 | 50 | 84 | | 1 | 1 | W07550000 | 28,8740 |

PER MONTANTI




Caratteristiche tecniche


- Art. 110: una mandata e rullo regolabile
- Art. 111: una mandata e scrocco regolabile
- Art. 113: scrocco reversibile e quadro maniglia
- Art. 114: rullo regolabile
- Art. 115: scrocco reversibile
- Finitura acciaio zincato bianco

Dotazione


- Art. 110 e 111: contropiastra 803.17.10
- Art. 112: contropiastra 803.19.01
- Art. 113-114-115: contropiastra 830.20.01

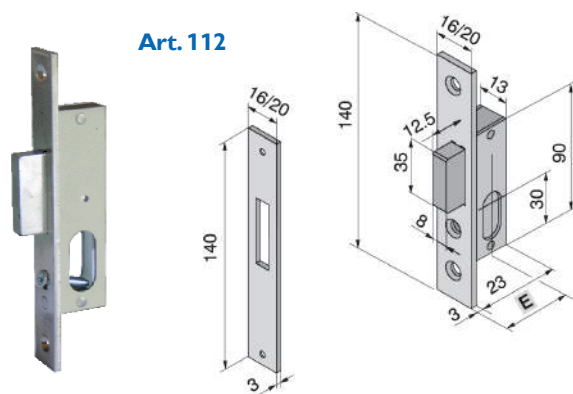


Art. 112

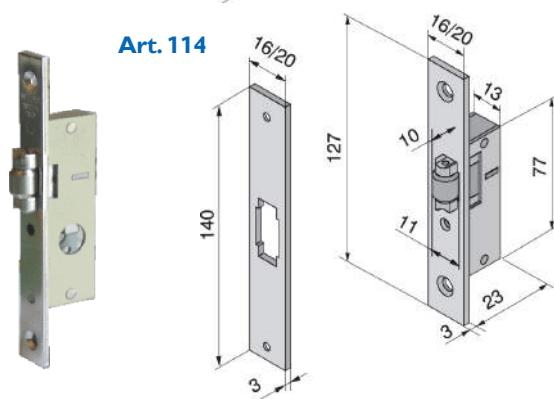


Art. 114

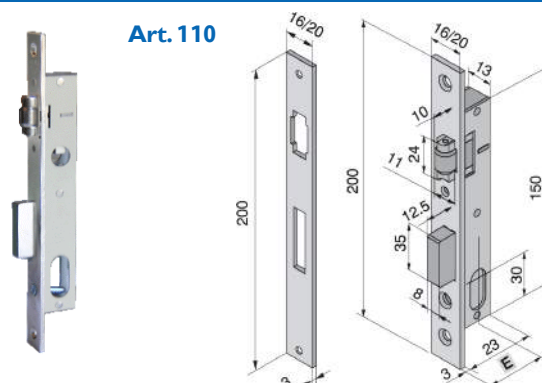


Art. 110

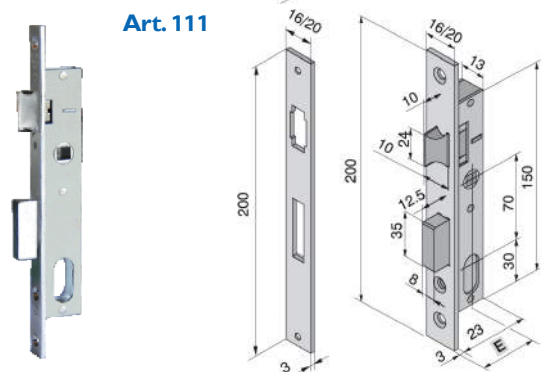

Art. 111

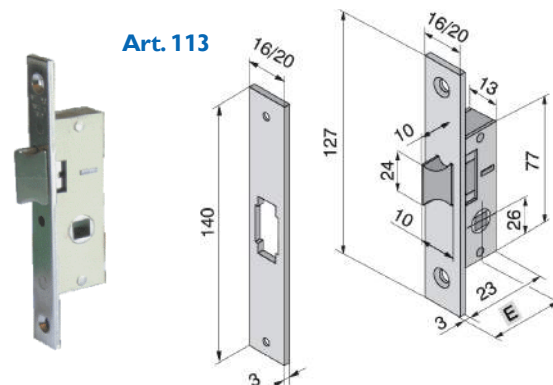

Art. 113

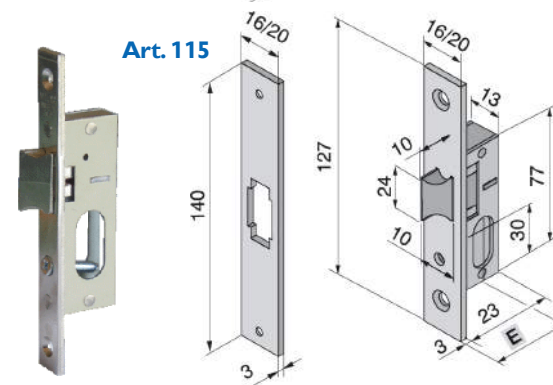

Art. 115

| Descrizione | Mandate | Entrata (E) | B | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------|---------|-------------|---|------|-------|-------|-----------|---------|
| *SERR. X MONT. 1M+RUL E15 | 1 | 15 | | | 1 | 1 | W11015010 | 22,5460 |
| *SERR. X MONT. 1M+SCR E15 | 1 | 15 | | | 1 | 1 | W11115010 | 22,5460 |
| *SERR. X MONT. 1M E15 | 1 | 15 | | | 1 | 1 | W11215010 | 20,9060 |
| SERR. X MONT. SCR.+Q8 E15 | | 15 | | | 1 | 1 | W11315010 | 21,7380 |
| SERR. X MONT. RULLO REG. E15 | | 15 | | | 1 | 1 | W11415010 | 20,9060 |
| *SERR. X MONT. SOLO SCR. E15 | | 15 | | | 1 | 1 | W11515010 | 20,9060 |


Caratteristiche tecniche

- Art. 121: scrocco reversibile, una mandata, altezza scatola 78 mm
- Art. 123: scrocco reversibile, una mandata, altezza scatola 62 mm
- Art. 130: scrocco reversibile, due mandate, altezza scatola 44 mm
- Art. 136: catenaccio a tre mandate, scrocco regolabile e reversibile, altezza scatola 78 mm
- finitura acciaio zincato bianco


Dotazione

- Art. 121: incontro 835.01.01.0
- Art. 123: incontro 835.01.01.0, 2 borchie 805.04.00.0


Art. 121

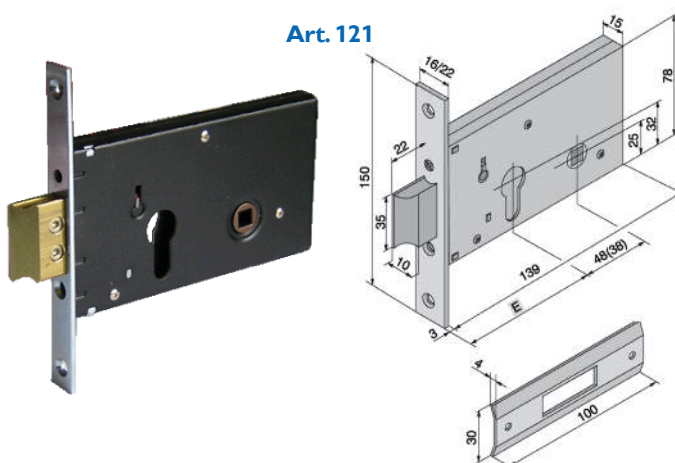


Art. 123

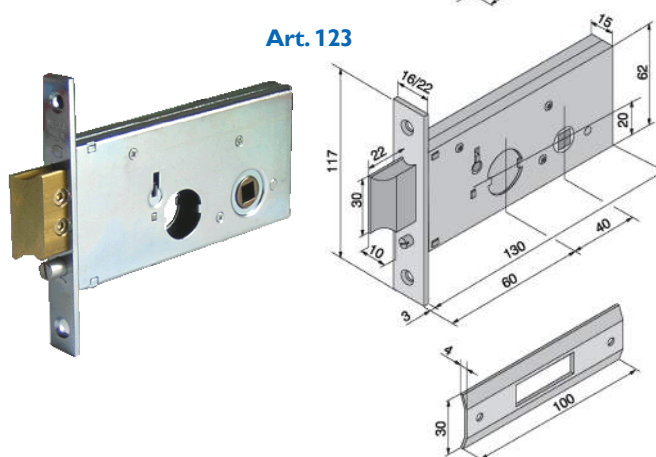

Art. 130

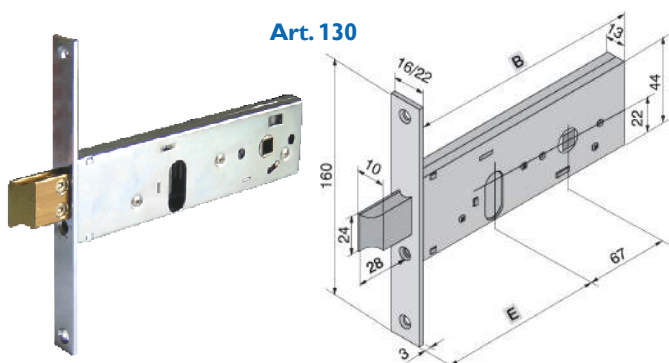

Art. 136

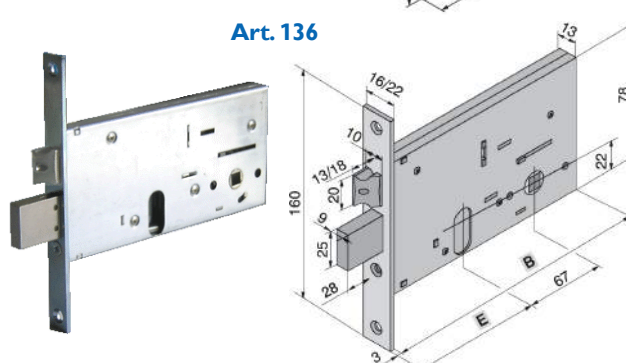

| Descrizione | Mandate | Entrata (E) | B | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------------------------|---------|-------------|-----|------|-------|-------|-----------|---------|
| *SERR. X FASCIA 1 M+SC. E50 | 1 | 50 | 48 | | 1 | 1 | W12150010 | 44,2600 |
| *SERR. X FASCIA 1 M+SC. E60 | 1 | 60 | 38 | | 1 | 1 | W12160010 | 44,2600 |
| *SERR. X FASCIA 1 M+SC. C/TON E60 | 1 | 60 | 40 | | 1 | 1 | W12360010 | 26,3160 |
| *SERR. X FASCIA 2 M+SC. C/OV E60 | 2 | 60 | 150 | | 1 | 1 | W13060010 | 18,8990 |
| *SERR. X FASCIA 2 M+SC. C/OV E70 | 2 | 70 | 160 | | 1 | 1 | W13070010 | 18,8990 |
| *SERR. X FASCIA 2 M+SC. C/OV E80 | 2 | 80 | 170 | | 1 | 1 | W13080010 | 18,8990 |
| *SERR. X FASCIA 2 M+SC. C/OV E90 | 2 | 90 | 180 | | 1 | 1 | W13090010 | 21,8610 |
| *SERR. X FASCIA 3 M+SC. C/OV E70 | 3 | 70 | 160 | | 1 | 1 | W13670010 | 32,5340 |
| *SERR. X FASCIA 3 M+SC. C/OV E80 | 3 | 80 | 170 | | 1 | 1 | W13680010 | 32,5340 |



ELETTROSERRATURE

Caratteristiche tecniche


- Art. 302: scrochi reversibili, altezza scatola 78 mm
- Art. 304: scrochi reversibili, altezza scatola 64 mm
- frontale 16 mm
- finitura acciaio zincato bianco



Art. 302

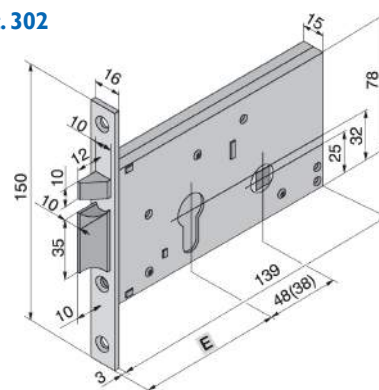

Art. 304

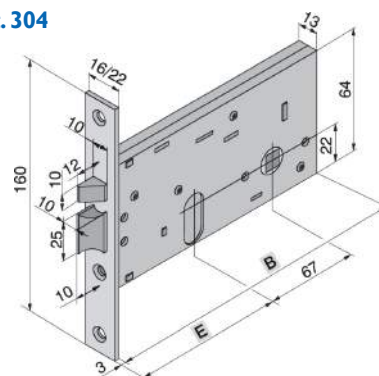

| Descrizione | Mandate | Entrata (E) | B | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|---------|-------------|----|------|-------|-------|-----------|---------|
| *ELETTROSER/FASCIA CIL/SAG. E60 | 1 | 60 | 38 | | 1 | 1 | W30260010 | 78,2750 |
| *ELETTROSER/FASCIA CIL/OV. E70 | 1 | 70 | 67 | | 1 | 1 | W30470010 | 62,0820 |
| *ELETTROSER/FASCIA CIL/OV. E80 | 2 | 80 | 67 | | 1 | 1 | W30480010 | 62,0820 |

Caratteristiche tecniche

- scatola e bocchetta in acciaio verniciato color rosso amaranto
- scrocco e catenaccio in ottone
- tirante e pomolo in ottone

Mano


- 1=destra interna, 2=sinistra interna

Dotazione

- bocchetta
- 3 chiavi art. 1.01310.00.1
- viti di fissaggio

Profilo chiave

- Silca: CS206 - Keyline: CA5D

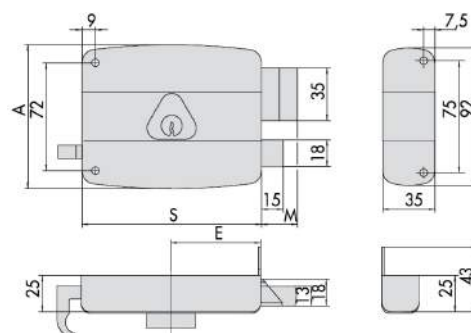

1 = destra interna ☐

2 = sinistra interna ☐

| Descrizione | Mandate | Cilindro | Entrata | A | S | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|---------|----------|---------|----|-----|-------|-------|-------|-----------|---------|
| SERR. DA APPL. CIL STAC. E50 DX | 2 | 50 | 50 | 95 | 100 | 0,950 | 1 | 1 | C50110501 | 44,9700 |
| SERR. DA APPL. CIL STAC. E50 SX | 2 | 50 | 50 | 95 | 100 | 0,950 | 1 | 1 | C50110502 | 44,9700 |
| SERR. DA APPL. CIL STAC. E60 DX | 2 | 50 | 60 | 96 | 120 | 1,025 | 1 | 1 | C50110601 | 45,9500 |
| SERR. DA APPL. CIL STAC. E60 SX | 2 | 50 | 60 | 96 | 120 | 1,025 | 1 | 1 | C50110602 | 45,9500 |


A DOPPIA MAPPA

Caratteristiche tecniche

- scatola e bocchetta in acciaio verniciato colore bronzo antico metallizzato
- scrocco in acciaio nichelato
- catenacci a pistoncini in acciaio nichelati
- tirante sul dorso
- protezione al grimaldello della leva scrocco
- canotto guida chiave esterno


Dotazione

- bocchetta
- borchia esterna
- 3 chiavi
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni

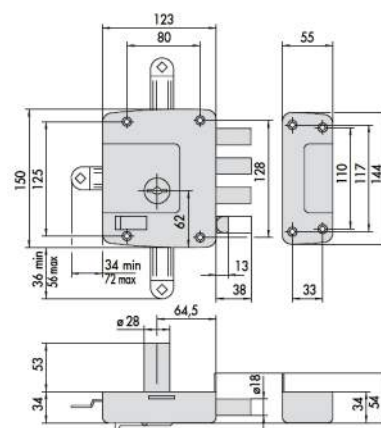

1 = destra interna ☐

2 = sinistra interna ☐



Art. 57120

- Solo catenacci 4 pistoncini
- IN DOTAZIONE:
2 prolunghe di chiusura art. 1.06425.01.0
2 deviatori art. 1.06418.00.0

Art. 57125

- Scrocco e catenacci 3 pistoncini
- Tirante sul dorso
- IN DOTAZIONE:
2 prolunghe di chiusura art. 1.06425.01.0
2 deviatori art. 1.06418.00.0

Art. 57130

- Solo catenacci 4 pistoncini
- IN DOTAZIONE:
4 prolunghe di chiusura con asta trasversale art. 1.06426.01.0
Scatola secondaria con rinvii
2 deviatori art. 1.06418.00.0

| Descrizione | Mandate | Entrata | Chiave Silca | Chiave Keyline | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|---------|---------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------------|----------|
| SERR. TRIP. DM DA APPL. S/SCR DX | 4 | 64 | CSLC | 2CA | 2,650 | 1 | 1 | C57120601QH | 109,4400 |
| SERR. TRIP. DM DA APPL. S/SCR SX | 4 | 64 | CSL | 13CA | 2,650 | 1 | 1 | C57120602QH | 109,4400 |
| SERR. TRIP. DM DA APPL. C/SCR DX | 4 | 64 | CSLC | 2CA | 3,450 | 1 | 1 | C57125601QH | 125,1500 |
| SERR. TRIP. DM DA APPL. C/SCR SX | 4 | 64 | CSL | 13CA | 3,450 | 1 | 1 | C57125602QH | 125,1500 |
| SERR. QUIN DM DA APPL. S/SCR DX | 4 | 64 | CSLC | 2CA | 2,640 | 1 | 1 | C57130601QH | 146,8600 |
| SERR. QUIN DM DA APPL. S/SCR SX | 4 | 64 | CSL | 13CA | 2,640 | 1 | 1 | C57130602QH | 146,6600 |

Caratteristiche tecniche



- scudo di protezione in acciaio verniciato
- bocchette in metallo con perno oscillante in inox
- catenaccio a gancio rotante in alluminio estruso
- tensione 12V ca CE
- reversibilità e entrata variabile da 50 a 80 mm

Mano

- 0=ambidestra

Dotazione

- bocchetta
- 2 spessori per bocchetta
- 3 chiavi art. 1.01310.00.1
- viti di fissaggio

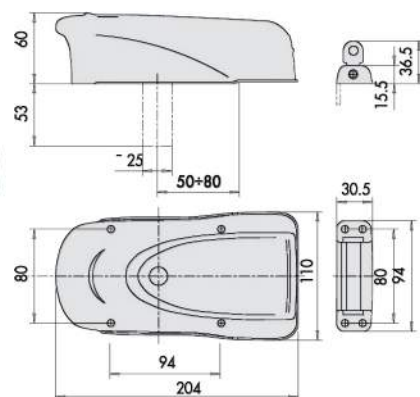

| Descrizione | Entrata | Cilindro | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------------|---------|--------------|-------|-------|-------|-----------|---------|
| SERR. EL. DA APPL. C. STACC. 50/80 | 50-80 | 1.06500.00.0 | 2,800 | 1 | 1 | C1A610000 | 59,5900 |
| SERR. EL. DA APPL. C. FISSO 50/80 | 50-80 | 1.06150.00.0 | 2,450 | 1 | 1 | C1A721000 | 63,3400 |

A CILINDRO - ELETTRICA**Caratteristiche tecniche**

- scrocco autobloccante
- tensione 12V ca CE
- serie 11610: scatola e bocchetta in acciaio verniciato grigio alluminio
- serie 11721: scatola e bocchetta in acciaio con rivestimento in zinco

Dotazione



- bocchetta
- 3 chiavi art. 1.01310.00.1
- viti di fissaggio
- foglio istruzioni

Profilo chiave

- Silca: CS206 - Keyline: CA5D



1 = destra interna ☐ 2 = sinistra interna ☐

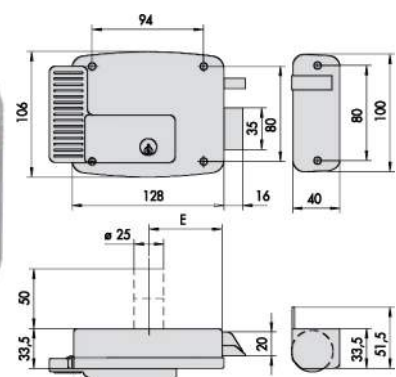


| Descrizione | Entrata | Cilindro | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------------|---------|--------------|-------|-------|-------|-----------|---------|
| SERR. E.L. DA APPL. C. STACC. E50 DX | 50 | 1.02500.00.0 | 1,435 | 1 | 1 | C11610501 | 63,6700 |
| SERR. E.L. DA APPL. C. STACC. E50 SX | 50 | 1.02500.00.0 | 1,435 | 1 | 1 | C11610502 | 63,6700 |
| SERR. E.L. DA APPL. C. STACC. E60 DX | 60 | 1.02500.00.0 | 1,435 | 1 | 1 | C11610601 | 63,6700 |
| SERR. E.L. DA APPL. C. STACC. E60 SX | 60 | 1.02500.00.0 | 1,435 | 1 | 1 | C11610602 | 63,6700 |
| SERR. E.L. DA APPL. C. FISSO E50 DX | 50 | 1.02139.00.0 | 2,095 | 1 | 1 | C11721501 | 50,8000 |
| SERR. E.L. DA APPL. C. FISSO E50 SX | 50 | 1.02139.00.0 | 2,095 | 1 | 1 | C11721502 | 50,8000 |
| SERR. E.L. DA APPL. C. FISSO E60 DX | 60 | 1.02139.00.0 | 2,090 | 1 | 1 | C11721601 | 50,8000 |
| SERR. E.L. DA APPL. C. FISSO E60 SX | 60 | 1.02139.00.0 | 2,090 | 1 | 1 | C11721602 | 50,8000 |
| SERR. E.L. DA APPL. C. FISSO E70 DX | 70 | 1.02139.00.0 | 2,090 | 1 | 1 | C11721701 | 50,8000 |
| SERR. E.L. DA APPL. C. FISSO E70 SX | 70 | 1.02139.00.0 | 2,090 | 1 | 1 | C11721702 | 50,8000 |
| SERR. E.L. DA APPL. C. FISSO E80 DX | 80 | 1.02139.00.0 | 2,090 | 1 | 1 | C11721801 | 50,8000 |
| SERR. E.L. DA APPL. C. FISSO E80 SX | 80 | 1.02139.00.0 | 2,090 | 1 | 1 | C11721802 | 50,8000 |

Caratteristiche tecniche

- dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- scrocco reversibile in acciaio nichelato
- catenacci in acciaio nichelati
- catenaccio a scrocco
- predisposizione per chiusure supplementari

Cilindro da ordinare a parte

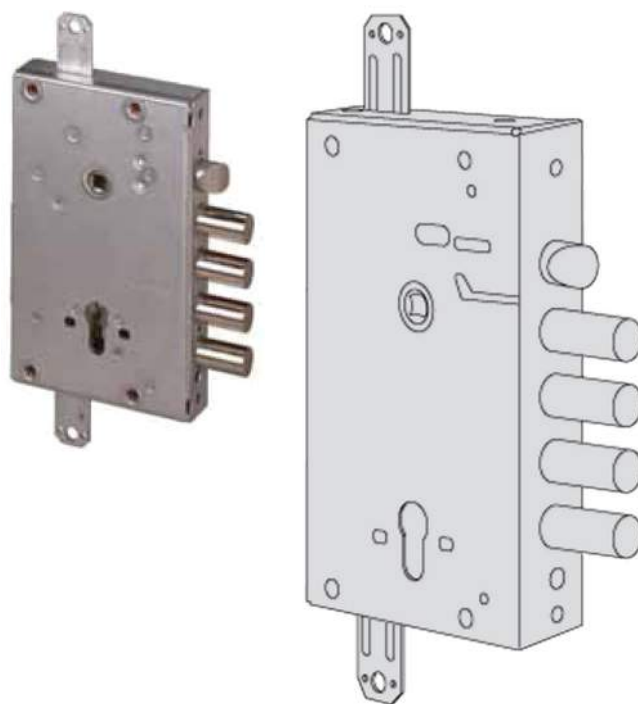

| Descrizione | Mand. | Alt. | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|-------|------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|---------------|---------|
| SERR.TRIPL.DA APPL. CE C/SCR. | 2 | | 28 | | 64 | 2,360 | 1 | 1 | C56515480 | 73,0300 |
| SERR.DA APPL.CREM. CE (TIPO M) | 2 | | 28 | | 64 | 2,360 | 1 | 1 | CB651548000RM | 73,0300 |

A DOPPIA TOPPA PLURIFUNZIONE

Caratteristiche tecniche

- scatola e bocchetta in acciaio verniciato color rosso amaranto
- scrocco e catenaccio in ottone
- tirante e pomolo in ottone

Mano


- 1=destra interna, 2=sinistra interna

Dotazione

- bocchetta
- 3 chiavi art. 1.01310.00.1
- viti di fissaggio

Profilo chiave

- Silca: CS206 - Keyline: CA5D

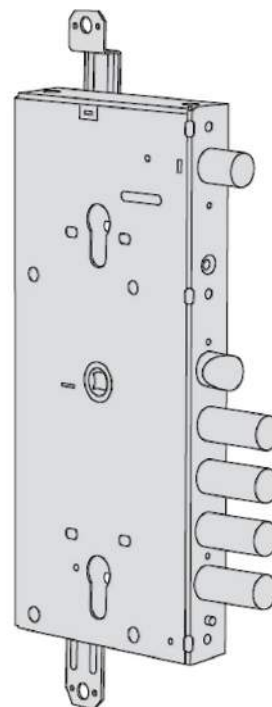

| Descrizione | Mand. | Alt. | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|-------|------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------|----------|
| SERR.TRIPL.DA APPL. DOPP/CE C/SC | | | 28 | | 64 | 3,100 | 1 | 1 | C56765480 | 111,8800 |

SERIE 20 - A DOPPIA MAPPA



Caratteristiche tecniche 530-550

- Triplice senza e con mezzo giro
- dimensioni scatola mm 132x146x30
- corsa chiavistelli mm 40
- corsa aste mm 17
- entrata chiave mm 63
- tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri
- finitura: verniciata

Dotazione

- astuccio sigillato con 3 chiavi gambo mm 60 - art. 92106/4
- n.1 mostrina art. 951417/4,
- n. 1 ferrogliera art. 94122
- n. 2 passanti aste art. 99152,
- n.1 cavallotto art. 99153
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria


Caratteristiche tecniche 520-540

- Quintuplice senza e con mezzo giro
- dimensioni scatola mm 132x146x30
- corsa chiavistelli mm 40
- corsa aste mm 17
- entrata chiave mm 63
- tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri
- finitura: verniciata

Dotazione

- astuccio sigillato con 3 chiavi gambo mm 60 - art. 92106/4
- n.1 mostrina art. 951417/4,
- n. 1 ferrogliera art. 94122
- n. 4 passanti aste art. 99152,
- n.2 cavallotti art. 99153
- n. 2 bocchette a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

ASTE E DEVIATORI NON COMPRESI

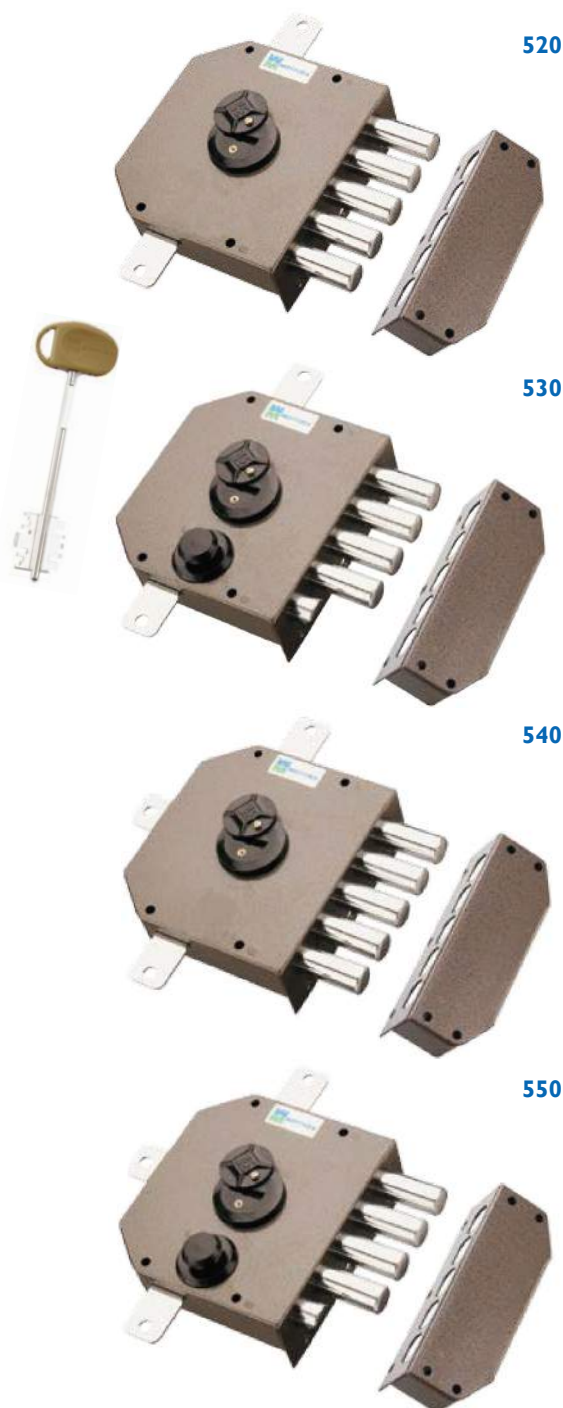

| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------------|----------|
| SERRAT. TRIPL. DM S/SC. VERN. DX | | | | | 1 | 1 | M20520VDDMX | 110,2080 |
| SERRAT. TRIPL. DM S/SC. VERN. SX | | | | | 1 | 1 | M20520VSDMX | 110,2080 |
| SERRAT. TRIPL. DM C/SC. VERN. DX | | | | | 1 | 1 | M20530VDDMX | 117,8280 |
| SERRAT. TRIPL. DM C/SC. VERN. SX | | | | | 1 | 1 | M20530VSDMX | 117,8280 |
| SERRAT. QUINT. DM S/SC. VERN. DX | | | | | 1 | 1 | M20540VDDMJ | 120,4200 |
| SERRAT. QUINT. DM S/SC. VERN. SX | | | | | 1 | 1 | M20540VSDMJ | 120,4200 |
| SERRAT. QUINT. DM C/SC. VERN. DX | | | | | 1 | 1 | M20550VDDMJ | 122,3880 |
| SERRAT. QUINT. DM C/SC. VERN. SX | | | | | 1 | 1 | M20550VSDMJ | 122,3880 |

Caratteristiche tecniche 631-651

- Triplice senza e con mezzo giro
- pompa-cilindro esterna lunghezza 60 mm
- dimensioni scatola mm 132x146x30
- corsa chiavistelli mm 40
- corsa aste mm 17
- entrata chiave mm 63
- apertura interna con pomolo, pompa singola esterna
- tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri
- finitura: verniciata

Dotazione

- n. 3 chiavi - art. 92105
- n.1 mostrina art. 95148/N
- n. 1 ferrogliera art. 94122
- n. 2 passanti aste art. 99152
- n.1 cavallotto art. 99153
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

Caratteristiche tecniche 621-641

- Quintuplice senza e con mezzo giro
- pompa-cilindro esterna lunghezza 60 mm
- dimensioni scatola mm 132x146x30
- corsa chiavistelli mm 40
- corsa aste mm 17
- entrata chiave mm 63
- apertura interna con pomolo, pompa singola esterna
- tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri
- finitura: verniciata

Dotazione

- n. 3 chiavi - art. 92105
- n.1 mostrina art. 95148/N
- n. 1 ferrogliera art. 94122
- n. 4 passanti aste art. 99152
- n.2 cavallotti art. 99153
- n. 2 bocchette a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

ASTE E DEVIATORI NON COMPRESI



| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------------|----------|
| SERRAT. TRIPL. POMPA S/SC. VERN. DX | | | | | 1 | 1 | M30621VD60X | 121,8720 |
| SERRAT. TRIPL. POMPA S/SC. VERN. SX | | | | | 1 | 1 | M30621VS60X | 121,8720 |
| SERRAT. TRIPL. POMPA C/SC. VERN. DX | | | | | 1 | 1 | M30631VD60X | 129,8640 |
| SERRAT. TRIPL. POMPA C/SC. VERN. SX | | | | | 1 | 1 | M30631VS60X | 129,8640 |
| SERRAT. QUINT. POMPA S/SC. VERN. DX | | | | | 1 | 1 | M30641VD60J | 132,3600 |
| SERRAT. QUINT. POMPA S/SC. VERN. SX | | | | | 1 | 1 | M30641VS60J | 132,3600 |
| SERRAT. QUINT. POMPA C/SC. VERN. DX | | | | | 1 | 1 | M30651VD60J | 134,4960 |
| SERRAT. QUINT. POMPA C/SC. VERN. SX | | | | | 1 | 1 | M30651VS60J | 134,4960 |

SERIE 38 - A CILINDRO EUROPEO



Caratteristiche tecniche 630-650

- progettata per essere utilizzata con cilindri di sicurezza a profilo europeo
- fissaggio del cilindro senza vite in testa
- Triplice senza e con mezzo giro
- dimensioni scatola mm 132x146x30
- corsa chiavistelli mm 40
- entrata cilindro mm 63
- tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri
- finitura: verniciata

Caratteristiche tecniche 620-640

- Quintuplice senza e con mezzo giro
- progettata per essere utilizzata con cilindri di sicurezza a profilo europeo
- fissaggio del cilindro senza vite in testa
- Triplice senza e con mezzo giro
- dimensioni scatola mm 132x146x30
- corsa chiavistelli mm 30
- entrata cilindro mm 63
- tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri
- finitura: verniciata

SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE I KIT DEFENDER PER UNA MAGGIORE SICUREZZA

ASTE E DEVIATORI NON COMPRESI



| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------------|----------|
| SERRAT. TRIPL. CE S/SC. VERN. DX | | | | | 1 | 1 | M38620VD00X | 95,6280 |
| SERRAT. TRIPL. CE S/SC. VERN. SX | | | | | 1 | 1 | M38620VS00X | 95,6280 |
| SERRAT. TRIPL. CE C/SC. VERN. DX | | | | | 1 | 1 | M38630VD00X | 100,5120 |
| SERRAT. TRIPL. CE C/SC. VERN. SX | | | | | 1 | 1 | M38630VS00X | 100,5120 |
| SERRAT. QUINT. CE S/SC. VERN. DX | | | | | 1 | 1 | M38640VD00J | 103,2480 |
| SERRAT. QUINT. CE S/SC. VERN. SX | | | | | 1 | 1 | M38640VS00J | 103,2480 |
| SERRAT. QUINT. CE C/SC. VERN. DX | | | | | 1 | 1 | M38650VD00J | 106,4160 |
| SERRAT. QUINT. CE C/SC. VERN. SX | | | | | 1 | 1 | M38650VS00J | 106,4160 |

SERIE 52 - A DOPPIA MAPPA



Caratteristiche tecniche

- triplice con mezzo giro diam. 20 mm, azionato da chiave e quadro maniglia da 8 mm, interasse 63 mm
- entrata chiave e maniglia 63 mm
- chiavistelli tondi diam. 18 mm, con corsa 40 mm, corsa aste 20 mm

Dotazione

- n. 3 chiavi doppia mappa mm 60 (art. 92106/5)
- n. 1 mostrina interna art. 95324
- n. 1 mostrina esterna art. 95323

ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI



| Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|------|-------|-------|---------------|----------|
| SERRAT. TRIPL. DM I28 (CH 60) DX | | 1 | 1 | M52571ROMD 36 | 104,8080 |
| SERRAT. TRIPL. DM I28 (CH 60) SX | | 1 | 1 | M52571ROMS 36 | 104,8080 |

SERIE 54 - MULTIFUNZIONE E CILINDRO EUROPEO




Caratteristiche tecniche

- serrature dipendenti con chiusura entrata chiave chiusura superiore (serratura inferiore indipendente)
- variazione interassi mm 28
- serratura principale a doppia mappa + serratura di servizio a cilindro europeo
- serratura superiore triplice a doppia mappa a quadro, mandate con mezzo giro diam. 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8 mm e dal cilindro
- entrata chiave, maniglia e cilindro mm 63
- serratura inferiore a cilindro europeo azionante il mezzogiro e 2 mandate con chiavistello diam. mm 18 con corsa mm 22 e chiusura entrata chiave della serratura superiore

Dotazione

- n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92106/5 azionanti la serratura superiore
- n. 1 mostrina interna art. 95324
- n. 1 mostrina esterna art. 95323

CILINDRO, RINFORZO E ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI

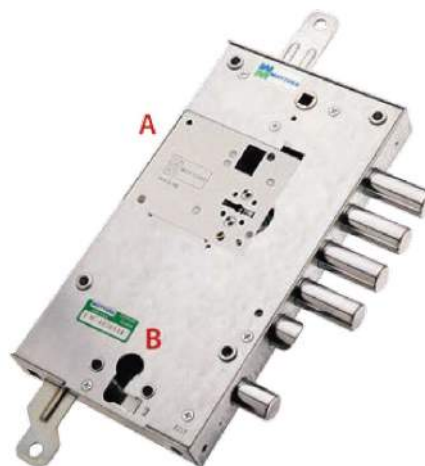

| Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------------|------|-------|-------|---------------|----------|
| SERRAT. TRIPL. DM+CE I28 (CH60) DX | | 1 | 1 | M54597ROMD 36 | 153,2160 |
| SERRAT. TRIPL. DM+CE I28 (CH60) SX | | 1 | 1 | M54597ROMS 36 | 153,2160 |

SERIE 85 - A CILINDRO EUROPEO



Caratteristiche tecniche

- Serrature indipendenti
- triplice per cilindro
- interassi chiavistelli mm 28-37
- mezzo giro diam. mm 20 azionato da cilindro e quadro maniglia da 8 mm
- entrata cilindro e maglia mm 63
- corsa chiavistello mm 30 e 4 catenacci tondi diam mm 18
- corsa aste mm 20

CILINDRO, RINFORZO E ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI



| Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---|------|-------|-------|------------|---------|
| SERRAT. TRIP. CE I28 (CH60) DA APPL. DX | | 1 | 1 | M85571D28N | 74,2080 |
| SERRAT. TRIP. CE I28 (CH60) DA APPL. SX | | 1 | 1 | M85571S28N | 74,2080 |
| SERRAT. TRIP. CE I37 (CH60) DA APPL. DX | | 1 | 1 | M85571D37N | 74,2080 |
| SERRAT. TRIP. CE I37 (CH60) DA APPL. SX | | 1 | 1 | M85571S37N | 74,2080 |

SERIE 85 - A DOPPIO CILINDRO EUROPEO



Caratteristiche tecniche

- Serrature indipendenti
- triplice per cilindro
- interassi chiavistelli mm 28
- serratura superiore con mezzo giro diam. mm 20 azionato da cilindro superiore, inferiore e quadro maniglia 8 mm
- entrata cilindro e maglia mm 63
- corsa chiavistello mm 30 e 4 catenacci tondi diam mm 18
- corsa aste mm 20

CILINDRO, RINFORZO E ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI



| Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------------|------|-------|-------|------------|----------|
| SERRAT. TRIP. DOP/CE I28 DA APPL. DX | | 1 | 1 | M85595D28N | 116,1720 |
| SERRAT. TRIP. DOP/CE I28 DA APPL. SX | | 1 | 1 | M85595S28N | 116,1720 |

SERIE 89 - A CILINDRO EUROPEO GARDESA



Caratteristiche tecniche

- Serrature indipendenti
- triplice per cilindro
- interassi chiavistelli mm 37
- mezzo giro diam. mm 20 azionato da cilindro e quadro maniglia da 8 mm
- entrata cilindro e maglia mm 90
- dimensioni mm 162x206
- mandate 4
- corsa chiavistello mm 40 e 4 catenacci tondi diam mm 18
- corsa aste mm 20


CILINDRO, RINFORZO E ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI



| Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--|------|-------|-------|-------------|----------|
| SERRAT. TRIP. DOP/CE I37 DA APPL. E89 DX | | 1 | 1 | M898571GRDQ | 171,6840 |
| SERRAT. TRIP. DOP/CE I37 DA APPL. E89 SX | | 1 | 1 | M898571GRSQ | 171,6840 |

Caratteristiche tecniche

- Reversibile
- Entrata unica regolabile da 50 a 70 mm
- Incontro regolabile in altezza
- Interassi dei fori di fissaggio unificati
- Scocco autobloccante
- con cilindro fisso 50 mm
- Scatola in acciaio
- Alimentazione 8 – 12 V
- finitura zincata

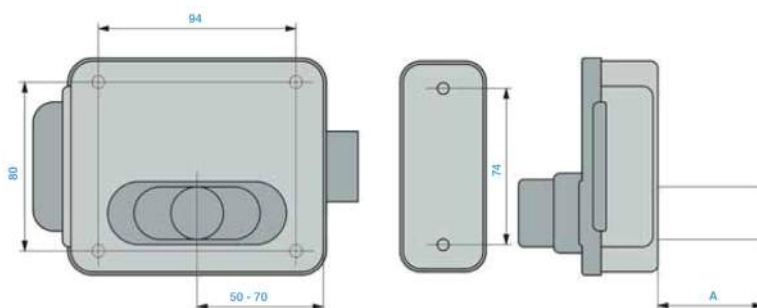

Dotazione

- 3 chiavi
- 1 bocchetta
- Viti di fissaggio 80X94, standard CISA




| Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|-------|-------|-------|------------|---------|
| SERR.EL.APPL.C.STAC. UNIVERSAL | 1,524 | 10 | 1 | NNF5011/1Z | 54,1800 |

SERIE 260 - A CILINDRO EUROPEO



Caratteristiche tecniche


- serratura triplice per cilindro europeo
- 3 mandate corsa mm 30
- entrata chiave e maniglia mm 63
- scrocco reversibile mm 0,20 azionato da chiave e quadro maniglia mm 8
- Art. 328: 4 catenacci da mm 18 interasse mm 28
- Art. 337: 3 catenacci da mm 18 interasse mm 37
- fissaggio planare con 4 bussole e laterale predisposta fori filettati M6
- a serratura chiusa la serratura non sgancia lo scrocco
- fissaggio cilindro con attacco Securemme UNI EN 12209 classe 7 abbinata a piastra antitrapano Securemme

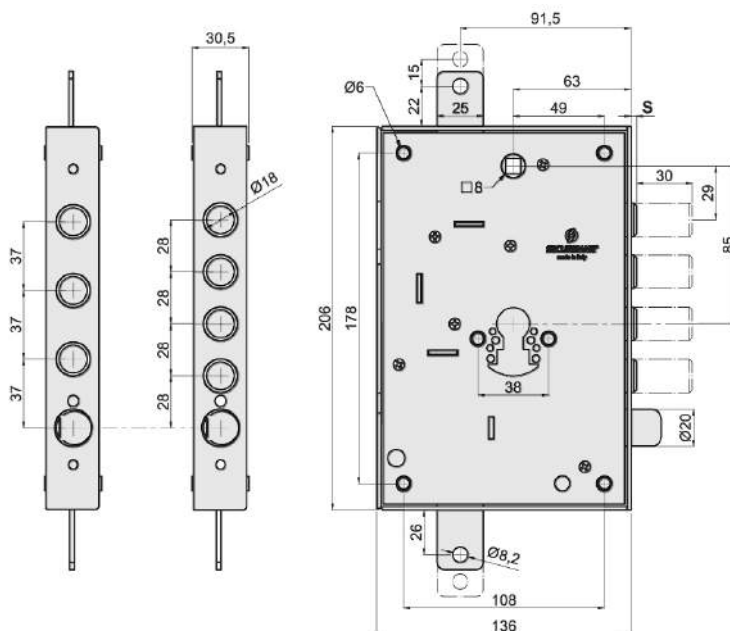

Dotazione

- cilindro a profilo europeo da ordinare a parte


Cod.TX; serratura ad ingranaggi

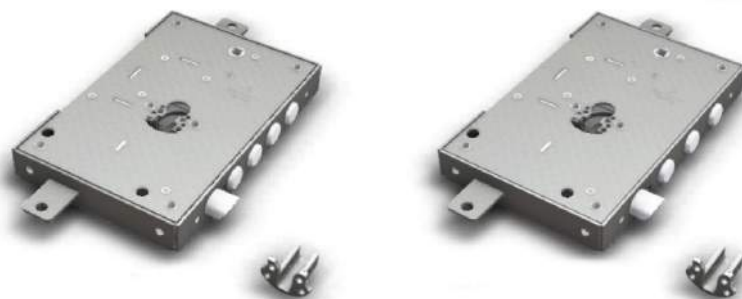

| Descrizione | Mandate | Inter-asse | Front. | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|---------|------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| SER. TRIP. CE I28 DA APPL. REV. | 3 | 28 | 30 | 63 | 2,188 | 1 | 1 | SM2601DCR0328CX | 48,1896 |
| SER. TRIP. CE I37 DA APPL. REV. | 3 | 37 | 30 | 63 | 2,088 | 1 | 1 | SM2601DCR0337CX | 48,1896 |
| SER. TRIP. CE I28 DA APPL. INGR. | 3 | 28 | 30 | 63 | 0,804 | 1 | 1 | SM2651SCR0328TX | 56,2626 |
| SER. TRIP. CE I37 DA APPL. INGR. | 3 | 37 | 30 | 63 | 0,820 | 1 | 1 | SM2651SCR0337TX | 56,2626 |

Caratteristiche tecniche

- rotazione 360°
- 2 uscite chiave
- dorso ferro 1 leva
- entrate da 20, 25, 30, 35, 40 mm
- chiave in dotazione

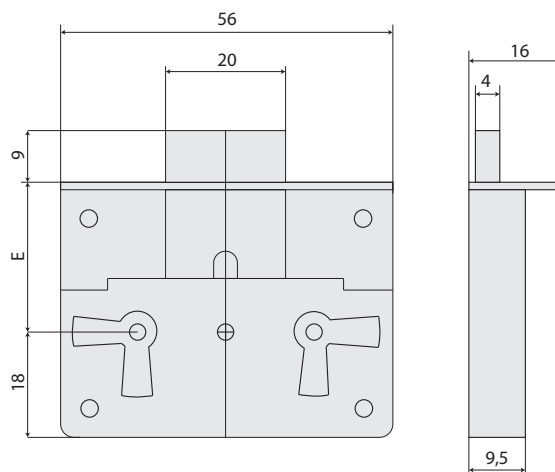


| Descrizione | Entrata (E) | Mano | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|-------------|------|------|-------|-------|-----------------|--------|
| 22 SER. CAS DA INC. D. FERRO E20 | 20 | | | 12 | 1 | B821022NF20U100 | 2,0340 |
| 22 SER. CAS DA INC. D. FERRO E25 | 25 | | | 12 | 1 | B821022NF25U100 | 2,0340 |
| 22 SER. CAS DA INC. D. FERRO E30 | 30 | | | 12 | 1 | B821022NF30U100 | 2,0340 |
| 22 SER. CAS DA INC. D. FERRO E35 | 35 | | | 12 | 1 | B821022NF35U100 | 2,7400 |
| 22 SER. CAS DA INC. D. FERRO E40 | 40 | | | 12 | 1 | B821022NF40U100 | 2,7400 |

SERIE 3175 - CON SCROCCO E CATENACCIO



Caratteristiche tecniche

- adatte a porte in legno o in ferro
- in versione sia DX che SX
- scrocco reversibile
- tirante laterale bloccabile
- scrocco e catenaccio a doppio cilindro (apertura con chiave sia dall'interno che dall'esterno)
- cilindro fisso
- 2 mandate

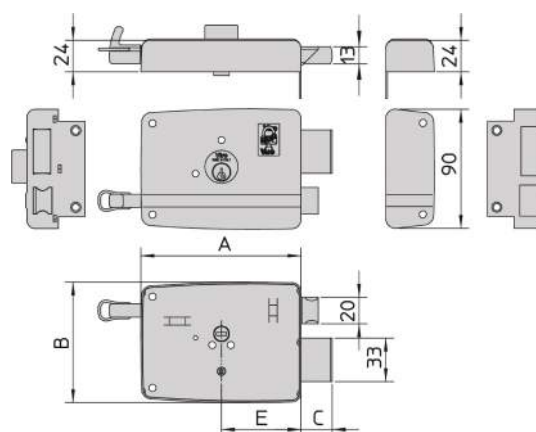

Dotazione

- 3 chiavi V1080

| Descrizione | Mandate | Entrata (E) | A | B | C | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|---------|-------------|-----|----|----|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| SERR. APPL. VIRO C/FIS. E/40 DX | 2 | 40 | 80 | 92 | 24 | 0,845 | 1 | 1 | V31750107141000 | 41,8778 |
| SERR. APPL. VIRO C/FIS. E/40 SX | 2 | 40 | 80 | 92 | 24 | 0,845 | 1 | 1 | V31750107142000 | 41,8778 |
| SERR. APPL. VIRO C/FIS. E/50 DX | 2 | 50 | 100 | 92 | 24 | 0,915 | 1 | 1 | V31750207141000 | 41,8778 |
| SERR. APPL. VIRO C/FIS. E/60 DX | 2 | 60 | 120 | 92 | 24 | 0,955 | 1 | 1 | V31750307141000 | 41,8778 |
| SERR. APPL. VIRO C/FIS. E/70 DX | 2 | 70 | 140 | 92 | 24 | 1,015 | 1 | 1 | V31750407141000 | 41,8778 |
| SERR. APPL. VIRO C/FIS. E/70 SX | 2 | 70 | 140 | 92 | 24 | 1,015 | 1 | 1 | V31750407142000 | 41,8778 |

SERIE 3176 - CON SCROCCO E CATENACCIO


Viro

Caratteristiche tecniche

- adatte a porte in legno o in ferro
- in versione sia DX che SX
- scrocco reversibile
- tirante laterale bloccabile
- scrocco e catenaccio a pomolo interno e cilindro esterno
- cilindro fisso
- 2 mandate

Dotazione

- 3 chiavi VI080

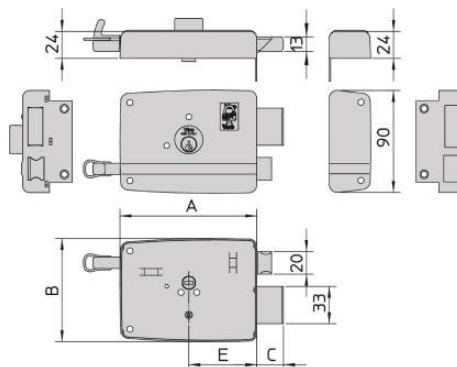


| Descrizione | Mandate | Entrata (E) | A | B | C | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|---------|-------------|-----|----|----|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| SERR. APPL. VIRO C/STA E/40 DX | 2 | 40 | 80 | 92 | 24 | 0,815 | 1 | 1 | V31760107121000 | 38,4239 |
| SERR. APPL. VIRO C/STA. E/40 SX | 2 | 40 | 80 | 92 | 24 | 0,815 | 1 | 1 | V31760107122000 | 38,4239 |
| SERR. APPL. VIRO C/STA. E/50 DX | 2 | 50 | 100 | 92 | 24 | 0,880 | 1 | 1 | V31760207121000 | 38,4239 |
| SERR. APPL. VIRO C/STA. E/50 SX | 2 | 50 | 100 | 92 | 24 | 0,880 | 1 | 1 | V31760207122000 | 38,4239 |
| SERR. APPL. VIRO C/STA. E/60 DX | 2 | 60 | 120 | 92 | 24 | 0,925 | 1 | 1 | V31760307121000 | 38,4239 |
| SERR. APPL. VIRO C/STA. E/60 SX | 2 | 60 | 120 | 92 | 24 | 0,925 | 1 | 1 | V31760307122000 | 38,4239 |

V97 ELETTRICA

Viro

Caratteristiche tecniche

- elettroserratura completamente zincata
- doppio cilindro tondo
- entrata facilmente regolabile da 50 a 80 mm
- controbocchetta regolabile in verticale per favorire un pratico montaggio
- controbacchetta con inserto in nylon autolubrificante
- alimentazione tensione 12V CA
- bobina sostituibile
- cilindro interno: 791
- cilindro esterno: 794
- viti di fissaggio 80X94, standard CISA

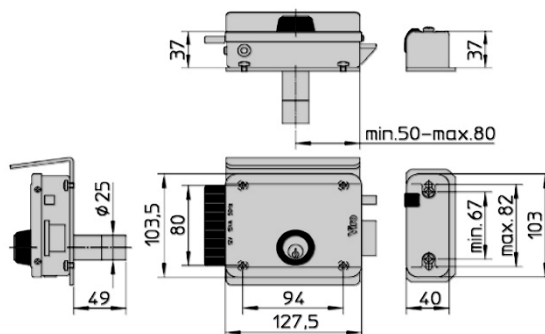

Dotazione

- 3 chiavi

| Descrizione | Mandate | Entrata | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| 8992.1 SERR. ELET. VIRO C. REG. DX | | 50-80 | 2,190 | 1 | 1 | V30899207941000 | 61,6710 |
| 8992.2 SERR. ELET. VIRO C. REG. SX | | 50-80 | 2,190 | 1 | 1 | V30899207942000 | 61,6710 |

SERIE C 1600 PER SERRANDE




Caratteristiche tecniche

- Serratura a cilindro a una mandata
- serrature completamente zincate, nate per essere installate su qualunque tipo di serranda
- dimensionate per essere compatibili con qualunque prodotto sul mercato
- possono essere fornite con catenacci dritti (C1600) o catenacci piegati (C1610/Z laterale destra, C1620/Z laterale sinistra, C1625/Z coppia con medesima chiave)
- gruppo di chiavi uguali KA a richiesta

Dotazione

- 3 chiavi a profilo simmetrico cromate (chiave originale C-1650)

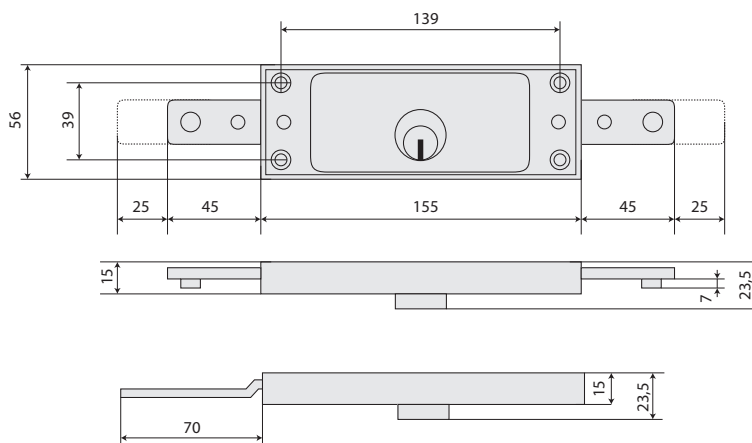

| Descrizione | Tipo | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|----------|-------|-------|-------|-----------|---------|
| SERR. CENTR. X SERR. POTENT CIL | Centrale | 0,500 | 6 | 6 | HC-1600 | 9,5920 |
| SERR. DX X SERR. POTENT CIL | Lat. dx | 0,410 | 6 | 6 | HC-1610/Z | 8,8440 |
| SERR. SX X SERR. POTENT CIL | Lat. sx | 0,410 | 6 | 6 | HC-1620/Z | 8,8440 |
| COPPIA SERR. X SERR. POTENT CIL | Coppia | 0,820 | 3 | 3 | HC-1625/Z | 16,7090 |

SERIE I 600 PER SERRANDE




Caratteristiche tecniche

- Serratura a doppia mappa 2 mandate
- serrature completamente zincate, nate per essere installate su qualunque tipo di serranda
- dimensionate per essere compatibili con qualunque prodotto sul mercato
- possono essere fornite con catenacci dritti (1600) o catenacci piegati (1610 laterale destra, 1620 laterale sinistra, 1625 coppia con medesima chiave)
- gruppo di chiavi uguali KA a richiesta

Dotazione

- 2 chiavi a doppia mappa cromate da 63 mm
- boccola guida esterna chiave integrata

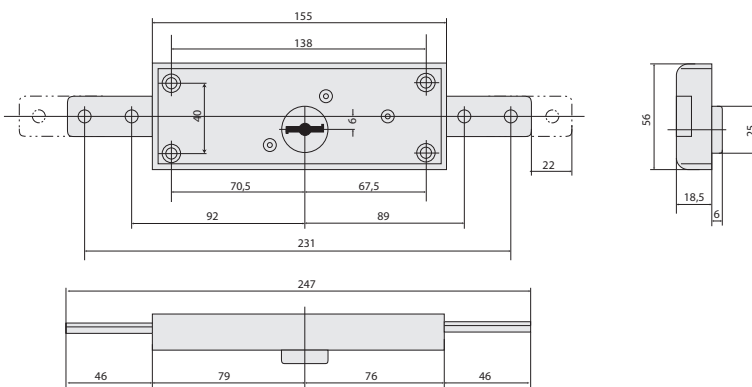

| Descrizione | Tipo | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|---------|
| SERR. CENTR. X SERR. POTENT DM | Centrale | 0,500 | 6 | 6 | H1600 | 15,9200 |
| SERR. DX X SERR. POTENT DM | Lat. dx | 0,410 | 6 | 6 | H1610 | 13,9800 |
| SERR. SX X SERR. POTENT DM | Lat. sx | 0,410 | 6 | 6 | H1620 | 13,9800 |
| COPPIA SERR. X SERR. POTENT DM | Coppia | 0,820 | 3 | 3 | H1625 | 26,2700 |

SERIE C I600 PER BASCULANTI




Caratteristiche tecniche

- Serratura a cilindro a una mandata
- serrature completamente zincate, nate per essere installate su qualunque tipo di serranda
- dimensionate per essere compatibili con qualunque prodotto sul mercato
- catenacci dritti
- quadro maniglia da 8 mm
- leva di sblocco
- catenaccio con foro da 6 mm

Dotazione

- 3 chiavi a profilo simmetrico cromate

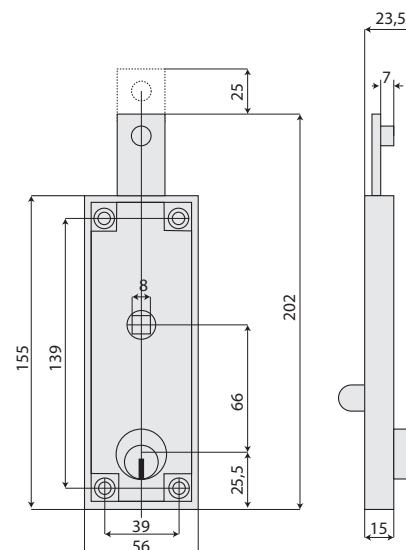

| Descrizione | Mandate | Cilindro | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------------|---------|----------|-------|-------|-------|---------|---------|
| SERR. X BASCULANTI POTENT CIL | 1 | 739.9 | 0,455 | 2 | 2 | HC-1640 | 10,4060 |

SERIE I600 PER BASCULANTI




Caratteristiche tecniche

- Serratura a doppia mappa 2 mandate
- serrature completamente zincate, nate per essere installate su qualunque tipo di serranda
- dimensionate per essere compatibili con qualunque prodotto sul mercato
- catenacci dritti
- quadro maniglia da 8 mm
- leva di sblocco
- catenaccio con foro da 6 mm


Dotazione

- 2 chiavi a doppia mappa cromate da 63 mm
- boccia guida esterna chiave integrata

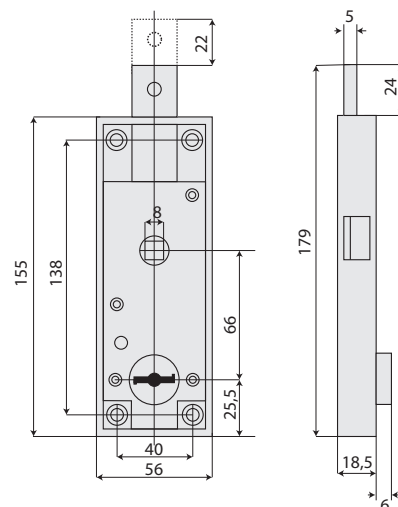


| Descrizione | Mandate | Cilindro | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------|---------|----------|-------|-------|-------|--------|---------|
| SERR. X BASCULANTI POTENT DM | 2 | 737 | 0,580 | 2 | 2 | H1640 | 20,6500 |

- serrature completamente zincate nate per essere installate su qualunque tipo di serranda.
- dimensionate per essere compatibili con qualunque prodotto sul mercato
- possono essere fornite in diverse versioni
- nel caso di coppia, funzionano con la stessa chiave

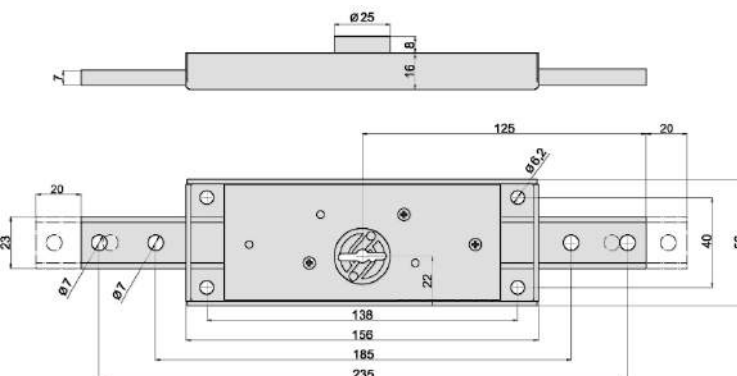

- 2 chiavi

- Cil: cilindro
- DM: doppia mappa
- CE: cilindro europeo
- SM: Securmap (chiave a duplicazione controllata e protetta)

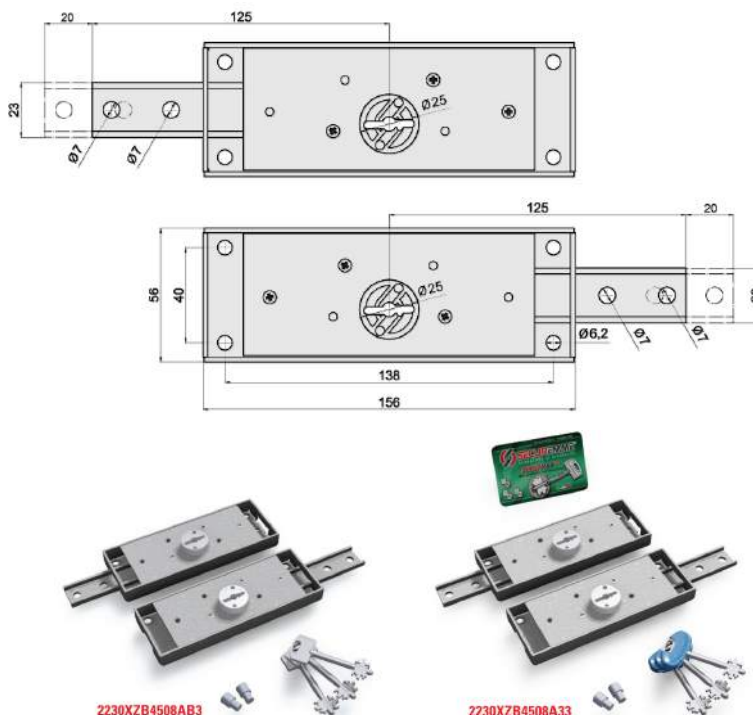SPECIALCHIAVI | CATALOGO 2015

PER BASCULANTI

Caratteristiche tecniche


- serrature completamente zincate nate per essere installate su qualunque tipo di serranda.
- dimensionate per essere compatibili con qualunque prodotto sul mercato
- possono essere fornite in diverse versioni
- nel caso di coppia, funzionano con la stessa chiave

Dotazione

- 2 chiavi

Versioni disponibili

- Cil: cilindro
- DM: doppia mappa
- CE: cilindro europeo
- SM: Securmap (chiave a duplicazione controllata e protetta)

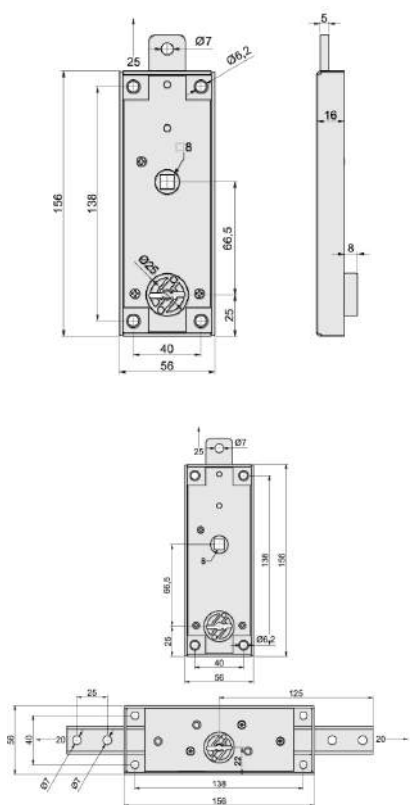

| Descrizione | Tipo | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| SERR. SECUREM X BASCULANTI CIL. | | 0,474 | 1 | 2 | SM2290XZB2008XX | 12,2130 |
| SERR. SECUREM X BASCULANTI C.E. | | 0,428 | 1 | 2 | SM2291XZB2070 | 7,7625 |
| SERR. SECUREM X BASCUL. DM | | 0,611 | 1 | 1 | SM2240XZB2008AB | 20,7000 |
| COPP. SERR. DM BASC. + CX SECUREMME | Coppia | 1,222 | 2 | 1 | SM2250XZB4508AB | 37,2600 |
| SERR. SECURMAP X BASCUL. DM | | 0,811 | 1 | 1 | SM2240XZB2008A3 | 23,8050 |
| COPP. SERR. DM BASC. + CX SECURMAP | Coppia | 1,222 | 1 | 1 | SM2250XZB4508A3 | 43,4700 |

Caratteristiche tecniche


- serrature completamente zincate nate per essere installate su qualunque tipo di serranda
- dimensionate per essere compatibili con qualunque prodotto sul mercato
- possono essere fornite nelle versioni: centrale (due catenacci), laterale destra, laterale sinistra, coppia (funzionante con la stessa chiave)
- nella versione standard viene fornita con piolini staccati
- sporgenza cilindro 9 mm

Dotazione

- 2 chiavi a profilo simmetrico

Profilo chiave

- Silca: VI13 - Keyline: VR5SS

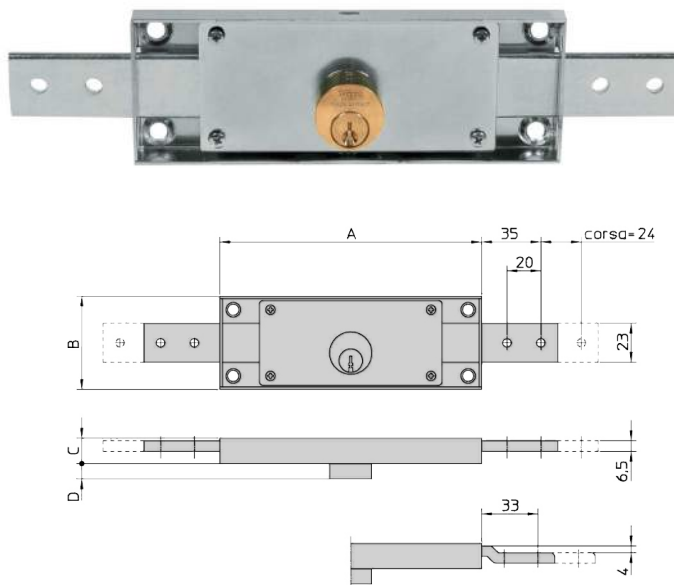

| Descrizione | Tipo | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| 8232 SERRAT. X SERR. CH. PIAT. DX | Lat. dx | 0,455 | 2 | 2 | V30823200009000 | 17,6904 |
| 8233 SERRAT. X SERR. CH. PIAT. SX | Lat. sx | 0,455 | 2 | 2 | V30823300009000 | 17,6904 |
| COPP. SERRAT. X SERR. VIRO CH. PIAT. | Coppia | 0,900 | 1 | 1 | V30823282339000 | 41,7695 |

PER SERRANDE - PROFILO SIMMETRICO

Caratteristiche tecniche


- serrature completamente zincate nate per essere installate su qualunque tipo di serranda
- dimensionate per essere compatibili con qualunque prodotto sul mercato
- funzionano con chiave a doppia mappa - 6 gorges
- possono essere fornite nelle versioni: centrale (due catenacci), laterale destra, laterale sinistra, coppia (funzionante con la stessa chiave)
- nella versione standard viene fornita con piolini staccati

Dotazione

- 2 chiavi a doppia mappa

Profilo chiave

- Silca: 5PT3 - Keyline: 6PO

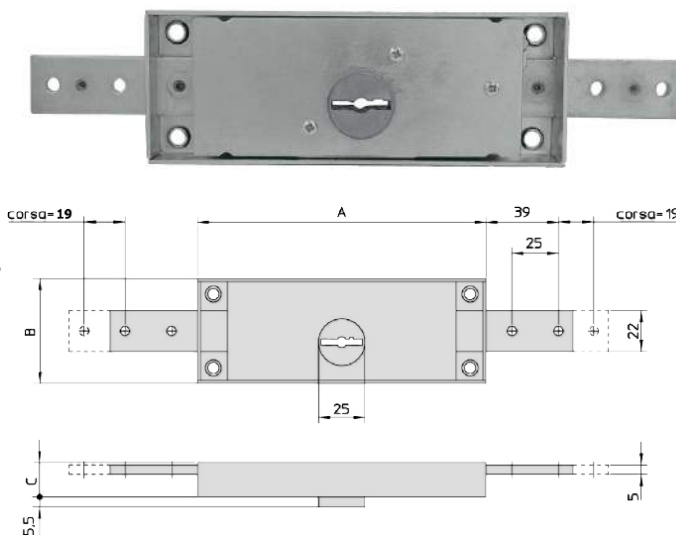


| Descrizione | Tipo | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|----------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| 2201 SERRAT. X SERR. CH. DM CX | Centrale | 0,740 | 3 | 3 | V30220100000000 | 42,1526 |
| 2202 SERRAT. X SERR. CH. DM DX | Lat. dx | 0,655 | 6 | 1 | V30220200000000 | 40,2372 |
| 2203 SERRAT. X SERR. CH. DM DX | Lat. sx | 0,555 | 6 | 1 | V30220300000000 | 40,2372 |
| COPP. SERR. X SERR. CH. DM | Coppia | 1,310 | 3 | 1 | V30220222030000 | 80,4734 |


A CILINDRO




Art. 16C

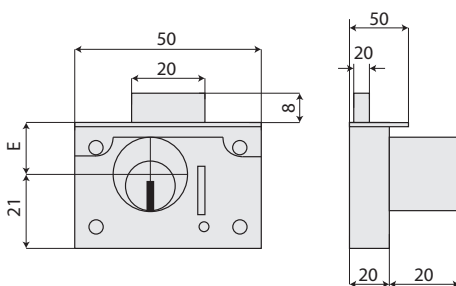


Art. 1S

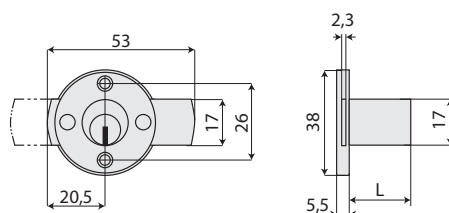


Art. 176




Art. 419

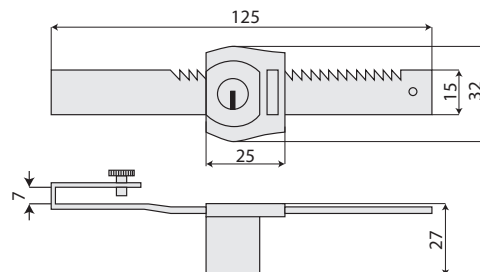


Art. 3S

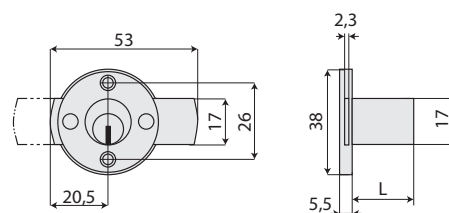



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|---------|
| 16C SER. CAS. DA CASS. F. OTT E20 | 10 | 1 | B841116M20C220G | 9,4400 |
| 16C SER. CAS. DA CASS. F. OTT E25 | 10 | 1 | B841116M25C220G | 9,4400 |
| 16C SER. CAS. DA CASS. F. OTT E30 | 10 | 1 | B841116M30C220G | 9,4400 |
| 16C SER. CAS. DA CASS. F. OTT E35 | 10 | 1 | B841116M35C220G | 9,4400 |
| 16C SER. CAS. DA CASS. F. OTT E40 | 10 | 1 | B841116M40C220G | 9,4400 |
| 16C SER. CAS. DA CASS. F. OTT E45 | 10 | 1 | B841116M45C220G | 9,4400 |
| 16C SER. CAS. DA CASS. F. OTT E50 | 10 | 1 | B841116M50C220G | 9,4400 |
| 419 SER. CAS. A CREMAGL. OTT. NIC. | 25 | 1 | B854419ANC00000 | 8,1760 |
| 1S SER. CAS. NIK. CIL. OTT. 17X20 | 20 | 1 | B852172AND0120G | 9,5200 |
| 3S SER. CAS. RIV. BIAN. CIL. 17X20 | 20 | 1 | B857182ABGD0C00 | 6,7900 |
| 3S SER. CAS. RIV. MARR. CIL. 17X20 | 20 | 1 | B857182AMGD0C00 | 6,7900 |
| 176 SERR. CAS X ANTE SCORREVOLI | 20 | 1 | B854176UNC00000 | 13,3000 |

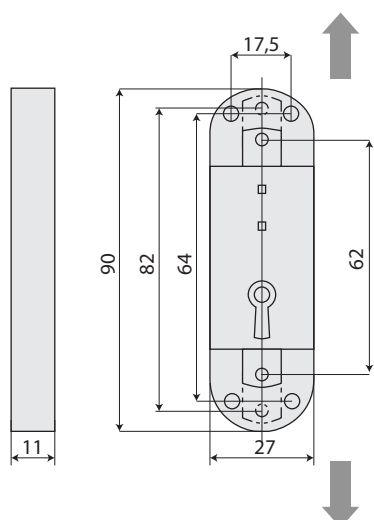


Art. 145





Art. 230

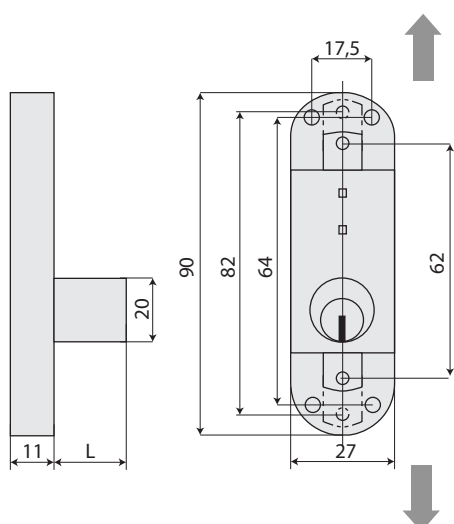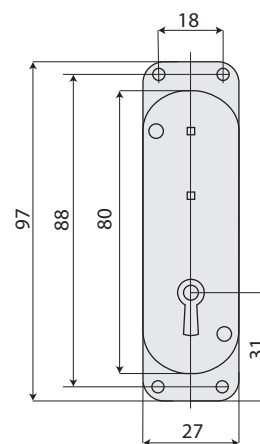

Art. 145C



Art. 230C

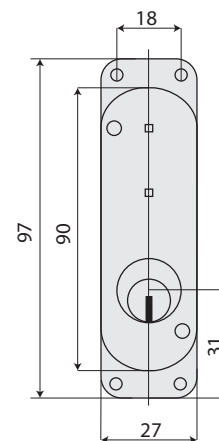

Art. 333




Aste




| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|-------|-------|-----------------|---------|
| 145 SERR. CAS A STRINGA DX | 20 | 1 | B831145D1F50000 | 4,2000 |
| 145C SERR. CAS A STR. C/CIL. DX | 20 | 1 | B844146FD220GC0 | 17,7800 |
| 230 SER. CAS A STRINGA DX | 20 | 1 | B831230D1FS2000 | 5,5440 |
| 230C SER. CAS A STR. C/CIL. DX | 20 | 1 | B844233FD220GC0 | 15,7920 |
| 333 SER. CAS A STRINGA DX | 20 | 1 | B831333D1FS0000 | 3,5000 |
| ASTA FERRO 1/2 TONDA CM 100 | 1 | 1 | B23011110 | 1,2600 |
| ASTA FERRO 1/2 TONDA CM 150 | 1 | 1 | B23011215 | 2,1000 |

AD ASTE ROTANTI

Art. 223N - 225N

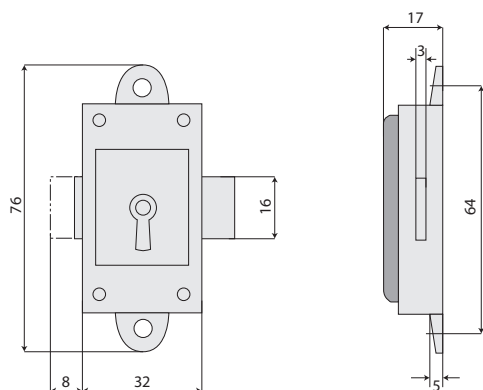

Art. 223C - 225C

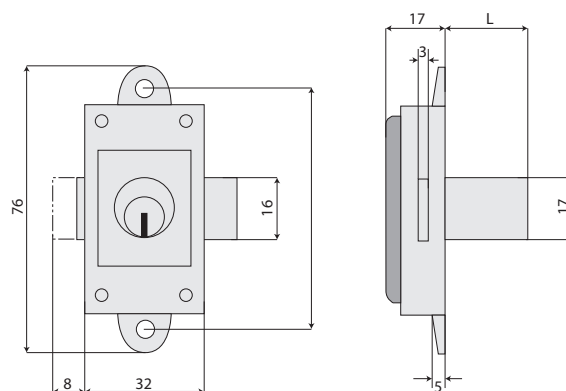

Art. 281



Art. 293



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------------------|-------|-------|------------------|---------|
| 223N SER. ASTE ROTANTI BRONZO | 20 | 1 | B862231GBN00000 | 4,1580 |
| 223C SER. BRONZATA ASTE ROT. + CIL | 20 | 1 | B862232GBN120GC | 12,2000 |
| 225N SER. ASTE ROTANTI MARR. | 20 | 1 | B863251PMN00000 | 4,0000 |
| 225C SER. MARR. ASTE ROT. + CIL | 20 | 1 | B863251PMN120GC | 10,1400 |
| 281 ASTA PER SER. ROT. BRON. CM 150 | 1 | 1 | B865281GB1500000 | 4,9700 |
| 293 SET ACC. BR. X SER. ROTANTI | 1 | 1 | B866293GB000000 | 4,7800 |

UNIVERSALI A LEVETTA




Caratteristiche tecniche

- corpo in zama
- chiave estraibile in posizione verticale
- giro di 180 gradi
- versione KA a richiesta

Dotazione





- 2 chiavi
- levetta non compresa



| A | N. Pist. | Chiave Silca | Chiave KL | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----------|--------------|-----------|-------|-------|-------|---------------|--------|
| 16 | 4 | CB81 | | 0,072 | 24 | 1 | NPC2021500000 | 7,3164 |
| 20 | 4 | CB81 | | 0,081 | 24 | 1 | NPC2022000000 | 7,4571 |
| 25 | 4 | CB81 | | 0,091 | 24 | 1 | NPC2022500000 | 8,1606 |
| 30 | 4 | CB81 | | 0,101 | 24 | 1 | NPC2023000000 | 8,6394 |

| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|-------|-------|---------------|--------|
| LEVETTA DI COMPL. X SERR UNIV. | 1 | 1 | NPAC201012000 | 0,5061 |

UNIVERSALI A LEVETTA

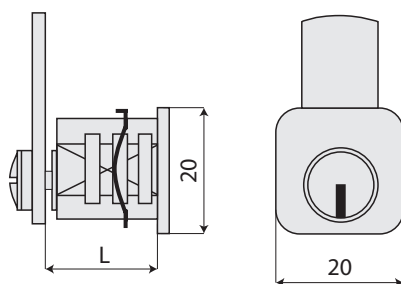

| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|-------|-------|-----------------|--------|
| 32N SERR. UNIV. NERA LUNG. MM 20 | 20 | 1 | BCAB32N | 7,3060 |
| 216 SERR. UNIV. CIL. 16X20 | 20 | 1 | B855216NV17NL0C | 6,7600 |
| 216 SERR. UNIV. CIL. 16X25 | 20 | 1 | B855216NV25NL0C | 7,3060 |

UNIVERSALI 838




Caratteristiche tecniche

- Corpo in ottone diam. 15 mm
- chiave estraibile in posizione verticale, giro di 180 gradi
- versione KA a richiesta

Dotazione

- 2 chiavi
- levetta piana compresa

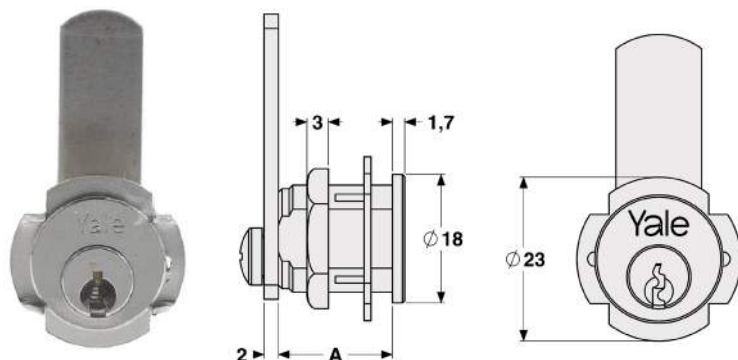

| A | N. Pist. | Chiave Silca | Chiave KL | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 16 | 4 | YE2S | YA14R | | 24 | 1 | YA8380016 | 8,8725 |
| 20 | 4 | YE2S | YA14R | | 24 | 1 | YA8380020 | 9,3030 |
| 25 | 4 | YE2S | YA14R | | 24 | 1 | YA8380025 | 9,6285 |
| 30 | 4 | YE2S | YA14R | | 24 | 1 | YA8380030 | 10,1640 |

UNIVERSALI 895




Caratteristiche tecniche

- Corpo in ottone diam. 20 mm
- chiave estraibile in posizione verticale, giro di 180 gradi
- versione KA a richiesta

Dotazione

- 2 chiavi
- levetta piana compresa

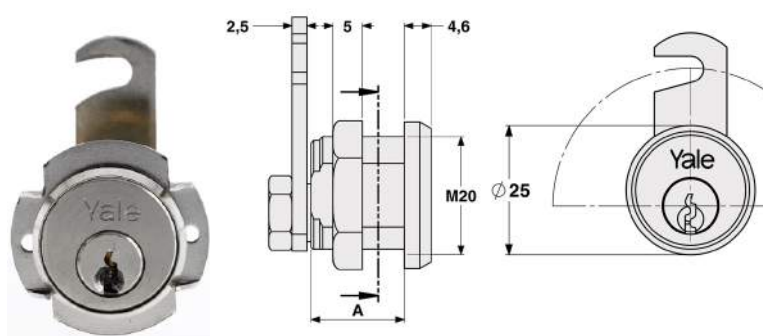

| A | N. Pist. | Chiave Silca | Chiave KL | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----|----------|--------------|-----------|------|-------|-------|-----------|---------|
| 16 | 4 | YE4PD | YA13 | | 24 | 1 | YA8950016 | 8,5470 |
| 20 | 4 | YE5PD | YA7 | | 24 | 1 | YA8950020 | 9,0825 |
| 25 | 4 | YE5PD | YA7 | | 24 | 1 | YA8950025 | 9,6285 |
| 30 | 4 | YE5PD | YA7 | | 24 | 1 | YA8950030 | 10,2795 |

ASTE




Caratteristiche tecniche

- Coppia aste cancelletto con perno da 10 mm di diametro.



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|-------|-------|------------|--------|
| COPPIA ASTE GRANO M8+PERNO D10 | 25 | 1 | CP605/Z/10 | 5,3200 |

MOSTRINE CIPIERRE

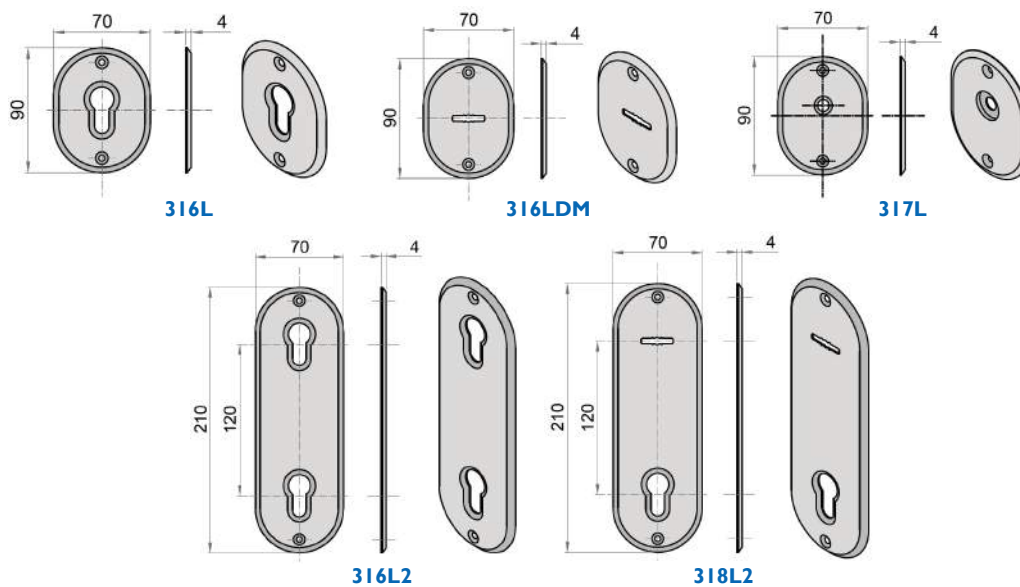

| Misura | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------|-----------------------------------|-------|-------|------------|--------|
| 90x70 | MOSTRINA INT. CE. OLV CIPIERRE | 1 | 1 | CP316/L | 3,3800 |
| 90x70 | MOSTRINA OLV X DM CIPIERRE | 1 | 1 | CP316/L/DM | 3,3800 |
| 90x70 | MOSTRINA INT. OLV X POM. CIPIERRE | 1 | 1 | CP317/L | 3,3800 |
| 210x70 | MOSTRINA OLV DOP. CE. CIPIERRE | 1 | 1 | CP316/L/2 | 8,0600 |
| 210x70 | MOSTRINA OLV X DM/CE. CIPIERRE | 1 | 1 | CP318/L/2 | 8,0600 |

CONTATTI



Caratteristiche tecniche

- Coppia di contatti in nylon per serrature elettriche, completa di spessori (2 mm pz. 6, 5 mm pz. 1)

| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|-------|-------|-----------|---------|
| COPPIA CONTATTI X SERR. ELETTR. | 6 | 1 | C06511000 | 12,5400 |

SET ASTE PER SERRATURE



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------|---------|
| SET ASTE PER SERR. TRIPL. SOVRAP. | 1 | 1 | C06425010 | 35,2400 |
| SET ASTE PER SERR. QUINT. SOVRAP. | 1 | 1 | C06426010 | 91,2100 |

TESTATE



Caratteristiche tecniche

- testata in acciaio nichelato
- interasse catenacci 28 mm

| Descrizione | Serie | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| TESTATA X P.B. 5 FORI I/28 | 56500 | 0,062 | 8 | 1 | C06221010 | 6,9100 |
| TESTATA X P.B. B6515 I/28 | B6515 | 0,062 | 1 | 1 | C06221160 | 6,9100 |
| TESTATA X P.B. B 5 FORI +1 I/28 | 57715 57716 | 0,062 | 10 | 1 | C06221510 | 8,2600 |

ASTE, SBALZI E BOCCHETTE A PAVIMENTO



Caratteristiche tecniche

- Set aste per triplice verniciate, diam. 18 mm per infilare. Contiene una asta da 152-270 e una da 76-139 mm.



Caratteristiche tecniche

- Set aste per quintuplice verniciate, diam. 18 mm per infilare. Contiene un'asta da 49,5-80 mm e due da 76-131 mm.



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------------------------|-------|-------|-------------|---------|
| SET ASTE PER TRIPL. VERN. | 1 | 1 | M93140V000 | 23,6160 |
| SET ASTE PER QUINT. CE VERN. | 1 | 1 | M93141V000 | 50,4000 |
| SBALZO PER ASTE MM 30 VERN. | 10 | 1 | M99137VR3C1 | 1,8120 |
| SBALZO PER ASTE MM 70 VERN. | 10 | 1 | M99138VR7C1 | 3,2640 |
| BOCCH. A PAV. PER ASTE MM 18 OTT. | 1 | 1 | M99151000C1 | 2,9760 |

CILINDRO A POMPA



Caratteristiche tecniche

- cilindri a pompa diametro 34 mm
- pompa esterna per art. dal 30600/601 al 30650/651
- n. 3 chiavi e mostrina esterna
- finitura cilindro: cromato



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------|-------|-------|------------|---------|
| RICAMBIO POMPA MM 50 | 1 | 1 | M911105000 | 68,4960 |
| RICAMBIO POMPA MM 60 | 1 | 1 | M911116000 | 68,4960 |
| RICAMBIO POMPA MM 70 | 1 | 1 | M911127000 | 86,0640 |
| RICAMBIO POMPA MM 80 | 1 | 1 | M911138000 | 86,0640 |

DEVIATORI



Caratteristiche tecniche

- deviatore per serrature quintuplici da applicare serie 20, 30 e per 52 572



Caratteristiche tecniche

- deviatore per serrature quintuplici da applicare serie 38



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------------|-------|-------|------------|---------|
| DEVIATORE PER QUINT. VERN. | 1 | 1 | M96143V000 | 29,9160 |
| DEVIATORE PER QUINT. CE VERN. | 1 | 1 | M96145V | 29,9160 |

DEVIATORE CON POMOLO



Caratteristiche tecniche

- verticale
- apertura a pomolo interno autobloccante
- corsa aste mm 20
- dimensioni scatola 60x140x32

Dotazione

- n. 2 passanti per aste art. 99152
- n. 1 cavallotto superiore art. 99153
- n. 1 boccia a pavimento art. 99151
- viti e minuterie




| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|-------|-------|-------------|---------|
| DEVIATORE C/POMOLO INTERNO VERN. | 1 | 1 | M34325V000X | 35,5080 |

MOSTRINE MOTTURA



95244

Mostrina esterna concava ambidestra
65x90 completa di supporto in plastica.
Profondità 15 mm
Finitura ottone



95323

Mostrina esterna ambidestra
52x70 completa di supporto in plastica.
Finitura ottone



95344

Mostrina esterna concava ambidestra
65x90 completa di supporto in plastica.
Disponibile con profondità da 10 o da 15 mm
Finitura ottone



95405

Mostrina esterna ambidestra
65x90 completa di supporto in plastica.
Finitura ottone

| Misura | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------|---------------------------------------|-------|-------|-------------|--------|
| 65x90 | MOSTRINA CONC. DM 4/5 AMBID. OTT | 10 | 1 | M95244O55C1 | 4,1760 |
| 52x70 | MOSTRINA DM 4/5 AMBID. OTTONE - 52X70 | 10 | 1 | M95344O15C1 | 5,7600 |
| 65x90 | MOSTRINA CONC. DM 4/5 AMBID. OTT | 10 | 1 | M95323OT0C1 | 3,3360 |
| 65x90 | MOSTRINA DM 4/5 AMBID. OTTONE - 65X90 | 10 | 1 | M95405OT0C1 | 4,5600 |

NUCLEI

**Caratteristiche tecniche**

- Nucleo di ricambio con tre chiavi gambo 60 mm
- Per art. 52N571, 52N771, 52NR571, 52NR771, 52N587, 52N787

| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------------|-------|-------|------------|---------|
| NUCLEO FERRO XN571 (CH 60) DX | 1 | 1 | M91057D 36 | 64,2720 |
| NUCLEO FERRO XN571 (CH 60) SX | 1 | 1 | M91057S 36 | 64,2720 |

RICAMBI GORGES

**Caratteristiche tecniche**


- Per serrature da applicare
- per serrature per porte blindate

Per serrature doppie, i ricambi sono 2 nella stessa confezione

| Descrizione | Serrature | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------------|----------|
| 184/101 (CH 60) DX | Serie 20: da art. 550 a 550 | 1 | 1 | M91184101D | 61,2840 |
| 184/101 (CH 60) SX | Serie 20: da art. 550 a 550 | 1 | 1 | M91184101S | 61,2840 |
| 184/102 (CH 60) DX | Serie 20: da art. 550 a 550 | 1 | 1 | M91184102D | 61,2840 |
| 184/102 (CH 60) SX | Serie 20: da art. 550 a 550 | 1 | 1 | M91184102S | 61,2840 |
| 184/107 (CH 40) | Serie 52: da art. 571 a 778 | 1 | 1 | M911841070 | 61,2840 |
| 184/107 (CH 60) | Serie 52: da art. 571 a 778 | 1 | 1 | M9118410706 | 61,2840 |
| 184/202 (CH 60) DX | Serie 54: da art. 589 a 795 | 1 | 1 | M91184202D6 | 119,2920 |
| 184/202 (CH 60) SX | Serie 54: da art. 589 a 795 | 1 | 1 | M91184202S6 | 119,2920 |
| CAMBIO GORGES EASY-GO X 20500D | | 1 | 1 | M91384102D | 61,2840 |
| CAMBIO GORGES EASY-GO X 20500S | | 1 | 1 | M91384102S | 61,2840 |
| CAMBIO GORGES EASY-GO X 54587D | | 1 | 1 | M91384107D | 61,2840 |
| CAMBIO GORGES EASY-GO X 54587S | | 1 | 1 | M91384107S | 61,2840 |

Caratteristiche tecniche

- Con scrocco e catenaccio
- adatto a porte in legno o in ferro
- nottolino interno e cilindro esterno
- cilindro fisso
- controbocchetta compresa
- 5 mandate e mezzo

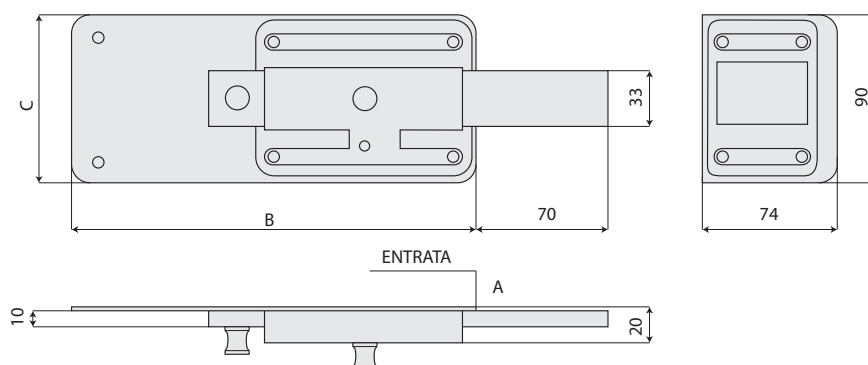

Dotazione

- 3 chiavi

| Descrizione | Mandate | Entrata (A) | B | C | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------------------------------|---------|-------------|-----|----|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| FERR. VIRO 5M+SC. CIL. STA E/50 | 5 | 50 | 215 | 90 | 0,980 | 2 | 2 | V31785207120000 | 22,8501 |
| FERR. VIRO 5M+SC. CIL. FIS E/50 | 5 | 50 | 215 | 90 | 0,980 | 2 | 2 | V31785207140000 | 22,8501 |
| FERR. VIRO 5M+SC. CIL. STA E/60 | 5 | 60 | 215 | 90 | 0,980 | 2 | 2 | V31785307120000 | 22,8501 |
| FERR. VIRO 5M+SC. CIL. FIS E/60 | 5 | 60 | 215 | 90 | 0,980 | 2 | 2 | V31785307140000 | 22,8501 |

Caratteristiche tecniche

- Con solo catenaccio
- adatto a porte in legno o in ferro
- nottolino interno e cilindro esterno
- cilindro fisso
- controbocchetta compresa
- 6 mandate

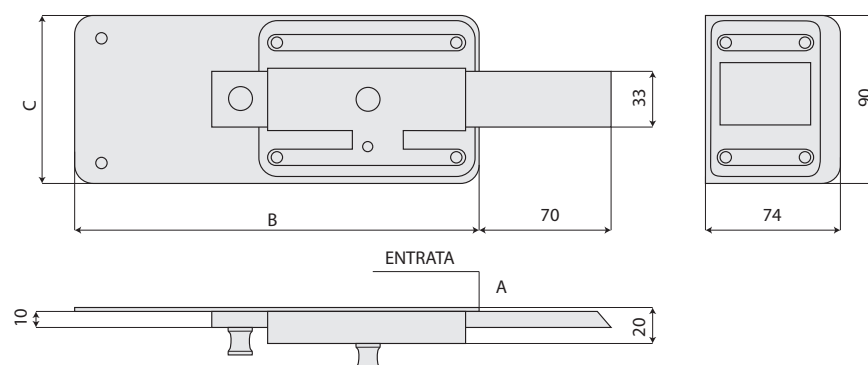
Dotazione

- 3 chiavi VI080


| Descrizione | Mandate | Entrata (A) | B | C | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------------|---------|-------------|-----|----|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| FERR. VIRO 6M CIL. STAC. E/50 | 6 | 50 | 215 | 90 | 1,000 | 2 | 2 | V31783207120000 | 22,8501 |
| FERR. VIRO 6M CIL. FISSO E/50 | 6 | 50 | 215 | 90 | 1,000 | 2 | 2 | V31783207140000 | 22,8501 |
| FERR. VIRO 6M CIL. STAC. E/60 | 6 | 60 | 215 | 90 | 1,000 | 2 | 2 | V31783307120000 | 22,8501 |
| FERR. VIRO 6M CIL. FISSO E/60 | 6 | 60 | 215 | 90 | 1,000 | 2 | 2 | V31783307140000 | 22,8501 |

PER SPRANGA FISSA
Caratteristiche tecniche

- Coppia cilindri Viro completa di corazza e accessori



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------------------------------|-------|-------|-----------------|----------|
| 4708.4714 COPPIA CIL.X SPRANGA | 1 | 1 | V30470847140000 | 166,4570 |



SPECIALCHIAVI

Via D. Menichella 292 /294

00156 Roma

Tel. 0641200536

Fax 06233297325

info@specialchiavi.it

www.specialchiavi.it

Scegli le chiavi “Specialchiavi”

**SPECIALI
IN QUALITÀ
E PREZZO**

VARIE

| | |
|--|-----|
| APPENDITUTTO | 184 |
| CASSETTE PORTACHIAVI E PORTAVALORI | 185 |
| CHIUDI PORTE..... | 186 |
| CRONOTERMOSTATI | 188 |
| FASCETTE & TASSELLI | 189 |
| NASTRI | 190 |
| SPIONCINI..... | 191 |
| VITI..... | 192 |

APPENDITUTTO

Caratteristiche

- Pendy è un praticissimo appendino in alluminio anodizzato che sarà sempre utile per sfruttare al meglio gli spazi stretti, dietro le porte, usufruendo di un funzionale accessorio anche in situazioni di emergenza. La porta mantiene inalterata la sua funzionalità, chiudendosi normalmente senza danneggiarsi
- Si appende sulla battuta superiore della porta, senza viti e senza tasselli
- Supporti regolabili in acciaio verniciato a polvere epossidica
- Comprende 6 ganci scorrevoli in plastica
- Lunghezza 60 cm



Finitura

- Disponibile bianco o marrone
- Confezione in sacchetto

| Descrizione | Finitura | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------|----------|-------|-------|--------------|---------|
| APPENDITUTTO PENDY BIANCO | bianco | 1 | 1 | TXPENDY210/B | 10,5000 |
| APPENDITUTTO PENDY MARRONE | marrone | 1 | 1 | TXPENDY210/M | 10,5000 |

ELEGANT 76



Caratteristiche

- Cassetta portavalori realizzata in robusta lamiera imbutita
- Serratura a cilindro con 2 chiavi
- Maniglia cromata
- Scomparto interno portamonete in PVC
- Verniciatura a polvere epossidica

Finitura

- Colori Grigio perla, Rosso, Verde, Blu
- Confezione singola in film termoretraibile



| Descrizione | Misure | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
| PORTAVALORI ELEGANT 76 - 152x118 | 152x118 | 6 | 1 | TX76/1 | 14,0000 |
| PORTAVALORI ELEGANT 76 - 200x160 | 200x160 | 6 | 1 | TX76/2 | 15,8000 |
| PORTAVALORI ELEGANT 76 - 250x180 | 150x180 | 6 | 1 | TX76/3 | 18,4000 |
| PORTAVALORI ELEGANT 76 - 300x240 | 300x240 | 6 | 1 | TX76/4 | 20,9600 |

ELEGANT 86



Caratteristiche

- Cassetta portachiavi realizzata in robusta lamiera imbutita
- Serratura a cilindro con 2 chiavi
- Ganci in metallo con numerazione adesiva
- Fori di fissaggio a parete (tasselli in dotazione)
- Verniciatura a polvere epossidica
- Dotato di 20 ganci interni

Finitura

- Colore grigio perla bruciato
- Confezione singola in film termoretraibile



| Descrizione | Misure | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
| PORTACHIAVI ELEGANT 86 - 20 GANCI | 200x160 | 6 | 1 | TX86/1 | 17,4800 |

SERIE 100 OLD STYLE




Caratteristiche

- Chiudiporta aereo con meccanismo a manovella e braccio a compasso standard
- Forza fissa 1, 2, 3, 4
- Per porte a battente fino a 1100 mm di larghezza anta
- Utilizzabile per porte DIN destra o sinistra
- Velocità di chiusura regolabile tramite valvola laterale
- Colpo finale regolabile tramite braccio standard
- Angolo di apertura fino a 180°
- Ampia gamma di applicazioni



Finitura

- Colore oro

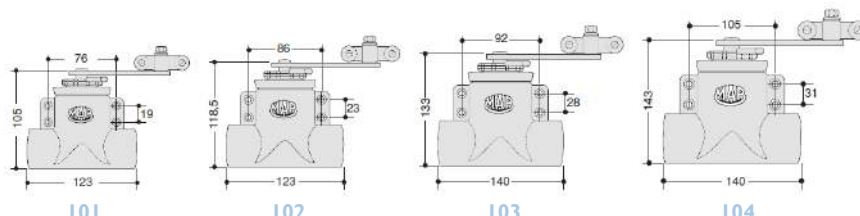

| Forza Chiusura | Larghezza max porta | Peso max porta | Peso | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------|---------------------|----------------|------|------------------------|-------|-------|------------|----------|
| 1 | 750 | | | CHIUDIORTA MAB 101 ORO | 1 | 1 | MBE0101020 | 166,8135 |
| 2 | 850 | | | CHIUDIORTA MAB 102 ORO | 1 | 1 | MBE0102020 | 194,8905 |
| 3 | 1000 | | | CHIUDIORTA MAB 103 ORO | 1 | 1 | MBE0103020 | 222,4005 |
| 4 | 1100 | | | CHIUDIORTA MAB 104 ORO | 1 | 1 | MBE0104020 | 299,2080 |

SERIE 100 OLD STYLE - MOLLA RICAMBIO



| Forza chiusura | Larghezza max porta | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------|---------------------|---------------------------|-------|-------|---------|---------|
| 1 | 750 | MOLLA DI RICAMBIO MAB N.1 | 1 | 1 | MBAC500 | 35,1225 |
| 2 | 850 | MOLLA DI RICAMBIO MAB N.2 | 1 | 1 | MBAC501 | 42,6510 |
| 3 | 1000 | MOLLA DI RICAMBIO MAB N.3 | 1 | 1 | MBAC502 | 52,6890 |
| 4 | 1100 | MOLLA DI RICAMBIO MAB N.4 | 1 | 1 | MBAC503 | 71,5050 |

SERIE DC 120



Caratteristiche

- Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone con braccio a compasso
- Forza variabile di chiusura EN2/3/4 secondo la norma EN1154
- Per porte a battente fino a 1100 mm di larghezza anta
- Utilizzabile per porte destre o sinistre
- Velocità di chiusura, colpo finale e ammortizzazione in apertura regolabili tramite valvole di regolazione
- Valvole indipendenti e termodinamiche per una performance costante nelle diverse condizioni di temperatura
- Angolo di apertura fino a 180° (105° in posizione EN4)
- Ampia gamma di applicazioni





Finitura

- Colore nero RAL9005

| Forza chiusura | Larghezza max porta | Peso max porta | Peso | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------|---------------------|----------------|-------|----------------------------|-------|-------|---------|---------|
| 2-4 | 950-1100 | | 1,500 | CHIUDIP. MAB F 2/4 C/FERMO | 1 | 1 | MBDC120 | 56,1750 |

Caratteristiche

- Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera con braccio a compasso standard
- Dispositivo di fermo regolabile MAB integrato
- Forza di chiusura variabile EN2/3/4/5 secondo la norma EN 1154
- Per porte a battente fino a 1250 mm di larghezza anta
- Utilizzabile per porte destre o sinistre
- Velocità di chiusura regolabile tramite valvola laterale
- Colpo finale regolabile tramite braccio standard
- Angolo di apertura fino a 180°
- Ampia gamma di applicazioni
- Non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo



Finitura

- Colore nero RAL9004
- Colore argento RAL9006
- Oro
- Bronzo

| Forza chiusura | Larghezza max porta | Peso max porta | Finitura | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------|---------------------|----------------|----------|---------------------------------|-------|-------|------------|---------|
| 2-5 | 850-1250 | | argento | CHIUDIP. MAB 564 ARGEN. C/FERMO | 1 | 1 | MBE640900H | 81,1125 |
| 2-5 | 850-1250 | | bronzo | CHIUDIP. MAB 564 BRONZO C/FERMO | 1 | 1 | MBE640901H | 81,1125 |
| 2-5 | 850-1250 | | oro | CHIUDIP. MAB 564 ORO C/FERMO | 1 | 1 | MBE640902H | 81,1125 |
| 2-5 | 850-1250 | | nero | CHIUDIP. MAB 564 NERO C/FERMO | 1 | 1 | MBE640903H | 81,1125 |

CRNOTERMOSTATO DIGITALE

**Caratteristiche**

- Cronotermostato wireless con ampio display 3,8'
- Programmazione automatica giornaliera e settimanale
- - 7 giorni (separati)
- - 5+1+1 (feriali + sab + dom)
- - 5+2 (feriali + weekend)
- Programmazione manuale temporanea e permanente
- Retroilluminazione (0,5,15 sec)
- Funzione anti congelamento
- Indicatore batterie in esaurimento
- Alimentato con 2 batterie stilo AA (non incluse)
- Dimensioni: 11,5x9x2,8 cm

Dotazione

- supporto a muro



| Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------------------------|------|-------|-------|------------|---------|
| CRNOTERMOSTATO DIGITALE | | 1 | 1 | TE93003100 | 52,9200 |

CRNOTERMOSTATO DIGITALE WIRELESS

**Caratteristiche**

- Cronotermostato wireless con ampio display 3,8'
- Programmazione automatica giornaliera e settimanale
- - 7 giorni (separati)
- - 5+1+1 (feriali + sab + dom)
- - 5+2 (feriali + weekend)
- Programmazione manuale temporanea e permanente
- Retroilluminazione (0,5,15 sec)
- Funzione anti congelamento
- Unità ricevente fissa ed unità wireless completa di supporto a muro e da tavolo
- Indicatore batterie in esaurimento
- Portata interna 100 mt in spazi aperti
- Alimentato con 2 batterie stilo AA (non incluse)
- Dimensioni:
 - unità interna 11,5x9x3,2 cm
 - unità esterna 11,3x8,3x3 cm



| Descrizione | Peso | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|------|-------|-------|------------|----------|
| CRNOTERMOSTATO DIGITALE WIRELESS | | 1 | 1 | TE93003101 | 111,5600 |



Caratteristiche

Prodotto italiano

| Misura | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|---------|------------------------------|-------|-------|---------|---------|
| 160x2,5 | FASCETTA PA66 - 160X2,5 NAT | 100 | 1000 | CF9090C | 0,01215 |
| 140X3,6 | FASCETTA PA66 - 140X3,6 NAT | 100 | 1000 | CF9130C | 0,01230 |
| 200X3,6 | FASCETTA PA66 - 200X3,6 NAT | 100 | 1000 | CF9150C | 0,01907 |
| 290X3,6 | FASCETTA PA66 - 290X3,6 NAT | 100 | 1000 | CF9160C | 0,02739 |
| 360X3,6 | FASCETTA PA66 - 360X3,6 NAT | 100 | 1000 | CF9170C | 0,04063 |
| 160x2,5 | FASCETTA PA66 - 160X2,5 NERO | 100 | 1000 | CF9091C | 0,01215 |
| 140X3,6 | FASCETTA PA66 - 140X3,6 NERO | 100 | 1000 | CF9131C | 0,01230 |
| 200X3,6 | FASCETTA PA66 - 200X3,6 NERO | 100 | 1000 | CF9151C | 0,01907 |
| 290X3,6 | FASCETTA PA66 - 290X3,6 NERO | 100 | 1000 | CF9161C | 0,02739 |
| 360X3,6 | FASCETTA PA66 - 360X3,6 NERO | 100 | 1000 | CF9171C | 0,04063 |

TX CON COLLARINO

Caratteristiche

- con vite TPS per truciolare bianca
- prodotto italiano
- confezionato in scatola (tasselli e viti)



| Misura | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------|--------------------------------|-------|-------|----------|--------|
| 5x25 | TASSELLO PA TXBVSP-S-5X25+VITE | 100 | 100 | CF750311 | 0,0446 |
| 6x30 | TASSELLO PA TXBVSP-S-6X30+VITE | 100 | 100 | CF750312 | 0,0479 |
| 8x40 | TASSELLO PA TXBVSP-S-8X40+VITE | 50 | 50 | CF750314 | 0,0824 |

IMBALLAGGIO PTA 100 SILENT

Caratteristiche

- Nastro da imballaggio in PLP silenzioso.
- Tipo di supporto: polipropilene
- Tipo di adesivo: acrilico
- Spessore totale: 47 mm
- Resistenza temperatura max 43°C N/cm +/-10%
- Disponibile nei colori avana o trasparente



| Misura | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------|---------------------------------|-------|-------|----------------|--------|
| 50x66 | NASTRO IMB.50X66 SILENT AVANA | 36 | 36 | PAPTA5066SAM28 | 1,4560 |
| 50x66 | NASTRO IMB. 50X66 SILENT TRASP. | 36 | 36 | PAPTA5066STM28 | 1,4560 |

MASCHERATURA

Caratteristiche

- Nastro da mascheratura per uso professionale.
- Tipo di supporto: carte semicrespata impregnata
- Tipo di adesivo: gomma naturale
- Resistenza temperatura: (C°) max +/- 40°
- Il supporto in carta crespata di colore avorio e la massa adesiva solvente rendono questo prodotto il più adatto nei lavori di ristrutturazione e pitturazione di interni.



| Misura | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------|-------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 19x50 | NASTRO MASK REP 19X50 BARCODE | 96 | 96 | PA4019 | 1,1700 |
| 25x50 | NASTRO MASK REP 25X50 BARCODE | 72 | 72 | PA4025 | 1,5600 |
| 30x50 | NASTRO MASK REP 30X50 BARCODE | 60 | 60 | PA4030 | 1,8200 |
| 38x50 | NASTRO MASK REP 38X50 BARCODE | 48 | 48 | PA4038 | 2,3400 |
| 50x50 | NASTRO MASK REP 50X50 BARCODE | 36 | 36 | PA4050 | 3,0160 |

Caratteristiche

- spioncino in ottone lucido verniciato
- visione panoramica
- diametro da 16 mm
- disponibile in due misure (50x80 e 60x100)

Finitura

- dorato



| Misura | Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|--------|--------------------------------------|-------|-------|-------------|--------|
| 50x80 | SPIONCINO DIAM 16-50X80 OLV CIPERRE | 1 | 1 | CPSP1650/OL | 5,5900 |
| 60x100 | SPIONCINO DIAM 16-60X100 OLV CIPERRE | 1 | 1 | CPSP16/OL | 6,8900 |

SPIONCINO DIGITALE I2900



Caratteristiche

- spioncino digitale di facile installazione
- microtelecamera a colori con schermo LCD da 3,2"
- accensione manuale con semplice pulsante
- spegnimento automatico dopo 10 sec
- angolo di visuale 160°
- installazione su porte di spessore da 68 a 94 mm
- foro porta 14-16 mm
- alimentazione 3 batterie AAA (non in dotazione)
- Dimensioni: 115x62x18mm

Finitura

- disponibile nella versione cromosatinato o dorato



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-----------------------------|-------|-------|-----------------|---------|
| SPIONCINO DIGITALE OT. SAT. | 1 | 1 | H12900DIGITALOT | 84,8000 |
| SPIONCINO DIGITALE CR SAT. | 1 | 1 | H12900DIGITALSA | 84,8000 |

SPIONCINO DIGITALE E0426

VI.TEL.

Caratteristiche

- spioncino digitale di facile installazione
- microtelecamera a colori con schermo TFT da 2,6"
- accensione manuale con semplice pulsante
- spegnimento automatico dopo 10 sec
- angolo di visuale 105°
- installazione su porte di spessore da 38 a 110 mm
- foro porta 14-22 mm
- alimentazione 3 batterie AAA (non in dotazione)
- dimensioni: 110x59x14 mm

Finitura

- disponibile nella versione cromosatinato o dorato



| Descrizione | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|------------------------------|-------|-------|------------|---------|
| SPIONCINO DIGITALE CR.SATIN. | 1 | 1 | TEE0426 12 | 73,5000 |
| SPIONCINO DIGITALE ORO | 1 | 1 | TEE0426 40 | 73,5000 |

TRUCIOLARITSP PZ BRONZATE

Caratteristiche

- viti universali in acciaio temperato
- disponibili nei diametri da 2,5 a 6 mm
- adatte a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli, e lamiere sottili

Caratteristiche

- bronzate
- fornite in scatole




| Diam. | Lung. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 2,5 | 16 | 1000 | 1000 | AM050522501603 | 0,00732 |
| 2,5 | 20 | 1000 | 1000 | AM050522502003 | 0,00858 |

| Diam. | Lung. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 3 | 12 | 1000 | 1000 | AM050523001203 | 0,00630 |
| 3 | 16 | 1000 | 1000 | AM050523001603 | 0,00706 |
| 3 | 20 | 1000 | 1000 | AM050523002003 | 0,00820 |
| 3 | 25 | 500 | 500 | AM050523002503 | 0,00934 |
| 3 | 30 | 500 | 500 | AM050523003003 | 0,00990 |
| 3 | 35 | 500 | 500 | AM050523003503 | 0,01136 |
| 3 | 40 | 500 | 500 | AM050523004003 | 0,01512 |

| Diam. | Lung. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 3,5 | 16 | 1000 | 1000 | AM050523501603 | 0,00820 |
| 3,5 | 20 | 1000 | 1000 | AM050523502003 | 0,00904 |
| 3,5 | 25 | 500 | 500 | AM050523502503 | 0,01022 |
| 3,5 | 30 | 500 | 500 | AM050523503003 | 0,01124 |
| 3,5 | 35 | 500 | 500 | AM050523503503 | 0,01284 |
| 3,5 | 40 | 500 | 500 | AM050523504003 | 0,01512 |
| 3,5 | 50 | 200 | 200 | AM050523505003 | 0,02580 |

| Diam. | Lung. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 4 | 16 | 500 | 500 | AM050524001603 | 0,01022 |
| 4 | 20 | 500 | 500 | AM050524002003 | 0,01060 |
| 4 | 25 | 500 | 500 | AM050524002503 | 0,01230 |
| 4 | 30 | 500 | 500 | AM050524003003 | 0,01364 |
| 4 | 35 | 500 | 500 | AM050524003503 | 0,01610 |
| 4 | 40 | 500 | 500 | AM050524004003 | 0,01896 |
| 4 | 45 | 200 | 200 | AM050524004503 | 0,02420 |
| 4 | 50 | 200 | 200 | AM050524005003 | 0,02580 |
| 4 | 60 | 200 | 200 | AM050524006003 | 0,03350 |

| Diam. | Lung. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 4,5 | 20 | 500 | 500 | AM050524502003 | 0,01322 |
| 4,5 | 25 | 500 | 500 | AM050524502503 | 0,01542 |
| 4,5 | 30 | 500 | 500 | AM050524503003 | 0,01788 |
| 4,5 | 35 | 200 | 200 | AM050524503503 | 0,01972 |
| 4,5 | 40 | 200 | 200 | AM050524504003 | 0,02196 |
| 4,5 | 45 | 200 | 200 | AM050524504503 | 0,02622 |
| 4,5 | 50 | 200 | 200 | AM050524505003 | 0,02808 |
| 4,5 | 60 | 200 | 200 | AM050524506003 | 0,03384 |
| 4,5 | 70 | 200 | 200 | AM050524507003 | 0,04532 |



| Diam. | Limiti | A | D | P | PZ |
|-------|--------|-------|------|--------|----|
| 2,5 | Min | 4,70 | 2,35 | ~ 1,20 | I |
| | Max | 5,00 | 2,50 | | |
| 3,0 | Min | 5,50 | 2,75 | ~ 1,50 | I |
| | Max | 5,80 | 3,05 | | |
| 3,5 | Min | 6,30 | 3,35 | ~ 1,80 | 2 |
| | Max | 6,70 | 3,55 | | |
| 4,0 | Min | 7,40 | 3,80 | ~ 2,00 | 2 |
| | Max | 7,70 | 4,10 | | |
| 4,5 | Min | 8,20 | 4,30 | ~ 2,20 | 2 |
| | Max | 8,50 | 4,60 | | |
| 5,0 | Min | 9,20 | 4,75 | ~ 2,60 | 2 |
| | Max | 9,50 | 5,10 | | |
| 6,0 | Min | 10,90 | 5,75 | ~ 3,10 | 3 |
| | Max | 11,40 | 6,20 | | |

- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 470-700
- Durezza a cuore: HV 300-420
- Parte filettata: come da listino (es. 3,5x50/40= Filetto 40)

| Diam. | Lung. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 5 | 30 | 200 | 200 | AM050525003003 | 0,02264 |
| 5 | 35 | 200 | 200 | AM050525003503 | 0,02400 |
| 5 | 40 | 200 | 200 | AM050525004003 | 0,02694 |
| 5 | 50 | 200 | 200 | AM050525005003 | 0,03306 |
| 5 | 60 | 200 | 200 | AM050525006003 | 0,04156 |
| 5 | 70 | 200 | 200 | AM050525007003 | 0,04836 |
| 5 | 80 | 200 | 200 | AM050525008003 | 0,05586 |
| 5 | 90 | 200 | 200 | AM050525009003 | 0,06896 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | AM050525010003 | 0,07568 |


| Diam. | Lung. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 6 | 50 | 200 | 200 | AM050526005003 | 0,04836 |
| 6 | 60 | 200 | 200 | AM050526006003 | 0,05962 |
| 6 | 70 | 200 | 200 | AM050526007003 | 0,07364 |
| 6 | 80 | 200 | 200 | AM050526008003 | 0,07942 |
| 6 | 100 | 100 | 100 | AM050526010003 | 0,09834 |
| 6 | 120 | 100 | 100 | AM050526012003 | 0,14720 |
| 6 | 140 | 100 | 100 | AM050526014003 | 0,20474 |
| 6 | 180 | 100 | 100 | AM050526018003 | 0,49444 |

Caratteristiche

- viti universali in acciaio temperato
- disponibili nei diametri da 2,5 a 6 mm
- adatte a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli, e lamiere sottili

Caratteristiche

- fornite in scatole



| Diam. | Lung. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 2,5 | 16 | 1000 | 1000 | AM050522501602 | 0,00724 |
| 2,5 | 20 | 1000 | 1000 | AM050522502002 | 0,00820 |

| Diam. | Lung. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 3 | 12 | 1000 | 1000 | AM050523001202 | 0,00618 |
| 3 | 16 | 1000 | 1000 | AM050523001602 | 0,00668 |
| 3 | 20 | 1000 | 1000 | AM050523002002 | 0,00782 |
| 3 | 25 | 500 | 500 | AM050523002502 | 0,00896 |
| 3 | 30 | 500 | 500 | AM050523003002 | 0,00946 |
| 3 | 35 | 500 | 500 | AM050523003502 | 0,01078 |
| 3 | 40 | 500 | 500 | AM050523004002 | 0,01454 |

| Diam. | Lung. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 3,5 | 16 | 1000 | 1000 | AM050523501602 | 0,00790 |
| 3,5 | 20 | 1000 | 1000 | AM050523502002 | 0,00870 |
| 3,5 | 25 | 500 | 500 | AM050523502502 | 0,00984 |
| 3,5 | 30 | 500 | 500 | AM050523503002 | 0,01070 |
| 3,5 | 35 | 500 | 500 | AM050523503502 | 0,01234 |
| 3,5 | 40 | 500 | 500 | AM050523504002 | 0,01454 |
| 3,5 | 50 | 200 | 200 | AM050523505002 | 0,02488 |

| Diam. | Lung. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 4 | 16 | 500 | 500 | AM050524001602 | 0,00984 |
| 4 | 20 | 500 | 500 | AM050524002002 | 0,01018 |
| 4 | 25 | 500 | 500 | AM050524002502 | 0,01180 |
| 4 | 30 | 500 | 500 | AM050524003002 | 0,01302 |
| 4 | 35 | 500 | 500 | AM050524003502 | 0,01478 |
| 4 | 40 | 500 | 500 | AM050524004002 | 0,01830 |
| 4 | 45 | 200 | 200 | AM050524004502 | 0,02340 |
| 4 | 50 | 200 | 200 | AM050524005002 | 0,02488 |
| 4 | 60 | 200 | 200 | AM050524006002 | 0,03054 |

| Diam. | Lung. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 4,5 | 20 | 500 | 500 | AM050524502002 | 0,01268 |
| 4,5 | 25 | 500 | 500 | AM050524502502 | 0,01482 |
| 4,5 | 30 | 500 | 500 | AM050524503002 | 0,01712 |
| 4,5 | 35 | 200 | 200 | AM050524503502 | 0,01762 |
| 4,5 | 40 | 200 | 200 | AM050524504002 | 0,02092 |
| 4,5 | 45 | 200 | 200 | AM050524504502 | 0,02522 |
| 4,5 | 50 | 200 | 200 | AM050524505002 | 0,02694 |
| 4,5 | 60 | 200 | 200 | AM050524506002 | 0,03260 |
| 4,5 | 70 | 200 | 200 | AM050524507002 | 0,04370 |

| Diam. | Limiti | A | D | P | PZ |
|-------|--------|-------|------|--------|----|
| 2,5 | Min | 4,70 | 2,35 | ~ 1,20 | 1 |
| | Max | 5,00 | 2,50 | | |
| 3,0 | Min | 5,50 | 2,75 | ~ 1,50 | 1 |
| | Max | 5,80 | 3,05 | | |
| 3,5 | Min | 6,30 | 3,35 | ~ 1,80 | 2 |
| | Max | 6,70 | 3,55 | | |
| 4,0 | Min | 7,40 | 3,80 | ~ 2,00 | 2 |
| | Max | 7,70 | 4,10 | | |
| 4,5 | Min | 8,20 | 4,30 | ~ 2,20 | 2 |
| | Max | 8,50 | 4,60 | | |
| 5,0 | Min | 9,20 | 4,75 | ~ 2,60 | 2 |
| | Max | 9,50 | 5,10 | | |
| 6,0 | Min | 10,90 | 5,75 | ~ 3,10 | 3 |
| | Max | 11,40 | 6,20 | | |

- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 470-700
- Durezza a cuore: HV 300-420
- Parte filettata: come da listino (es. 3,5x50/40= Filetto 40)

| Diam. | Lung. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 5 | 30 | 200 | 200 | AM050525003002 | 0,02044 |
| 5 | 35 | 200 | 200 | AM050525003502 | 0,02242 |
| 5 | 40 | 200 | 200 | AM050525004002 | 0,02580 |
| 5 | 50 | 200 | 200 | AM050525005002 | 0,03180 |
| 5 | 60 | 200 | 200 | AM050525006002 | 0,03762 |
| 5 | 70 | 200 | 200 | AM050525007002 | 0,04370 |
| 5 | 80 | 200 | 200 | AM050525008002 | 0,04936 |
| 5 | 90 | 100 | 100 | AM050525009002 | 0,06580 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | AM050525010002 | 0,07238 |

| Diam. | Lung. | Pezzi | Lotto | Codice | Prezzo |
|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 6 | 50 | 200 | 200 | AM050526005002 | 0,04620 |
| 6 | 60 | 200 | 200 | AM050526006002 | 0,05474 |
| 6 | 70 | 200 | 200 | AM050526007002 | 0,06418 |
| 6 | 80 | 200 | 200 | AM050526008002 | 0,07448 |
| 6 | 100 | 100 | 100 | AM050526010002 | 0,08674 |
| 6 | 120 | 100 | 100 | AM050526012002 | 0,12578 |
| 6 | 140 | 100 | 100 | AM050526014002 | 0,17814 |
| 6 | 180 | 100 | 100 | AM050526018002 | 0,44950 |




SPECIALCHIAVI

Via D. Menichella 292/294 - 00156 Roma

Tel. 0641200536 e Fax 06233297325

www.specialchiavi.it

duplicazione chiavi



Prezzi suggeriti al pubblico

Chiavi piatte

| | |
|----------------|--------|
| Normali | € 1,80 |
| Speciali | € 3,50 |
| Colorate | € 2,50 |
| Decorate | € 4,00 |

Chiavi punzonate

| | |
|-----------------------------|---------|
| Normali | € 10,00 |
| Speciali | € 14,00 |
| Lavorazione complessa | € 21,00 |

Chiavi a spillo

| | |
|---------------|--------|
| Normali | € 8,00 |
|---------------|--------|

Chiavi a pompa

| | |
|---------------|--------|
| Normali | € 8,00 |
|---------------|--------|

Chiavi doppia mappa

| | |
|--------------|---------|
| Corte | € 8,00 |
| Lunghe | € 11,00 |

Chiavi auto-moto

| | |
|-----------------|---------|
| Normali | € 6,00 |
| A treccia | € 20,00 |

Transponder

| | |
|--------------------------------|----------|
| Normali | € 38,00 |
| Elettroniche | € 90,00 |
| Elettroniche con telecom... .. | € 170,00 |

Telecomandi

| | |
|------------------------------|---------|
| Frequenza fissa 4 pulsanti.. | € 40,00 |
|------------------------------|---------|

SPECIALCHIAVI

Via D. Menichella 292 /294

00156 Roma

Tel. 0641200536

Fax 06233297325

info@specialchiavi.it

www.specialchiavi.it

Il catalogo  lo trovi anche online

www.specialchiavi.it 

il modo **più veloce**
ed **economico**
per ordinare i tuoi prodotti
24 h su 24

Registrati subito!



SPECIALCHIAVI

Via D. Menichella 292 /294 - 00156 Roma
Tel. 0641200536 e Fax 06233297325
www.specialchiavi.it